# ZANZARIERE

CATALOGO2025

MV Line

# IN EVIDENZA



*Una struttura versatile perfetta sia per il montaggio in luce che a incasso:* ***IRINA,*** *la zanzariera antivento a scorrimento verticale.*



*Il classico che conosci, con un tocco in più. Più scorrevole, più semplice, più innovativa. Sempre più* ***BORA****.*



***BORA MINI:*** *Massima protezione e comfort per la tua casa con un ingombro...****MINI****!*

# INDICE

## 1. linea uragano


8 BORA MINI
15 BORA TOP
22 BORA TOP SR
27 BORA TOP ANGOLARE
32 BORA
41 BORA SR
46 IRINA
47 IRINA INCAS
50 IRENE 65 SQUARE
54 IRENE 65 SQUARE INCAS


## 2. scorrimento verticale


60 VERA
66 CLIK-CLAK
69 KETTY
73 WIND VERTICALE
79 WIND VERTICALE 45
82 WIND 42 SMART UP


## 3. scorrimento laterale


88 LARA
93 VALERIA
98 CLARA
104 WIND LATERALE
108 WIND 45 LATERALE
111 LINDAPLUS
115 SOFFY
119 MINIMA
123 MINIMA UP
127 MINIMA 18


## 4. anta pannello


132 ALBA
134 ANTAREX
138 SCORRI
141 PRATIK


## 5. incasso verticale


148 CASPER VERTICALE
153 COMODA VERTICALE
155 WIND INCAS 42 VERTICALE
159 WIND INCAS 45 VERTICALE


## 6. incasso laterale


165 CASPER LATERALE
171 CLARA INCAS
176 COMODA LATERALE
179 WIND INCAS LATERALE
182 WIND INCAS 45 LATERALE
185 LINDAPLUS INCAS
192 SOFFY INCAS
195 MINIMA INCAS


## 7. informazioni


200 COME RILEVARE LE MISURE
200 ACCESSORI
202 APPLICAZIONE FRONTALE
206 AUTOMAZIONI
207 STAFFE DI FISSAGGIO
210 TELI E RETI
211 TINTE
212 MODELLI E TINTE
213 COLOR LINE
214 WIND IN BARRE
215 CAMPIONI ED ATTRAVERSABILI


I prodotti della linea "**grandi dimensioni**" sono disponibili all'interno del catalogo ***Tende Zip.*** *Richiedilo subito!*

# LEGENDA

## Simboli tipologie e caratteristiche

SCORRIMENTO VERTICALE

PANNELLO FISSO SCORREVOLE

BOTTONCINO A BORDO RETE

SISTEMA BREVETTATO

SCORRIMENTO LATERALE

VERSIONE AD INCASSO

MOTORIZZAZIONE DISPONIBILE

BLOCCO ANTA CON PALETTO

ANTA DOPPIA

RETE PLISSETTATA

GUIDA BASSA

LINEA URAGANO

ANTA BATTENTE

45 PROFONDITÀ CASSONETTO

GUIDA SPAZZOLINO

## Simboli accessori

COLOR LINE ACCESSORI IN VISTA A COLORE

MOTORE CON RILEVAMENTO OSTACOLI

RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA

ADATTATORI PER IL FISSAGGIO

SISTEMA DI RALLENTAMENTO NELL'AVVOLGIMENTO

RETE NERA RESISTENTE E DI ALTA QUALITÀ

SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUA

SISTEMA DI APERTURA PUSH UP A PRESSIONE VERSO IL BASSO

RETE FILTRANTE IN POLIESTERE, SPALMATA PVC

SISTEMA PER L'INSTALLAZIONE FRONTALE

AGGANCIO TELESCOPICO

RETE AD ELEVATA VISIBILITÀ

PREDISPOSIZIONE INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

DOPPIO GANCIO DI CHIUSURA RINFORZATA

RETE ANTIVIRUS E ANTIBATTERICA

CARICO MOLLA ESTERNO

MANIGLIA CON GANCIO

IL COLORE IDENTIFICA
LA CATEGORIA DI PRODOTTI

TIPOLOGIA E
CARATTERISTICHE
DEL MODELLO

INFORMAZIONI
TECNICHE

VARIANTI
DEL MODELLO

DESCRIZIONE
ANALITICA

TABELLA DEGLI ACCESSORI (DI SERIE E OPZIONALI)
PRESENTE A FINE PAGINA DI CIASCUN MODELLO



# WIND LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile senza bottoncini, con azionamento a molla

32 42



**WIND TOP 42/42 DOPPIA**
**WIND TOP 32/32 DOPPIA**
**WIND 32/42**

**WIND 32/42 DOPPIA**
**WIND 42 TELESCOPICA/DOPPIA**

**Scorrimento:** laterale

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:**

**modelli TOP** con Dual Hook (opzionalmente con gancio).

**modelli base** solo a magnete.

**modelli telescopici** a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio.

**Cassonetto:** arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testiata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** no

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm.**

**Viene fornita:** su misura / in kit / in barre da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).

**Nota:** vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

## Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie):

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 32 | -/1200 | 1200/2300 |
| 42 | -/1400 | 1200/2400 |
| 32 DOPPIA | -/2400 | 1200/2300 |
| 42 DOPPIA | -/2800 | 1200/2400 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 32 | -/- | -/- |
| 42 | -/1100 | 1200/2400 |
| 32 DOPPIA | -/- | -/- |
| 42 DOPPIA | -/2200 | 1200/2400 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 32 | -/1200 | 1200/2300 |
| 42 | -/1400 | 1200/2400 |
| 32 DOPPIA | -/2400 | 1200/2300 |
| 42 DOPPIA | -/2800 | 1200/2400 |

## Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche);
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto** la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti**, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

## Tinte disponibili

**N.B.:** le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit.


RAL



RAFFAELLO



EFFETTI



DIMIDIATE



SABLE



LUCE



LEGNO



**COLOR LINE** **N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello Wind Top 42 con cassonetto singolo.**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e rifusi gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

## Accessori

**SE=** DI SERIE / **OP=** OPZIONALE

| | GRIGIA | FABRINET BLACKLINE | GRIGIA Clear | Dunes | SOFT | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIND TOP 32 | SE | - | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | OP | - |
| WIND TOP 32 DOPPIA | SE | - | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | - | - |
| WIND TOP 42 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | OP | SE |
| WIND TOP 42 DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | - | SE |
| WIND 32 LATERALE | SE | - | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | OP | - |
| WIND 32 LATERALE DOPPIA | SE | - | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | - | - |
| WIND 42 LATERALE | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | OP | - |
| WIND 42 LATERALE DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | - | - |
| WIND 42 LATERALE TELESCOPICA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
| WIND 42 LAT. DOPPIA TELESC. | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP |

1


# Linea Uragano





# BORA MINI

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile

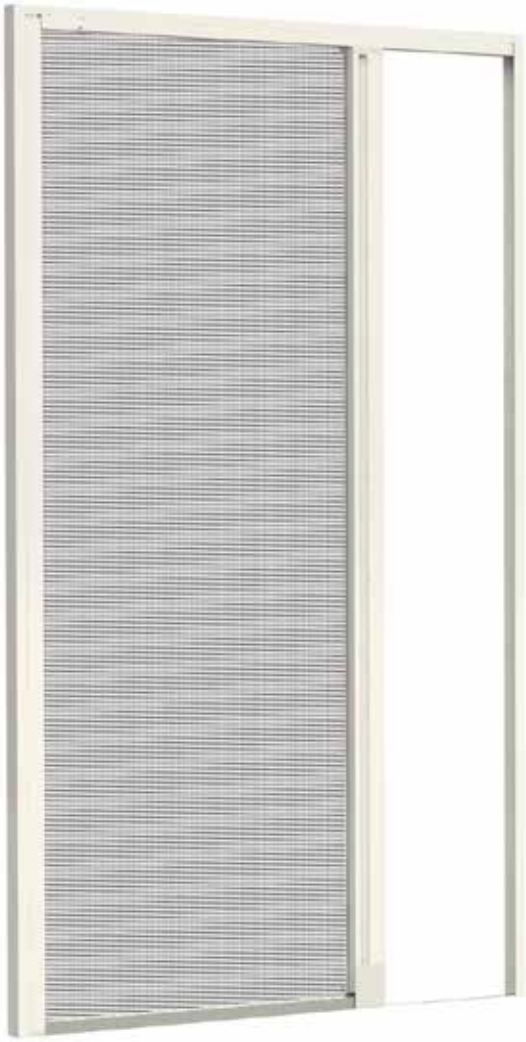

**BORA MINI**
**BORA MINI DOPPIA**
**BORA MINI BILATERALE**

**BORA MINI INCAS**
**BORA MINI INCAS DOPPIA**
**BORA MINI UP**

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente. Configurabile a una o due ante.

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a magnete

**Sistema di attacco:** a baionetta

**Sistema di tenuta al vento:** funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

**Adatta per:** portafinestra

**Rete:** rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia.

**Viene fornita:** su misura

**Note:** guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 140 cm di larghezza.

**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio, nero, marrone** e **grigio antracite**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**




- Standard con riscontri laterali da 35x 20 mm, utili per migliorare l'aderenza al vano della porta finestra soprattutto in caso di superfici irregolari e fuorisquadro.
- Innesto a baionetta




- Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
- Ottimale tenuta alle intemperie
- Scorrimento fluido



- Guida superiore con sistema a snodo
- Installazione rapida
- Impacchettamento rapido e dall' ingombro ridotto



- Aggancio rapido di sicurezza della guida superiore




- Ingombri ridotti

## BORA MINI / BORA MINI DOPPIA *(APERTURA CENTRALE)*





- Agganci rapidi di sicurezza centrali all'interno della guida superiore
- Accessorio centrale copriluce *(solo su Bora Mini doppia)*




- Dettaglio chiusura centrale *(Bora Mini doppia)*




Guida a pavimento con spessore di **1,8 mm.**

## BORA MINI DOPPIA *(APERTURA BILATERALE)*

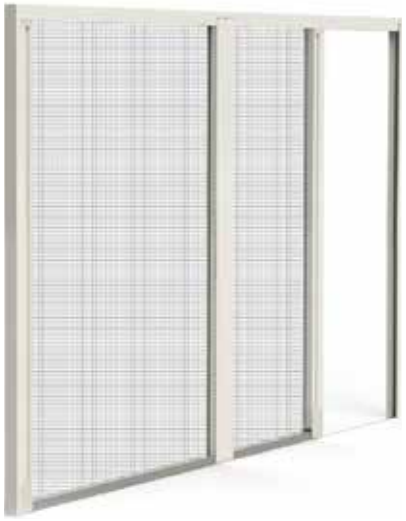




- Agganci rapidi di sicurezza laterali all'interno della guida superiore




- Dettaglio della chiusura bilaterale

## BORA MINI INCAS 45



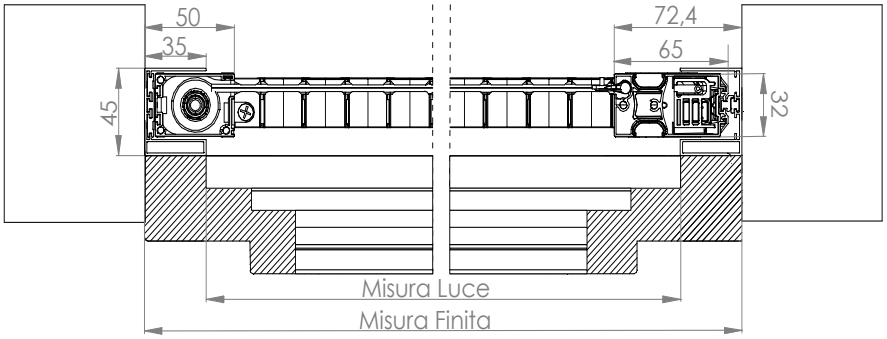








⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

## BORA MINI INCAS 50

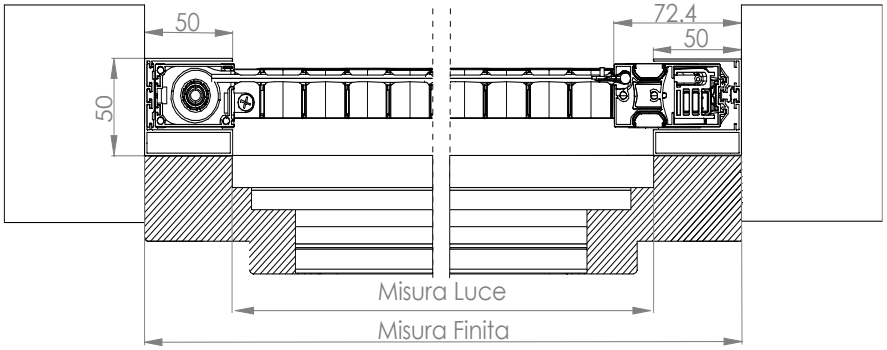










⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

## BORA MINI UP 45

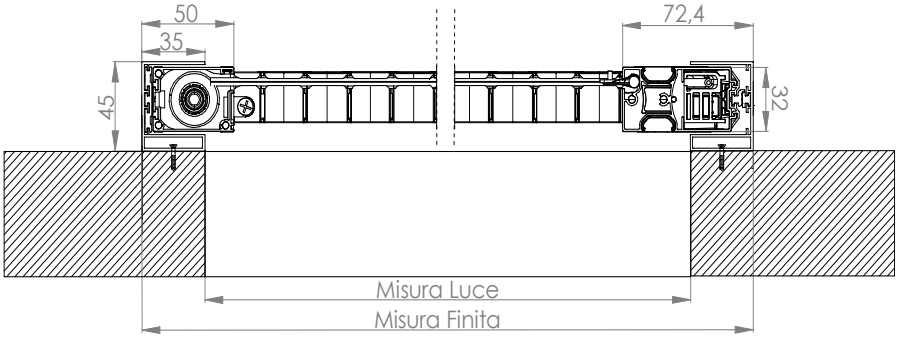










⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

## BORA MINI UP 50

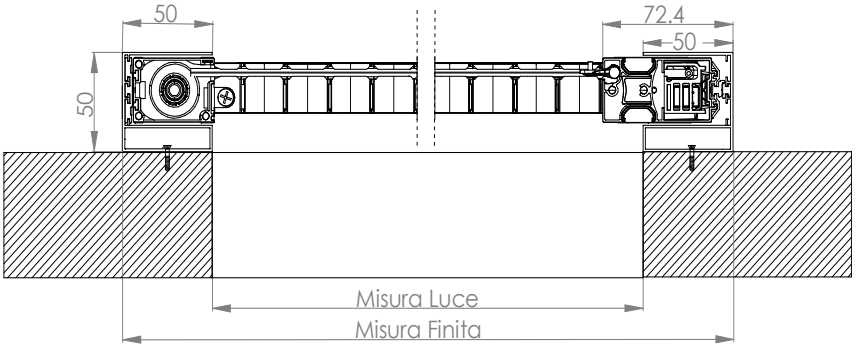










⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

## BORA MINI INCAS DOPPIA 45

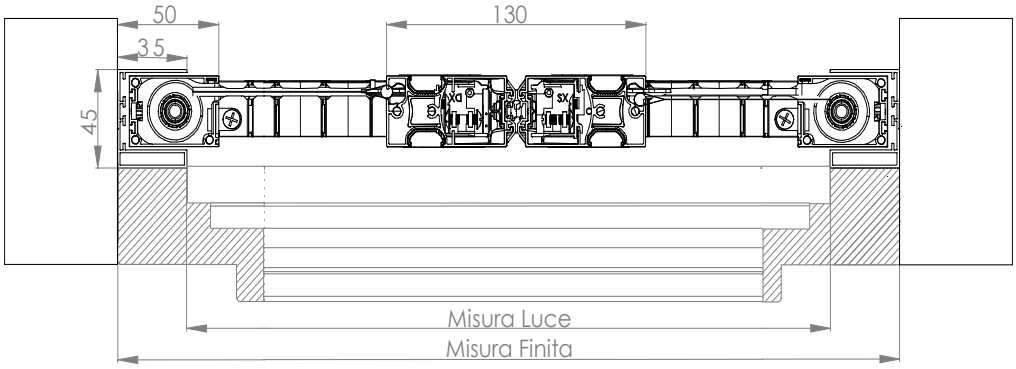










⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

## BORA MINI INCAS DOPPIA 50

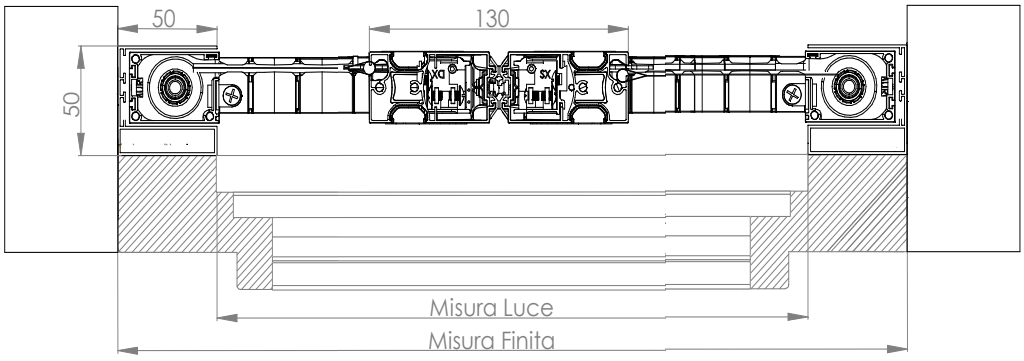
50 50






⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


## BORA MINI APERTURA BILATERALE

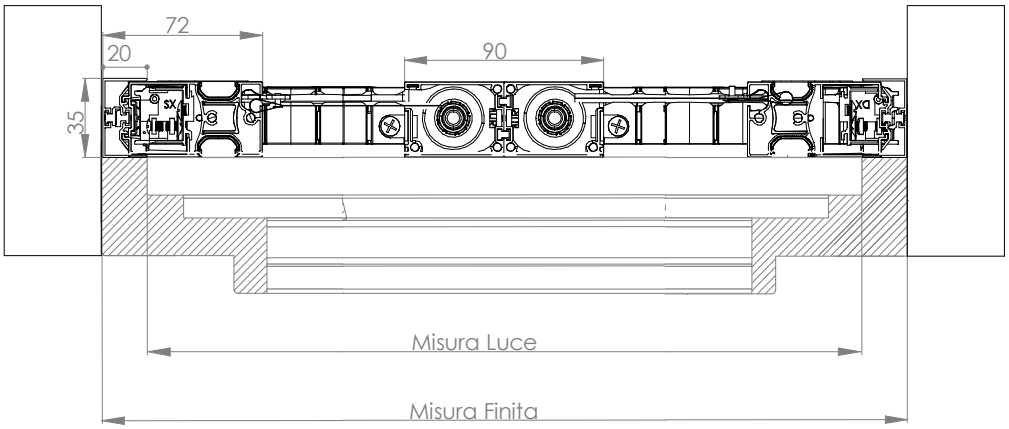


## BORA MINI APERTURA CENTRALE



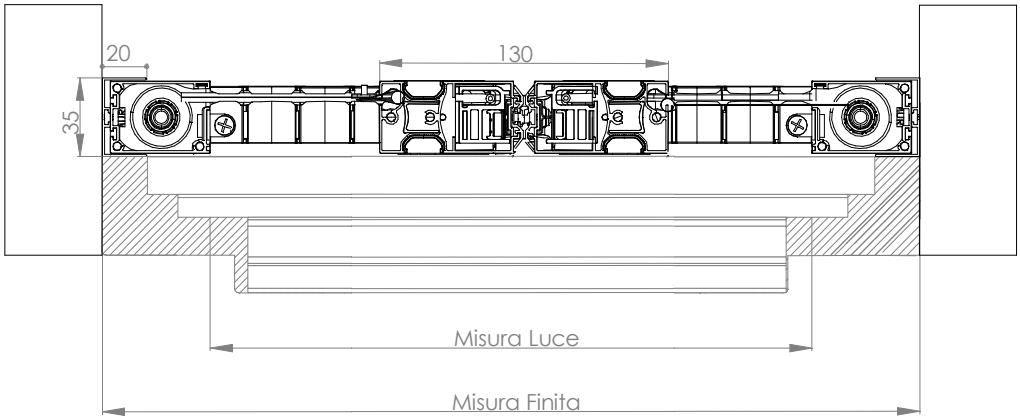
## ELEMENTI OPZIONALI

### MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.


Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




### SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati. Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.








## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Schema di accoppiamento dell'anta BORA MINI


ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE




MAGNETE DIS. 7

MAGNETE DIS. 8


MAGNETE DIS. 56

### Schema di accoppiamento dell'anta BORA MINI INCAS / BORA MINI UP


ANTA SINGOLA 45




ANTA SINGOLA 50



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

#### BORA MINI (libera installazione)

- **misura LUCE,** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

**Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra** (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

#### BORA MINI INCAS / BORA MINI UP

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

| | L | H |
|---|---|---|
| Configurazione **45** | + 70 mm | +50 mm |
| Configurazione **50** | +100 mm | +50 mm |

- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

**Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra** (vista interna).


Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50.**

## Tinte disponibili

**RAL**




**SOFT**

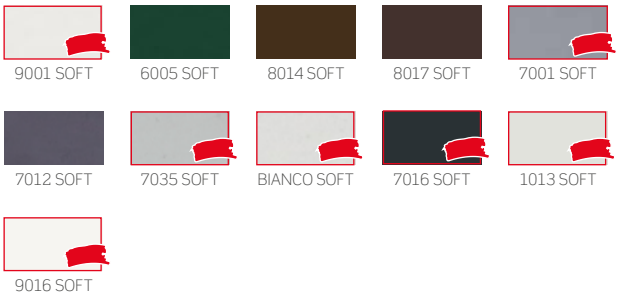



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**LEGNO**




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Blackline | 500 /1400 | 800/2600 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete fibra grigia | 500 /1400 | 800/2600 |

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

**COLOR LINE**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

# BORA TOP

## Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile



**BORA TOP / BORA TOP DOPPIA**
**BORA TOP UP 35/35 - 50/50**

**BORA TOP INCAS**
**BORA TOP INCAS DOPPIA**

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente. Configurabile a una o due ante; per la versione a due ante sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto*.

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a magnete

**Sistema di attacco:** a baionetta

**Sistema di tenuta al vento:** funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

**Adatta per:** portafinestra

**Rete:** rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

**Viene fornita:** su misura

**Note:** guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 220 cm di larghezza per anta a seconda della tipologia di rete.

**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio, antracite** e **nero**.


Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

# BORA TOP / BORA TOP DOPPIA




La guida a pavimento ha uno spessore di **1,8** mm.

**SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO**

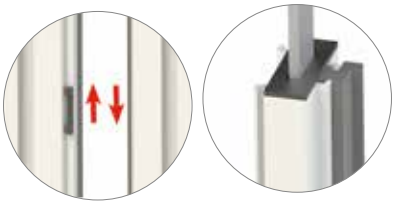

*SOLO PER BORA TOP DOPPIA*

*Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.*


- Innesto a baionetta
- Installazione rapida
- Scorrimento fluido
- Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
- Ottimale tenuta alle intemperie

# BORA TOP UP 35/35 - 50/50




Se non diversamente specificato in fase d'ordine, **la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro**.


BORA TOP UP **STANDARD 35/35 - 50/50**





BORA TOP UP **MIDI 35/35 - 50/50**




35 35

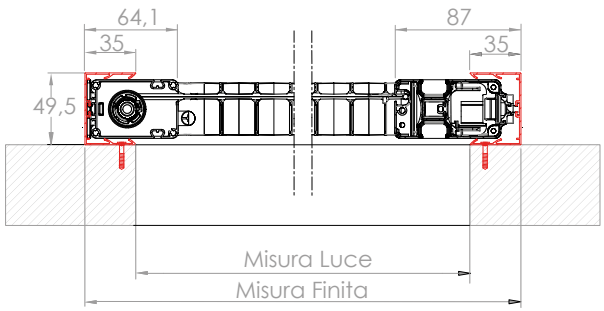



50 50

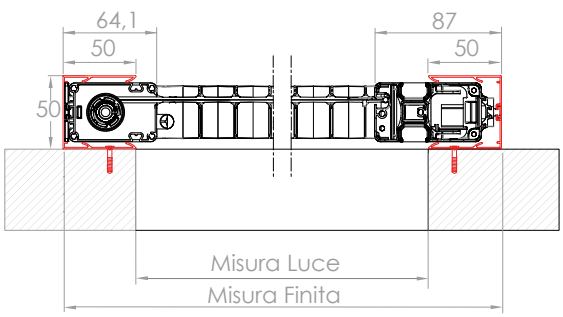


⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


# BORA TOP INCAS

BORA **TOP INCAS 20/20**
BORA **TOP INCAS 35/35**
BORA **TOP INCAS 50/20**
BORA **TOP INCAS 50/35**
BORA **TOP INCAS 50/50**

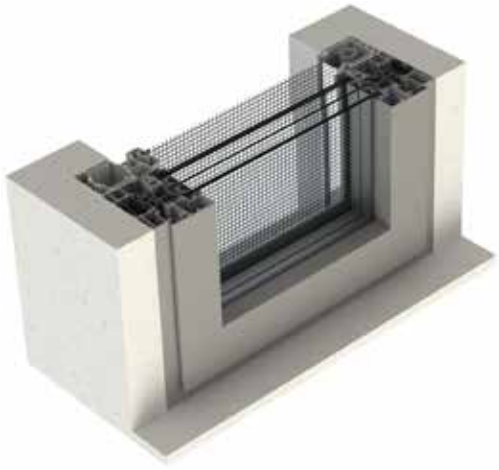


## BORA TOP INCAS 20/20


20 20

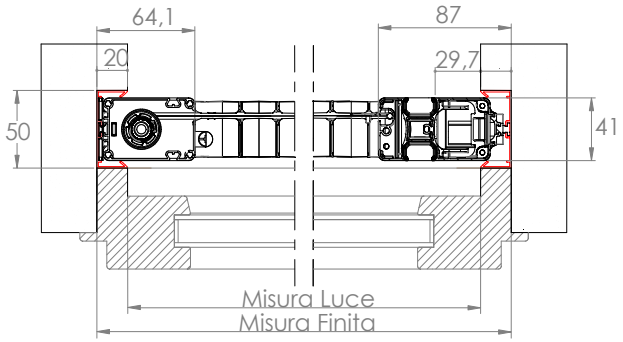


BORA TOP INCAS
**STANDARD 20/20**





BORA TOP INCAS
**MIDI 20/20**





**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

## BORA TOP INCAS 35/35


35 35

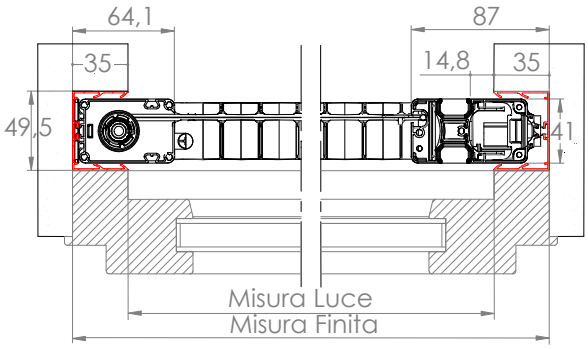


BORA TOP INCAS
**STANDARD 35/35**





BORA TOP INCAS
**MIDI 35/35**





**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

## BORA TOP INCAS 50/20


50 20

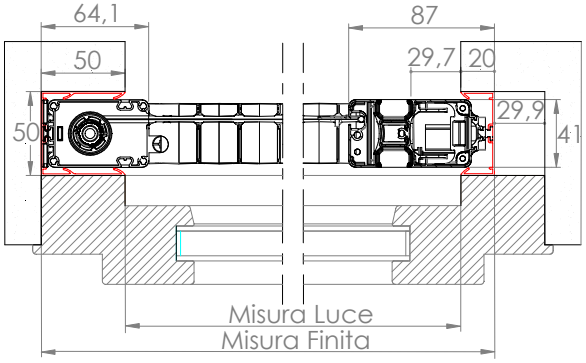


BORA TOP INCAS
**STANDARD 50/20**





BORA TOP INCAS
**MIDI 50/20**





**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

## BORA TOP INCAS 50/35


50 35

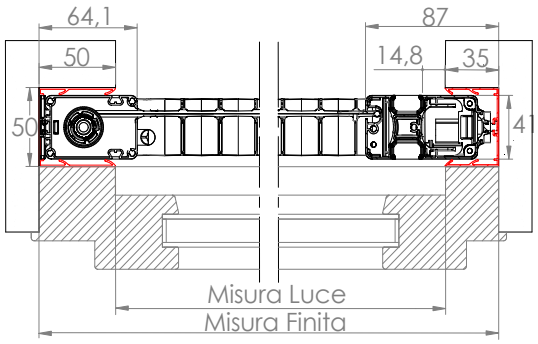


BORA TOP INCAS
**STANDARD 50/35**





BORA TOP INCAS
**MIDI 50/35**





⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

## BORA TOP INCAS 50/50


50 50

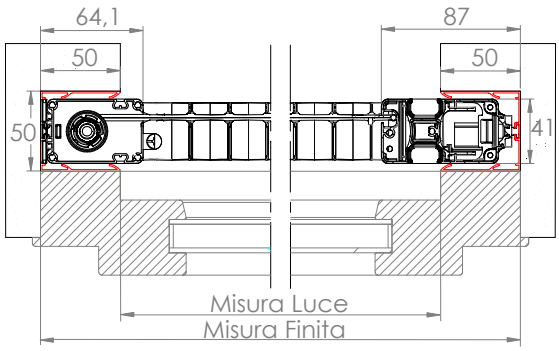


BORA TOP INCAS
**STANDARD 50/50**




BORA TOP INCAS
**MIDI 50/50**





⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.


## BORA TOP INCAS DOPPIA 20/20

20 20


*Apertura bilaterale*

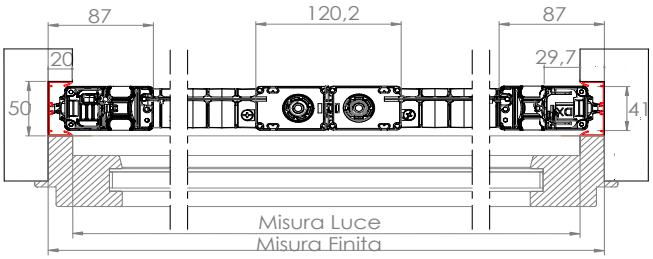



BORA TOP INCAS DOPPIA
**STANDARD 20/20**





*Chiusura centrale*

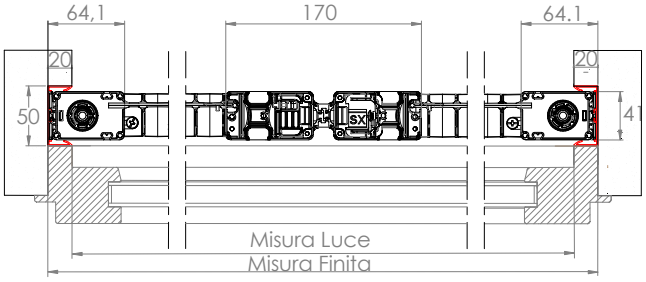


BORA TOP INCAS DOPPIA
**STANDARD 20/20**




BORA TOP INCAS DOPPIA
**MIDI 20/20**





⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


## BORA TOP INCAS DOPPIA 35/35

35 35


*Apertura bilaterale*

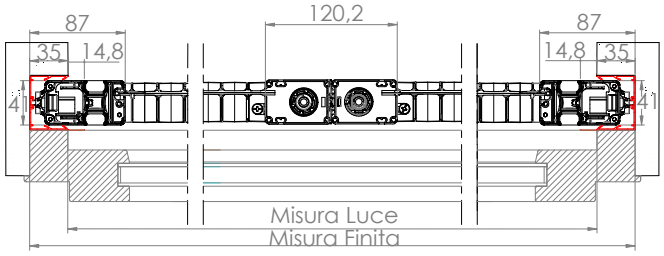



BORA TOP INCAS DOPPIA
**STANDARD 35/35**





*Chiusura centrale*

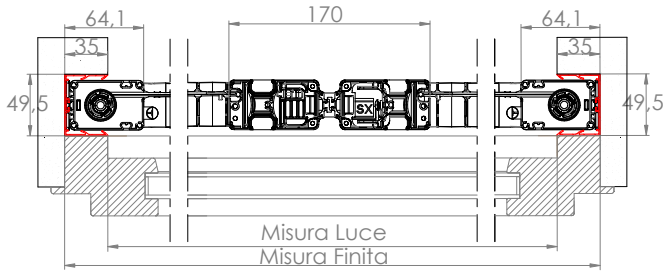


BORA TOP INCAS DOPPIA
**STANDARD 35/35**




BORA TOP INCAS DOPPIA
**MIDI 35/35**





⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


## BORA TOP INCAS DOPPIA 50/50

50 50


*Apertura bilaterale*

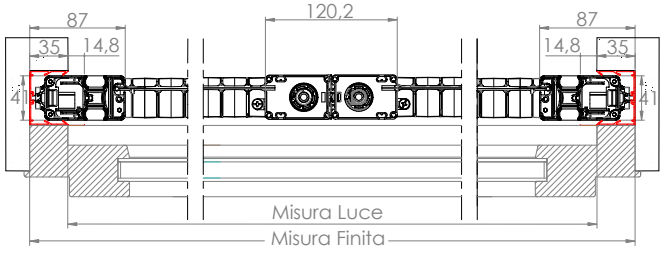



BORA TOP INCAS DOPPIA
**STANDARD 50/50**





*Chiusura centrale*

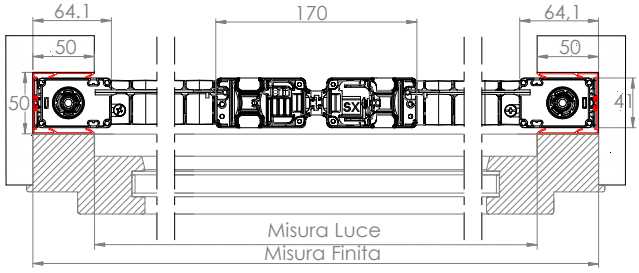


BORA TOP INCAS DOPPIA
**STANDARD 50/50**





BORA TOP INCAS DOPPIA
**MIDI 50/50**





⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

## CONFIGURAZIONE STANDARD

BORA TOP INCAS **STANDARD**
Guida superiore da **60 mm**
Sistema di attacco **a baionetta**




BORA TOP INCAS **MIDI**
Guida superiore da **50 mm**
Sistema di attacco **a magnete**




**NEW** **SISTEMA 2025**



Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.


L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

## ELEMENTI OPZIONALI

### SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati. Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.







### MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)





## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Schemi di accoppiamento delle ante BORA TOP/ BORA TOP INCAS


ANTA SINGOLA




ANTA SINGOLA *SOLO PER BORA TOP UP MIDI*



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



MAGNETE DIS. 7

MAGNETE DIS. 38
SOLO PER BORA TOP UP MIDI

MAGNETE DIS. 56

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

**BORA TOP (libera installazione)**

- **misura LUCE,** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

**Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra** (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

**Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.**

## Come ordinare

### BORA TOP UP

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con seguenti misure maggiorate:

| | STANDARD | |
|---|---|---|
| | L | H |
| Configurazione **35/35** | + 70 mm | + 60 mm |
| Configurazione **50/50** | + 100 mm | + 60 mm |

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Up** viene fornito con profili **50/50**.

### BORA TOP INCAS

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con le seguenti misure maggiorate:

| | STANDARD | |
|---|---|---|
| | L | H |
| Configurazione **20/20** | +40 mm | +60 mm |
| Configurazione **35/35** | + 70 mm | +60 mm |
| Configurazione **50/20** | +70 mm | +60 mm |
| Configurazione **50/35** | +85 mm | +60 mm |
| Configurazione **50/50** | +100 mm | +60 mm |

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Incas** viene fornito con profili **50/20** per l'anta singola e **50/50** per l'anta doppia.

### PER TUTTE LE CONFIGURAZIONI:

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

**Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra** (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale e paletto sull'anta sinistra.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

> ⚠ L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Blackline | - /2200 | 1500/3200 |


Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | - /1150 | 1500/3200 |
| Rete fibra grigia | - /2200 | 1500/3200 |
| Rete Sunox | - /2200 | 1500/3200 |


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

**RAL**

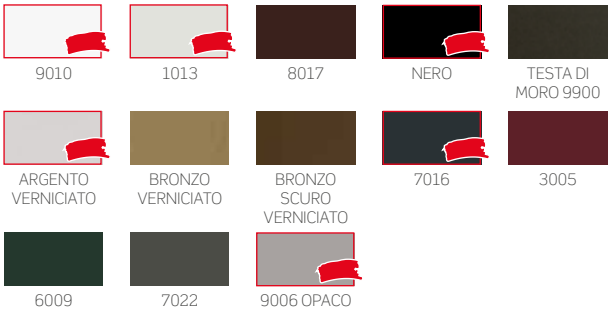


**SOFT**

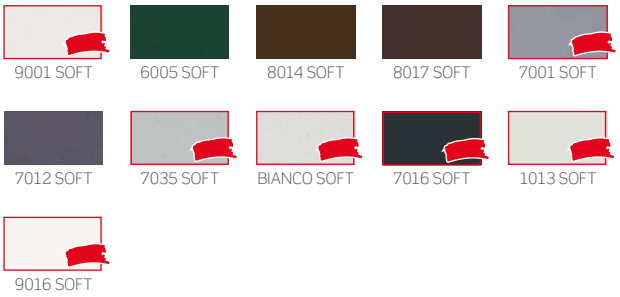


**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**LEGNO**




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

### COLOR LINE

| | |
|---|---|
| | Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco. |
| | Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio. |
| | Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite. |
| | Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio. |
| | Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero. |

# BORA TOP SR

## Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio



**BORA TOP SR**
**BORA TOP INCAS SR**

**Scorrimento:** laterale senza riscontro di aggancio, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre): per tutte le configurazioni, sarà fornito di serie il ***nuovo sistema di bloccaggio con paletto.***

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** con paletto

**Sistema di attacco:**

**Bora TOP SR** - a baionetta

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino**: no

**Sistema di tenuta al vento:** funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

**Rete:** rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

**Viene fornita:** su misura

**Note:** adatta per porte-finestre fino a 220 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio, antracite** e **nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.


In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


# BORA TOP SR





La guida a pavimento ha uno spessore di appena 1,8 mm.

**SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO**

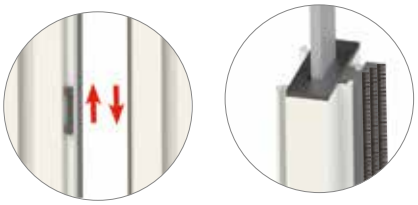





Innesto a baionetta


# BORA TOP INCAS SR

BORA TOP **INCAS SR 20**
BORA TOP **INCAS SR 35**
BORA TOP **INCAS SR 50**

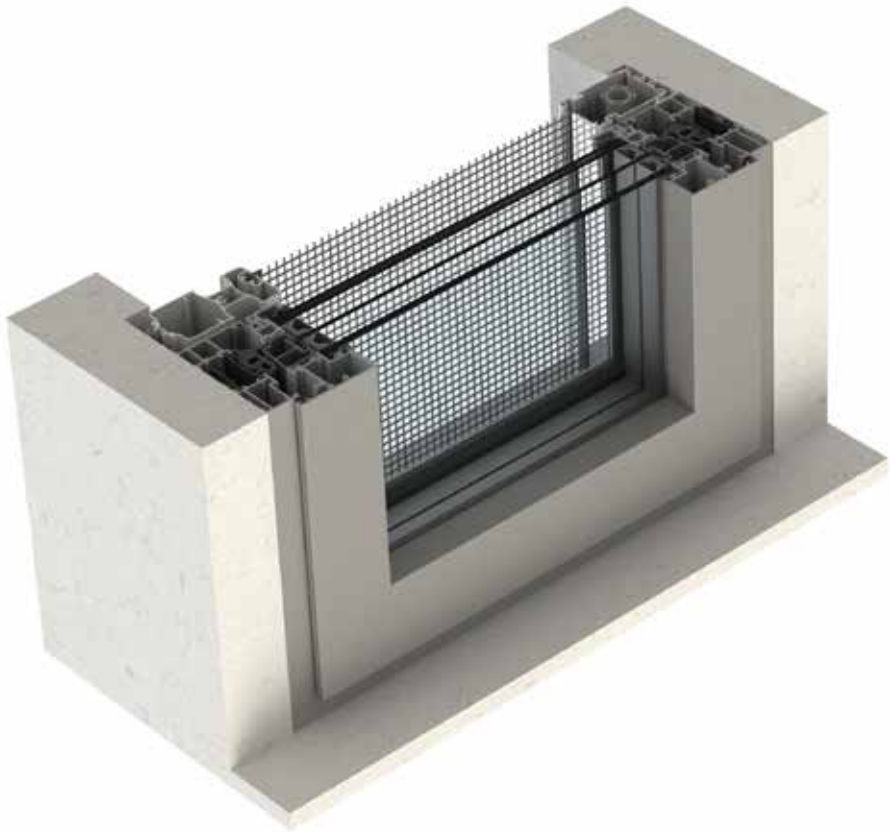


## BORA TOP INCAS SR **20**


20

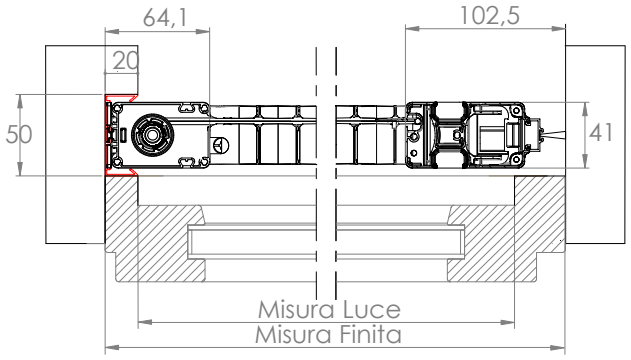


BORA TOP INCAS SR
**STANDARD 20**





BORA TOP INCAS SR
**MIDI 20**





## BORA TOP INCAS SR **35**


35

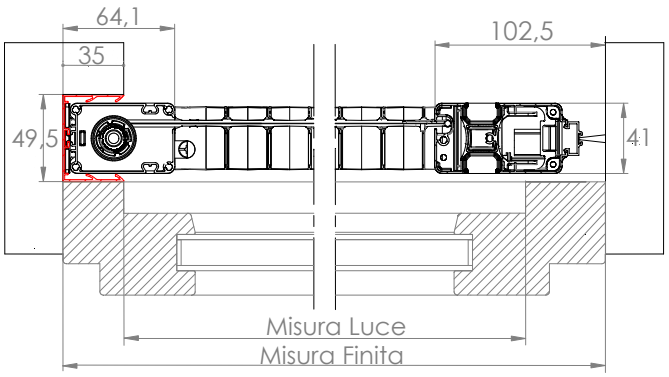


BORA TOP INCAS SR
**STANDARD 35**





BORA TOP INCAS SR
**MIDI 35**





## BORA TOP INCAS SR **50**


50

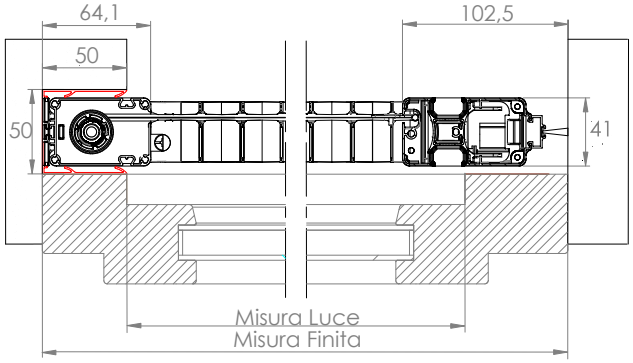


BORA TOP INCAS SR
**STANDARD 50**





BORA TOP INCAS SR
**MIDI 50**




## CONFIGURAZIONI INCASSO

BORA TOP SR INCAS **STANDARD**
Guida superiore da **60 mm**
Sistema di attacco **a baionetta**




BORA TOP SR INCAS **MIDI**
Guida superiore da **50 mm**
Sistema di attacco **a magnete**




NEW **SISTEMA 2025**



Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.


L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

## ELEMENTI OPZIONALI

### SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.







### MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

# Schemi di accoppiamento delle ante BORA TOP SR

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
**(SOLO VERSIONE STANDARD)**



# Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

### BORA TOP SR (libera installazione)

- **misura LUCE,** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

⚠ L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

### BORA TOP SR INCAS

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

| | STANDARD | |
|---|---|---|
| | L | H |
| Configurazione **20** | +20 mm | +60 mm |
| Configurazione **35** | +35 mm | +60 mm |
| Configurazione **50** | +50 mm | +60 mm |

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora TOP SR Incas** viene fornito con profilo da **50.**

## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Blackline | - /2200 | 1500/3200 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | - /1150 | 1500/3200 |
| Rete fibra grigia | - /2200 | 1500/3200 |
| Rete Sunox | - /2200 | 1500/3200 |


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

**RAL**





**SOFT**

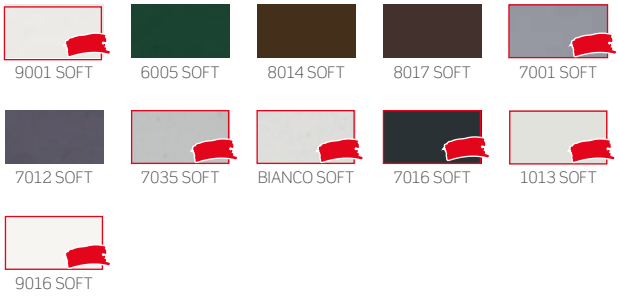


**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**LEGNO**




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

**COLOR LINE**

| | |
|---|---|
| | Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco. |
| | Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio. |
| | Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio. |
| | Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite. |
| | Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero. |

# BORA TOP ANGOLARE

Zanzariera angolare antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio



**BORA TOP ANGOLARE**
**BORA TOP ANGOLARE INCAS**

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre), per tutte le versioni sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto.*

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a magnete

**Sistema di attacco:** a baionetta

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** no

**Sistema di tenuta al vento:** funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

**Rete:** rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

**Viene fornita:** su misura

**Note:** adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio, antracite** e **nero**.


Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

# BORA TOP ANGOLARE




La guida a pavimento ha uno spessore di appena **1,8** mm.


**SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO**

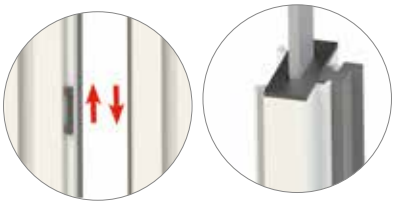

*Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.*





Innesto a baionetta




# BORA TOP ANGOLARE INCAS

BORA TOP **ANGOLARE INCAS 20/20**
BORA TOP **ANGOLARE INCAS 35/35**
BORA TOP **ANGOLARE INCAS 50/50**

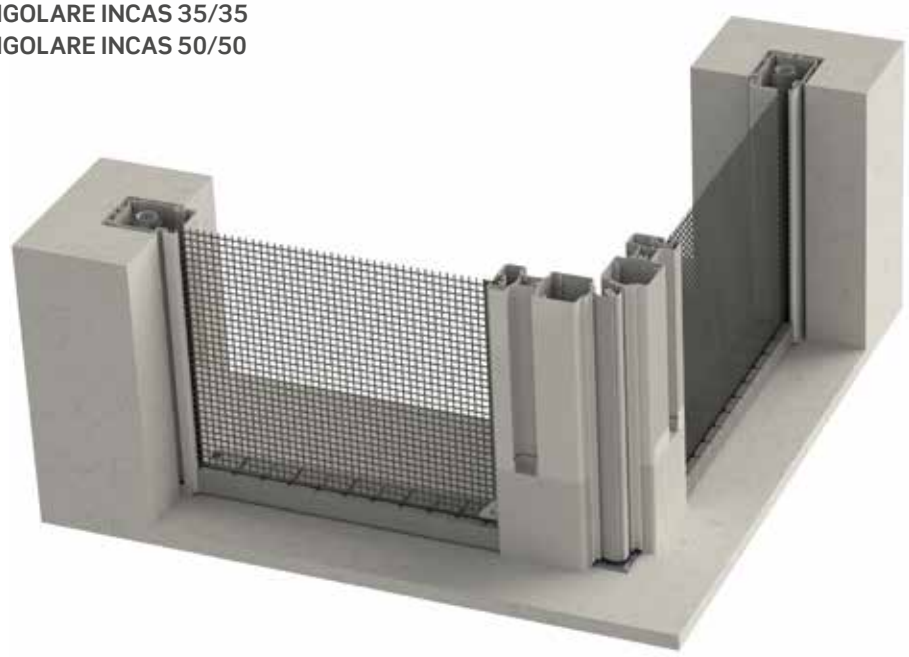



Per gli ordini relativi a questo modello, consultare preventivamente la relativa sezione.

## BORA TOP ANGOLARE INCAS 20/20

20 20

BORA TOP ANGOLARE
**INCAS 20/20 STANDARD**




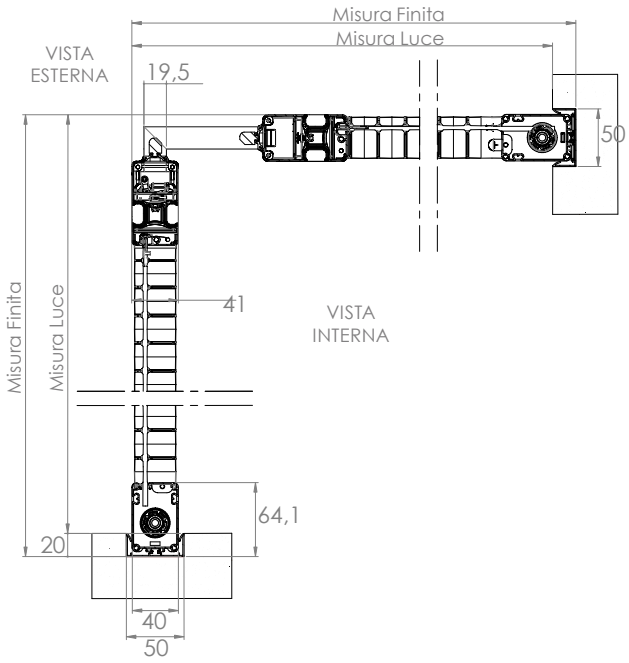




## BORA TOP ANGOLARE INCAS 35/35

35 35

BORA TOP ANGOLARE
**INCAS 35/35 STANDARD**

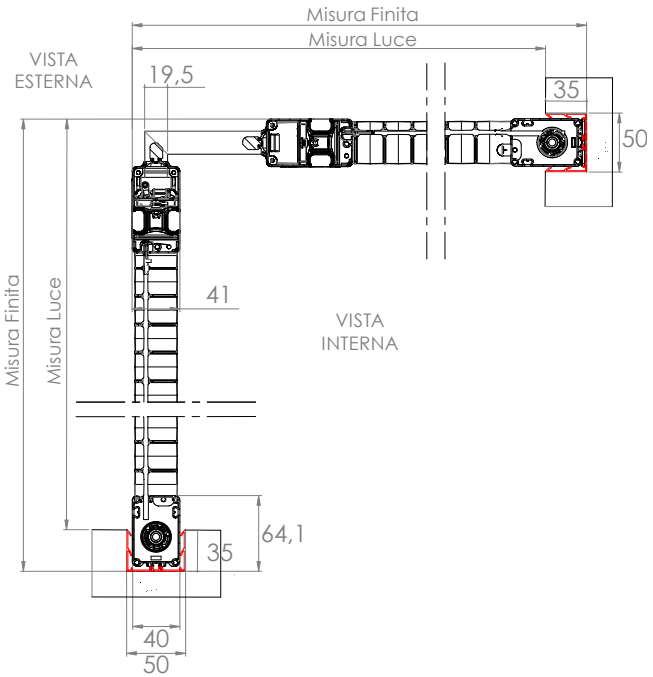







## BORA TOP ANGOLARE INCAS 50/50

50 50


BORA TOP ANGOLARE
**INCAS 50/50 STANDARD**

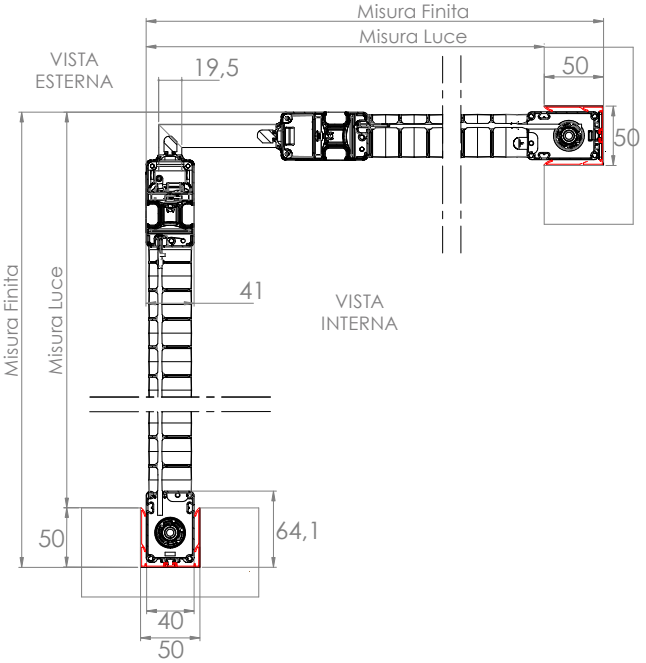

## CONFIGURAZIONI INCASSO

BORA TOP INCAS **STANDARD**
Guida superiore da **60 mm**
Sistema di attacco **a baionetta**




**NEW** **SISTEMA 2025**



Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.


L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

## ELEMENTI OPZIONALI

### SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.






### MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)









## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Schemi di accoppiamento delle ante BORA TOP ANGOLARE / BORA TOP ANGOLARE INCAS


ANTA SINGOLA ANGOLARE



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

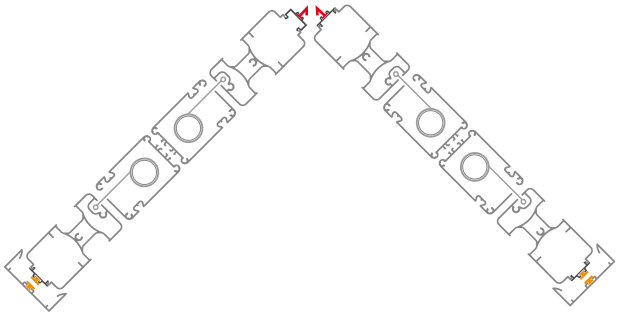

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

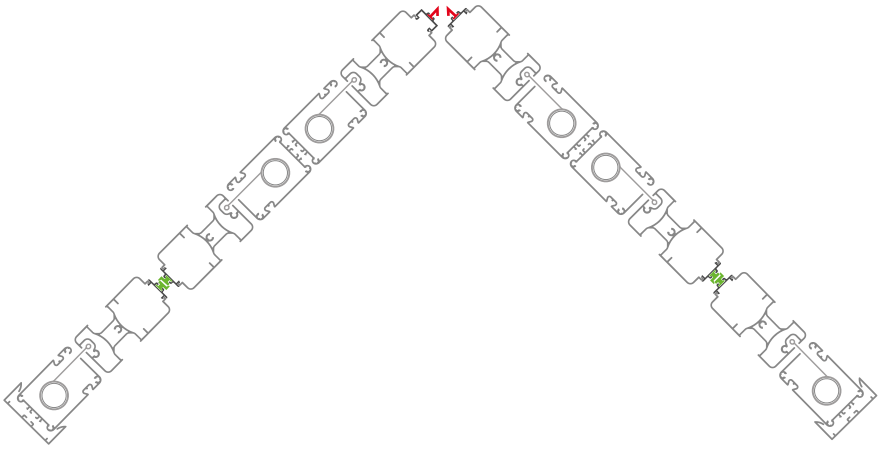



MAGNETE DIS. 45°



MAGNETE DIS. 7



MAGNETE DIS. 56


## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la misura finita**, tenendo presente quanto segue:

**BORA TOP ANGOLARE / BORA TOP ANGOLARE INCAS**:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura.
- Comunicare solo **misure finite.**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- **Ove non richiesto diversamente, il paletto viene predisposto sull'anta sinistra** (vista interna).

Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

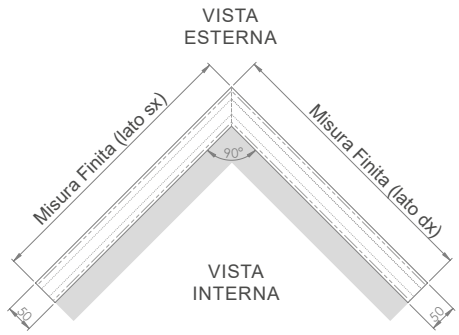


L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Blackline | - /2200 | 1500/3200 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | - /1150 | 1500/3200 |
| Rete fibra grigia | - /2200 | 1500/3200 |
| Rete Sunox | - /2200 | 1500/3200 |


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

**RAL**




**SOFT**

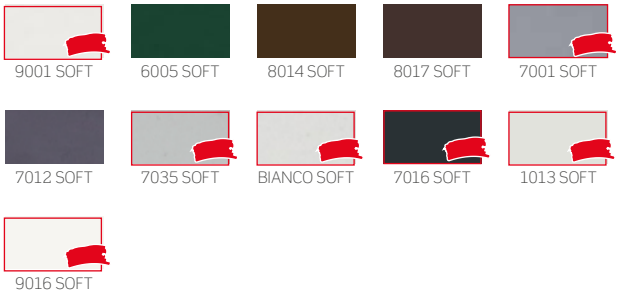


**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**LEGNO**




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

**COLOR LINE**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

# BORA

## Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile



**BORA / BORA DOPPIA**
**BORA INCAS**
**BORA UP 35/35 - 50/50**

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a quattro), solo per le doppie con chiusura centrale sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto.*

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a magnete

**Sistema di attacco: Bora** - a baionetta | **Bora Midi** - a magnete

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** no

**Sistema di tenuta al vento:** funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

**Rete:** rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

**Viene fornita:** su misura

**Note:** adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio, antracite** e **nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.


In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


# BORA / BORA DOPPIA





La guida a pavimento ha uno spessore di appena 1,8 mm.

Innesto a baionetta




**SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO**

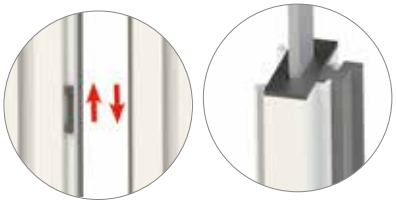


*SOLO PER BORA DOPPIA*

*Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.*


# BORA INCAS

**BORA INCAS 20/20**
**BORA INCAS 35/35**
**BORA INCAS 50/20**
**BORA INCAS 50/35**
**BORA INCAS 50/50**

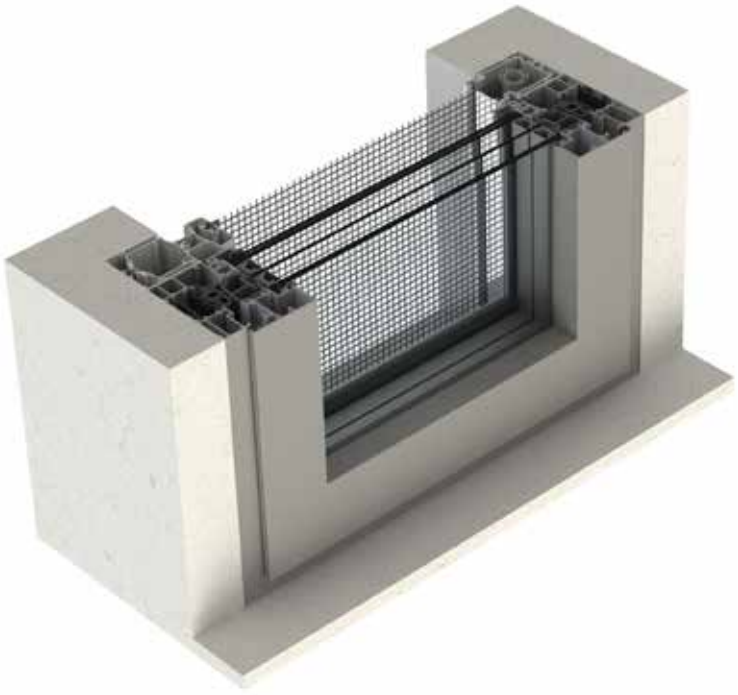


## BORA INCAS 20/20


20 20

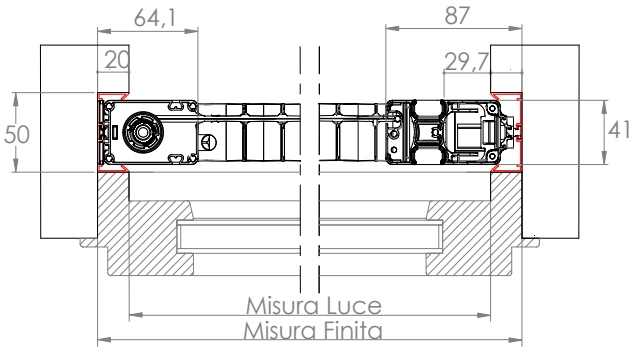


BORA INCAS
**STANDARD 20/20**





BORA INCAS
**MIDI 20/20**





**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

## BORA INCAS 35/35


35 35

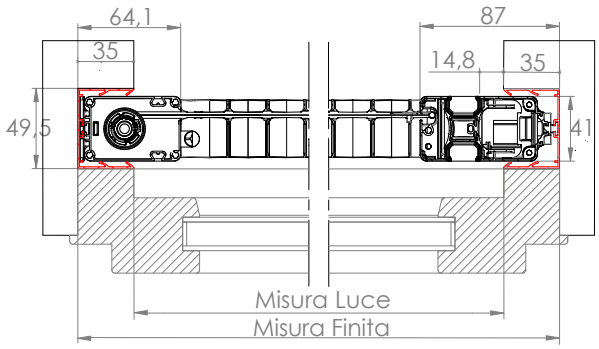


BORA INCAS
**STANDARD 35/35**





BORA INCAS
**MIDI 35/35**





**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

## BORA INCAS 50/20


50 20

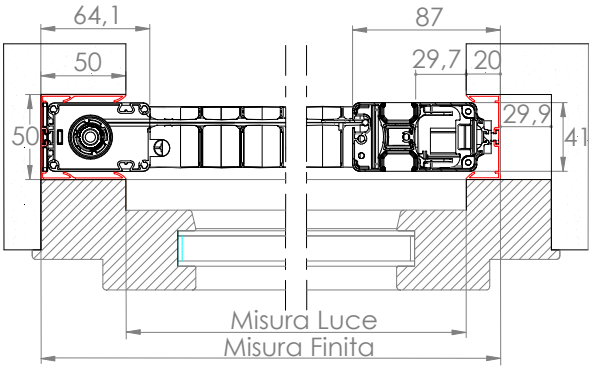


BORA INCAS
**STANDARD 50/20**





BORA INCAS
**MIDI 50/20**





**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

## BORA INCAS 50/35


50 35

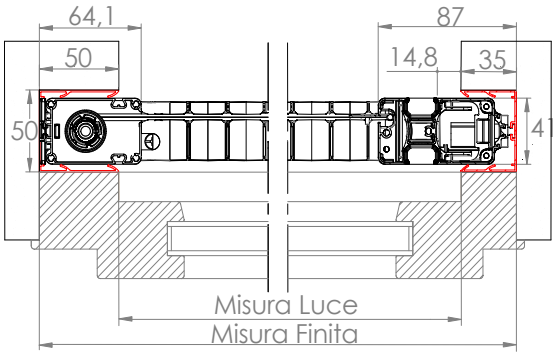


BORA INCAS
**STANDARD 50/35**





BORA INCAS
**MIDI 50/35**





⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

## BORA INCAS 50/50


50 50

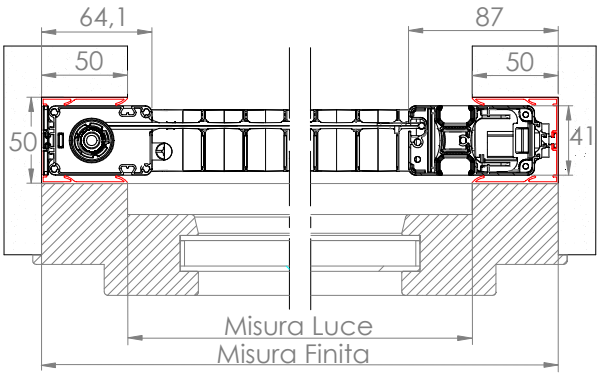


BORA INCAS
**STANDARD 50/50**




BORA INCAS
**MIDI 50/50**





⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.


## BORA INCAS DOPPIA 20/20

20 20


*Apertura bilaterale (solo versione* **STANDARD***)*

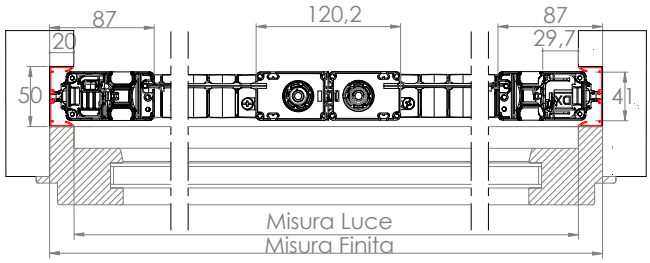



BORA INCAS DOPPIA
**STANDARD 20/20**





*Chiusura centrale*

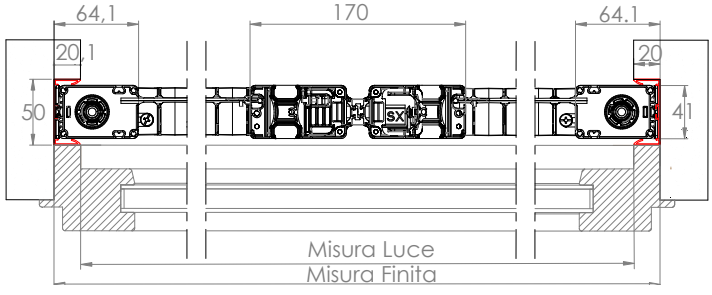


BORA INCAS DOPPIA
**STANDARD 20/20**




BORA INCAS DOPPIA
**MIDI 20/20**





⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


## BORA INCAS DOPPIA 35/35

35 35


*Apertura bilaterale (solo versione* **STANDARD***)*

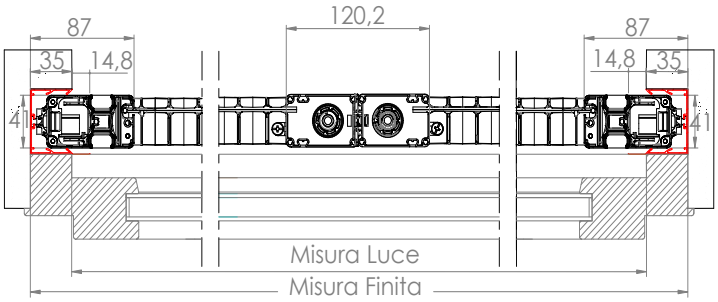



BORA INCAS DOPPIA
**STANDARD 35/35**





*Chiusura centrale*

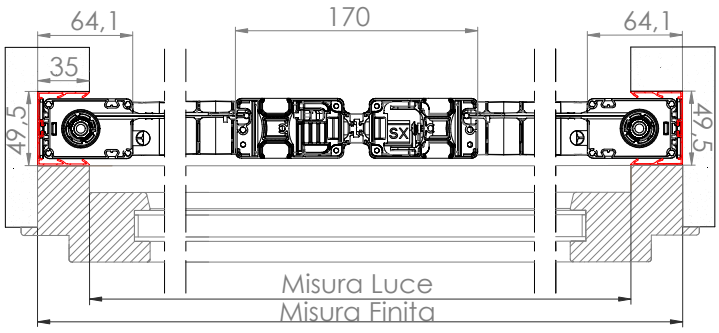


BORA INCAS DOPPIA
**STANDARD 35/35**




BORA INCAS DOPPIA
**MIDI 35/35**





**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


## BORA INCAS DOPPIA 50/50

50 50


*Apertura bilaterale (solo versione* **STANDARD***)*

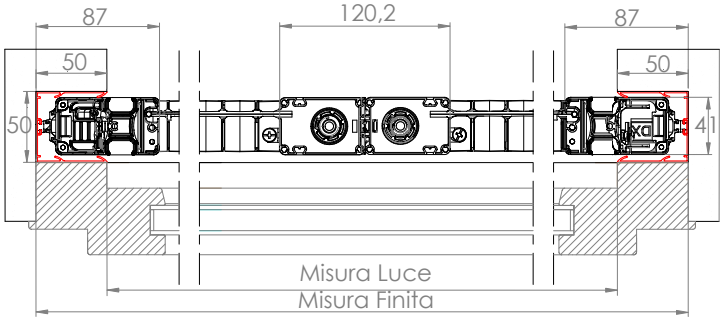



BORA INCAS DOPPIA
**STANDARD 50/50**





*Chiusura centrale*

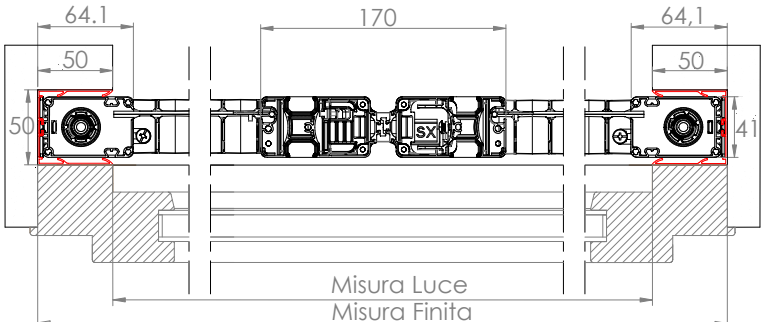


BORA INCAS DOPPIA
**STANDARD 50/50**





BORA INCAS DOPPIA
**MIDI 50/50**





**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

## CONFIGURAZIONI INCASSO

BORA INCAS **STANDARD**
Guida superiore da **60 mm**
Sistema di attacco **a baionetta**




BORA INCAS **MIDI**
Guida superiore da **50 mm**
Sistema di attacco **a magnete**




**NEW** **SISTEMA 2025**



Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.


L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

## ELEMENTI OPZIONALI

### SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.







### MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)





Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

# BORA UP


Zanzariera a scorrimento laterale per applicazione frontale.



Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.





Innesto a baionetta con guida STANDARD e a magnete con guida MIDI




## BORA UP 35/35


35 35

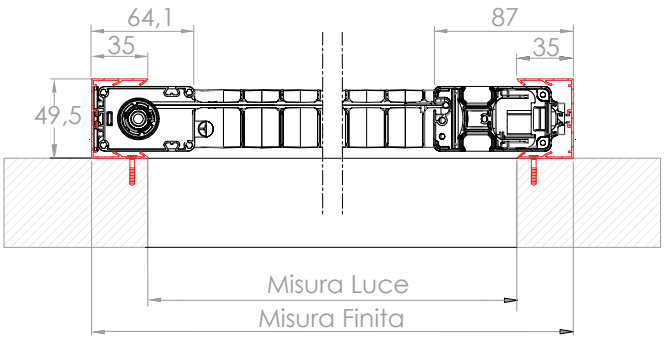


BORA UP
**STANDARD 35/35**





BORA UP
**MIDI 35/35**





**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

## BORA UP 50/50


50 50

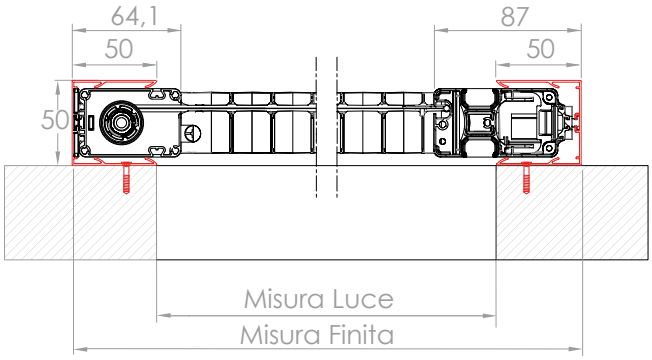


BORA UP
**STANDARD 50/50**




BORA UP
**MIDI 50/50**




**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

---

**CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

### Schemi di accoppiamento delle ante BORA / BORA INCAS


ANTA SINGOLA




ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE (SOLO VERSIONE **STANDARD**)



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE



ANTA QUADRUPLA





MAGNETE DIS. 38 (Solo per Bora Up Midi)




MAGNETE DIS. 56




MAGNETE DIS. 7

### Schemi di accoppiamento delle ante BORA UP / BORA UP MIDI


ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE (SOLO VERSIONE STANDARD)



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Blackline | - /1800 | 1500/2800 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | - /1150 | 1500/2500 |
| Rete fibra grigia | - /1800 | 1500/2800 |
| Rete Sunox | - /1800 | 1500/2800 |

⚠ L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

### BORA (libera installazione)

- **misura LUCE,** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

**Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra** (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale e paletto sull'anta sinistra.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

### BORA UP / BORA UP MIDI

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

| | STANDARD | | MIDI | |
|---|---|---|---|---|
| | L | H | L | H |
| Configurazione **35/35** | + 70 mm | +60 mm | + 70 mm | +50 mm |
| Configurazione **50/50** | +100 mm | +60 mm | +100 mm | +50 mm |

- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

**Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra** (vista interna).

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50/50**.

### BORA INCAS / BORA INCAS MIDI

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

| | STANDARD | | MIDI | |
|---|---|---|---|---|
| | L | H | L | H |
| Configurazione **20/20** | +40 mm | +60 mm | +40 mm | +50 mm |
| Configurazione **35/35** | + 70 mm | +60 mm | + 70 mm | +50 mm |
| Configurazione **50/20** | +70 mm | +60 mm | +70 mm | +50 mm |
| Configurazione **50/35** | +85 mm | +60 mm | +85 mm | +50 mm |
| Configurazione **50/50** | +100 mm | +60 mm | +100 mm | +50 mm |

- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

**Bora Incas:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili 50/20 per l'anta singola e 50/50 per l'anta doppia.


**Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.**

# Tinte disponibili

**RAL**




**SOFT**

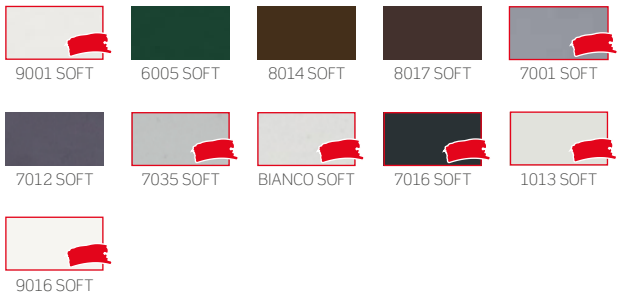


**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**LEGNO**




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

## COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

# BORA SR

Zanzariera antivento a scorrimento laterale
con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio



**BORA SR**
**BORA INCAS SR**

**Scorrimento:** laterale senza riscontro di aggancio, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre), sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto.*

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** con paletto

**Sistema di attacco: Bora SR** - a baionetta | **Bora SR Midi** - a magnete

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino**: no

**Sistema di tenuta al vento:** funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

**Rete:** rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

**Viene fornita:** su misura

**Note:** adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio, antracite** e **nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.


In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


# BORA SR





La guida a pavimento ha uno spessore di appena 1,8 mm.

**SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO**

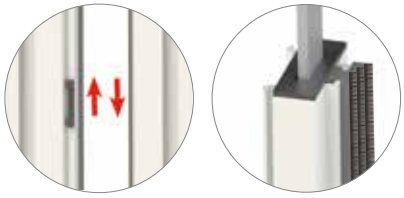





Innesto a baionetta





# BORA INCAS SR

BORA **INCAS SR 20**
BORA **INCAS SR 35**
BORA **INCAS SR 50**

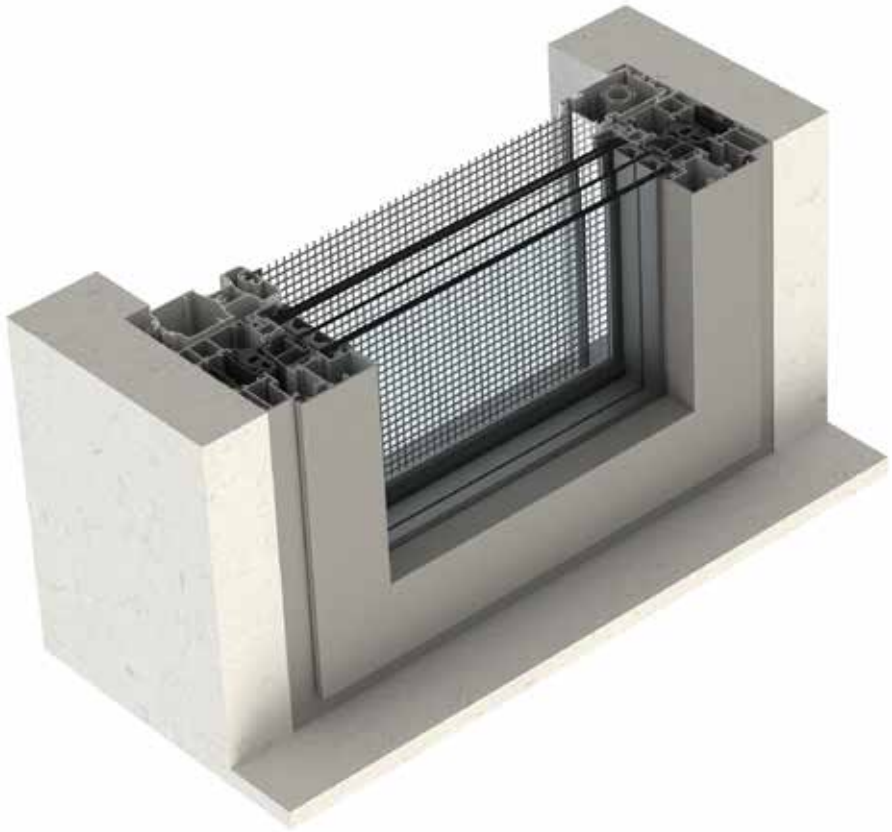


## BORA INCAS SR **20**


20

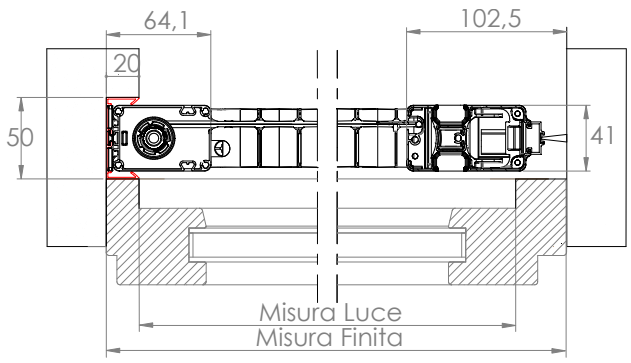


BORA INCAS SR
**STANDARD 20**





BORA INCAS SR
**MIDI 20**





## BORA INCAS SR **35**


35

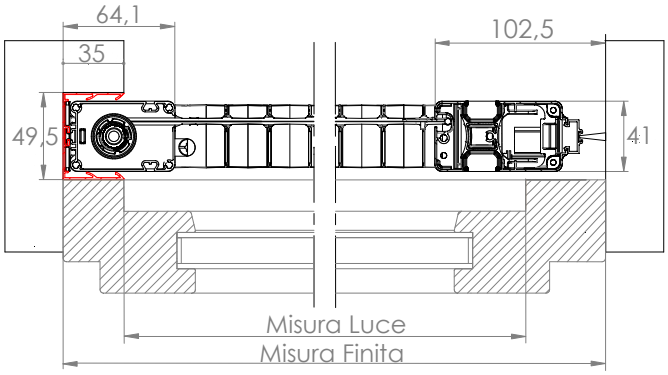


BORA INCAS SR
**STANDARD 35**





BORA INCAS SR
**MIDI 35**





## BORA INCAS SR **50**


50

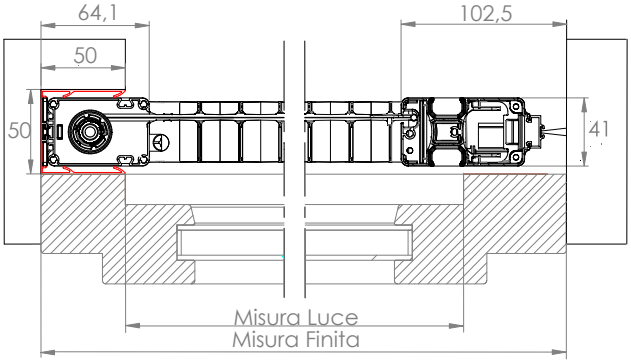


BORA INCAS SR
**STANDARD 50**





BORA INCAS SR
**MIDI 50**




## CONFIGURAZIONI INCASSO

BORA SR INCAS **STANDARD**
Guida superiore da **60 mm**
Sistema di attacco **a baionetta**




BORA SR INCAS **MIDI**
Guida superiore da **50 mm**
Sistema di attacco **a magnete**





## ELEMENTI OPZIONALI

### SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.






NEW **SISTEMA 2025**



Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.


L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

### MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.


## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

## Schemi di accoppiamento delle ante BORA SR

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
**(SOLO VERSIONE STANDARD)**





MAGNETE DIS. 38
(SOLO BORA INCAS SR MIDI)

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

### BORA SR (libera installazione)

- **misura LUCE,** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

### BORA SR INCAS

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

| | STANDARD | | MIDI | |
|---|---|---|---|---|
| | L | H | L | H |
| Configurazione **20** | +20 mm | +60 mm | +20 mm | +50 mm |
| Configurazione **35** | +35 mm | +60 mm | +35 mm | +50 mm |
| Configurazione **50** | +50 mm | +60 mm | +50 mm | +50 mm |

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora SR Incas** viene fornito con profilo da **50.**

## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Blackline | - /1800 | 1500/2800 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | - /1150 | 1500/2500 |
| Rete fibra grigia | - /1800 | 1500/2800 |
| Rete Sunox | - /1800 | 1500/2800 |


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

**RAL**




**SOFT**

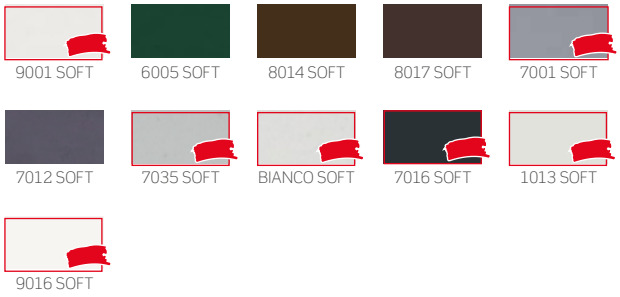



**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**LEGNO**




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

**COLOR LINE**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.


Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

# IRINA

Zanzariera antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile per installazione in luce o ad incasso

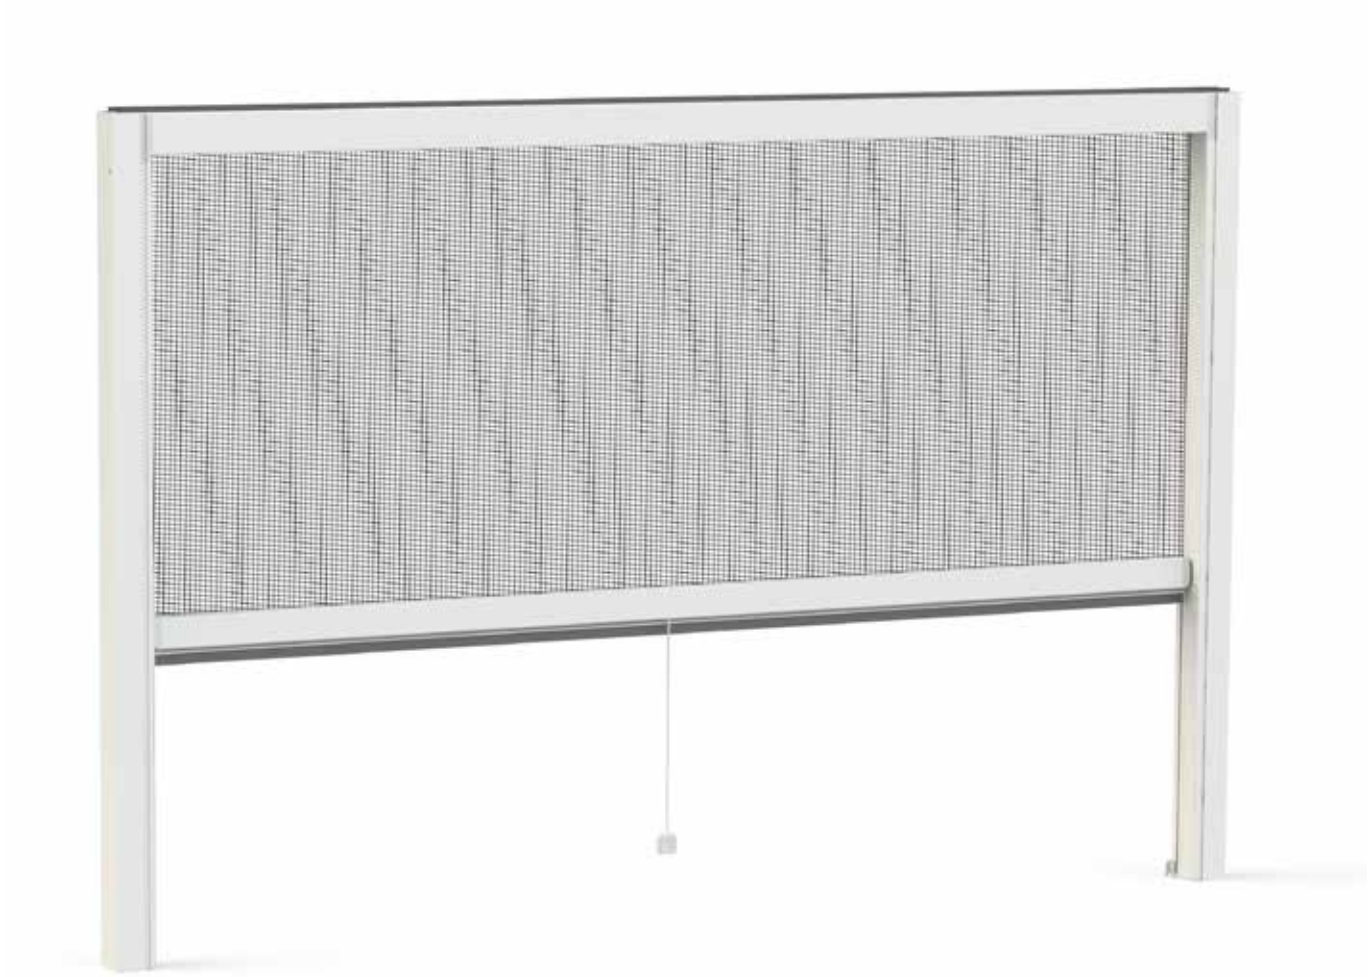

**IRINA**
**IRINA INCAS**

**Scorrimento:** verticale

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** Push-Up, a pressione verso il basso.

**Adatta per:** finestra

**Cassonetto:** squadrato da 50 mm

**Rete:** rete Blackline di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni.

**Viene fornita:** su misura

**Note:** carico molla di serie e sistema soft. Regolazione delle guide telescopiche.

**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio, antracite e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

# **IRINA** *INSTALLAZIONE IN LUCE / INCAS*



Guide telescopiche regolabili *(fino a 6 mm)*





Cassonetto da **50**









Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico *(fino a 8 mm)*





IRINA INSTALLAZIONE IN LUCE

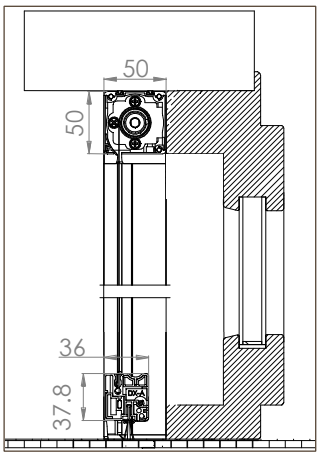


IRINA INSTALLAZIONE A INCASSO

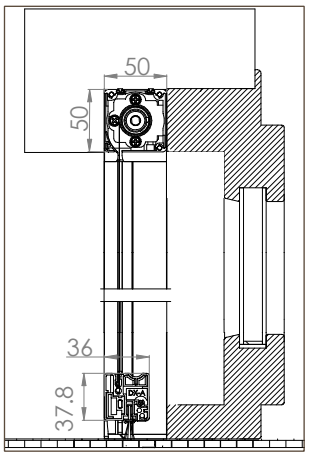


Compensazione fino a 6 mm

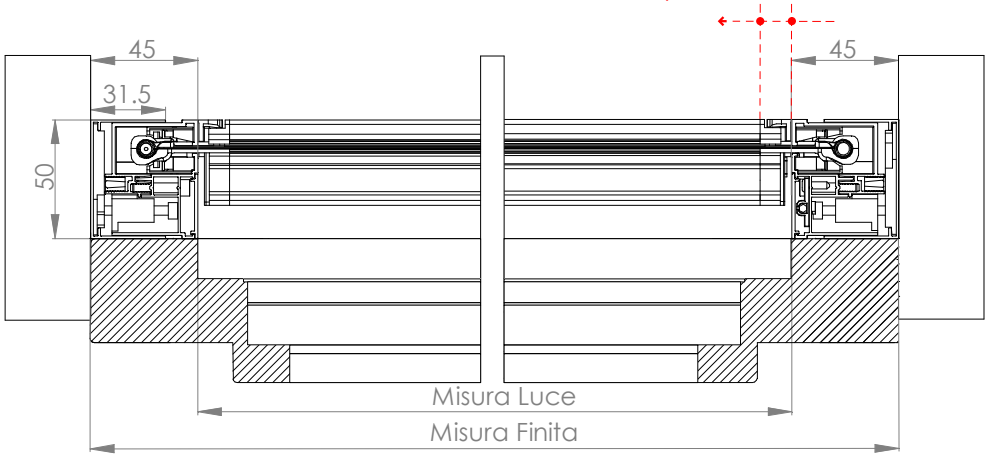


## CONFIGURAZIONE STANDARD

**Regolazione esterna del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene aapposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



**Profilo cover**

In dotazione col prodotto, il profilo cover ha la funzione di nascondere le guide laterali garantendo eleganza e design.





Portachiavino

**CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Blackline | 600/2200 | - /2500 |

Opzionale

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | 600/1600 | - /1700 |
| Rete Fibra grigia | 600/2200 | - /2500 |
| Tuffscreen™ | 600/1600 | - /1700 |
| **Telo per interni** | | |
| Telo filtrante (Line Screen 3%) | 600/1600 | - /1400* |
| Telo oscurante (Tecnic Oscura) | 600/1600 | - /1500* |
| **Telo per esterni adatto anche per interni** | | |
| Telo oscurante (Opatex Pro) | 600/1600 | - /1200 |
| Soltis 92 | 600/1600 | - /1500 |
| Soltis B92 | 600/1600 | - /1400 |

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

*** Con l'applicazione di teli filtranti e oscuranti non è necessario inserire il Sistema Soft.**

## Come ordinare

**IRINA IN LUCE**

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura,** tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 2 mm in meno
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**IRINA INCAS**

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura,** tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: larghezza + 88 mm e altezza + 48 mm.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


## Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

**RAL**




**SOFT**

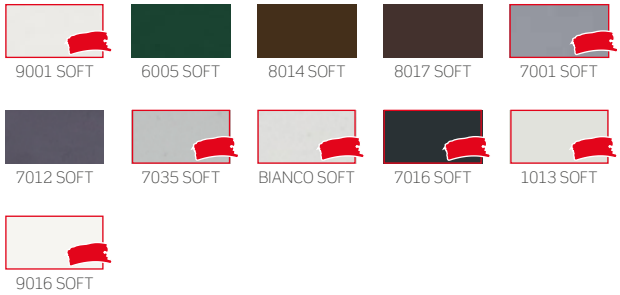



**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**LEGNO**




**COLOR LINE**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

## Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | BLACKLINE | FABRINET | rete GRIGIA | sunox | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRINA | SE | OP | OP | OP | SE | OP | OP | SE |

# IRENE 65 SQUARE

Zanzariera antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile, azionamento a catena/motore/ motore radiocomandato



**IRENE 65 SQUARE A CATENA**
**IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA**

**IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE**

**Sistema di apertura:** a catena (comando interno, esterno oppure doppio comando) dotata di molla che agevola la risalita della zanzariera, o motorizzata.

**Adatta per:** finestra e portafinestra

**Cassonetto:** squadrato da 65 mm

Rete: rete Blackline di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti per uso interno ed esterno.

**Viene fornita:** su misura

**Note:** la versione motorizzata è disponibile anche in versione con radiocomando, che permette di controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo telecomando.

**Color Line:** accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.


In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

## IRENE 65 SQUARE A CATENA





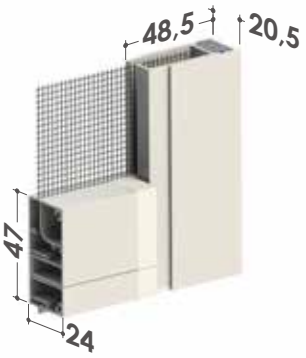


### TENDICATENA A MURO



I nostri prodotti, installati sia i**nternamente che esterna-mente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.


Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

È possibile richiedere l'azionamento a catena con doppio comando

## IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA



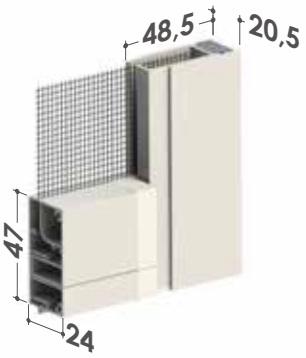



### MOTORIZZAZIONE STANDARD

BECKER

### MOTORIZZAZIONI OPZIONALI

somfy. KNX


# IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE

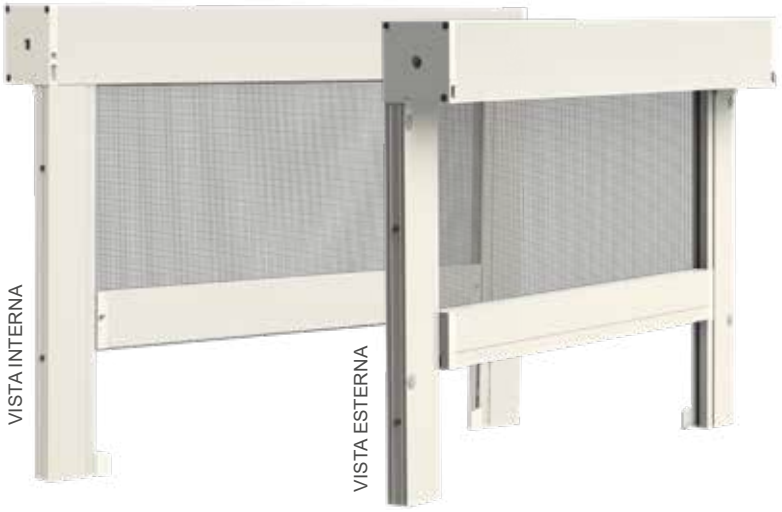


Cassonetto e profilo terminale squadrati;
Testate autoportanti;
Disponibile solo per versione a motore

ATTENZIONE

Per l'installazione del modello IRENE 65 - attacco frontale **è necessaria una soglia di appoggio.**
Consultare preventivamente la sezione Accessori per gli ordini relativi a questo modello.

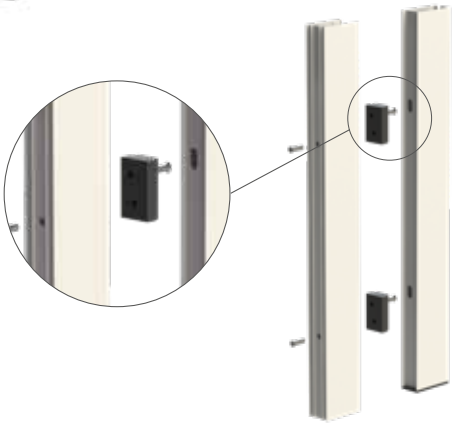

**FUNZIONE DI SERIE**
Guide telescopiche regolabili su tutte le tipologie di Irene 65 Square.

**CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

## Misure consigliate (mm)

### Azionamento con catena

Di serie

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Blackline | 600/1800 | - /3000 |

Opzionale

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | 600/1800 | - /2800 |
| Rete fibra grigia | 600/1800 | - /3000 |
| Tuffscreen™ | 600/1600 | - /2600 |
| **Telo per interni** | | |
| Telo filtrante (Line Screen 3%) | 600/1600 | - /2000 |
| Telo oscurante (Tecnic Oscura) | 600/1600 | - /2600 |
| **Telo per esterni adatto anche per interni** | | |
| Telo filtrante (Screen 5500) | 600/1600 | - /2000 |
| Telo oscurante (Opatex Pro) | 600/1500 | - /2200 |
| Telo oscurante (Opatex Decò) | 600/1500 | - /2200 |

### Azionamento motorizzato

Di serie

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Blackline | 650/2800 | - /2700 |

Opzionale

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | 650/2600 | - /1600 |
| Rete fibra grigia | 650/3000 | - /2700 |
| Tuffscreen™ | 650/2600 | - /1600 |
| **Telo per interni** | | |
| Telo filtrante (Line Screen 3%) | 650/2600 | - /1600 |
| Telo oscurante (Tecnic Oscura) | 650/2600 | - /1600 |
| **Telo per esterni adatto anche per interni** | | |
| Telo filtrante (Screen 5500) | 650/2600 | - /1100 |
| Telo filtrante (Soltis Veozip) | 650/2200 | - /1100 |
| Telo oscurante (Opatex Pro) | 650/2200 | - /1100 |
| Telo oscurante (Screen Oscurante) | 650/2200 | - /1100 |
| Telo oscurante (Opatex Flat) | 650/2200 | - /1100 |
| Telo oscurante (Opatex Decò) | 650/2200 | - /1100 |

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito il comando a catena sarà applicato a destra *(vista interna)*. Se non diversamente specificato, in caso di comando a motore, l'uscita del cavo è predisposta a destra e in basso *(vista interna)*.

**Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a fine catalogo.**

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

**MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI:**nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.


**MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI:** in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

## Motorizzazioni


Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare la sezione dedicata a fine catalogo.

## Tinte disponibili

**RAL**

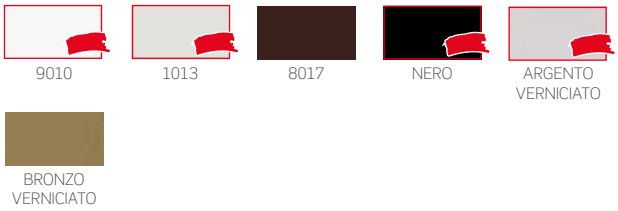


**SOFT**

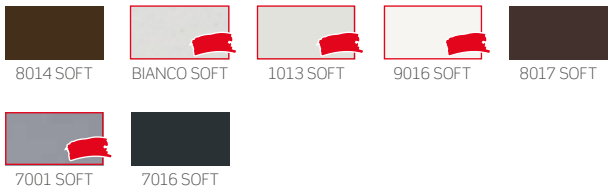


**RAFFAELLO**



GRIGIO RAFFAELLO

**LEGNO**



RENOLIT CHIARO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

**COLOR LINE**

| | |
|---|---|
| | Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco. |
| | Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio. |
| | Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio. |
| | Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero. |

## Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | BLACKLINE | FABRINET | rete GRIGIA | sunox | |
|---|---|---|---|---|---|
| IRENE 65 SQUARE CATENA | SE | OP | OP | OP | - |
| IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA | SE | OP | OP | OP | OP |

# IRENE 65 SQUARE INCAS

Zanzariera per grandi dimensioni, per l'installazione a incasso, antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile ad azionamento a motore o motore radiocomandato



**Sistema di apertura:** motorizzato, controllabile anche con radiocomando

**Adatta per:** finestra e portafinestra

**Cassonetto:** squadrato da 65 mm

**Rete:** rete Blackline di serie, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.


**Viene fornita:** su misura


**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

# IRENE 65 SQUARE INCAS

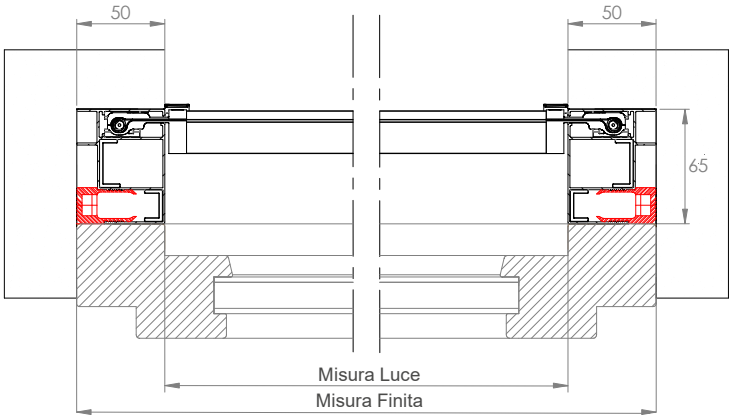

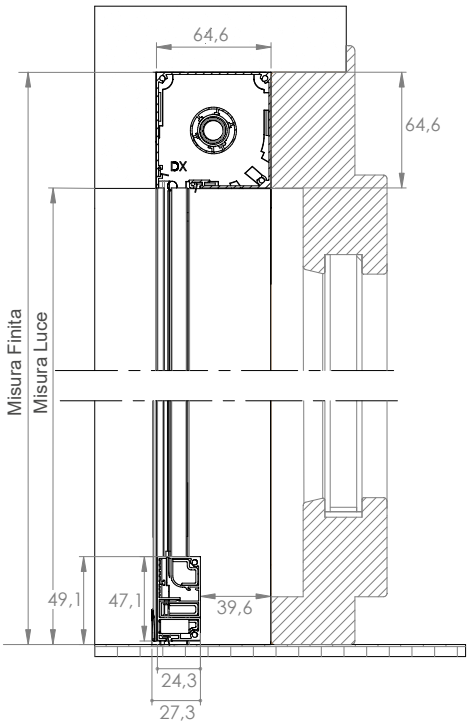
**CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Blackline | 650/3000 | - /2800 |

Opzionale

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | 650/2600 | - /1600 |
| Rete fibra grigia | 650/3000 | - /2800 |
| Tuffscreen™ | 650/2600 | - /1600 |
| **Telo per interni** | | |
| Telo filtrante (Line Screen 3%) | 650/2600 | - /1600 |
| Telo oscurante (Tecnic Oscura) | 650/2600 | - /1600 |
| **Telo per esterni adatto anche per interni** | | |
| Telo filtrante (Screen 5500) | 650/2600 | - /1100 |
| Telo oscurante (Opatex Pro) | 650/2200 | - /1100 |
| Telo oscurante (Opatex Decò) | 650/2200 | - /1100 |
| Telo oscurante (Screen Oscurante) | 650/2200 | - /1100 |
| Telo filtrante (Soltis Veozip) | 650/2200 | - /1100 |
| Telo oscurante (Opatex Flat) | 650/2200 | - /1100 |

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita +100 mm in larghezza e +65 mm in altezza rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**Ove non diversamente specificato, l'uscita del cavo motore sarà predisposta a destra (vista interna).**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

**MOTORIZZAZIONE STANDARD**

BECKER

**MOTORIZZAZIONI OPZIONALI**

somfy. KNX

## Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

**MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI:** nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

**MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI:** in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

## Motorizzazioni


Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare la sezione dedicata a fine catalogo.

## Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in **mm** l'incremento (**Δ**) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

| IRENE INCAS 65 | |
|---|---|
| misure in mm | |
| L | Δ |
| 650 | 20 |
| 1500 | 9 |
| 2200 | 6 |
| 3000 | 5 |

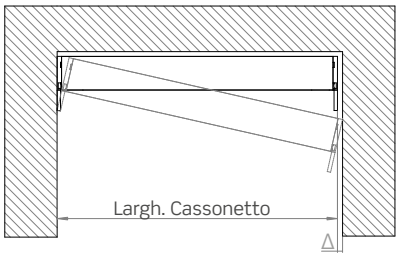


## Tinte disponibili

**RAL**



9010 | 1013 | 8017 | NERO | ARGENTO VERNICIATO



BRONZO VERNICIATO

**SOFT**



8014 SOFT | BIANCO SOFT | 1013 SOFT | 9016 SOFT | 7001 SOFT



8017 SOFT | 7016 SOFT

**RAFFAELLO** | **LEGNO**



GRIGIO RAFFAELLO | RENOLIT CHIARO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

**COLOR LINE**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

## Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | BLACKLINE | FABRINET | rete GRIGIA | sunox | CLIPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRENE 65 SQUARE INCAS | SE | OP | OP | OP | OP | OP |



*IRINA*

2

# Scorrimento verticale





# VERA

## Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con bottoncini

40 45 50 55



**VERA TOP 45/55**
**VERA TOP 40/50**
**VERA 45/55**
**VERA TELESCOPICA 45/55**
**VERA ADVANCE 45/55**
**VERA TELESCOPICA 40/50**
**VERA BASIC 45/55**
**VERA BASIC 40/50**

**Scorrimento**: verticale

**Avvolgimento:** a molla

**Cassonetto:** arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

**Sistema di apertura:** modelli Vera **TOP** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso); altri modelli a scatto.

**Adatta per:** finestra

**Bottoncino:** si

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

**Viene fornita:** su misura


**Color Line:** per il modello Vera Top sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


## VERA TOP 45/55



Cassonetto da **45**




Cassonetto da **55**

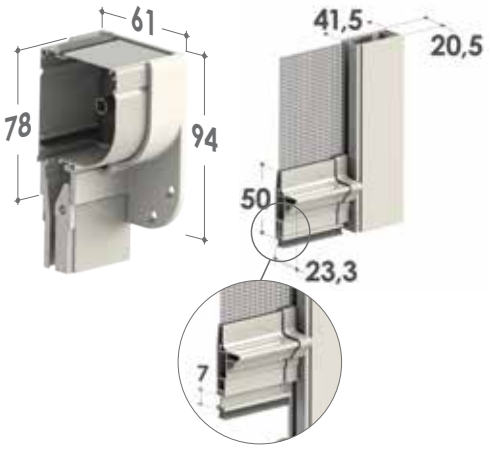



## VERA TOP 40/50



Cassonetto da **40**




Cassonetto da **50**

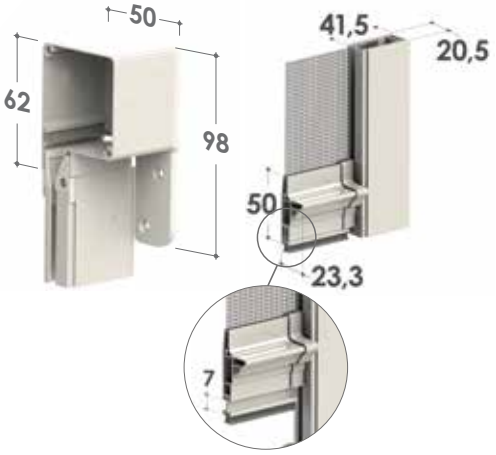


### FUNZIONI DI SERIE VERA TOP

**Sistema PUSH UP**

Sistema di apertura PUSH UP, a pressione verso il basso.

Guide telescopiche regolabili.



**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

**Regolazione esterna del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



## VERA 45/55



Cassonetto da 55





## VERA TELESCOPICA 45/55



Guide telescopiche regolabili

Cassonetto da 45

Cassonetto da 55

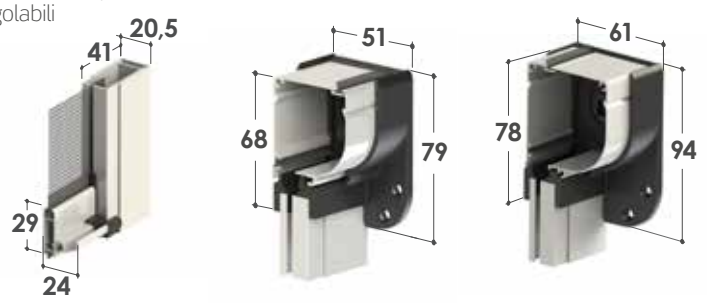



## VERA ADVANCE 45/55



Guide telescopiche regolabili

Cassonetto da 45

Cassonetto da 55

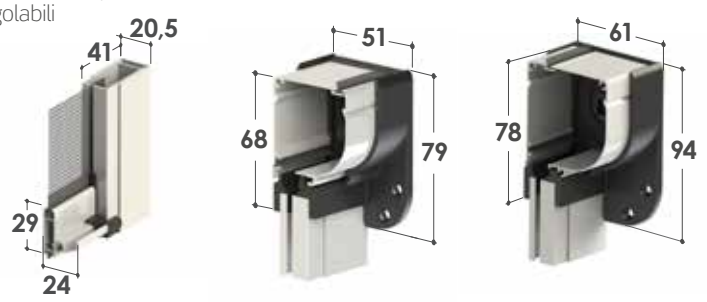


### FUNZIONI DI SERIE VERA ADVANCE 45/55


**Regolazione esterna del carico molla**

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

## VERA TELESCOPICA 40/50



Cassonetto da 40







Cassonetto da 50




## VERA BASIC 45/55



Cassonetto da 45







Cassonetto da 55




## VERA BASIC 40/50



Cassonetto da 40







Cassonetto da 50



## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

# Misure consigliate (mm)

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 500/1600 | -/1200 |
| 45 | 500/1600 | -/1600 |
| 50 | 500/1600 | -/1800 |
| 55 | 500/1800 | -/2000 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 500/1600 | -/1550 |
| 45 | 500/1600 | -/2200 |
| 50 | 500/1600 | -/2400 |
| 55 | 500/1800 | -/2600 |

Rete fibra Grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 500/1600 | -/1550 |
| 45 | 500/1600 | -/2200 |
| 50 | 500/1600 | -/2400 |
| 55 | 500/1800 | -/2600 |

Con telo filtrante (Linescreen 3% ) - senza bottoncini (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 500/1600 | -/800 |
| 45 | 500/1600 | -/1200 |
| 50 | 500/1600 | -/1500 |
| 55 | 500/1800 | -/1800 |

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 500/1600 | -/1200 |
| 45 | 500/1600 | -/1600 |
| 50 | 500/1600 | -/1800 |
| 55 | 500/1800 | -/2000 |

**I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.**

# Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
- 2 mm in meno per i modelli Vera Top 40/50, Vera telescopica 40/50, Vera Basic 40/50;
- 3 mm in meno per i modelli Vera Top 45/55 e Vera 45/55;
- 6 mm in meno per i modelli Vera telescopica 45/55
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.**

***Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm. Il modello Vera Top è ordinabile con larghezza minima del cassonetto pari a 60 cm. Se la larghezza richiesta è inferiore, il SISTEMA SOFT non sarà fornito.***


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

# Tinte disponibili

**RAL**




**SOFT**

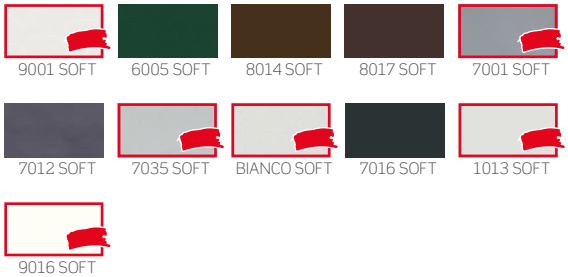



**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**LEGNO**



## COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

## Accessori

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | BETTER VUE | sunox | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERA TOP 45 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | SE |
| VERA TOP 55 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | OP | - | SE |
| VERA TOP 40/50 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | - | OP | - |
| VERA 45 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - |
| VERA 55 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - |
| VERA ADVANCE 45 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | SE |
| VERA ADVANCE 55 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | OP | - | SE |
| VERA TELESCOPICA 45 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
| VERA TELESCOPICA 55 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP |
| VERA TELESCOPICA 40/50 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP | - |
| VERA BASIC 45 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - |
| VERA BASIC 55 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - |
| VERA BASIC 40/50 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP | - |

# CLIK - CLAK

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con chiusura a cricchetto e con bottoncini

40 45 50 55



**CLIK - CLAK 45/55**
**CLIK - CLAK 40/50**

**Scorrimento:** verticale

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** con cricchetto

**Cassonetto:** arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

**Adatta per:** finestra

**Bottoncino:** si


**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

**Viene fornita:** su misura

## CLIK-CLAK 45/55



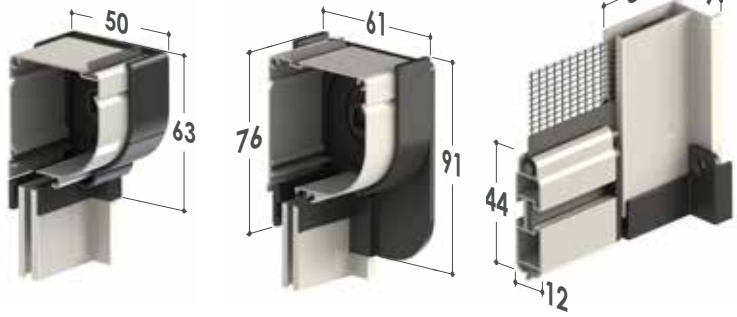


## CLIK-CLAK 40/50



Cassonetto da **40**




Cassonetto da **50**







### CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

## Misure consigliate (mm)

Rete fibra Grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 500/1600 | - /1550 |
| 45 | 500/1600 | - /2200 |
| 50 | 500/1600 | - /2400 |
| 55 | 500/1800 | - /2600 |

Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 500/1600 | - /1200 |
| 45 | 500/1600 | - /1600 |
| 50 | 500/1600 | - /1800 |
| 55 | 500/1800 | - /2000 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 500/1600 | - /1550 |
| 45 | 500/1600 | - /2200 |
| 50 | 500/1600 | - /2400 |
| 55 | 500/1800 | - /2600 |

Con telo filtrante (Linescreen 3% ) - senza bottoncini

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 500/1600 | - /800 |
| 45 | 500/1600 | - /1200 |
| 50 | 500/1600 | - /1500 |
| 55 | 500/1800 | - /1800 |

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 500/1600 | - /1200 |
| 45 | 500/1600 | - /1600 |
| 50 | 500/1600 | - /1800 |
| 55 | 500/1800 | - /2000 |

**I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.**

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:


- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
- 2 mm in meno per i modelli Click-Clak 40/50;
- 3 mm in meno per i modelli Click-Clak 45/55.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

**RAL**

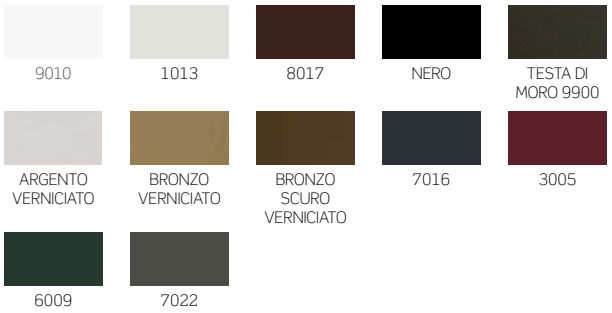


**RAFFAELLO**





**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**SOFT**

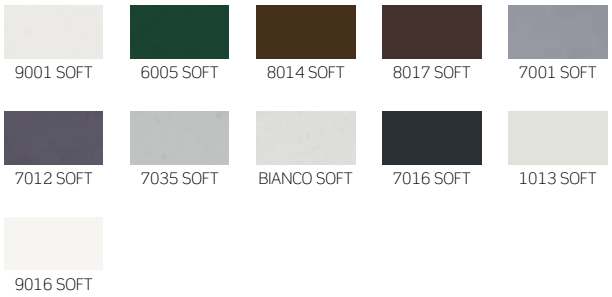


**LEGNO**




## Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| **MODELLO** | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | BETTER VUE | sunox | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIK- CLAK 45 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
| CLIK- CLAK 55 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - |
| CLIK-CLAK 40/50 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP |

# KETTY

## Zanzariera verticale a rete avvolgibile, con azionamento a catena e bottoncino

50 55



**KETTY PLUS 55**
**KETTY PLUS 50**

**KETTY 55**
**KETTY 50**

**Scorrimento:** verticale

**Avvolgimento:** molla-catena (mod. Ketty Plus), manuale a catena (mod. Ketty).

**Sistema di apertura:** a catena (mod. Ketty), con sistema PUSH UP (mod. Ketty Plus).

**Cassonetto:** arrotondato da 55 mm o squadrato da 50 mm, anche in versione con guide telescopiche per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

**Adatta per:** finestra / portafinestra

**Bottoncino:** si

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

**Viene fornita:** su misura

**Opzione:** è possibile richiedere un doppio comando, per l'apertura anche dall'esterno su tutti i modelli.

## KETTY PLUS 55



Cassonetto da **55**







**Tendicatena a muro**

I nostri prodotti, installati sia i**nternamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



## KETTY PLUS 50



Cassonetto da **50**








### FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE KETTY PLUS

**Sistema PUSH UP**

- Sistema di apertura PUSH UP, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili



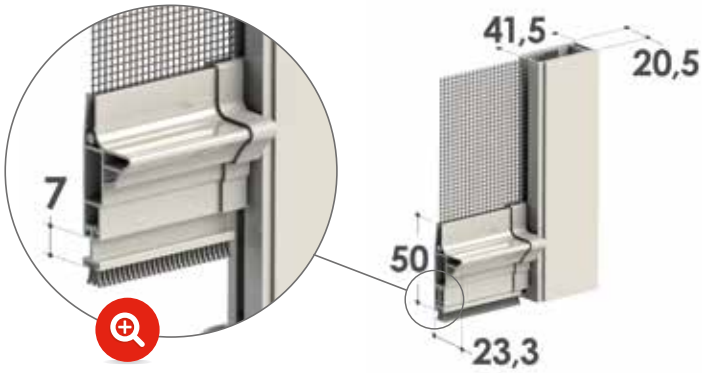

## KETTY 55



Cassonetto da **55**







## KETTY 50



Cassonetto da **50**







### CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
  - 2 mm in meno per i modelli Ketty e Ketty 50 Plus;
  - 3 mm in meno per il modello Ketty 55 Plus.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce con applicazione della catenella di azionamento sul lato dx (vista interna).**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Misure consigliate (mm)

• KETTY PLUS

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 50 | 500/1600 | - /2400 |
| 55 | 500/1600 | - /2600 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 50 | 500/1600 | - /1900 |
| 55 | 500/1600 | - /2100 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 50 | 500/1600 | - /2400 |
| 55 | 500/1600 | - /2600 |

Con telo filtrante (Linescreen 3% ) - senza bottoncini

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 50 | 500/1500 | - /1500 |
| 55 | 500/1500 | - /1800 |

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 50 | 500/1500 | - /1800 |
| 55 | 500/1500 | - /2000 |

• KETTY

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 50 | 300/1600 | - /2400 |
| 55 | 300/1600 | - /2600 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 50 | 300/1600 | - /1900 |
| 55 | 300/1600 | - /2100 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 50 | 300/1600 | - /2400 |
| 55 | 300/1600 | - /2600 |

Con telo filtrante (Linescreen 3% ) - senza bottoncini

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 50 | 300/1500 | - /1500 |
| 55 | 300/1500 | - /1800 |


Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 50 | 300/1500 | - /1800 |
| 55 | 300/1500 | - /2000 |


**I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.**

## Tinte disponibili

**RAL**

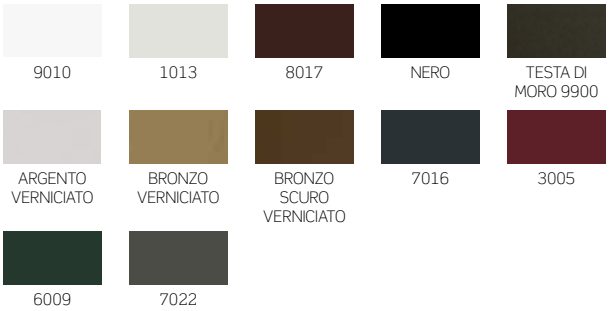


**SOFT**

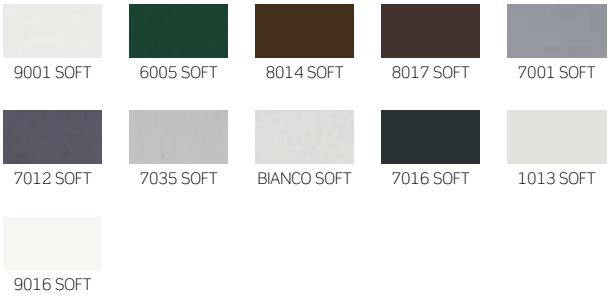


**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**LEGNO**




## Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | BETTER VUE | SUNOX | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETTY PLUS 55 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - |
| KETTY PLUS 50 | SE | OP | OP | OP | OP | - | OP |
| KETTY 55 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - |
| KETTY 50 | SE | OP | OP | OP | OP | - | OP |

# WIND VERTICALE

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncini

32 42



**WIND 32/42**
**WIND 42 TELESCOPICA**
**WIND 42 MOLLA-CATENA**
**WIND 42 SIMPLY**
**WIND 42 FAST**
**WIND 42 SMART**
**WIND 45 UP**

**Scorrimento:** verticale

**Avvolgimento:** a molla/molla-catena

**Sistema di apertura:** a scatto o con cricchetto oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo Wind Smart)

**Cassonetto:** arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

**Versione alternativa:** disponibile con sistema di applicazione frontale solo con cassonetto da 45 mm (Wind 45 Up).

**Adatta per:** finestra / portafinestra (solo per Wind 42 molla-catena).

**Bottoncino:** no

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

**I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm**

**Viene fornita:** su misura / in kit / in barre da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

**Note:** vengono fornite delle clips metalliche - da fissare a soffitto (esclusa versione telescopica) - che consentono un veloce aggancio del cassonetto. Dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadro.

**Color Line:** per i modelli Wind 42 Fast e Wind 42 Smart sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

## WIND 32/42




Cassonetto da **32**




Cassonetto da **42**








## WIND **42** TELESCOPICA



Cassonetto da **42**

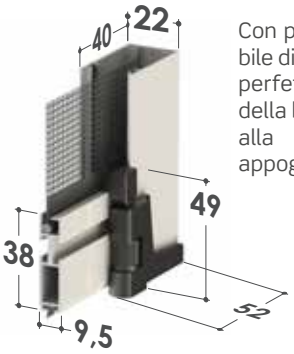



Con piedino regolabile di serie, per una perfetta aderenza della barra maniglia alla superficie di appoggio.

## WIND 42 MOLLA-CATENA



Cassonetto da **42**




**Tendicatena a muro**

I nostri prodotti, installati sia **internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



## WIND 42 SIMPLY



Cassonetto da **42**




Testate telescopiche con molle ad espansione, per installazione rapida anche in vani non perfettamente in squdro.


## WIND 42 FAST



Cassonetto da **42**




Piedini ad espansione di serie, apertura massima

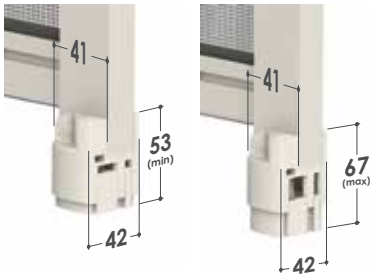


**Sistema di fissaggio ad espansione, regolabile internamente attraverso le apposite viti a brugola.**

Le testate ed i piedini ad espansione, adattandosi alle pareti, permettono il funzionamento della zanzariera anche se il cassonetto o le guide risultano più corte **(fino ad un 1 cm)** oppure per correggere eventuali situazioni di irregolarità nello squadro.

### FUNZIONI OPZIONALI

**Blocco barra maniglia**

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopraluce.
- Compatibile con tutti i sistemi Wind verticali.



**Piedino inclinato Wind 42**


- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.



**Cricchetto**

Azionamento disponibile per i modelli con cassonetto da **32/42, 42 telescopica** e **45**.

**Il sistema di apertura a doppio pulsante previene l'apertura accidentale da parte dei bambini.**

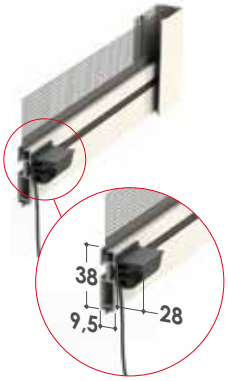


**Regolazione esterna del carico molla**

Disponibile per i modelli con cassonetto da **Wind 42 Telescopica** e **Wind 42 Simply**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.




# WIND 42 SMART

Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi alla **WIND SMART 42 APPLICAZIONE FRONTALE.**





Cassonetto da **42**



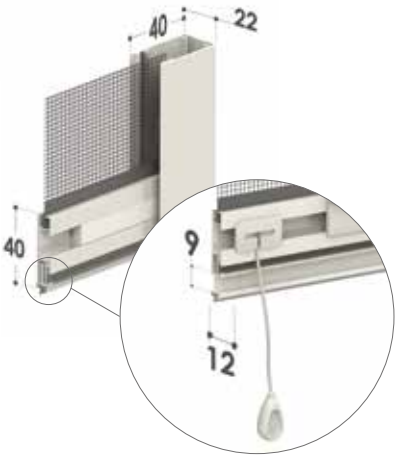




**MANIGLIETTE**

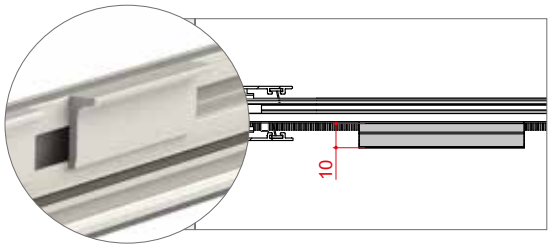**Fissaggio laterale:** maniglietta alta **10 mm**

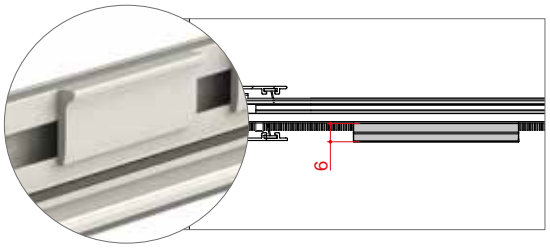



**Fissaggio frontale:** maniglietta bassa **6 mm**




**FUNZIONI DI SERIE**

**Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.**

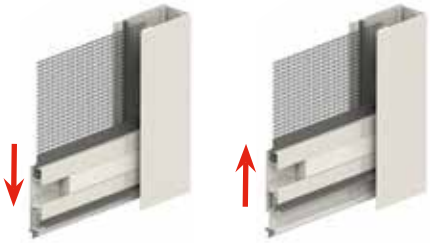

Piedini regolabili in altezza **(si possono fissare a piacere)**;

Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia; Testate autoportanti; Possibilità di installazione con attacco frontale (da richiedere in fase d'ordine);

**Regolazione esterna del carico molla**



La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

**Tappo di finitura inferiore delle guide**



Dedicato all'installazione frontale con guida sospesa.

# WIND 45 UP

Prodotto ideale per l'installazione in spazi ridotti: il cassonetto e le guide costituiscono un telaio che si applica frontalmente al vano grazie alle clips di fissaggio. **È disponibile una versione con azionamento a catena (solo comando dall'esterno).**





Clips di fissaggio



Cassonetto da **45**




ATTENZIONE

Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi a questo modello.

**CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

## Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 32 | 500/1600 | - /1400 |
| 42 | 500/1600 | - /2500 |
| 42 molla/catena | 600/1600 | - /2500 |
| 45 | 500/1600 | - /2500 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 32 | - | - |
| 42 | 500/1600 | - /1700 |
| 42 molla/catena | 600/1600 | - /1700 |
| 45 | 500/1600 | - /1800 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 32 | 500/1600 | - /1400 |
| 42 | 500/1600 | - /2500 |
| 42 molla/catena | 600/1600 | - /2500 |
| 45 | 500/1600 | - /2500 |

Con telo filtrante (Linescreen 3% ) - senza bottoncini

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 32 | 500/1500 | - /650 |
| 42 | 500/1600 | - /1200 |
| 42 molla/catena | 600/1600 | - /1200 |
| 45 | 500/1600 | - /1400 |

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 32 | 500/1500 | - /1000 |
| 42 | 500/1600 | - /1600 |
| 42 molla/catena | 600/1600 | - /1600 |
| 45 | 500/1600 | - /1800 |

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

**Versione molla-catena:** ove non richiesto diversamente, la catena viene montata a destra (vista interna). Si prega di ordinare questo modello solo se tra la maniglia e l'eventuale serramento ci sia spazio sufficiente per l'azionamento.

**È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.**

## Tinte disponibili

**RAL**





**SOFT**





**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**RAFFAELLO**





**LEGNO**




## Tinte disponibili in Kit

**RAL**

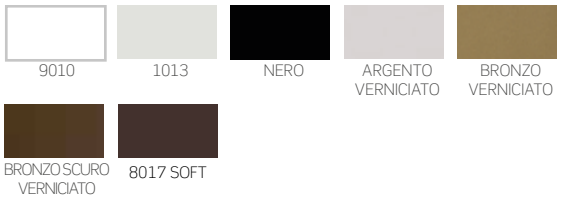


**SOFT**



## COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

***N.B.:** gli accessori a colore sono disponibili solo per i modelli **Wind 42 Fast e Wind 42 Smart**.*

## Accessori

**SE=** DI SERIE / **OP=** OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | BETTER VUE | sunox | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIND 32 CRICCHETTO | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | - |
| WIND 42 CRICCHETTO | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | - |
| WIND 42 CATENA | SE | OP | OP | OP | OP | - | SE | OP | - |
| WIND 42 TELESCOPICA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
| WIND 42 SIMPLY | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
| WIND 42 SMART | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | OP |
| WIND 42 FAST | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - |
| WIND 45 UP | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | - | - |

# WIND VERTICALE 45

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncino



**WIND 45**

**Scorrimento:** verticale

**Avvolgimento:** a molla/molla-catena

**Sistema di apertura:** a scatto oppure Push-Up

**Cassonetto:** arrotondato da 45 mm, in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

**Adatta per:** finestra

**Bottoncino:** no

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

**Viene fornita:** su misura / in kit / in barre da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

**Note:** dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadro.


**Color Line:** In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

# WIND 45



Cassonetto da **45**

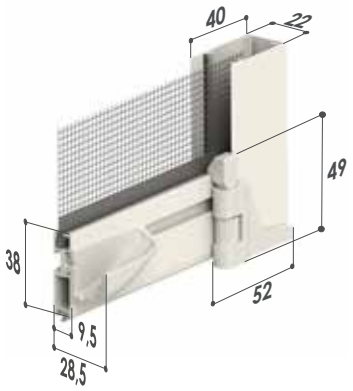


## ACCESSORI OPZIONALI PER WIND 45

**Blocco barra maniglia**

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopraluce.
- Compatibile con tutti i sistemi Wind verticali.



**Piedino inclinato Wind 45**

- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.



## FUNZIONI OPZIONALI PER TUTTI I MODELLI

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete in fibra di vetro GRIGIA | 500/1600 | - /2500 |

Opzionale

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | 500/1600 | - /1800 |
| Rete Blackline | 500/1600 | - /2500 |
| Con telo filtrante (Linescreen 3% ) | 500/1600 | - /1400 |
| Con telo oscurante (Tecnic Oscura) | 500/1600 | - /1800 |

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

**È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.**


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di teli oscuranti/filtranti, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

**RAL**




**SOFT**

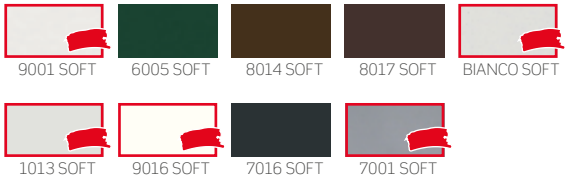


**RAFFAELLO**





**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**LEGNO**








## Tinte disponibili in Kit

**RAL**

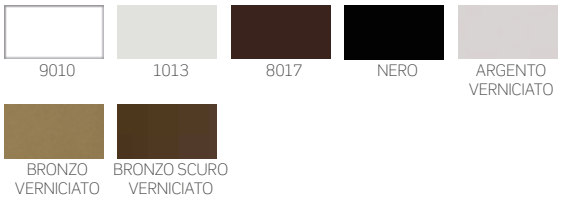


**SOFT**




**COLOR LINE**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.


## Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | BETTER VUE | sunox | CLIPS | Sistema SOFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIND 45 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP |

# WIND 42 SMART UP

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncini






**WIND 42 SMART UP**

**Scorrimento:** verticale

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** Push-Up a pressione verso il basso

**Cassonetto:** arrotondato 42 mm

**Adatta per:** finestra

**Bottoncino:** no

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

**I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.**


**Viene fornita:** su misura / in kit / in barre da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

**Note:** vengono forniti dei ganci metallici che consentono un veloce aggancio della zanzariera sul telaio dell'infisso. Dotata anche di piedini regolabili in altezza.


**Color Line:** sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

# WIND 42 SMART UP

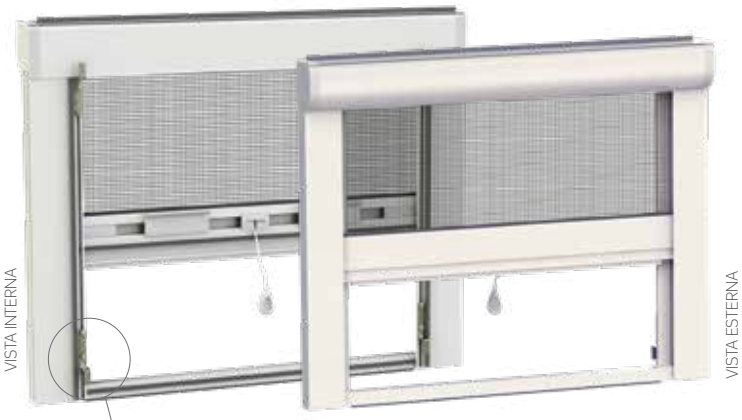


Cassonetto da **42**

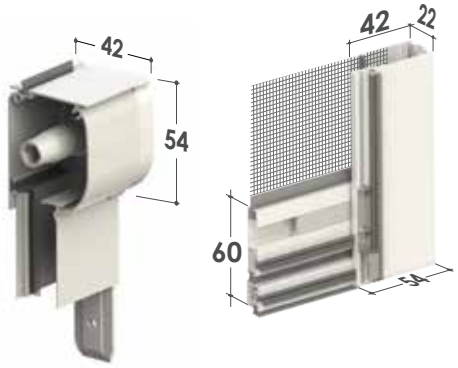





Ganci disponibili in diverse dimensioni, in base alla tipologia dell'infisso. (6 mm/8 mm/10mm/13 mm/17mm/ 19 mm/22 mm/28 mm).

Installazione su infisso



Maniglietta bassa **6 mm**

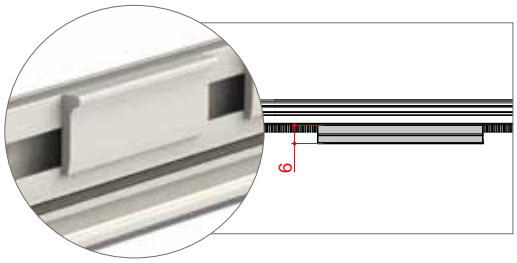


## FUNZIONI DI SERIE

**Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.**

- Piedini regolabili in altezza **(si possono fissare a piacere)**;
- Spazzolino presente nella parte inferiore;
- Testate autoportanti;



**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

## FUNZIONI OPZIONALI

**Regolazione esterna del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Misure consigliate (mm)

Rete fibra Grigia (di serie)

| Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|
| 500/1600 | -/2500 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|
| 500/1600 | -/1700 |

Rete Blackline (opzionale)

| Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|
| 500/1600 | -/2500 |

Con telo filtrante (Linescreen 3% ) (opzionale)

| Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|
| 500/1600 | -/1200 |

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) (opzionale)


| Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|
| 500/1600 | -/1600 |

### Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- ***misura LUCE:** La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate: larghezza + 90 mm, altezza + 70 mm;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**** Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).* In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

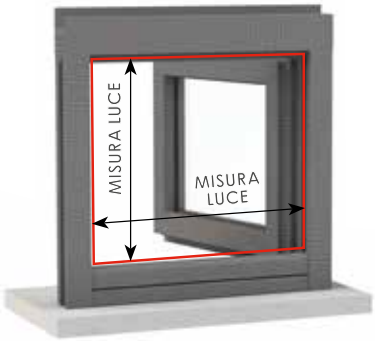


## Tinte disponibili

**RAL**





**SOFT**

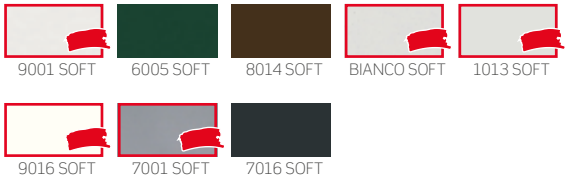



**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**





**LEGNO**




## Tinte disponibili in Kit

**RAL**

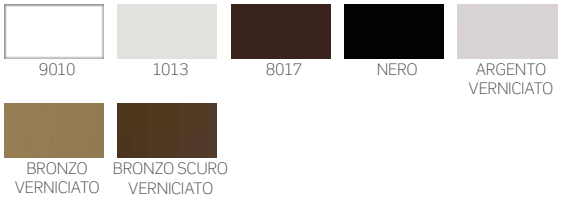


**SOFT**




**COLOR LINE**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.


Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

## Accessori

**SE=** DI SERIE / **OP=** OPZIONALE


| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | BETTER VUE | sunox | Sistema SOFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIND 42 SMART UP | SE | OP | OP | OP | OP | SE | OP |

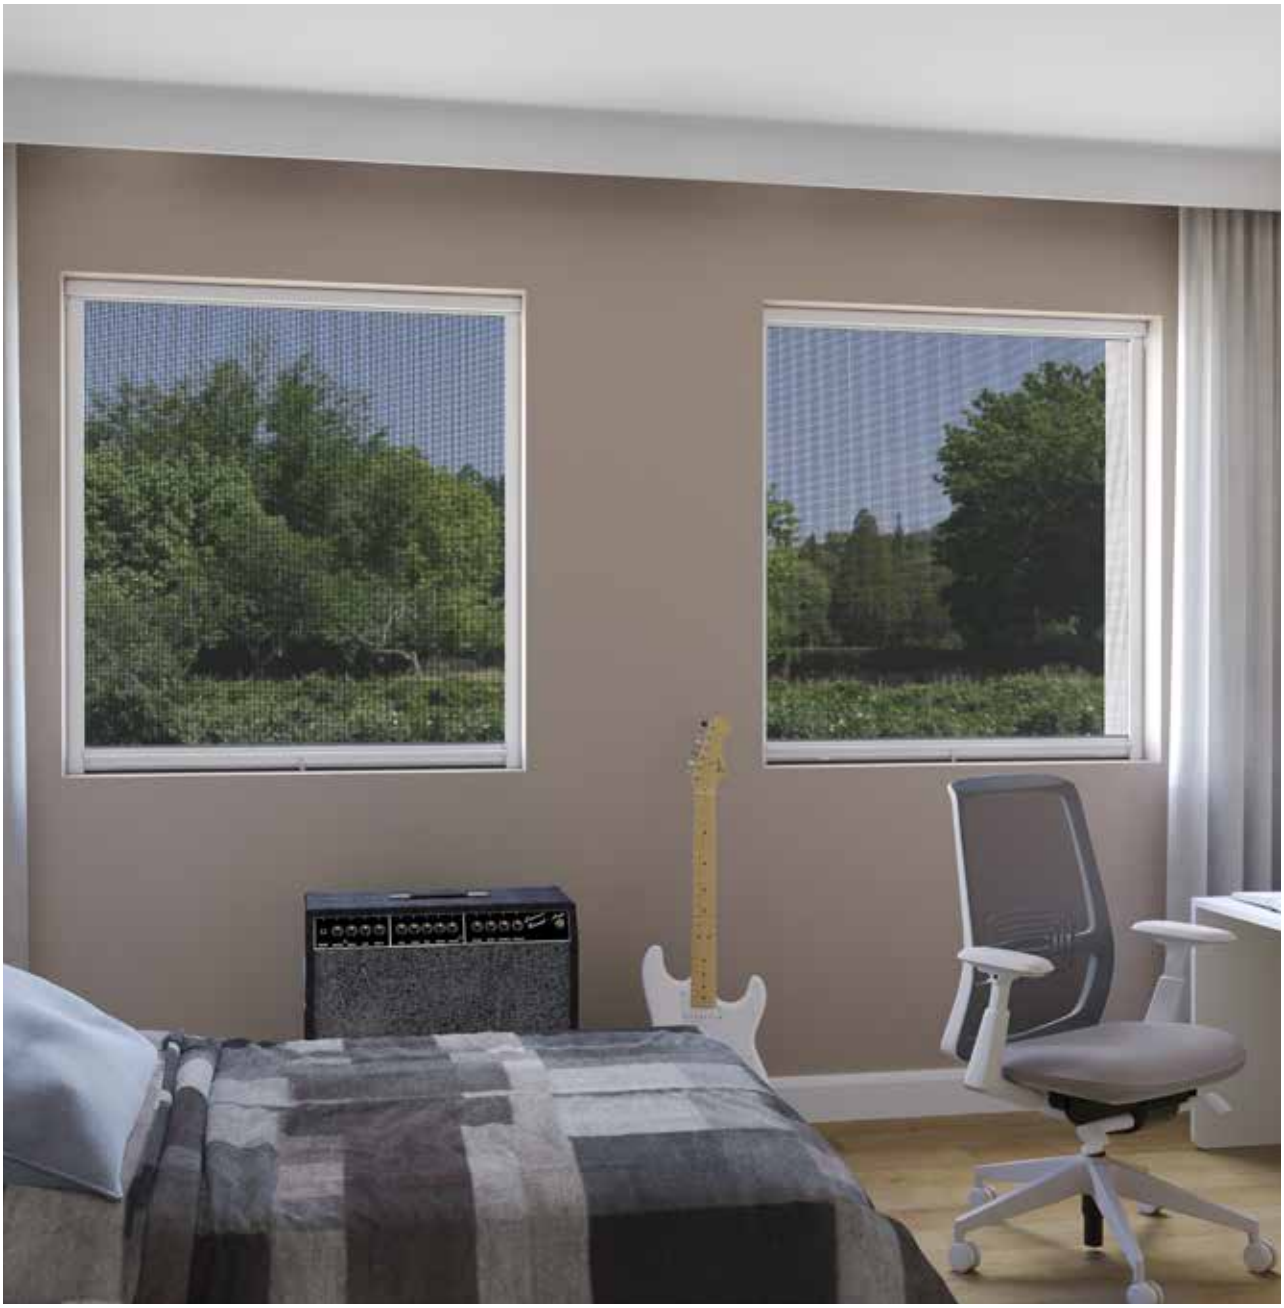

*VERA*

3

# Scorrimento laterale

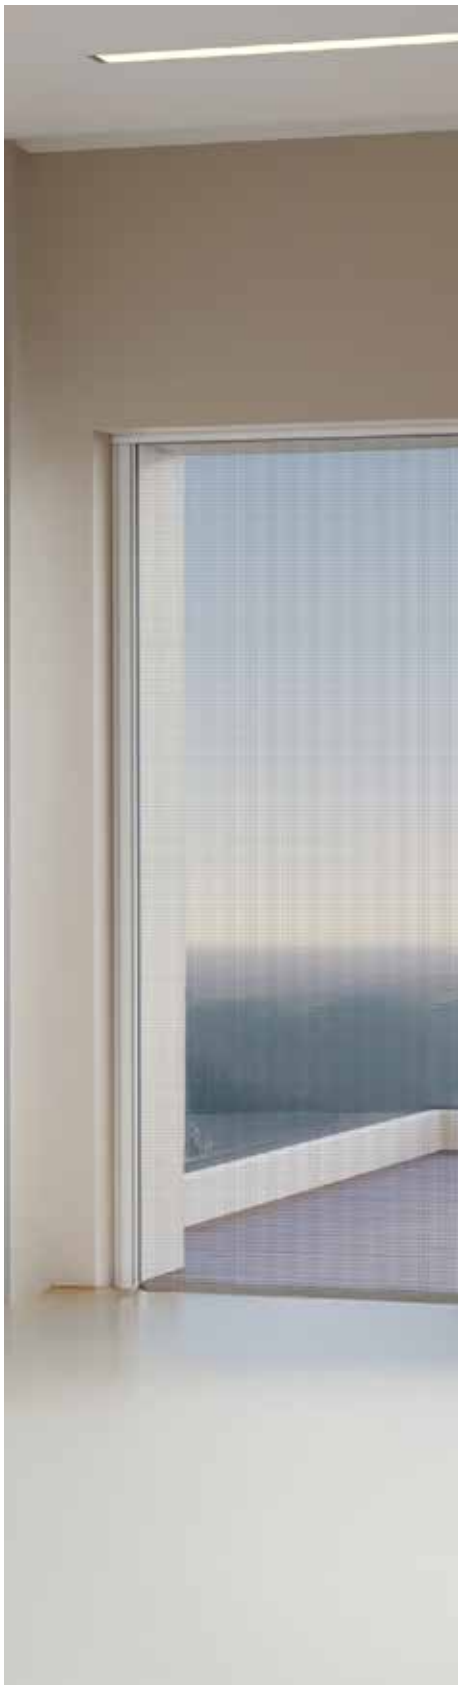



# LARA

## Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla con bottoncini

40 45 50 55 COLOR LINE



**LARA TOP 45/55**
**LARA TOP 40/50**
**LARA TELESCOPICA 45/55**
**LARA TELESCOPICA 40/50**
**LARA BASIC 45/55**
**LARA BASIC 40/50**

**Scorrimento:** laterale

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:**

• modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete)

• modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio

• modelli Basic con gancio opzionalmente con magnete. In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglietta pieghevole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

**Cassonetto:** arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** si

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

**Viene fornita:** su misura


**Color Line:** per il modello Lara Top sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.


In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di color **grigio** Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

## LARA TOP 45/55





Cassonetto da **45**
*Testate inferiori*




Cassonetto da **55**
*Testate inferiori*







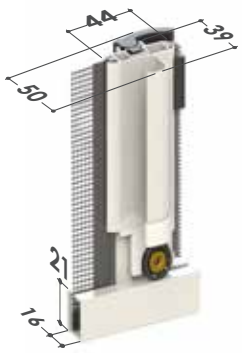

## LARA TOP 40/50




Cassonetto da **40**
*Testate inferiori*




Cassonetto da **50**
*Testate inferiori*




### Funzioni di serie per le tipologie lara TOP

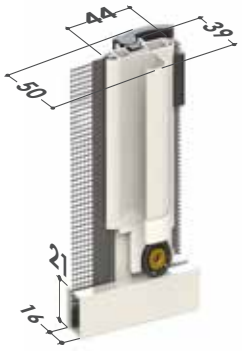**Regolazione esterna del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

**Disponibile solo nella versione con cassonetto da 45 e 55**

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

**New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

**Barramaniglia ZAB03L con aletta**



### FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE LARA TOP


**Sistema di apertura a magnete**

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.


## LARA TELESCOPICA 45/55





Cassonetto da **45**
*Testate inferiori*




Cassonetto da **55**
*Testate inferiori*




*Guide telescopiche regolabili*

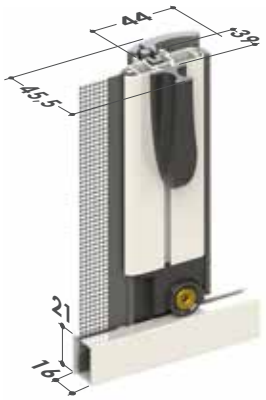
## LARA TELESCOPICA 40/50





Cassonetto da **40**
*Testate inferiori*




Cassonetto da **50**
*Testate inferiori*




*Guide telescopiche regolabili*
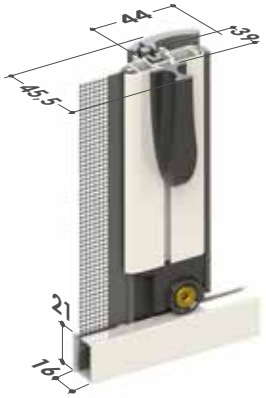
### FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE LARA TELESCOPICHE

**Sistema di drenaggio acqua**

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



### FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE LARA TELESCOPICHE

**Regolazione esterna del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

**Sistema di aggancio telescopico**


Per installazioni in vani con larghezza fuori squadro.




## LARA BASIC 45/55



Cassonetto da **45**
*Testate inferiori*

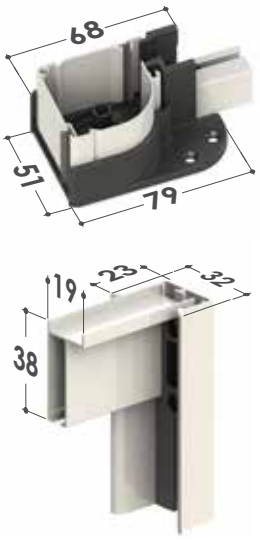



Cassonetto da **55**
*Testate inferiori*

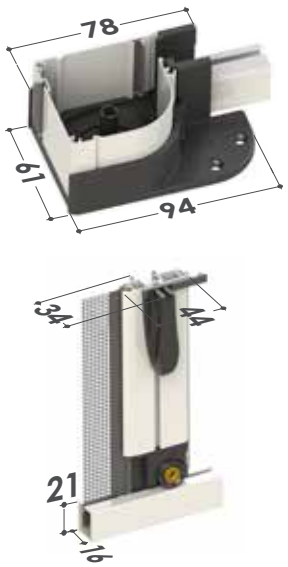



## LARA BASIC 40/50



Cassonetto da **40**
*Testate inferiori*

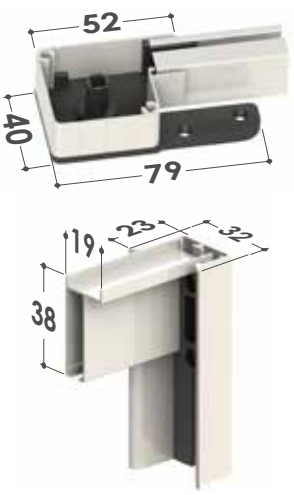


Cassonetto da **50**
*Testate inferiori*

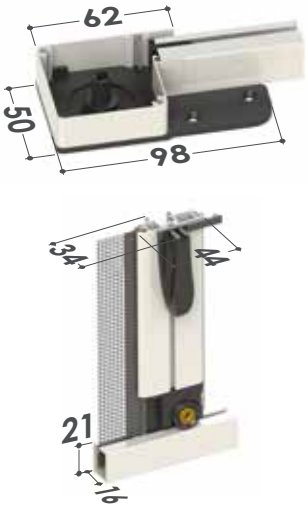


### CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

## Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | -/1100 | 1500/2200 |
| 45 | - /1400 | 1500/2500 |
| 50 | - /1400 | 1500/2500 |
| 55 | - /1500 | 1500/2500 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | -/800 | 1500/2200 |
| 45 | - /1100 | 1500/2500 |
| 50 | - /1200 | 1500/2500 |
| 55 | - /1500 | 1500/2500 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | -/1100 | 1500/2200 |
| 45 | - /1400 | 1500/2500 |
| 50 | - /1400 | 1500/2500 |
| 55 | - /1500 | 1500/2500 |

## Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

  Modelli Lara TOP 40/50 - Lara telescopica 40/50 - Lara Basic 40/50): 2 mm in meno;

  Modelli Lara Basic 45/55: 3 mm in meno;

  Modelli Lara TOP 45/55 - Lara telescopica 45/55: 4 mm in meno;

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.**


Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

**RAL**

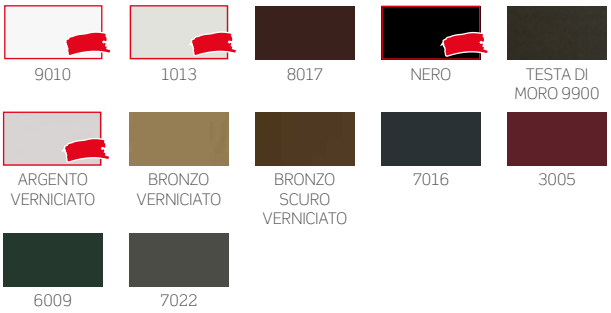


**RAFFAELLO**





**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**SOFT**

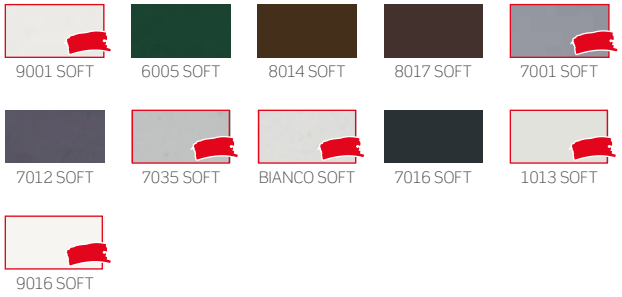


**LEGNO**




**COLOR LINE**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

## Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | sunox | BETTER VUE | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE | DUAL HOOK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARA TOP 45 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | SE | OP |
| LARA TOP 55 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | - | SE | - | SE | OP |
| LARA TOP 40 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | - | OP | SE | - | - | OP |
| LARA TOP 50 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | - | OP | SE | - | - | OP |
| LARA 45 TELESCOPICA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | OP | OP |
| LARA 55 TELESCOPICA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | - | OP | OP | OP | OP |
| LARA 40 TELESCOPICA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP | OP | OP | - | OP |
| LARA 50 TELESCOPICA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP | OP | OP | - | OP |
| LARA 45 BASIC | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | SE | - | OP |
| LARA 55 BASIC | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP | SE | - | OP |
| LARA 40 BASIC | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP | OP | SE | - | OP |
| LARA 50 BASIC | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP | OP | SE | - | OP |

# VALERIA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla con bottoncini e doppio cassonetto

40 45 50 55



**VALERIA TOP 45/55**
**VALERIA TOP 40/55**
**VALERIA TELESC. 45/55**
**VALERIA TELESC. 40/50**
**VALERIA BASIC 45/55**
**VALERIA BASIC 40/50**

**Scorrimento:** laterale

**Tipologia:** doppio cassonetto, con guida bassa da 2 cm per le versioni telescopiche.

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:**

modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete).

modelli **telescopici** a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio.

modelli **Basic** con gancio opzionalmente con magnete.

In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglietta pieghevole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

**Cassonetto:** doppio, arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** si


**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

**Viene fornita:** su misura


## VALERIA TOP 45/55




Cassonetto da **45**
*Testate inferiori*




Cassonetto da **55**
*Testate inferiori*






## VALERIA TOP 40/50




Cassonetto da **40**
*Testate inferiori*




Cassonetto da **50**
*Testate inferiori*




### FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE VALERIA TOP

**Regolazione esterna del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

**Disponibile solo nella versione con cassonetto da 45 e 55**

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

**New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

**Barramaniglia ZAB03L con aletta**



### FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE VALERIA TOP

**Sistema di apertura a magnete**

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.


## VALERIA **TELESCOPICA** 45/55



Cassonetto da **45**
*Testate inferiori*





Cassonetto da **55**
*Testate inferiori*

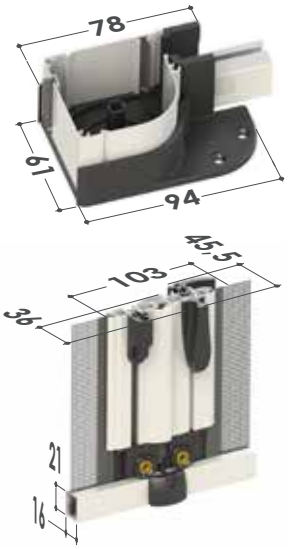



## VALERIA **TELESCOPICA** 40/50



Cassonetto da **40**
*Testate inferiori*





Cassonetto da **50**
*Testate inferiori*

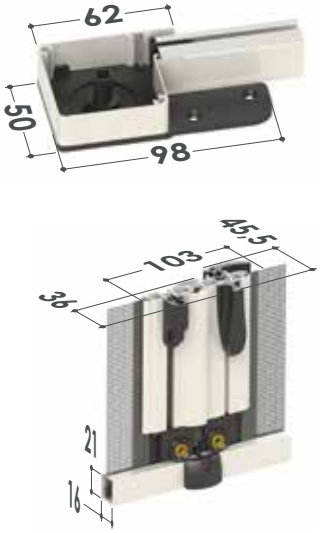



## VALERIA **BASIC** 45/55



Cassonetto da **45**
*Testate inferiori*




Cassonetto da **55**
*Testate inferiori*

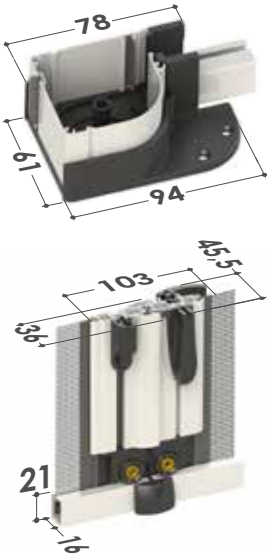


# VALERIA **BASIC** 40/50




Cassonetto da **40**
*Testate inferiori*




Cassonetto da **50**
*Testate inferiori*




## FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE VALERIA BASIC

**Sistema di drenaggio acqua**

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 1200/2200 | 1500/2200 |
| 45 | 1200/2800 | 1500/2500 |
| 50 | 1200/2800 | 1500/2500 |
| 55 | 1200/3000 | 1500/2500 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 1200/1600 | 1500/2500 |
| 45 | 1200/2400 | 1500/2500 |
| 50 | 1200/2400 | 1500/2500 |
| 55 | 1200/3000 | 1500/2500 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 1200/2200 | 1500/2500 |
| 45 | 1200/2800 | 1500/2500 |
| 50 | 1200/2800 | 1500/2500 |
| 55 | 1200/3000 | 1500/2500 |

### Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

  modelli Valeria TOP 40/50 - Valeria telescopica 40/50 - Valeria Basic 40/50): 2 mm in meno

  modelli Valeria Basic 45/55: 3 mm in meno

  modelli Valeria TOP 45/55 - Valeria telescopica 45/55: 4 mm in meno

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.**

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).


La zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna).

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

**RAL**

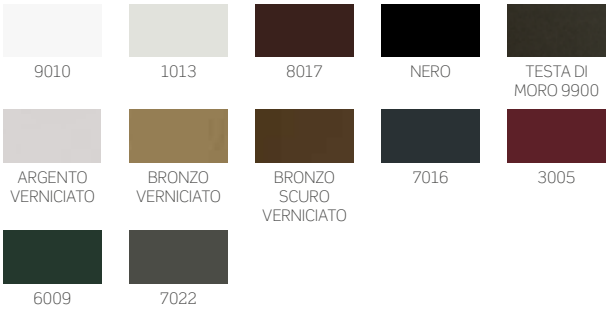


**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**SOFT**




**LEGNO**




## Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | SUNOX | BETTER VUE | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE | | | DUAL HOOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALERIA TOP 45 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | OP | - | SE | SE |
| VALERIA TOP 55 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | - | - | SE | SE |
| VALERIA TOP 40 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | - | OP | - | - | SE |
| VALERIA TOP 50 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | - | OP | - | - | SE |
| VALERIA 45 TELESCOPICA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | OP |
| VALERIA 55 TELESCOPICA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | - | OP | OP | OP |
| VALERIA 40/50 TELESCOPICA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP | OP | - | OP |
| VALERIA BASIC 45 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | SE | - | OP |
| VALERIA BASIC 55 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | SE | - | OP |
| VALERIA BASIC 40 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP | SE | - | OP |
| VALERIA BASIC 50 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP | SE | - | OP |

# CLARA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla con bottoncini, guida bassa a spigoli arrotondati

40 45 50 55



**CLARA TOP 45/55**
**CLARA TOP 40/50**
**CLARA 015**

**CLARA TOP DOPPIA 45/55**
**CLARA TOP DOPPIA 40/50**
**CLARA 45/55**

**CLARA DOPPIA 45/55**
**CLARA 40/50**
**CLARA DOPPIA 40/50**

**Scorrimento:** laterale

**Tipologia:** con guida bassa dagli spigoli arrotondati **(solo di colore argento)** e guida telescopica superiore, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:**

modelli **TOP** chiusura standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete),

modelli base a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook

**Cassonetto:** arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** si

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

**I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

**Viene fornita:** su misura


**Color Line:** per il modello **Clara Top singola** sono disponibili gli accessori in vista a colore b**ianco**, **avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


## CLARA TOP 45/55




Cassonetto da **45**
*Testate inferiori*




Cassonetto da **55**
*Testate inferiori*








*Guide telescopiche regolabili*


## CLARA TOP 40/50




Cassonetto da **40**
*Testate inferiori*




Cassonetto da **50**
*Testate inferiori*




*Guide telescopiche regolabili*








## CLARA 015

**(SOLO PER CASSONETTO DA 55)**

Versione con guida inferiore con altezza di soli 15 mm, disponibile solo nella configurazione a cassonetto singolo.










## CLARA TOP 45/55 DOPPIA




Cassonetto da **45**
*Testate inferiori*




Cassonetto da **55**
*Testate inferiori*






## CLARA TOP 40/50 DOPPIA




Cassonetto da **40**
*Testate inferiori*




Cassonetto da **50**
*Testate inferiori*




### FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE CLARA TOP

**Regolazione esterna del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

**Disponibile solo nella versione con cassonetto da 45 e 55**

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

**New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

**Barramaniglia ZAB03L con aletta**



### FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE CLARA TOP


**Sistema di apertura a magnete**

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.


## CLARA 45/55 - CLARA 45/55 DOPPIA





Cassonetto da **45**
*Testate inferiori*





Cassonetto da **55**
*Testate inferiori*








*Guide telescopiche regolabili*


## CLARA 40/50 - CLARA 40/50 DOPPIA





Cassonetto da **40**
*Testate inferiori*




Cassonetto da **50**
*Testate inferiori*







*Guide telescopiche regolabili*

### FUNZIONI DI SERIE

**Sistema di drenaggio acqua**

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



### FUNZIONI OPZIONALI

**Regolazione esterna del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

**Sistema di aggancio telescopico**

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadro.



## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

# Misure consigliate (mm)

• SINGOLA

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | -/1100 | 1500/2200 |
| 45 | - /1400 | 1500/2500 |
| 50 | - /1400 | 1500/2500 |
| 55 | - /1500 | 1500/2500 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | -/800 | 1500/2200 |
| 45 | - /1200 | 1500/2500 |
| 50 | - /1200 | 1500/2500 |
| 55 | - /1500 | 1500/2500 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | -/1100 | 1500/2200 |
| 45 | - /1400 | 1500/2500 |
| 50 | - /1400 | 1500/2500 |
| 55 | - /1500 | 1500/2500 |

• DOPPIA

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 1200/2200 | 1500/2200 |
| 45 | 1200/2800 | 1500/2500 |
| 50 | 1200/2800 | 1500/2500 |
| 55 | 1200/3000 | 1500/2500 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 1200/1600 | 1500/2500 |
| 45 | 1200/2400 | 1500/2500 |
| 50 | 1200/2400 | 1500/2500 |
| 55 | 1200/3000 | 1500/2500 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 40 | 1200/2200 | 1500/2500 |
| 45 | 1200/2800 | 1500/2500 |
| 50 | 1200/2800 | 1500/2500 |
| 55 | 1200/3000 | 1500/2500 |

## Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

  modelli Clara TOP 40/50 - Clara 40/50: 2 mm in meno;

  modelli Clara TOP 45/55 - Clara 45/55: 4 mm in meno;

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.**

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE


| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET BLACKLINE | BETTER VUE | sunox | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE | DUAL HOOK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARA TOP 45 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | SE | OP |
| CLARA TOP 55 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | - | SE | - | SE | OP |
| CLARA TOP 40/50 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | - | OP | SE | - | - | OP |
| CLARA TOP 45 DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | SE | - |
| CLARA TOP 55 DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | - | SE | - | SE | - |
| CLARA TOP 40/50 DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | SE | - | OP | SE | - | - | - |
| CLARA 45 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | OP | OP |
| CLARA 55 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | - | OP | OP | OP | OP |
| CLARA 40/50 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP | OP | OP | - | OP |
| CLARA DOPPIA 40/50 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP | OP | OP | - | - |
| CLARA DOPPIA 45 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | OP | - |
| CLARA DOPPIA 55 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | - | OP | OP | OP | - |
| CLARA 015 (55) | SE | OP | OP | OP | OP | OP* | OP | - | OP | OP | OP | OP |

**NB:** È possibile montare il Sistema Soft solo con il cassonetto predisposto a sinistra.


# Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

## RAL

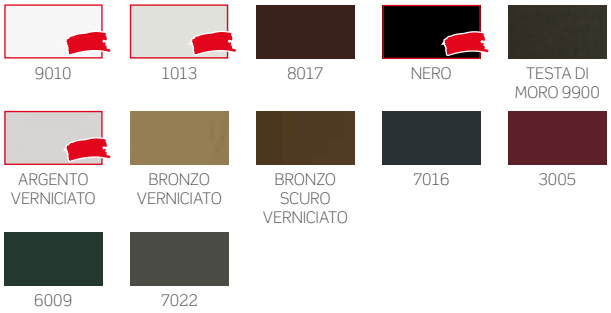


## SOFT

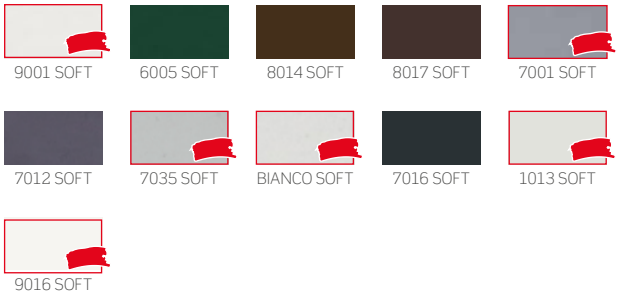



## RAFFAELLO





## OSSIDATE




## SABLÈ




## LEGNO

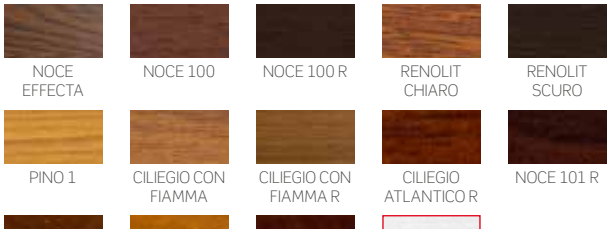


## COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

**N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello Clara Top con cassonetto singolo.**
**Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore grigio.**

# WIND LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile senza bottoncini, con azionamento a molla






**WIND TOP 42/42 DOPPIA**
**WIND TOP 32/32 DOPPIA**
**WIND 32/42**

**WIND 32/42 DOPPIA**
**WIND 42 TELESCOPICA/DOPPIA**

**Scorrimento:** laterale

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:**

**modelli TOP** con Dual Hook (opzionalmente con gancio).

**modelli base** solo a magnete.

**modelli telescopici** a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio.

**Cassonetto:** arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

**Adatta per:** portafinestra


**Bottoncino:** no

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm.**

**Viene fornita:** su misura / in kit / in barre da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).

**Note:** vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.


## WIND TOP 42 / TOP 42 DOPPIA

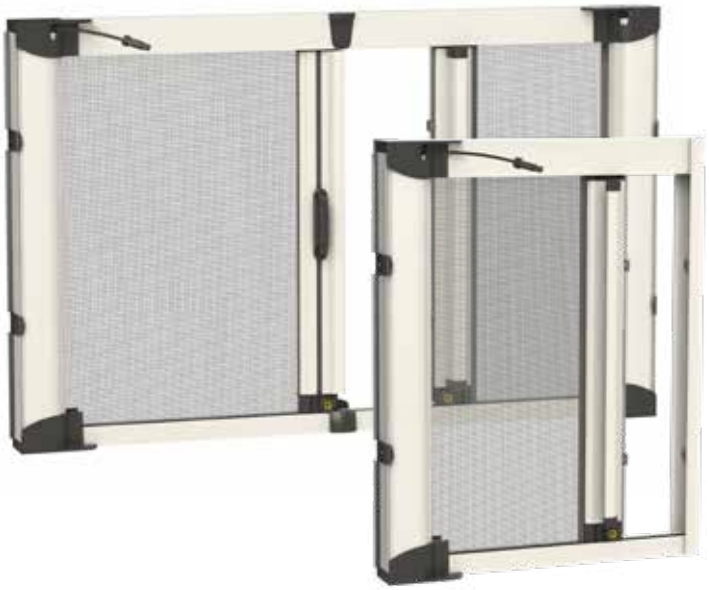

Cassonetto da **42**
*Testate inferiori*




Barra maniglia **doppia**

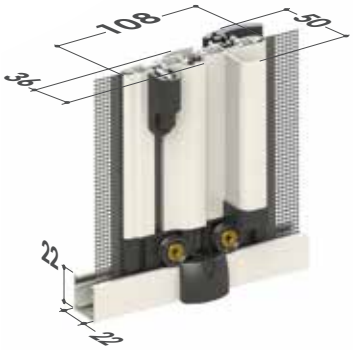


Barra maniglia **singola**





## WIND **TOP** 32 / **TOP** 32 DOPPIA



Cassonetto da **32**
*Testate inferiori*




Barra maniglia **doppia**

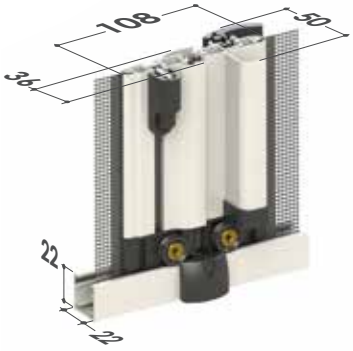


Barra maniglia **singola**




### FUNZIONI DI SERIE

**Regolazione esterna del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

**Disponibile solo nella versione TOP con cassonetto da 42**

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

DUAL HOOK **New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

**Barramaniglia ZAB03L con aletta**




## WIND 32/42 - 32/42 DOPPIA



Cassonetto da **32**
*Testate inferiori*




*VERSIONE DOPPIA*




Cassonetto da **42**
*Testate inferiori*








### FUNZIONI OPZIONALI WIND 32/42 E WIND 32/42 DOPPIA

**Sistema Soft:**
**rallentamento nell'avvolgimento**


Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

*VERSIONE DOPPIA*





## WIND 42 TELESCOPICA / 42 TELESCOPICA DOPPIA

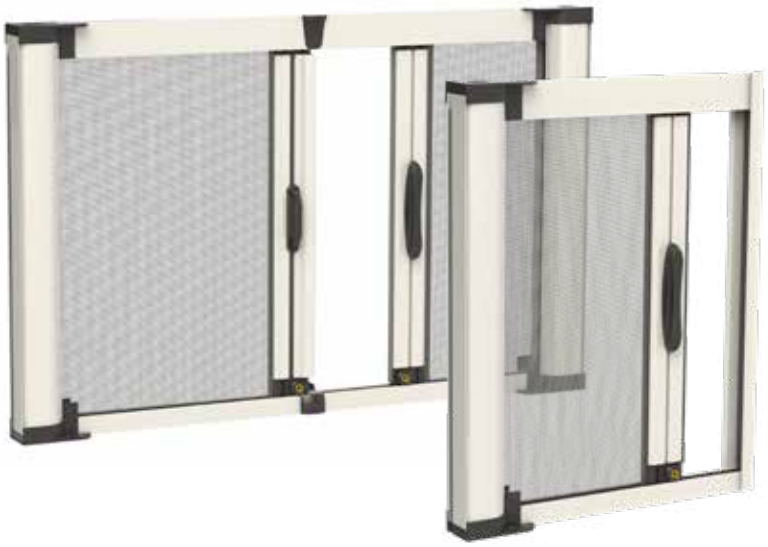

Cassonetto da **42**
*Testate inferiori*










### FUNZIONI OPZIONALI


**Sistema di aggancio telescopico**

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadro.



*VERSIONE DOPPIA*



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

## Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 32 | - /1200 | 1200/2300 |
| 42 | - /1400 | 1200/2400 |
| 32 DOPPIA | - /2400 | 1200/2300 |
| 42 DOPPIA | - /2800 | 1200/2400 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 32 | - | - |
| 42 | -/1100 | 1200/2400 |
| 32 DOPPIA | - | - |
| 42 DOPPIA | -/2200 | 1200/2400 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 32 | - /1200 | 1200/2300 |
| 42 | - /1400 | 1200/2400 |
| 32 DOPPIA | - /2400 | 1200/2300 |
| 42 DOPPIA | - /2800 | 1200/2400 |

## Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti**, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.


## Tinte disponibili

**N.B.:** le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit.

**RAL**

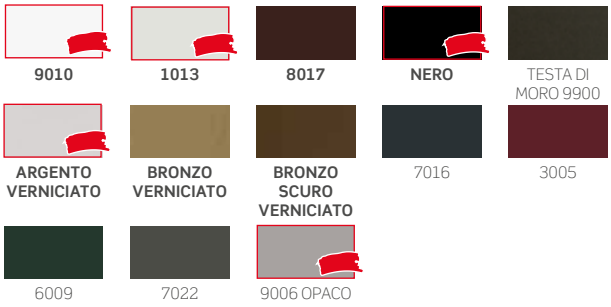



**SOFT**

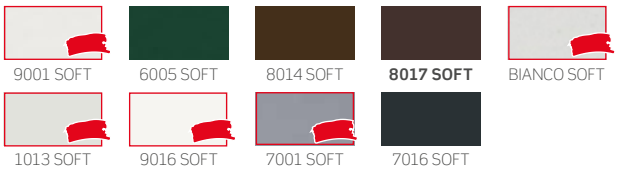



**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**





**SABLÈ**




**LEGNO**




**COLOR LINE**

**N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello Wind Top 42 con cassonetto singolo.**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

## Accessori

| | rete GRIGIA | FABRINET BLACKLINE | BETTER VUE | SUNOX | Sistema SOFT | LIPS | APPLICATORE PROVVISTO | DUAL HOOK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIND TOP 32 | SE | - | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | OP | - |
| WIND TOP 32 DOPPIA | SE | - | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | - | - |
| WIND TOP 42 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | OP | SE |
| WIND TOP 42 DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | - | SE |
| WIND 32 LATERALE | SE | - | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | OP | - |
| WIND 32 LATERALE DOPPIA | SE | - | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | - | - |
| WIND 42 LATERALE | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | OP | - |
| WIND 42 LATERALE DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | - | - |
| WIND 42 LATERALE TELESCOPICA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
| WIND 42 LAT. DOPPIA TELESC. | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | OP |

# WIND 45 LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile senza bottoncini, con azionamento a molla






**WIND 45 LATERALE**
**WIND 45 LATERALE DOPPIA**

**Scorrimento:** laterale

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** modelli base con magnete, opzionalmente con Dual Hook;

In caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile il Dual Hook.

**Cassonetto:** arrotondato da 45 mm, con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

**Adatta per:** portafinestra


**Bottoncino:** no

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

**Viene fornita:** su misura / in kit / in barre da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).

**Note:** vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

# WIND **45** LATERALE / 45 LATERALE DOPPIA

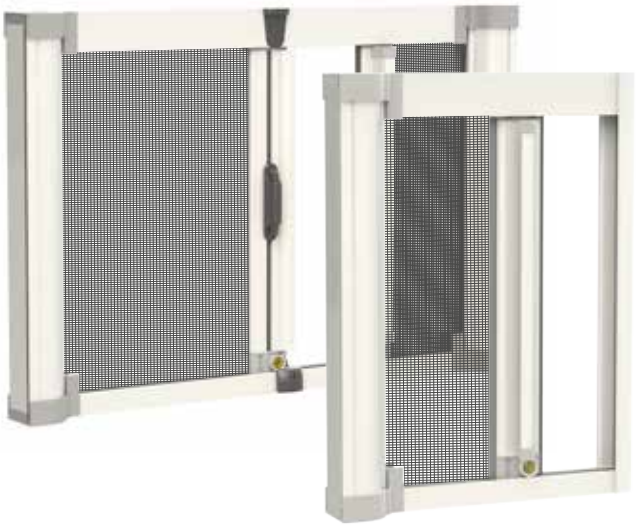

Cassonetto da **45**

*Testata inferiore*







Barra maniglia **doppia**



## FUNZIONI DI SERIE

**Barramaniglia ZAB03L con aletta**



## FUNZIONI OPZIONALI

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

**DUAL HOOK New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

**Sistema di aggancio telescopico**

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadro.

**Disponibile solo nella versione singola**



## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 45 | - /1400 | 1200/2400 |
| 45 DOPPIA | - /2800 | 1200/2400 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 45 | - /1200 | 1200/2400 |
| 45 DOPPIA | - /2400 | 1200/2400 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 45 | - /1400 | 1200/2400 |
| 45 DOPPIA | - /2800 | 1200/2400 |

### Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti**, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

### Versioni in barre ed in kit


Alcuni modelli Wind sono disponibili in barre ed in kit.
**Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.**

## Tinte disponibili

**RAL**





**SOFT**

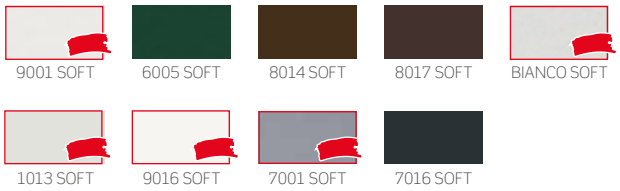


**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**LEGNO**




### COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

## Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | sunox | BETTER VUE | Sistema SOFT | APPLICAZIONE FRONTALE | DUAL HOOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIND 45 LATERALE | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
| WIND 45 LATERALE DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - |

# LINDAPLUS

SISTEMA BREVETTATO

## Zanzariera modulare a scorrimento laterale senza bottoncini e guida inferiore bassa



**LINDAPLUS 45**
**LINDAPLUS UP**
**LINDAPLUS ANGOLARE**

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante.

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a magnete

**Sistema di attacco:** a baionetta

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** no

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie, può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

**Viene fornita:** su misura, in kit (per informazioni, contattare l'azienda).

**Note:** componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce una miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento. Attacco a baionetta per la parte fissa.

Guida bassa dallo spessore di soli 4 mm. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri.

**Opzionale:** maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

**Color Line:** accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

## LINDAPLUS 45











Attacco a baionetta



Lamina superiore

## LINDAPLUS UP



ATTENZIONE

Per ordini relativi alla LINDAPLUS UP, consultare la sezione dedicata nel capitolo: **“APPLICAZIONE FRONTALE”.**

# LINDAPLUS ANGOLARE



ATTENZIONE

Consultare preventivamente il paragrafo **"Schemi di accoppiamento delle ante"** per gli ordini relativi a questo modello.


## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

## Schemi di accoppiamento delle ante


ANTA SINGOLA





2 ANTE CON APERTURA BILATERALE



2 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO




2 ANTE A SEGUIRE




3 ANTE




3 ANTE A SEGUIRE




6 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA SINGOLA ANGOLARE




3 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

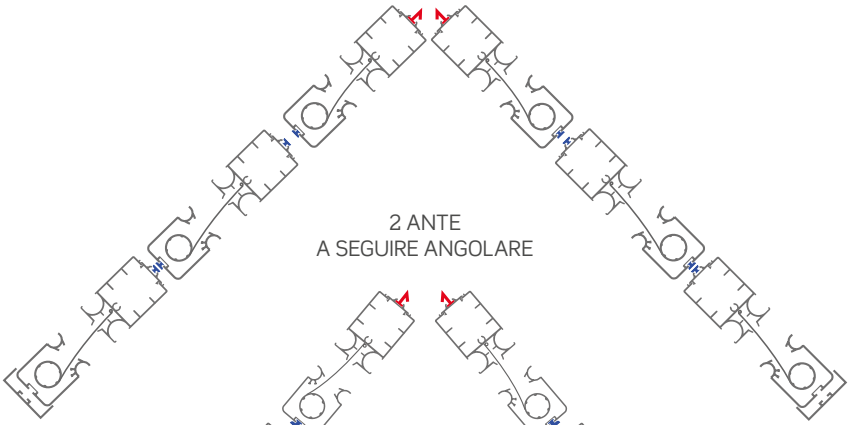

2 ANTE CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

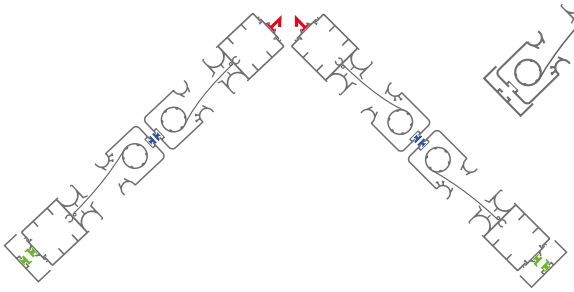

2 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

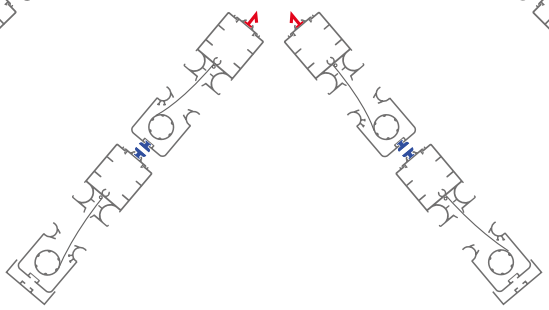

MAGNETE DIS. 38

MAGNETE DIS. 7

MAGNETE DIS. 45

## Misure consigliate (mm)


Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete in fibra grigia | - /1500 | 1500/2500 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | - /800 | 1500/2400 |
| Rete Blackline | - /1500 | 1500/2500 |

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 150 mm (per anta, nella versione doppia).

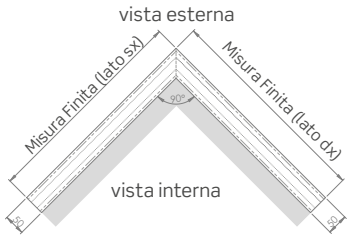


## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

**LINDAPLUS ANGOLARE:**

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura;
- Comunicare solo **misure finite;**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.


## Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

**RAL**




**SOFT**

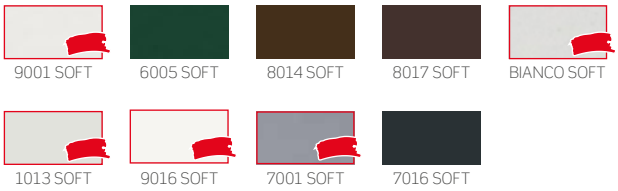



**RAFFAELLO**





**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**LEGNO**

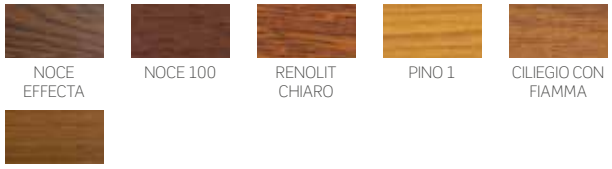


## Tinte disponibili in kit


**RAL**





**SOFT**




**RAFFAELLO**




**LEGNO**




## Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | sunox | APPLICAZIONE FRONTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDAPLUS 45 | SE | OP | OP | OP | OP |
| LINDAPLUS ANGOLARE | SE | OP | OP | OP | - |
| LINDAPLUS UP | SE | OP | OP | OP | OP |

**COLOR LINE**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

# SOFFY

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



**SOFFY/DOPPIA**
**SOFFY ANGOLARE**

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

**Avvolgimento:** rete plissettata

**Sistema di apertura:** a magnete

**Adatta per:** portafinestra


**Rete:** in fibra poliestere nera di serie, disponibile anche con telo grigio.


**Viene fornita:** su misura

**Note:** la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.

## SOFFY



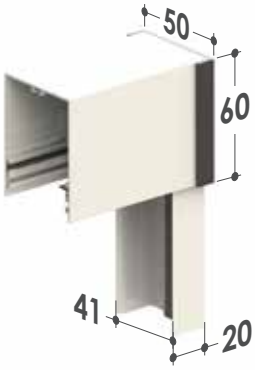

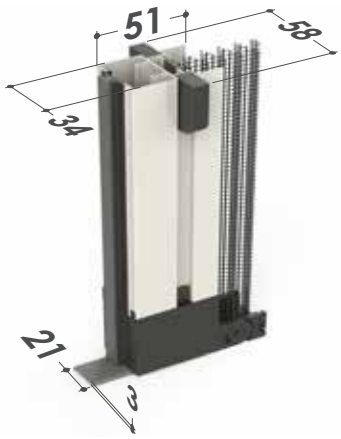
## SOFFY ANGOLARE




ATTENZIONE

Consultare preventivamente il paragrafo **"Schemi di accoppiamento delle ante"** per gli ordini relativi a questo modello.


### CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Schemi di accoppiamento delle ante


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA





SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE





SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE





SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE





SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE
1 ANTA ANGOLARE

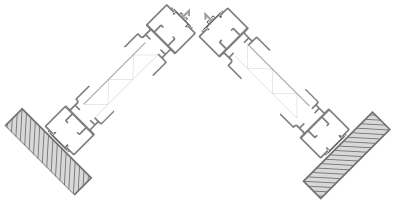

SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE
A SEGUIRE ANGOLARE

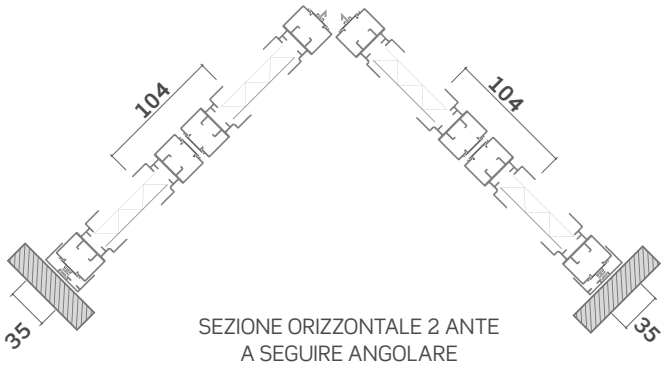


SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE
A SEGUIRE ANGOLARE

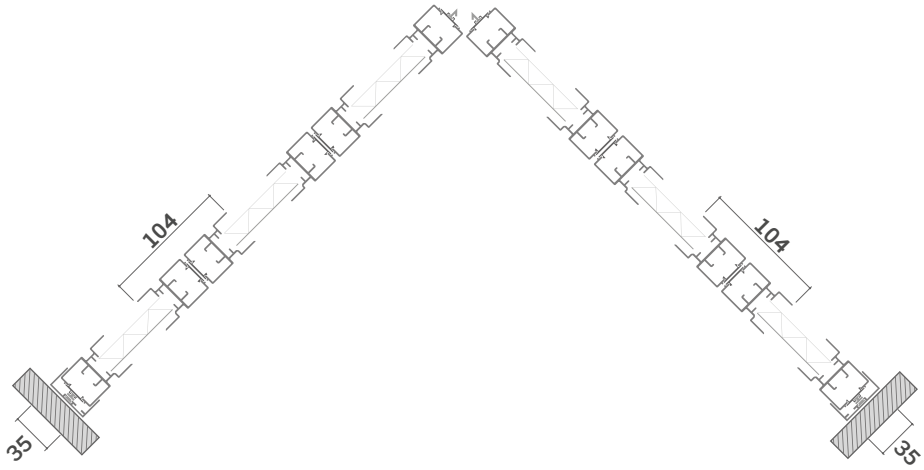


## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete nera plissettata | 700/1600 | 1600/3000 |

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm per modulo.

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete grigia plissettata | 700/1600 | 1600/2670 |

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

**SOFFY ANGOLARE:**

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

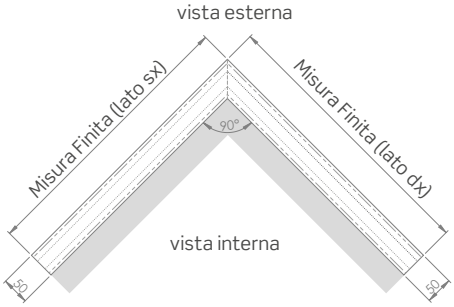

## Tinte disponibili

**RAL**


9010


1013


8017


NERO


TESTA DI MORO 9900


ARGENTO VERNICIATO


BRONZO VERNICIATO


BRONZO SCURO VERNICIATO

**RAFFAELLO**


GRIGIO RAFFAELLO


VERDE RAFFAELLO


MARRONE RAFFAELLO


TESTA DI MORO MV

**SABLÈ**


NOIR SABLÈ


CORTEN SABLÈ

**SOFT**


9001 SOFT


6005 SOFT


8014 SOFT


8017 SOFT


BIANCO SOFT


1013 SOFT


7001 SOFT


7016 SOFT

**LEGNO**


NOCE EFFECTA


NOCE 100


NOCE 100 R


RENOLIT CHIARO


RENOLIT SCURO


PINO 1


CILIEGIO CON FIAMMA


CILIEGIO CON FIAMMA R


RENOLIT BIANCO

## Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

| MODELLO | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE |
|---|---|---|
| SOFFY | SE | OP |
| SOFFY ANGOLARE | SE | - |

# MINIMA

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa






**MINIMA**
**MINIMA DOPPIA/REVERSIBILE**

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

**Avvolgimento:** rete plissettata

**Sistema di apertura:** con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

**Adatta per:** portafinestra

**Rete:** in polipropilene nera, grigia e colorata (fino ad esaurimento scorte) disponibile anche con telo grigio o colorato

**Viene fornita:** su misura ed in kit.


**Note:** profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.


La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla guida inferiore tramite un attacco a baionetta.

## MINIMA





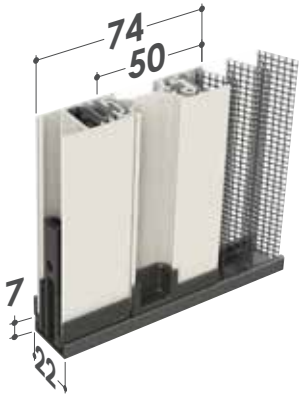
Attacco a baionetta





Attacco a baionetta




È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.

## MINIMA DOPPIA







## MINIMA REVERSIBILE



## DIMENSIONE DELLA BARRAMANIGLIA E DELLA RETE IMPACCHETTATA

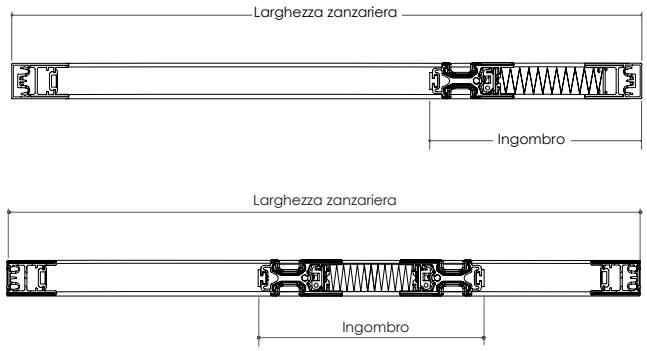



| MINIMA SINGOLA | |
|---|---|
| **Ingombro** (mm) | Larghezza **zanzariera** (mm) |
| **92** | 700 - 1000 |
| **102** | 1001 - 1300 |
| **112** | 1301 - 1600 |
| **122** | 1601 - 1900 |
| **132** | 1901 - 2200 |
| **142** | 2201 - 2500 |
| **152** | 2501 - 2800 |
| **160** | 2801 - 3000 |

| MINIMA REVERSIBILE | |
|---|---|
| **Ingombro** (mm) | Larghezza **zanzariera** (mm) |
| **111** | 700 - 1000 |
| **122** | 1001 - 1300 |
| **132** | 1301 - 1600 |
| **142** | 1601 - 1900 |
| **152** | 1901 - 2200 |
| **162** | 2201 - 2500 |
| **172** | 2501 - 2800 |
| **180** | 2801 - 3000 |

## FUNZIONI DI SERIE


**Clips per il fissaggio a muro**



## ACCESSORI OPZIONALI


**SOTTO-GUIDA INCLINATO**
**Disponibile solo di colore argento**

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

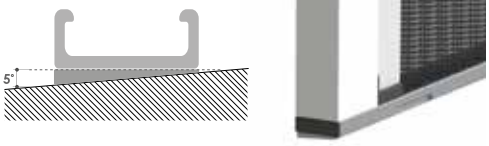


**MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA**

- Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta nel serramento.
- Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)
- L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)

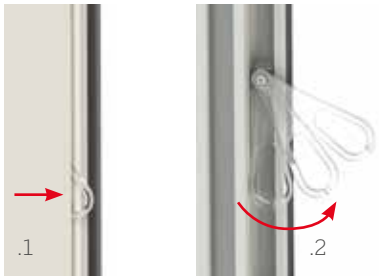


## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Teli e tessuti disponibili

| RETE | OSCURANTE 80% |
|---|---|
| NERO | GRIGIO |
| GRIGIO | ROSSO |
| BIANCO | |
| AVORIO | |
| ARANCIO | |
| BLU | |
| NOCCIOLA | |

Le reti evidenziate in rosso sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

### Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete nera plissettata | - /3000 | - /3000 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete grigia plissettata | - /3000 | - /3000 |
| Rete colorata plissettata | - /3000 | - /2600 |

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

### Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

## Tinte disponibili

**RAL**

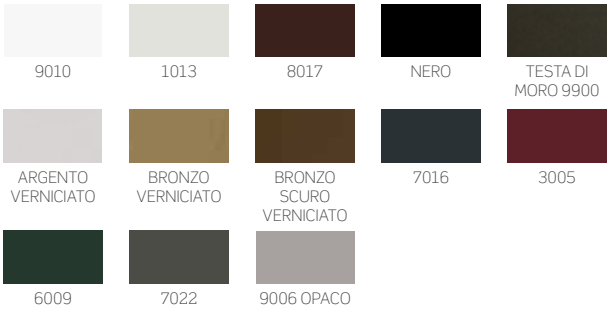


**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**SOFT**




**LEGNO**




## Accessori

**SE**= DI SERIE

| **MODELLO** | CLIPS |
|---|---|
| MINIMA | SE |
| MINIMA DOPPIA/REVERSIBILE | SE |

# MINIMA UP

Zanzariera a scorrimento laterale con profilo per applicazione frontale,rete plissettata e guida inferiore bassa






**MINIMA UP**
**MINIMA UP DOPPIA/REVERSIBILE**

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

**Avvolgimento:** rete plissettata

**Sistema di apertura:** con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

**Adatta per:** portafinestra

**Rete:** in polipropilene nera, grigia e colorata (fino ad esaurimento scorte) disponibile anche con telo grigio o colorato.

**Viene fornita:** su misura

**Note:** profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.


La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.


L'installazione è veloce e con il minimo sforzo: la zanzariera viene fornita con un telaio predisposto per l'attacco frontale.


## MINIMA UP

⚠ Per ordini relativi alla MINIMA UP, consultare la sezione dedicata nel capitolo: **“APPLICAZIONE FRONTALE”.**






È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.

***DI SERIE:*** con fori frontali





***SU RICHIESTA:*** senza fori o con fori laterali





## MINIMA UP DOPPIA

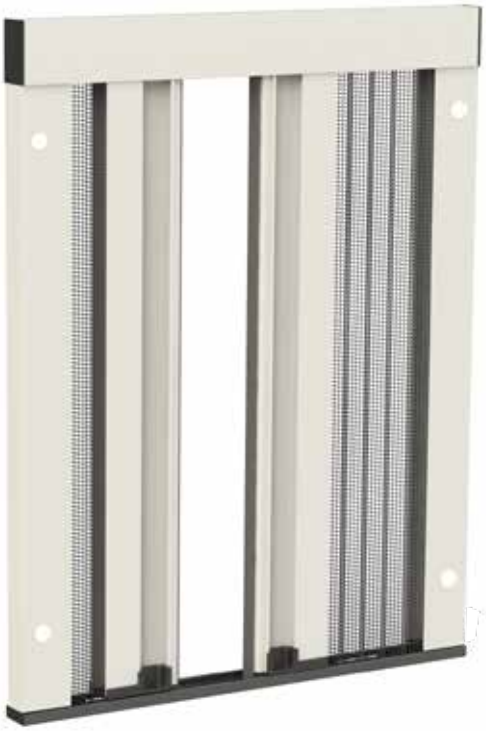








## MINIMA UP REVERSIBILE



## DIMENSIONE DELLA BARRAMANIGLIA E DELLA RETE IMPACCHETTATA

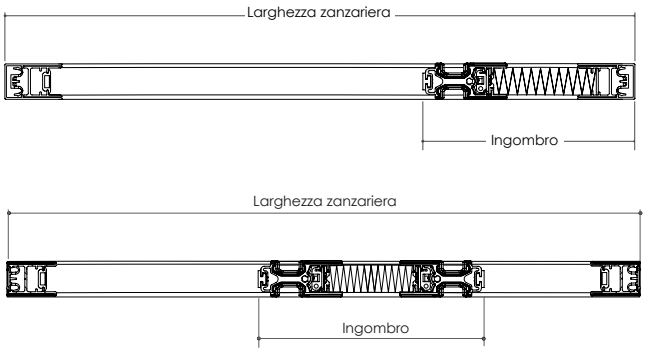



| MINIMA SINGOLA | |
|---|---|
| **Ingombro** (mm) | Larghezza **zanzariera** (mm) |
| **92** | 700 - 1000 |
| **102** | 1001 - 1300 |
| **112** | 1301 - 1600 |
| **122** | 1601 - 1900 |
| **132** | 1901 - 2200 |
| **142** | 2201 - 2500 |
| **152** | 2501 - 2800 |
| **160** | 2801 - 3000 |

| MINIMA REVERSIBILE | |
|---|---|
| **Ingombro** (mm) | Larghezza **zanzariera** (mm) |
| **111** | 700 - 1000 |
| **122** | 1001 - 1300 |
| **132** | 1301 - 1600 |
| **142** | 1601 - 1900 |
| **152** | 1901 - 2200 |
| **162** | 2201 - 2500 |
| **172** | 2501 - 2800 |
| **180** | 2801 - 3000 |

## ACCESSORI OPZIONALI

**SOTTO-GUIDA INCLINATO**
**Disponibile solo di colore argento**

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.






## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Teli e tessuti disponibili

| RETE | OSCURANTE 80% |
|---|---|
| NERO | GRIGIO |
| GRIGIO | ROSSO |
| BIANCO | |
| AVORIO | |
| ARANCIO | |
| BLU | |
| NOCCIOLA | |

Le reti evidenziate in rosso sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

### Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete nera plissettata | - /3000 | - /3000 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete grigia plissettata | - /3000 | - /3000 |
| Rete colorata plissettata | - /3000 | - /2600 |

### Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE,** la zanzariera verrà fornita L+70 mm e H+35 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se non diversamente specificato la zanzariera viene fornita con fori frontali.

**Per l'installazione in luce, fornire sempre le misure finite e specificare la posizione dei fori d'installazione.**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.


### Accessori

**SE**= DI SERIE

| MODELLO | CLIPS |
|---|---|
| MINIMA | SE |
| MINIMA DOPPIA/REVERSIBILE | SE |

## Tinte disponibili

### RAL

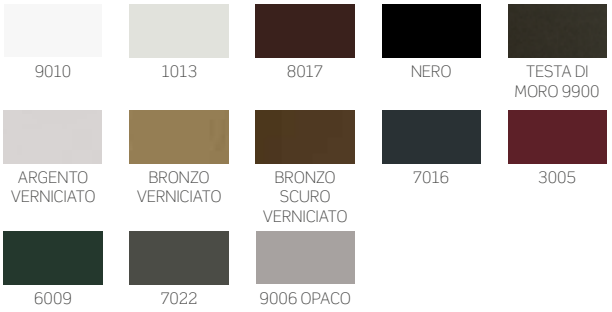


### RAFFAELLO




### OSSIDATE




### SABLÈ




### SOFT




### LEGNO



# MINIMA 18

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa






**MINIMA 18**
**MINIMA 18 DOPPIA/REVERSIBILE**

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

**Avvolgimento:** rete plissettata

**Sistema di apertura:** con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

**Adatta per:** portafinestra

**Rete:** in polipropilene nera, grigia e colorata (fino ad esaurimento scorte) disponibile anche con telo grigio o colorato.

**Viene fornita:** su misura ed in kit.

**Note:** profondità di 18 mm. Barra maniglia inserita nella guida inferiore, con stabilità durante l'azionamento e massima fluidità nello scorrimento. La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito. L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla guida inferiore ed alla guida superiore tramite un attacco a baionetta.

## MINIMA 18










PROFILO DI FISSAGGIO CON COMPENSAZIONE FUORISQUADRO FINO A 5 mm.




Attacco a baionetta








È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.

## MINIMA 18 DOPPIA










## MINIMA 18 REVERSIBILE



### DIMENSIONE DELLA BARRAMANIGLIA E DELLA RETE IMPACCHETTATA

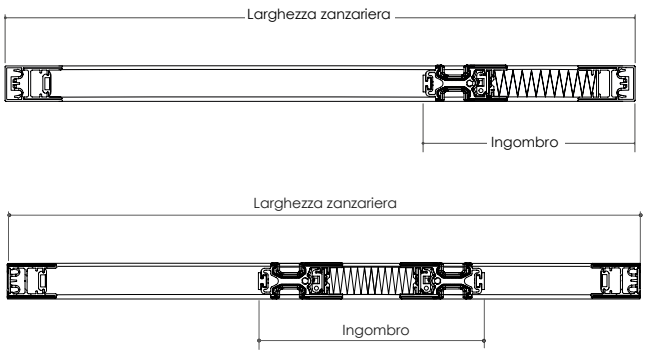



| MINIMA SINGOLA | |
|---|---|
| **Ingombro** (mm) | Larghezza **zanzariera** (mm) |
| **92** | 700 - 1000 |
| **102** | 1001 - 1300 |
| **112** | 1301 - 1600 |
| **122** | 1601 - 1900 |
| **132** | 1901 - 2200 |
| **142** | 2201 - 2500 |
| **152** | 2501 - 2800 |
| **160** | 2801 - 3000 |

| MINIMA REVERSIBILE | |
|---|---|
| **Ingombro** (mm) | Larghezza **zanzariera** (mm) |
| **111** | 700 - 1000 |
| **122** | 1001 - 1300 |
| **132** | 1301 - 1600 |
| **142** | 1601 - 1900 |
| **152** | 1901 - 2200 |
| **162** | 2201 - 2500 |
| **172** | 2501 - 2800 |
| **180** | 2801 - 3000 |

## FUNZIONI DI SERIE

**Clips per il fissaggio a muro**



## ACCESSORI OPZIONALI

**MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA**

- Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta nel serramento.
- Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)
- L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)







## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Teli e tessuti disponibili

| RETE | OSCURANTE 80% |
|---|---|
| NERO | GRIGIO |
| GRIGIO | ROSSO |
| BIANCO | |
| AVORIO | |
| ARANCIO | |
| BLU | |
| NOCCIOLA | |

Le reti evidenziate in rosso sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

### Misure consigliate (mm)

Standard

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete nera plissettata | - /3000 | - /3000 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete grigia plissettata | - /3000 | - /3000 |
| Rete colorata plissettata | - /3000 | - /2600 |

### Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

### Accessori

**SE**= DI SERIE

| MODELLO | CLIPS |
|---|---|
| MINIMA 18 | SE |

### Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendopresente quanto segue:


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

### Tinte disponibili

**RAL**

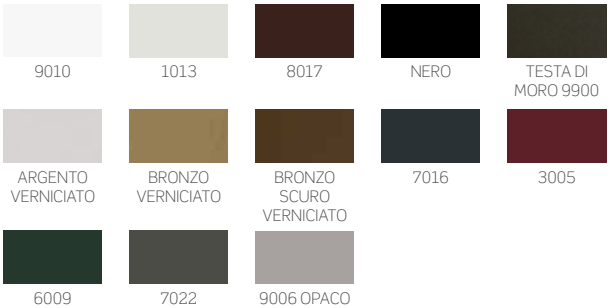


**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**SOFT**




**LEGNO**



4

# Anta pannello





# ALBA

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

## Zanzariera a pannelli scorrevoli senza guida inferiore



**Scorrimento:** laterale

**Sistema di apertura:** ad anta scorrevole magnetica, con maniglia

**Adatta per:** finestra e portafinestra


**Rete:** in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™.

**Viene fornita:** su misura

**Note:** assenza di guida a pavimento

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure.

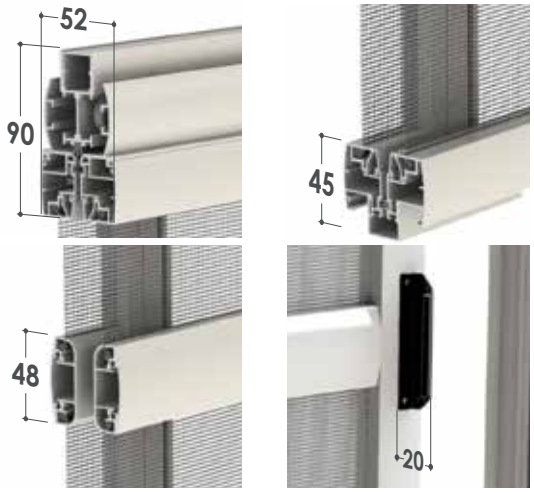


**FUNZIONI DI SERIE**


- Altezza della base del traverso a 900 mm dalla base dell'anta *

**FUNZIONI OPZIONALI**

- Altezza del traverso a scelta

## Tipologia ante


**2 ANTE** - Larghezza




**3 ANTE** - Larghezza




**4 ANTE** - Larghezza




**CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete in alluminio brunita | 380/1000 | -/2500 |

Opzionale

| Tipologia reti e pannelli | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete in alluminio argento | 380/1000 | -/2500 |
| Rete Blackline | 380/1000 | -/2500 |
| Rete Tuffscreen™ | 380/1000 | -/2500 |
| Rete in fibra di vetro grigia | 380/1000 | -/2500 |
| Rete Fabrinet | 380/1000 | -/2500 |
| Rete PetScreen | 380/1000 | -/2500 |
| Rete in acciaio inox | 380/1000 | -/2500 |
| Bachelite | 380/1000 | -/2300 |
| Policarbonato | 380/1000 | -/2300 |
| Lamiera in alluminio | 380/1000 | -/2300 |

## Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce** e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

**RAL**





**RAFFAELLO**




**LEGNO**




**SOFT**



# ANTAREX

## Zanzariera ad anta battente



**ANTAREX**
**ANTAREX SALOON**
**ANTAREX CON MOLLA DI RITORNO**
**ANTAREX APPLICAZIONE FRONTALE**

**Sistema di apertura:** ad anta battente magnetica, con pomello.

**Adatta per:** portafinestra e finestra

**Rete:** in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™ e PetScreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.


**Viene fornita:** su misura

**Note:** assenza di profili a pavimento

È possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad una, due, tre o quattro ante. La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure. L'Antarex può essere richiesta con cerniere a "saloon" oppure con cerniere a "molla di ritorno".


**Opzionale:** sportello "catflap" (gattaiola), per il passaggio di piccoli animali domestici.




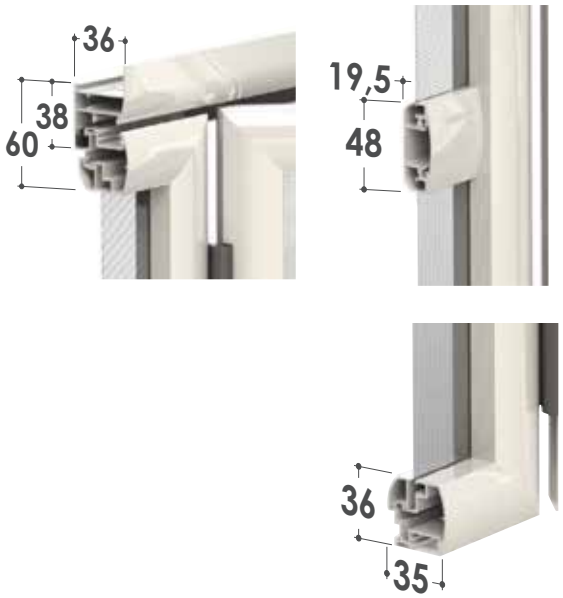





## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE


### Tipologia ante



SIMMETRICA


ASIMMETRICA


CON SOPRALUCE FISSA


CON SOPRALUCE FISSO CENTINATO
**Per richieste di ante centinate, inviare dima.**


A FALSO SQUADRO


CENTINATA

**Per richieste di ante centinate, inviare dima.**

### Aperture

Apertura con vista interna a spingere


ART. **A**


ART. **B**


ART. **C**


ART. **D**



ART. **E**



ART. **F**



ART. **G**


ART. **H**


ART. **I**



ART. **L**


ART. **M**



ART. **N**

## Tipologia cerniere


CLASSICA




CON MOLLA DI RITORNO




SALOON









**Disponibili per tutti i tipi di aperture.**


*Disponibili esclusivamente per le aperture: ART. **A**,**B**,**C**,**D**.*

## Tipologia telaio

■ TELAIO A “Z”



■ TELAIO AD “L”



ATTENZIONE

L’aletta di battuta nel telaio a “Z” è sempre esclusa dalla misura finita del prodotto ed è rimovibile all’occorrenza.

### APPLICAZIONE FRONTALE

NEW

Il nuovo profilo dell’Antarex consente l’installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l’utilizzo delle pareti laterali. È in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.







### FUNZIONI DI SERIE

- Telaio a “Z”
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell’anta *
- Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
- Registro di regolazione

### FUNZIONI OPZIONALI

- Profilo compensatore
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad “L”
- Altezza del traverso a scelta



Profilo compensatore
**ZAP02F + ZAT01X**



**Cat-Flap (gattaiola)**
Sportellino per piccoli animali con rete Pet-Screen. Disponibile su richiesta, consultare il listino prezzi.

## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete in alluminio brunita | 380/1000 | -/2500 |

Opzionale

| Tipologia reti e pannelli | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete in alluminio argento | 380/1000 | -/2500 |
| Rete Blackline | 380/1000 | -/2500 |
| Rete Tuffscreen™ | 380/1000 | -/2500 |
| Rete in fibra di vetro grigia | 380/1000 | -/2500 |
| Rete Fabrinet | 380/1000 | -/2500 |
| Rete PetScreen | 380/1000 | -/2500 |
| Rete in acciaio inox | 380/1000 | -/2500 |
| Bachelite | 380/1000 | -/2300 |
| Policarbonato | 380/1000 | -/2300 |
| Lamiera in alluminio | 380/1000 | -/2300 |

## Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce** e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

## Come ordinare Antarex con applicazione frontale

Formulare l'ordine indicando quanto segue:

- trasmettendo la **misura LUCE**, la zanzariera viene fornita con altezza + 39 mm e larghezza + 78 mm (39 mm x2);
- trasmettendo la **misura FINITA**, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

**RAL**

**9010** | **1013** | **8017** | **NERO** | TESTA DI MORO 9900

**ARGENTO VERNICIATO** | **BRONZO VERNICIATO** | BRONZO SCURO VERNICIATO

**SOFT**

9001 SOFT | 6005 SOFT | 8014 SOFT | **8017 SOFT** | **BIANCO SOFT**

1013 SOFT | 9016 SOFT | 7001 SOFT | 7016 SOFT

**RAFFAELLO**

GRIGIO RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRONE RAFFAELLO | TESTA DI MORO MV

**SABLÈ**

NOIR SABLÈ | CORTEN SABLÈ

**LEGNO**


NOCE EFFECTA | NOCE 100 | NOCE 100 R | RENOLIT CHIARO | RENOLIT SCURO

PINO 1 | CILIEGIO CON FIAMMA | CILIEGIO CON FIAMMA R | RENOLIT BIANCO


## Cerniere

**Per i modelli ordinati con i colori evidenziati in grassetto, le cerniere saranno fornite in tinta.**
Per tutti i modelli ordinati con colori che non dispongono delle cerniere in tinta, saranno fornite di colore **nero**.
Diversamente le cerniere di tipo "saloon" o con molla di ritorno sono disponibili solo di colore **nero**.

Cerniera in tinta



Cerniera nera



# SCORRI

Zanzariera a pannelli scorrevoli



**LATERALE**
**GHIGLIOTTINA**

**Scorrimento:** verticale (a ghigliottina) o laterale

**Sistema di apertura:** ad anta scorrevole. È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono su due o tre binari, con possibilità di usufruire a richiesta dei profili compensatori.

**Adatta per:** finestra e portafinestra

**Rete:** in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™, Petscreen.


Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

**Viene fornita:** su misura. Per altezze superiori a 150 cm il traverso è standard ed è fissato a 900 mm da terra (rispetto alla base del traverso).

**Opzionale:** maniglietta incassata













## Profilo ribassato

**La guida bassa è standard per altezze superiori a 1800 mm sui modelli laterali.**

Per altezze inferiori viene implementata su richiesta.


Viene fornita in versione a 2 o 3 binari, a seconda del numero delle ante.

**Il colore della guida inferiore è esclusivamente argento.**



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

## Elementi accoppiati

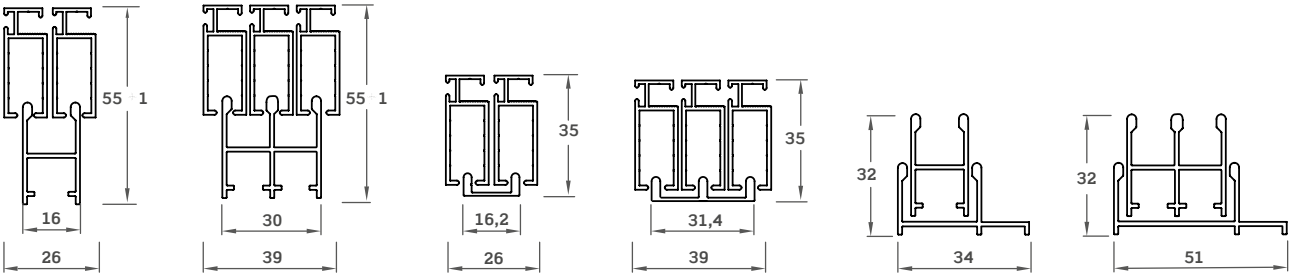


## Misure consigliate (mm)

• SCORRIMENTO LATERALE

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete in alluminio brunita | 350/1300 | 500/2200 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete in fibra di vetro grigia | 350/1300 | 500/2200 |
| Rete Blackline | 350/1300 | 500/2200 |
| Rete Tuffscreen™ | 350/1300 | 500/2200 |
| Rete Fabrinet | 350/1300 | 500/2200 |
| Rete PetScreen | 350/1300 | 500/2200 |
| Rete in acciaio inox | 350/1300 | 500/2200 |

• SCORRIMENTO GHIGLIOTTINA

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete in alluminio brunita | 350/800 | 500/1000 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete in fibra di vetro grigia | 350/800 | 500/1000 |
| Rete Blackline | 350/800 | 500/1000 |
| Rete Tuffscreen™ | 350/800 | 500/1000 |
| Rete Fabrinet | 350/800 | 500/1000 |
| Rete PetScreen | 350/800 | 500/1000 |
| Rete in acciaio inox | 350/800 | 500/1000 |

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

### RAL

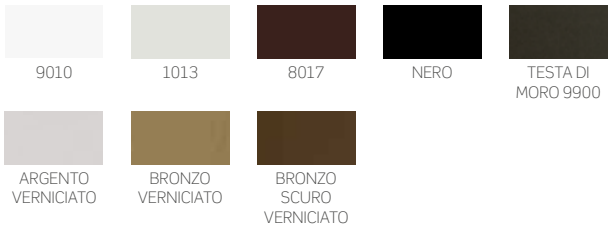

9010 | 1013 | 8017 | NERO | TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO | BRONZO VERNICIATO | BRONZO SCURO VERNICIATO

### SOFT



9001 SOFT | 6005 SOFT | 8014 SOFT | 8017 SOFT | BIANCO SOFT

1013 SOFT | 9016 SOFT | 7001 SOFT | 7016 SOFT

### RAFFAELLO



GRIGIO RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRONE RAFFAELLO | TESTA DI MORO MV

### SABLÈ



NOIR SABLÈ | CORTEN SABLÈ

### LEGNO



NOCE EFFECTA | NOCE 100 | RENOLIT CHIARO | PINO 1 | CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO CON FIAMMA R

# PRATIK

## Zanzariera a pannello fisso



**PRATIK**
**NEW PRATIK**

**PRATIK - PROFILO MAGGIORATO**
**PRATIK UP**

**PRATIK IF**

**Tipologia:** pannello fisso, disponibile in diverse soluzioni e forme alternative al modello a 4 angoli retti.

**Adatta per:** finestra


**Rete:** in fibra grigia di serie ma può essere richiesta anche in alluminio, acciaio inox, Fabrinet, rete Blackline, Tuffscreen™. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.


**Viene fornita:** su misura

**Note:** si fissa mediante attacchi a muro (di serie) o con magneti predisposti sugli angolari, con profilo magnetico perimetrale o utilizzando la coccinella per fissaggio frontale. La versione magnetica permette l'applicazione su finestra con protezione in ferro. Per le forme diverse dal modello a 4 angoli retti, è previsto l'utilizzo del profilo maggiorato, che può impiegare soltanto le coccinelle di fissaggio in alternativa alla foratura dei profili.

## PRATIK






**DI SERIE**

ATTACCHI AL MURO



Colori disponibili:


**SU RICHIESTA**

QUATTRO ATTACCHI MAGNETICI



Colori disponibili:

PROFILI MAGNETICI



## NEW PRATIK







Versione priva di squadrette a vista e spazzolino

**DI SERIE**

ATTACCHI AL MURO




**SU RICHIESTA**

PROFILI MAGNETICI



## PRATIK CON PROFILO MAGGIORATO








### Tipologia di pannello



Centinata



Angolazione variabile



Oblò*

ATTENZIONE

In caso di ordini con **angoli variabili**, la maggiorazione va calcolata per coppia di angoli.
Esempio: nell'immagine soprastante, la maggiorazione va calcolata per 2 coppie di angoli più la centina.

## PRATIK UP



### Varianti su richiesta

**Ganci disponibili in diverse dimensioni, in base alla tipologia dell'infisso.**


6 mm


8 mm


13 mm



17 mm


19 mm


22 mm


28 mm

## PRATIK IF *(IN FRAME)*

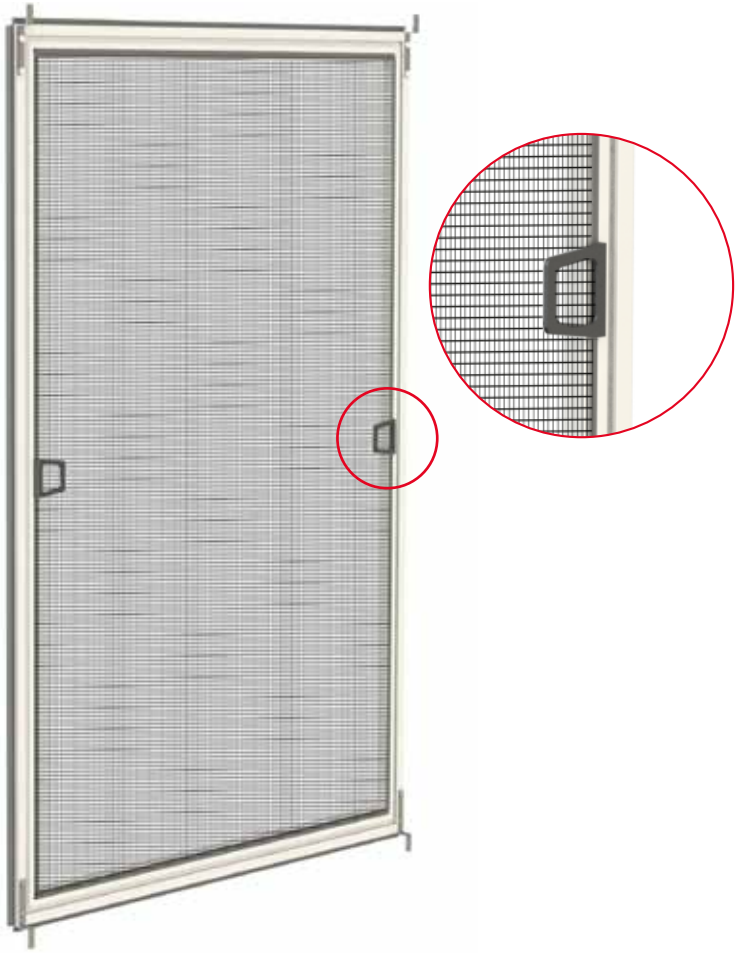

**GANCI DISPONIBILI INFISSI IN PVC DA 8 MM**


*dettaglio gancio sup. su telaio in PVC*


*dettaglio gancio inferiore*

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete in fibra di vetro grigia | 150/2500 | 150/2500 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete in alluminio brunita | 150/2500 | 150/2500 |
| Rete Blackline | 150/2500 | 150/2500 |
| Rete Tuffscreen™ | 150/2500 | 150/2500 |
| Rete Fabrinet | 150/2500 | 150/2500 |
| Rete PetScreen | 150/2500 | 150/2500 |
| Rete in acciaio inox | 150/2500 | 150/2500 |

Si prega di indicare in fase d'ordine il tipo di attacco richiesto. Per altezza superiore a 150 cm il traverso è standard.

## Tinte disponibili

**RAL**

9010 | 1013 | 8017 | NERO | TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO | BRONZO VERNICIATO | BRONZO SCURO VERNICIATO

**SOFT**

9001 SOFT | 6005 SOFT | 8014 SOFT | 8017 SOFT | 7001 SOFT

7035 SOFT | BIANCO SOFT | 1013 SOFT | 7016 SOFT

**RAFFAELLO**

GRIGIO RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRONE RAFFAELLO | TESTA DI MORO MV

**SABLÈ**

NOIR SABLÈ | CORTEN SABLÈ

**LEGNO**

NOCE EFFECTA | NOCE 100 | NOCE 100 R | RENOLIT CHIARO | RENOLIT SCURO

PINO 1 | CILIEGIO CON FIAMMA | CILIEGIO CON FIAMMA R | RENOLIT BIANCO

## Come ordinare

Modelli **PRATIK** e **NEW PRATIK**: formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

**Attenzione: nella determinazione delle misure del modello NEW PRATIK non viene preso in considerazione lo spessore dello spazzolino.**

### Modello PRATIK UP

Formulare l'ordine indicando sempre la **misura LUCE *.**

* Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:

- larghezza + 22 mm;
- altezza + 20

### Modello PRATIK CON PROFILO MAGGIORATO

*** Nota bene:** se la misura ordinata è superiore a 50 cm di diametro, l'oblò viene realizzato con un unico profilo.

**Per dimensioni inferiori a 50 cm (minimo 27 cm di diametro) saranno utilizzati due profili.**


Per le varianti centinata ed oblò si richiede di inviare dima.

- Per questo modello non sono previsti accessori per l'installazione.
- Nel caso in cui il prodotto viene fornito con traverso sarà utilizzato il giunto a "T" a scomparsa.
- Se si ordina la Pratik con profilo maggiorato, per i colori disponibili si prega di fare riferimento al modello Scorri.

### Modello PRATIK IF *(IN FRAME)*

Formulare l'ordine indicando sempre la **misura LUCE *.**

* Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).

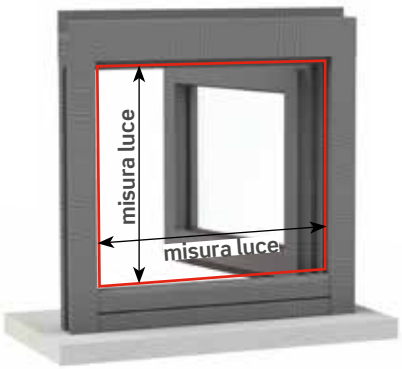


**In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**


## Elementi opzionali



Coccinella per fissaggio frontale



Giunto a "T" a scomparsa



Maniglietta in plastica.

ATTENZIONE

**Standard per Pratik Up e Pratik IF ed opzionale per gli altri modelli.**



*ANTAREX*

5

# Incasso verticale





# CASPER VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile con bottoncini per installazione ad incasso






**NEW CASPER TOP 50**
**NEW CASPER 50**
**CASPER ADVANCE**
**NEW CASPER PLUS 50 CATENA**
**NEW CASPER 50 CATENA**
**CASPER 45**
**CASPER 2 VERTICALE**
**CASPER 3 VERTICALE**

Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

**Scorrimento:** verticale

**Avvolgimento:** a molla, a catena

**Sistema di apertura:**

modello **New Casper Top** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso)

altri modelli a scatto, con cricchetto o a catena (solo per Casper 50)

**Cassonetto:** squadrato da 45 o 50 mm

**Adatta per:** finestra

**Bottoncino:** si

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

**I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**


**Viene fornita:** su misura


**Note: disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno.**

**Color Line:** accessori in vista a colore per il modello **New Casper Top**. Disponibili nelle tinte **bianco**, **avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

## NEW CASPER TOP 50 VERTICALE

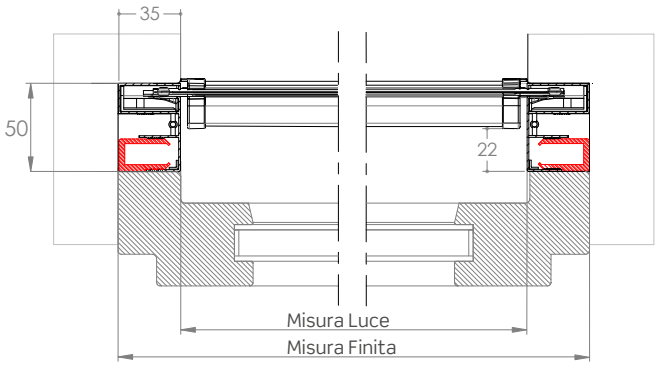

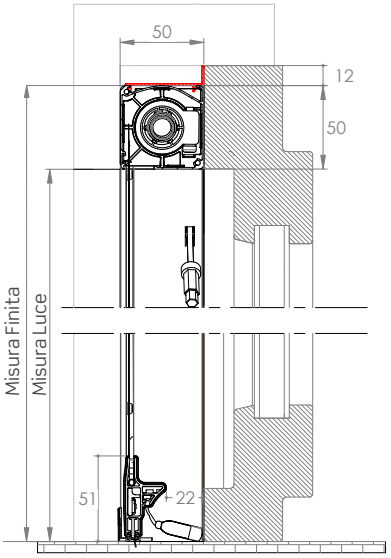
### FUNZIONI DI SERIE

**Regolazione esterna del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**


Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.


**Sistema PUSH UP**

Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso





## NEW CASPER 50 VERTICALE

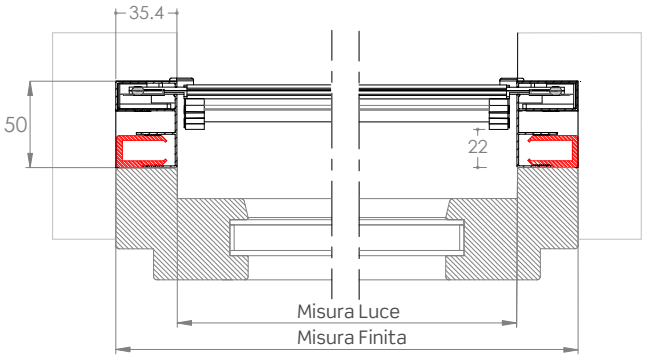

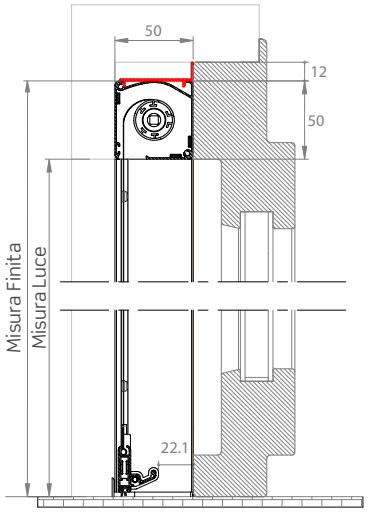
## CASPER ADVANCE



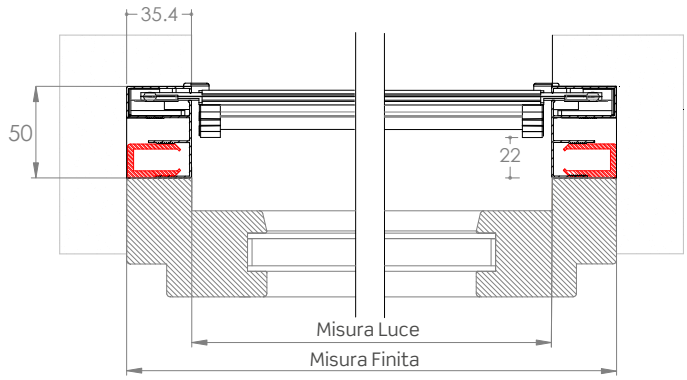


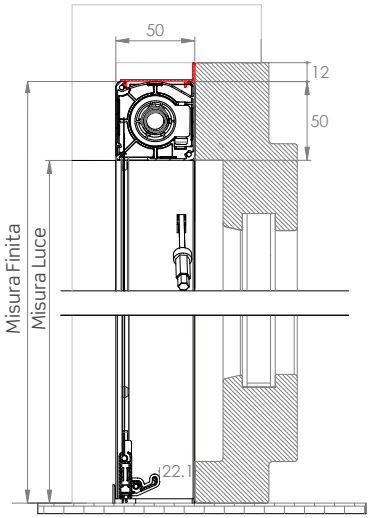
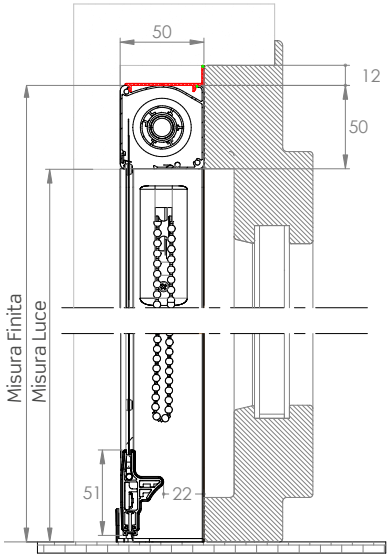

### FUNZIONI DI SERIE

**Regolazione esterna del carico molla**


**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**


## NEW CASPER PLUS 50 A CATENA

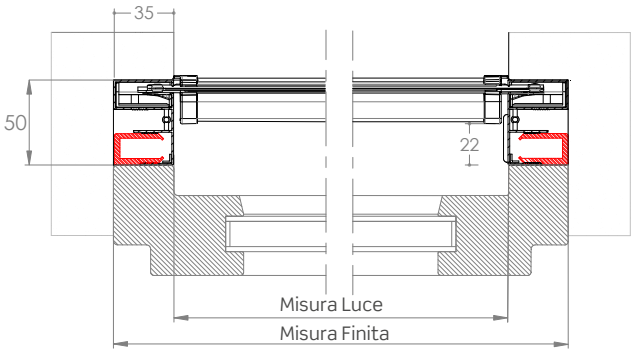


## NEW CASPER 50 A CATENA



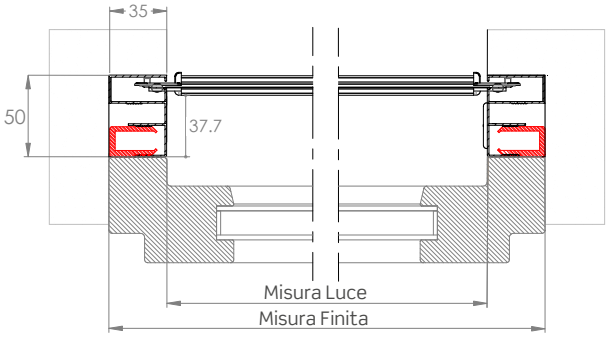

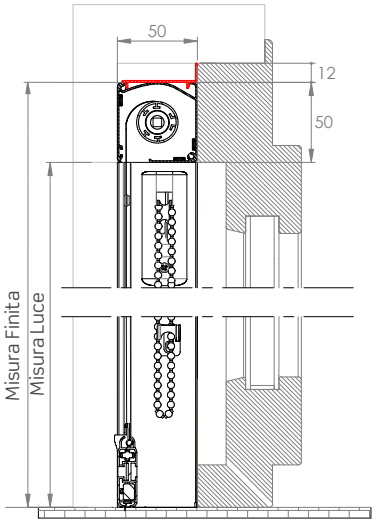

**TENDICATENA A MURO**


I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.





## CASPER 45

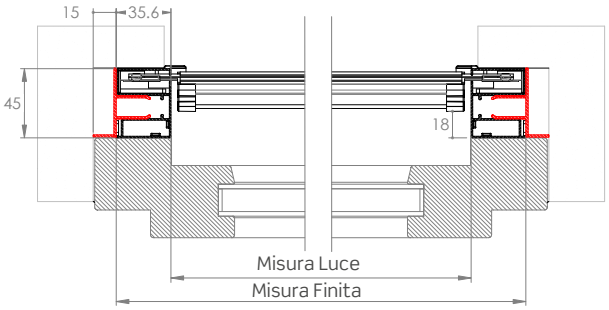

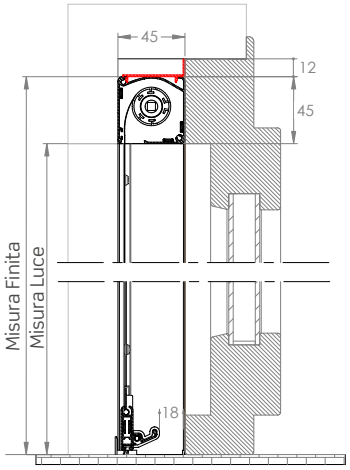



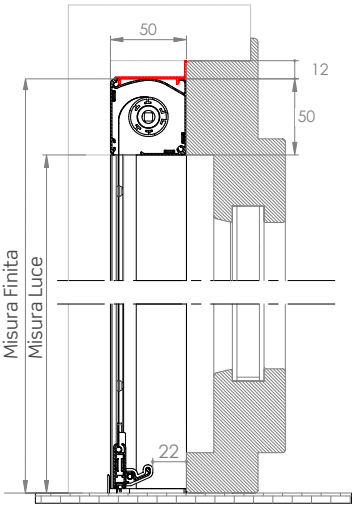

## CASPER 2 VERTICALE

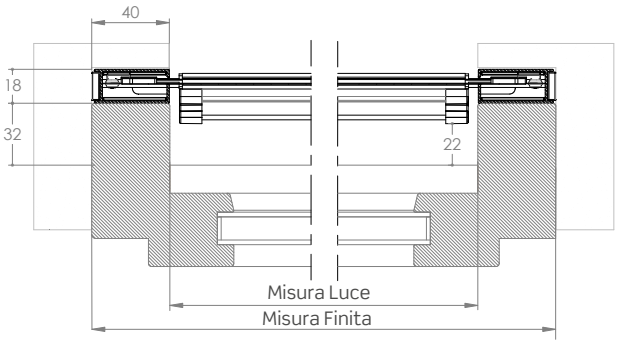

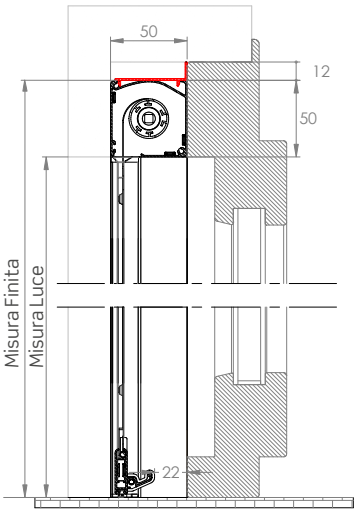
## CASPER 3 VERTICALE

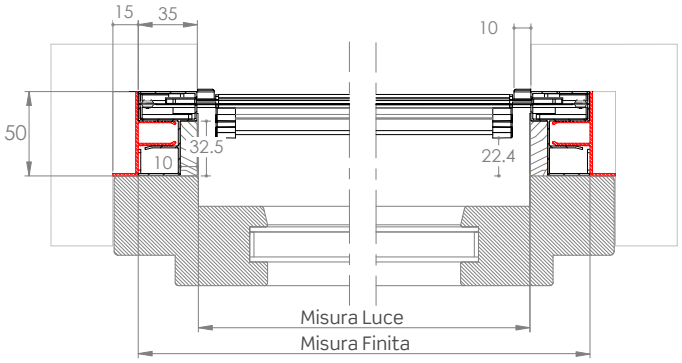


### FUNZIONI OPZIONALI

**Regolazione esterna del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



### ACCESSORI

**Staffa di fissaggio**

Staffa in plastica per il fissaggio laterale o frontale, di serie per i modelli New Casper Top, New Casper 50, New Casper 50 plus e New Casper 50 a catena.



## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Misure consigliate (mm)

| Cassonetto 45 | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete in fibra grigia (di serie) | 500/1600 | - /2300 |
| Opzionale | | |
| Rete Fabrinet | 500/1600 | -/1700 |
| Rete Blackline | 500/1600 | - /2300 |
| Con telo filtrante (Linescreen 3% ) | 500/1600 | - /1200 |
| Con telo oscurante (Tecnic Oscura) | 500/1600 | - /1600 |

| Cassonetto 50 | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete in fibra grigia (di serie) | 500/1600 | - /2300 |
| Opzionale | | |
| Rete Fabrinet | 500/1600 | -/1800 |
| Rete Blackline | 500/1600 | - /2300 |
| Con telo filtrante (Linescreen 3% ) | 500/1600 | - /1500 |
| Con telo oscurante (Tecnic Oscura) | 500/1600 | - /1800 |

**I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.**

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con le seguenti misure maggiorate:
  - larghezza + 70 mm; (solo per la **CASPER 2** larghezza + 80 mm);
  - altezza + 45 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
  - altezza + 50 mm per versione con cassonetto da 50 mm.
- **misura FINITA,** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non diversamente richiesto, sarà utilizzato il cassonetto da 50 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.


**Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.


### Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

**RAL**

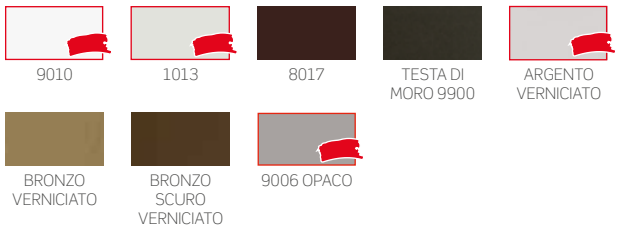


**SOFT**

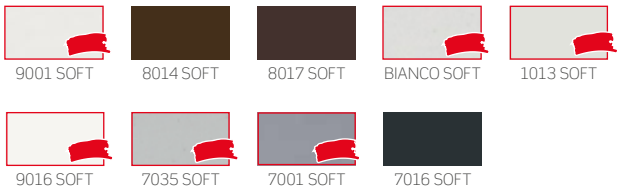


**RAFFAELLO**




**LEGNO**




**COLOR LINE**

**N.B.:** gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **New Casper Top.**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

### Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | BETTER VUE | sunox | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW CASPER TOP 50 | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | OP |
| NEW CASPER PLUS 50 CATENA | SE | OP | OP | OP | OP | - | SE | OP | - | OP |
| NEW CASPER 50 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP |
| CASPER ADVANCE | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | OP |
| NEW CASPER 50 CATENA | SE | OP | OP | OP | OP | - | SE | OP | - | OP |
| CASPER 45 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | - | OP |
| CASPER 2 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - |
| CASPER 3 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | - | - |

# COMODA VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale ed a rete avvolgibile
senza bottoncini per installazione ad incasso



**COMODA 50 VERTICALE**
**COMODA SMART**
**COMODA IN BARRE**

Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

**Scorrimento:** verticale

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a molla/ Push-Up (versione SMART)

**Cassonetto:** squadrato da 50 mm


**Adatta per:** finestra


**Bottoncino:** no

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.**


**Viene fornita:** su misura


# COMODA VERTICALE

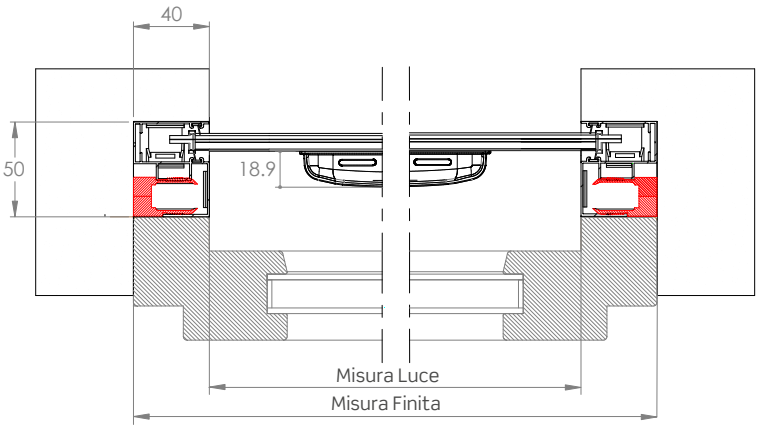

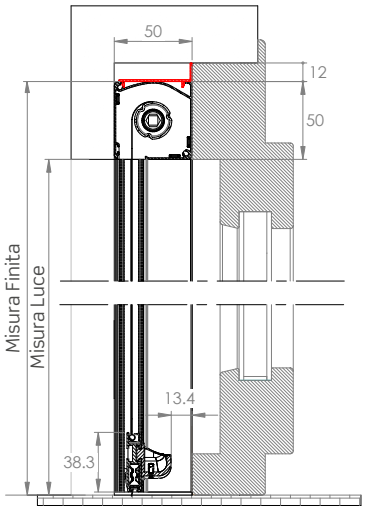

# COMODA SMART - STANDARD

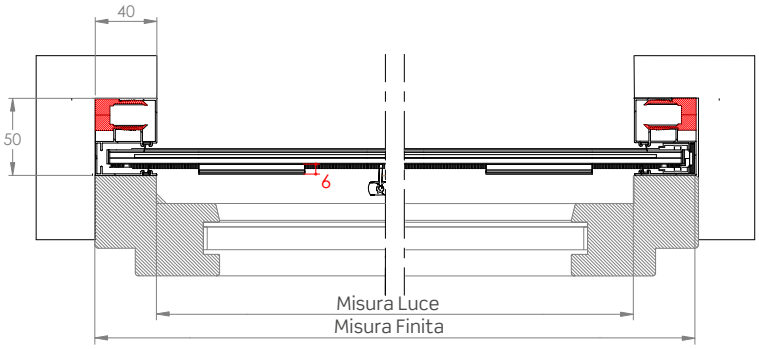



- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia;
- Sistema di apertura “Push-Up”, a pressione verso il basso.
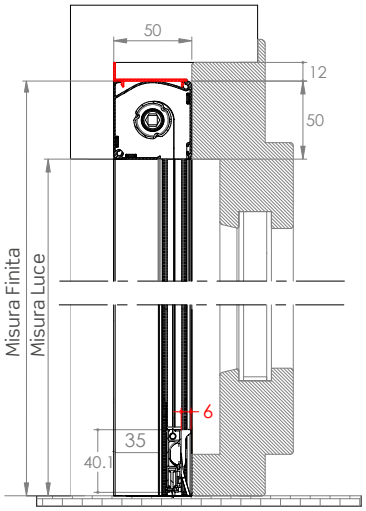
# COMODA SMART - REVERSE (A RICHIESTA)

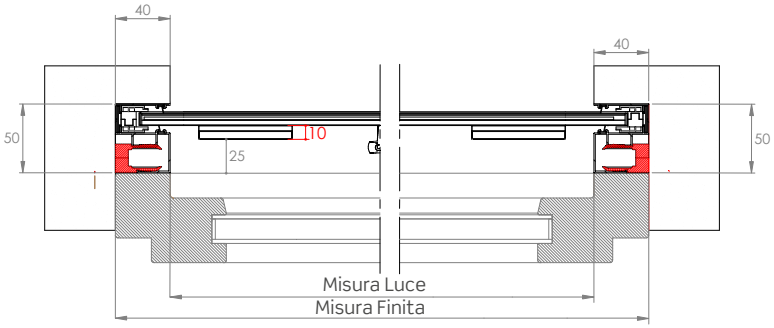



- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente solo nella parte inferiore della barra maniglia;
- Sistema di apertura “Push-Up”, a pressione verso il basso.
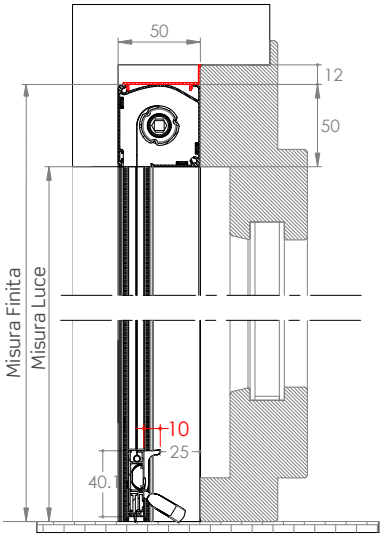
## FUNZIONI DI SERIE COMODA SMART

**Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico**

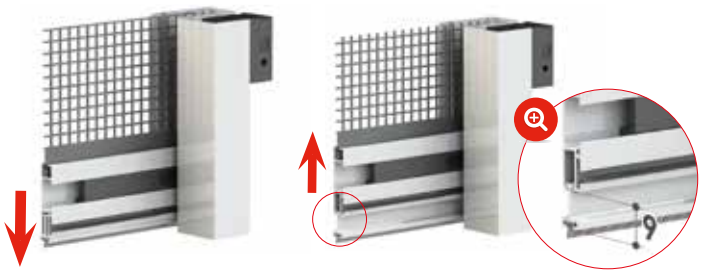

**Piedini regolabili in altezza**



## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete in fibra grigia | 500/1600 | - /2500 |

Opzionale

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | 500/1600 | -/1800 |
| Rete Blackline | 500/1600 | - /2500 |
| Con telo filtrante (Linescreen 3% ) | 500/1600 | - /1500 |
| Con telo oscurante (Tecnic Oscura) | 500/1600 | - /1800 |

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +80 mm, altezza +50 mm.
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

**Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.**

**Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

### Tinte disponibili

**RAL**



9010 | 1013 | 8017 | TESTA DI MORO 9900 | ARGENTO VERNICIATO



BRONZO VERNICIATO | BRONZO SCURO VERNICIATO

**SOFT**



9001 SOFT | 8014 SOFT | 8017 SOFT | BIANCO SOFT | 1013 SOFT




9016 SOFT | 7001 SOFT | 7016 SOFT

**RAFFAELLO**



GRIGIO RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRONE RAFFAELLO | TESTA DI MORO MV

**LEGNO**



NOCE EFFECTA | NOCE 100 | NOCE 100 R | RENOLIT CHIARO | RENOLIT SCURO



PINO 1 | CILIEGIO CON FIAMMA | CILIEGIO CON FIAMMA R | RENOLIT BIANCO


### Accessori


**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | BETTER VUE | sunox | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMODA VERTICALE | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP |
| COMODA SMART | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP |

# WIND INCAS 42 VERTICALE

Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale, con rete avvolgibile senza bottoncini



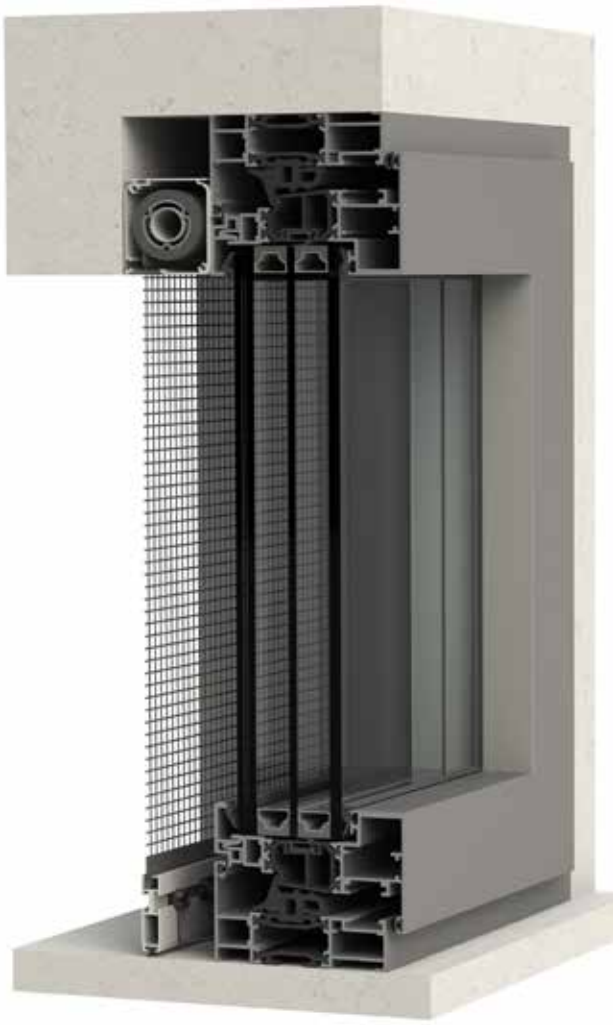**WIND 42 INCAS VERTICALE**
**WIND 42 INCAS SMART**

**Scorrimento:** verticale

**Avvolgimento:** a molla oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo Wind Smart)

**Sistema di apertura:** a molla

**Cassonetto:** squadrato da 42 mm

**Adatta per:** finestra


**Bottoncino:** no


**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.**

**Viene fornita:** su misura


**Note:** vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio delle guide.


## WIND INCAS 42 VERTICALE

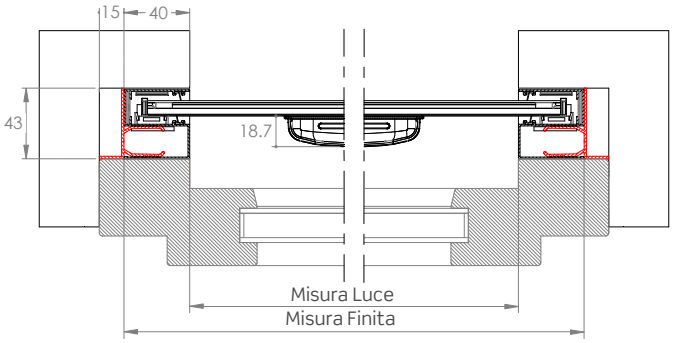

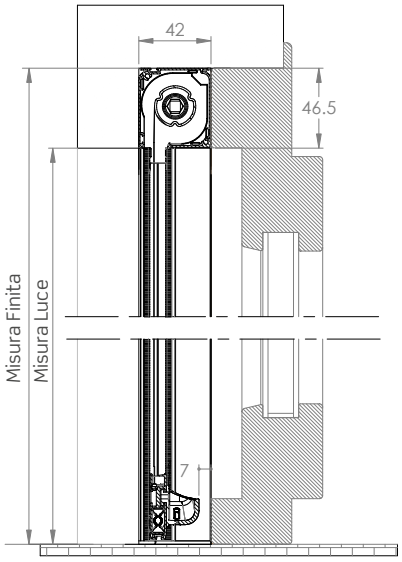



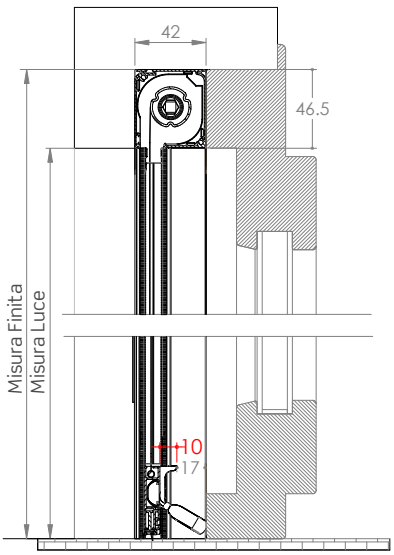

## WIND INCAS 42 SMART- STANDARD

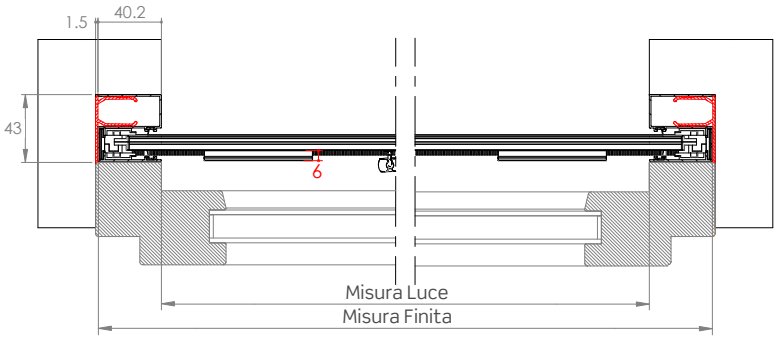

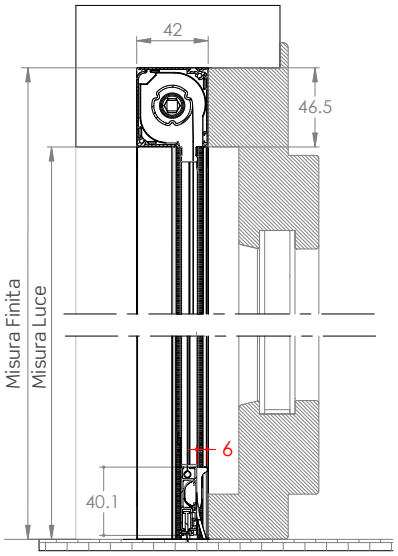

## WIND INCAS 42 SMART- REVERSE (A RICHIESTA)

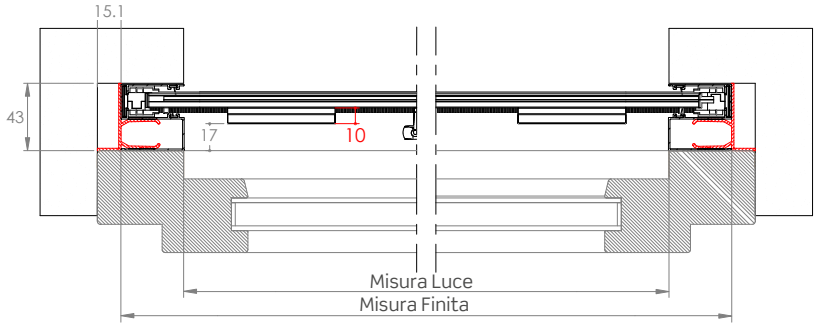

## FUNZIONI DI SERIE WIND SMART

**Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico**

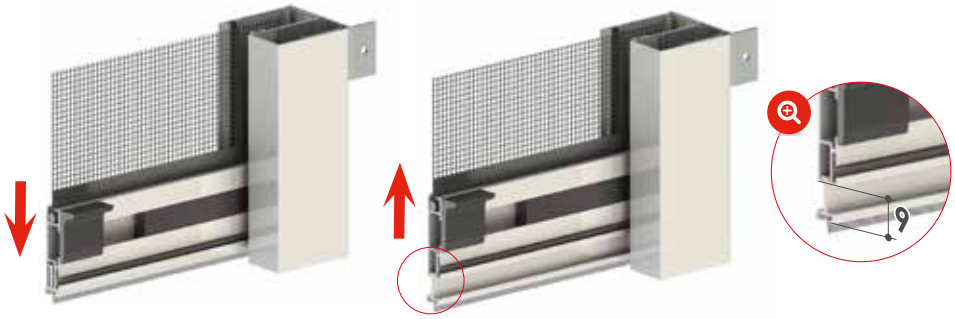

**Piedini regolabili in altezza**



## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete in fibra grigia | 500/1600 | - /2400 |

Opzionale

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | 500/1600 | - /1700 |
| Rete Blackline | 500/1600 | - /2400 |
| Con telo filtrante (Linescreen 3% ) | 500/1600 | - /1200 |
| Con telo oscurante (Tecnic Oscura) | 500/1600 | - /1500 |

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm/H+46 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

### Tinte disponibili

**RAL**




**SOFT**




**RAFFAELLO**




**LEGNO**




### Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | BETTER VUE | sunox | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIND INCAS 42 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP |
| WIND INCAS 42 SMART | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP |

# WIND INCAS 45 VERTICALE

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla



Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

**WIND INCAS 45 VERTICALE**
**WIND INCAS 45 SMART**

**Scorrimento:** verticale

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a molla, **PUSH UP** solo versione Smart

**Cassonetto:** squadrato da 45 mm


**Adatta per:** finestra


**Bottoncino:** no

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. In alternativa alla rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.


**Viene fornita:** su misura

## WIND INCAS 45 VERTICALE

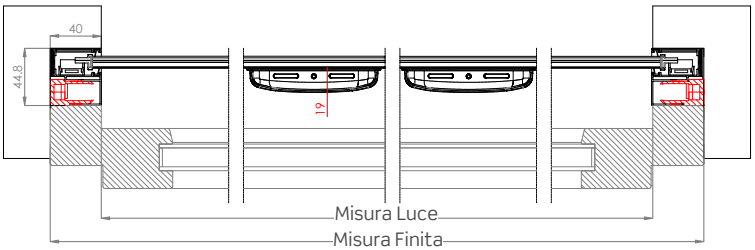

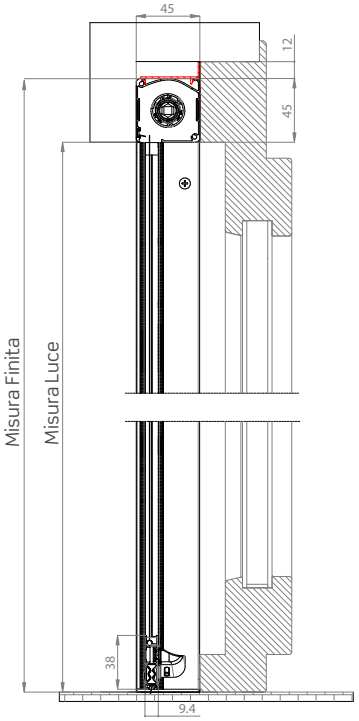

Barra maniglia






Cassonetto da **45**





## WIND INCAS 45 SMART - STANDARD

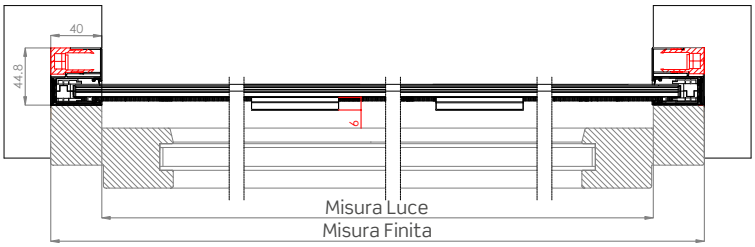


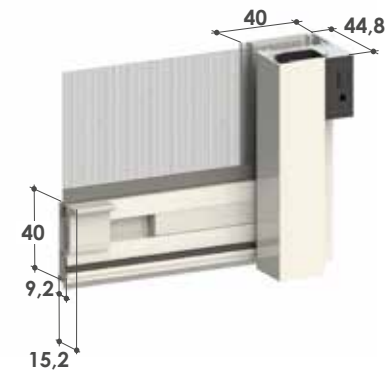
# WIND INCAS 45 SMART - *REVERSE*

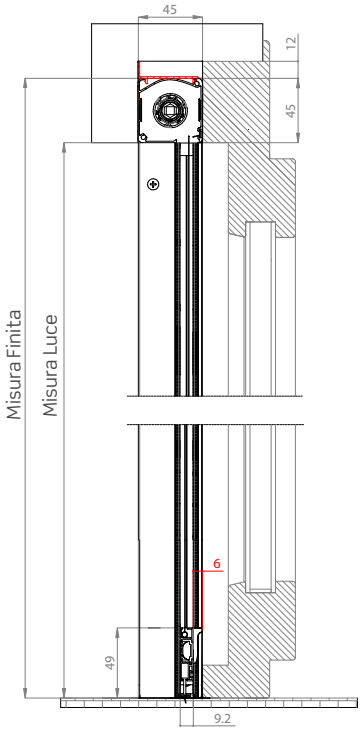


## FUNZIONI DI SERIE WIND SMART

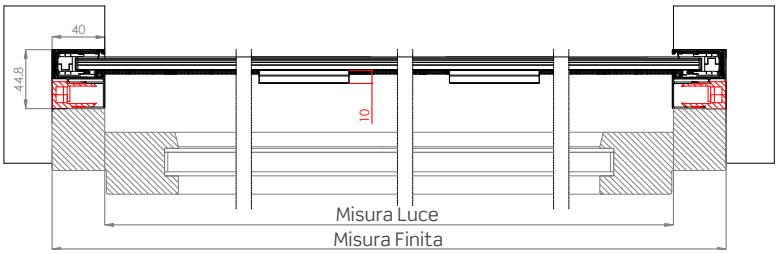**Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico**

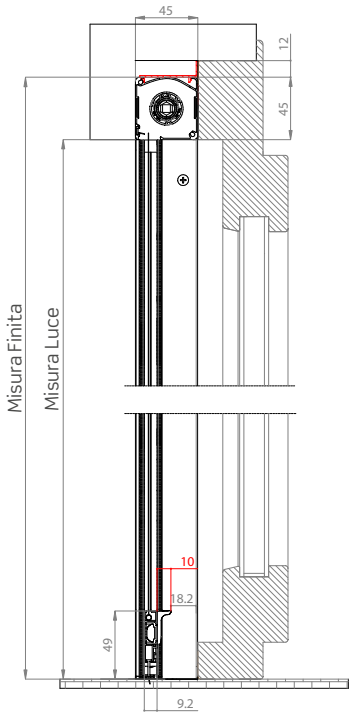

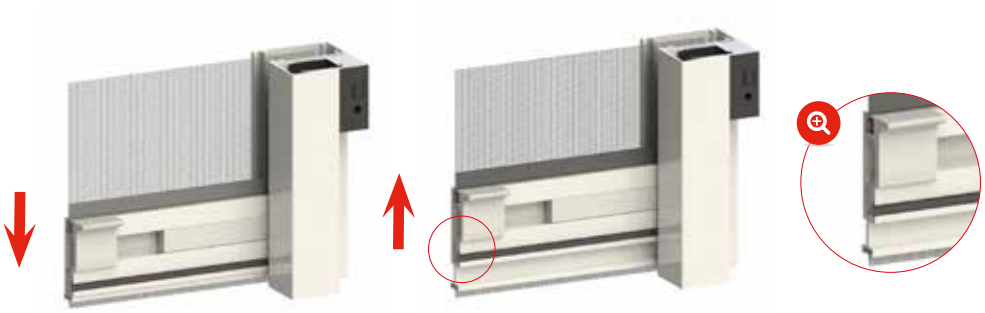**Piedini regolabili in altezza**



## OPZIONALE

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

**Regolazione esterna del carico molla**

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete in fibra grigia | 500/1600 | - /2400 |

Opzionale

| Tipologia reti e teli | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | 500/1600 | -/1700 |
| Rete Blackline | 500/1600 | -/2400 |
| Con telo filtrante (Linescreen 3% ) | 500/1600 | -/1200 |
| Con telo oscurante (Tecnic Oscura) | 500/1600 | -/1600 |

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +80 mm, altezza +45 mm.
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).


Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

**Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.**

**Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.**

## Tinte disponibili


**RAL**

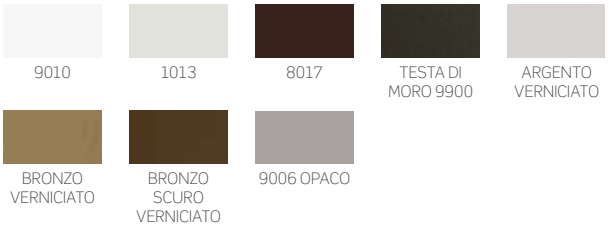


**SOFT**




**RAFFAELLO**




**LEGNO**




## Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | sunox | BETTER VUE | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIND 45 INCAS | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP |
| WIND 45 INCAS SMART | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP |



*WIND*

6

# Incasso laterale






# CASPER LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale con rete avvolgibile per installazione ad incasso

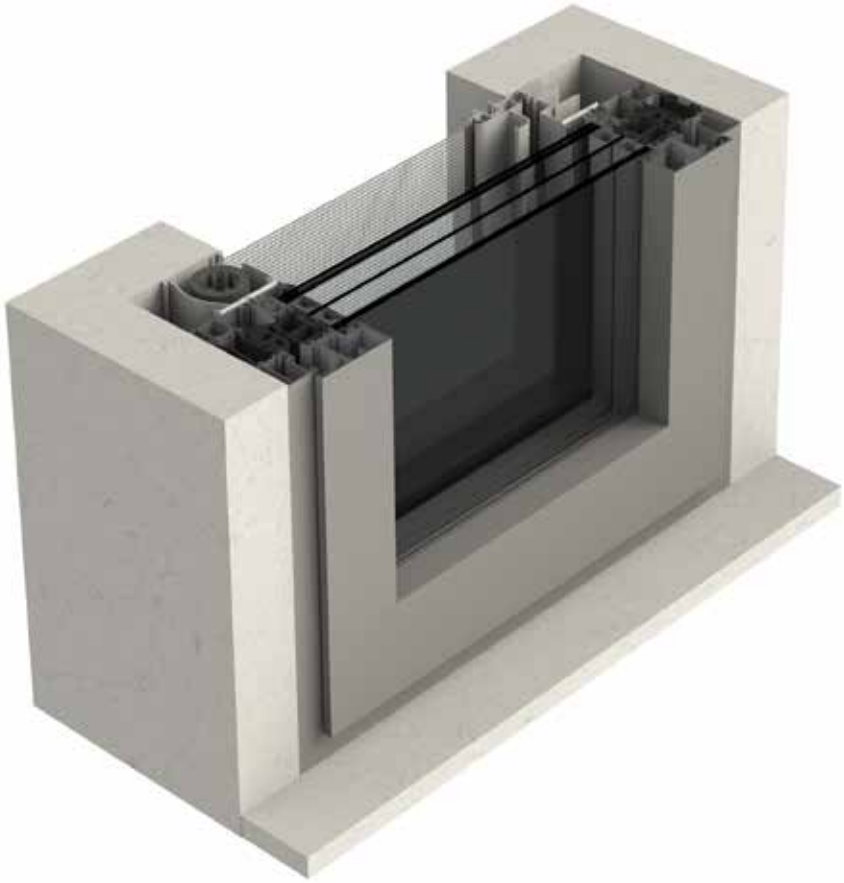

**CASPER 50 TOP LATERALE/ DOPPIA**
**NEW CASPER 50 LAT./ DOPPIA**
**CASPER 45 LAT. / LAT. DOPPIA**

Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

**Scorrimento:** laterale

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:**

Casper **Top** con Dual Hook (opzionalmente a magnete),

altri modelli, a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

**Cassonetto:** squadrato da 45 o 50 mm

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** si

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli filtranti o oscuranti.

**I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione**

**Viene fornita:** su misura


**Note:** disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno


**Opzioni:** maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

**Color Line:** accessori in vista a colore per il modello **Casper 50 Top lat.** Disponibili nelle tinte **bianco**, **avorio, grigio e nero**.


In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


## CASPER 50 TOP LATERALE

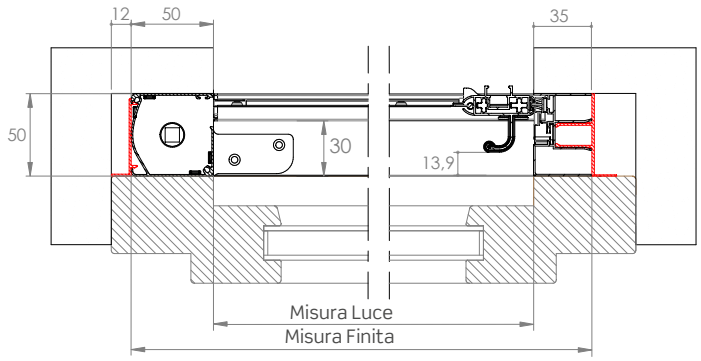

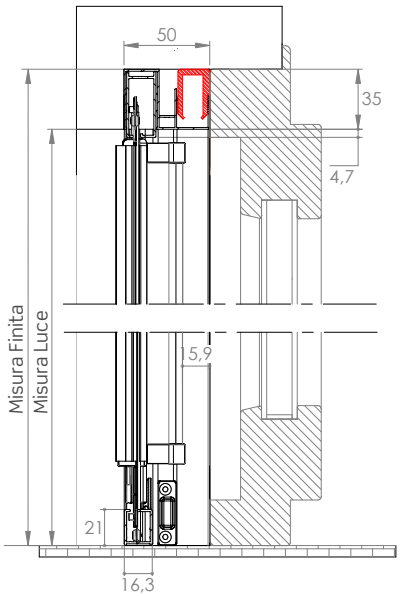



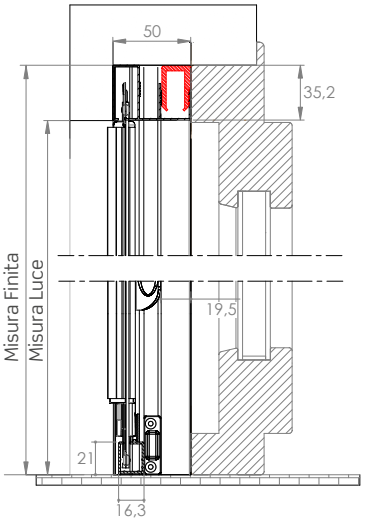

## CASPER 50 TOP LATERALE DOPPIA

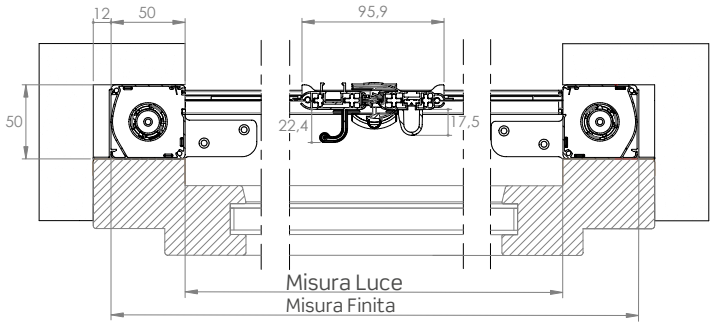

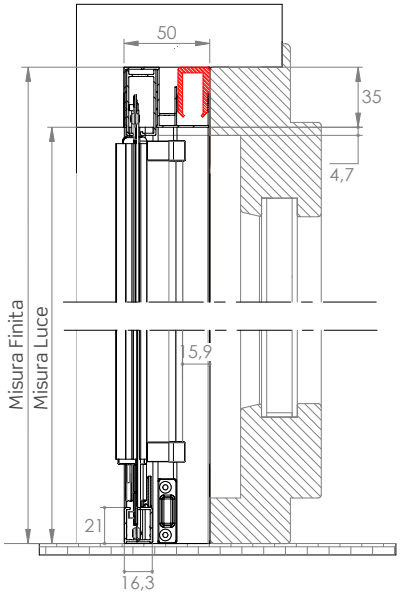



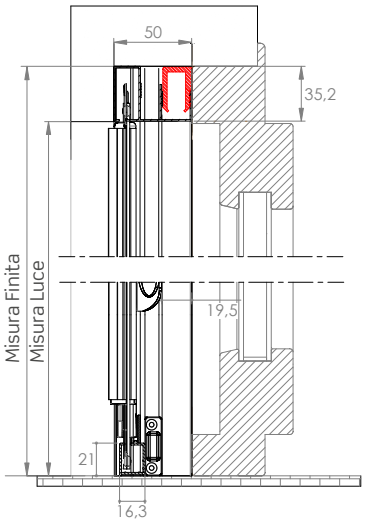

## NEW CASPER 50 LATERALE

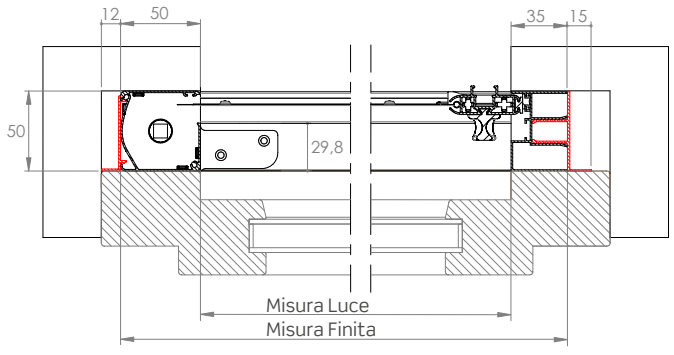





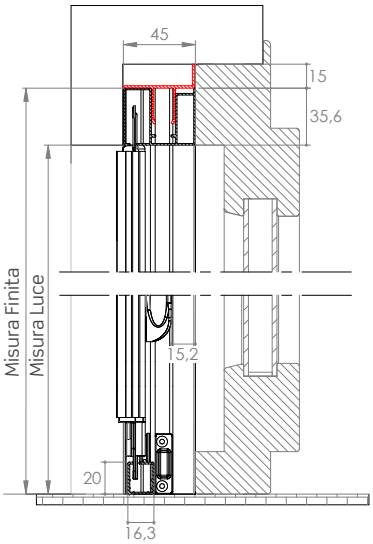
## NEW CASPER 50 LATERALE DOPPIA

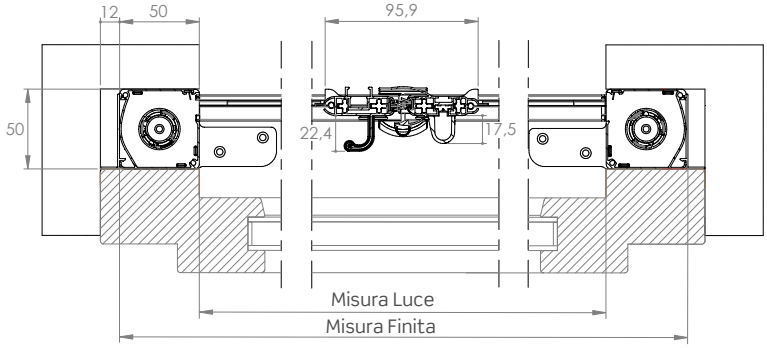





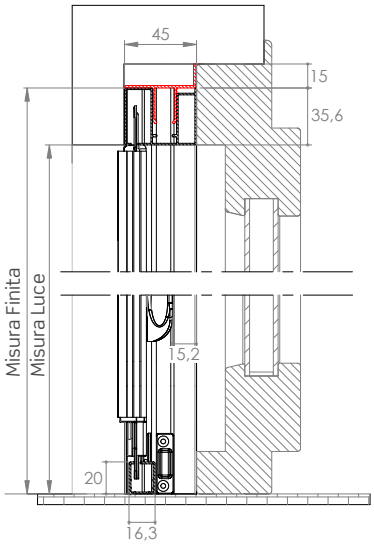

## CASPER 45 LATERALE

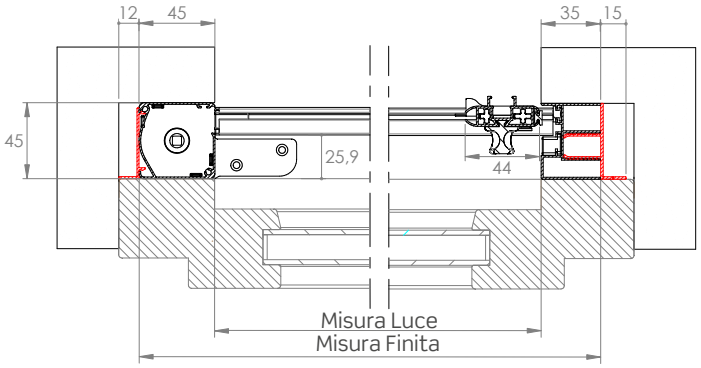


## CASPER 45 LATERALE DOPPIA

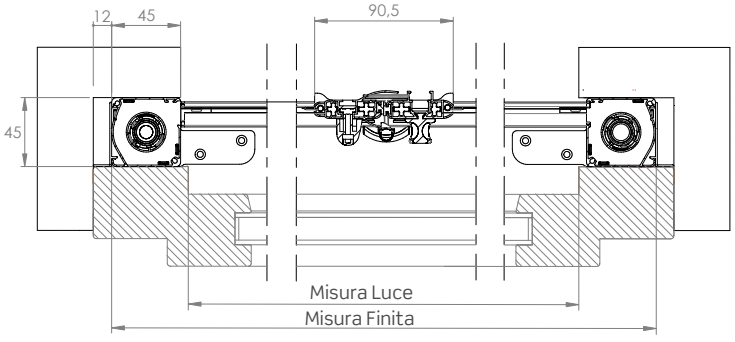

## FUNZIONI DI SERIE

Color **Line**

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco**, **avorio, grigio e nero.**

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta.



**New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

## DI SERIE SOLO NELLE VERSIONI TOP

**Regolazione esterna del carico molla**

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 45 | -/1500 | 1500 /2500 |
| 50 | -/1500 | 1500/2500 |
| 45 DOPPIA | 1200/3000 | 1500/2500 |
| 50 DOPPIA | 1200/3000 | 1500/2500 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 45 | -/1200 | 1500 /2500 |
| 50 | -/1300 | 1500 /2500 |
| 45 DOPPIA | 1200/2400 | 1500/2500 |
| 50 DOPPIA | 1200/2600 | 1500/2500 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 45 | -/1500 | 1500 /2500 |
| 50 | -/1500 | 1500 /2500 |
| 45 DOPPIA | 1200/3000 | 1500/2500 |
| 50 DOPPIA | 1200/3000 | 1500/2500 |

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
  - larghezza + 80 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
  - larghezza + 85 mm per versione con cassonetto da 50 mm;
  - altezza + 35 mm (per entrambe le tipologie di cassonetto).
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).
Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

**Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.


### Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | sunox | BETTER VUE | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE | DUAL HOOK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASPER **TOP** 50 LAT. | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | SE | OP |
| CASPER **TOP** 50 LAT. DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | SE | OP |
| **NEW** CASPER 50 LAT. | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | - | OP | OP |
| **NEW** CASPER 50 DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | OP | OP |
| CASPER 45 LAT. | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | - | - | OP |
| CASPER 45 DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | - | OP |

## Tinte disponibili

**RAL**

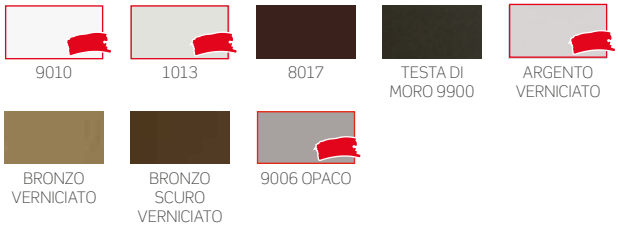


**SOFT**




**RAFFAELLO**




**LEGNO**




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

**COLOR LINE**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.


Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

**N.B.:** gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Casper Top 50 lat.** con cassonetto singolo.

# CLARA INCAS

Zanzariera a rete avvolgibile per l'installazione ad incasso, con scorrimento laterale

45 50 COLOR LINE

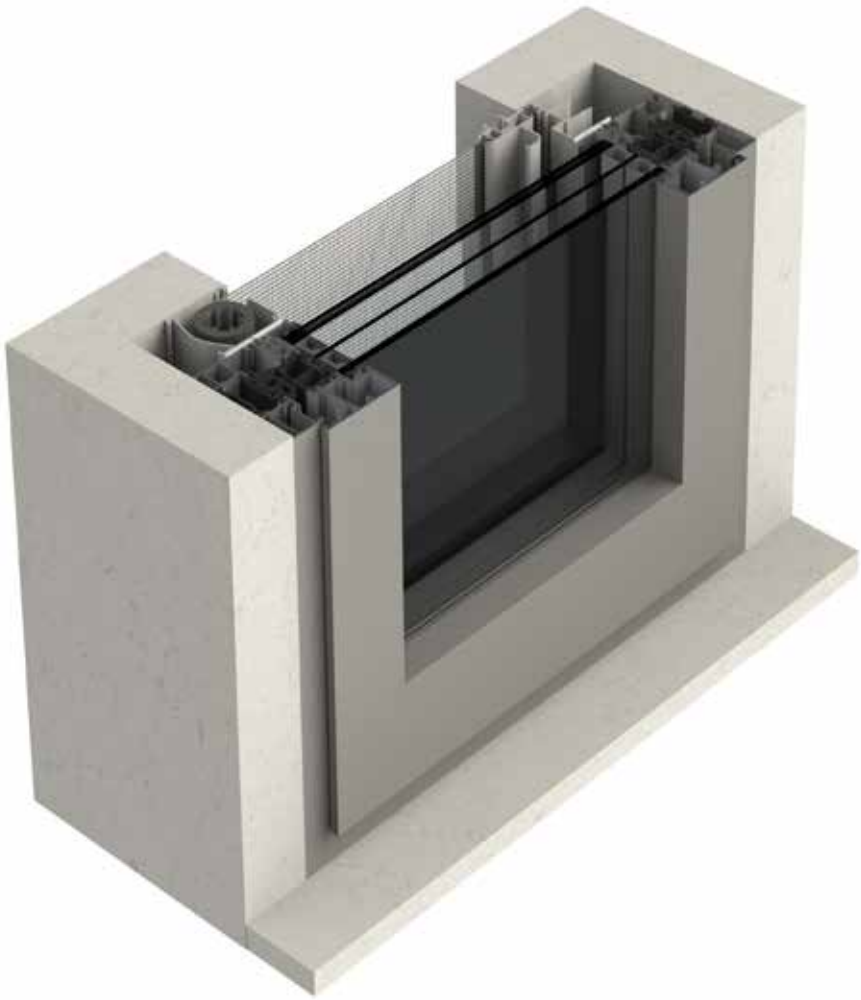

**CLARA TOP 50 INCAS / DOPPIA**
**NEW CLARA INCAS 50 / DOPPIA**
**CLARA INCAS 45/DOPPIA**

Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

**Scorrimento:** laterale

**Tipologia:** con guida bassa dagli spigoli arrotondati **(solo di colore argento)**

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:**

modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente a magnete)

modelli base a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

**Cassonetto:** squadrato da 45 o 50 mm

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** si

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli filtranti o oscuranti.

**I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**


**Viene fornita:** su misura


**Opzioni:** maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

**Color Line:** accessori in vista a colore per il modello **Clara Top 50 Incas.** Disponibili nelle tinte **bianco**, **avorio, grigio e nero**.


In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


## CLARA TOP 50 INCAS

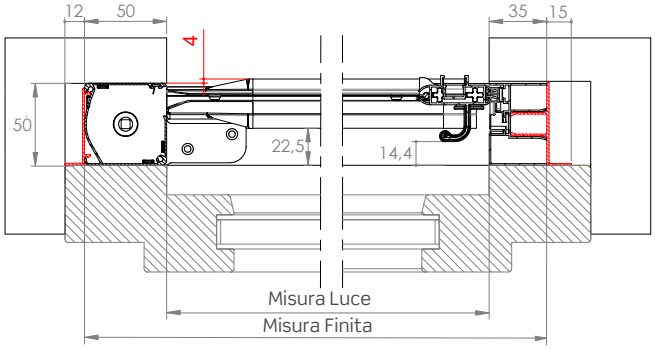

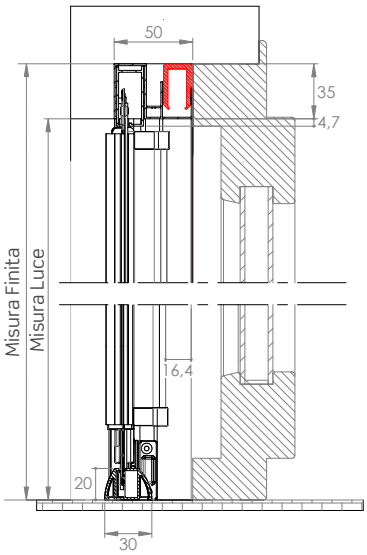



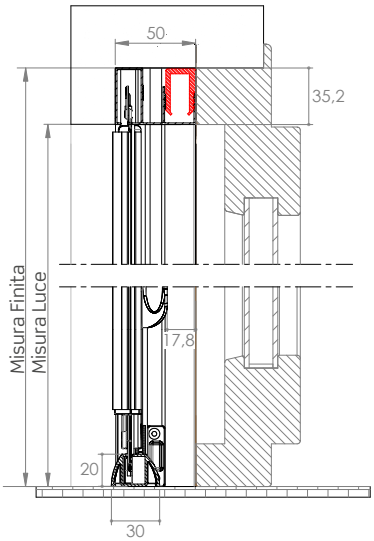

## CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA

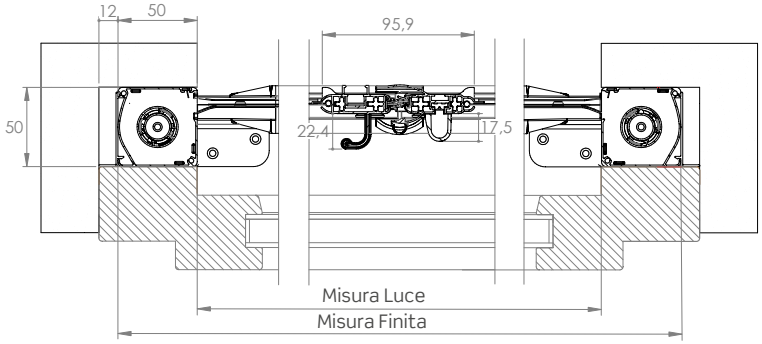

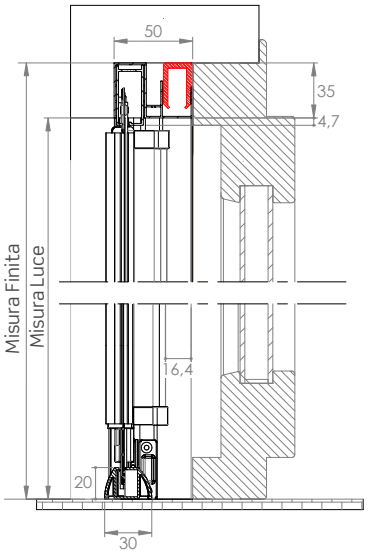



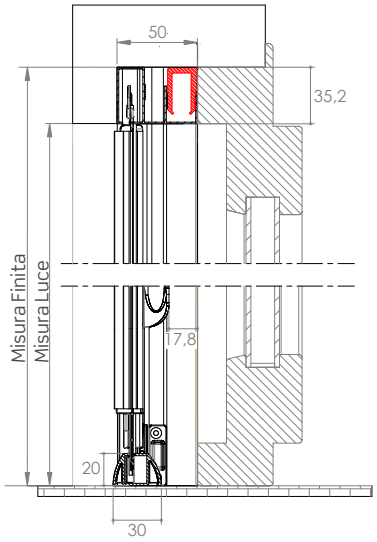

## NEW CLARA INCAS 50

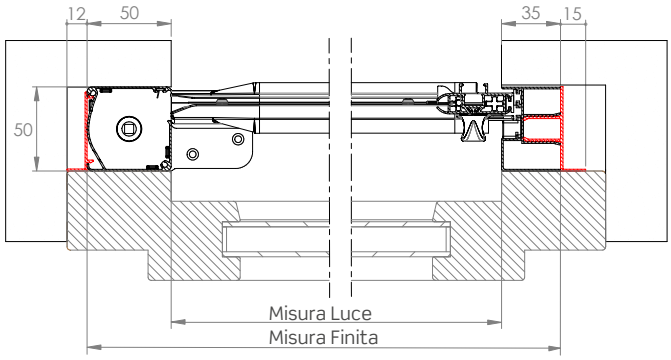





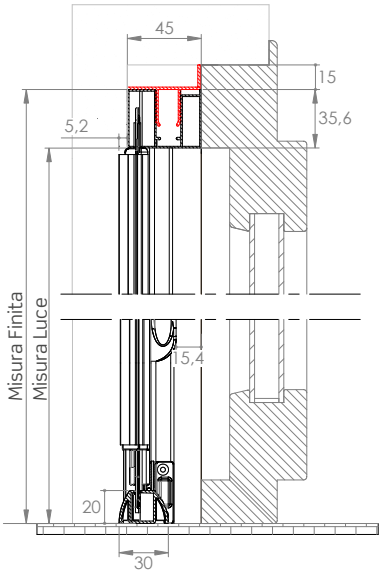
## NEW CLARA INCAS 50 DOPPIA

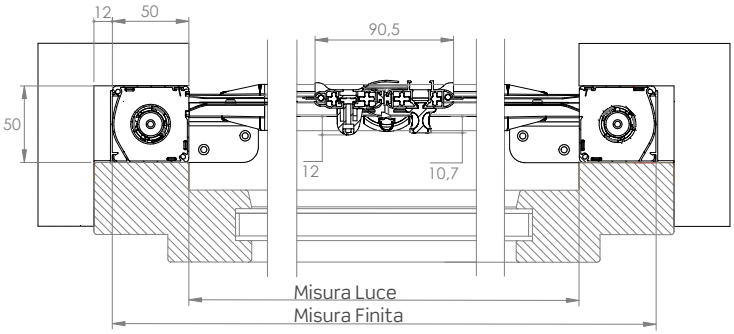





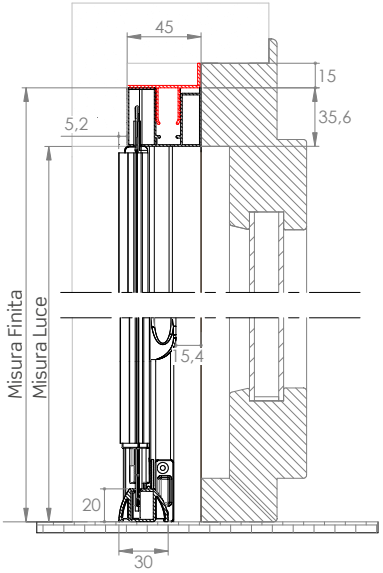

## CLARA INCAS 45

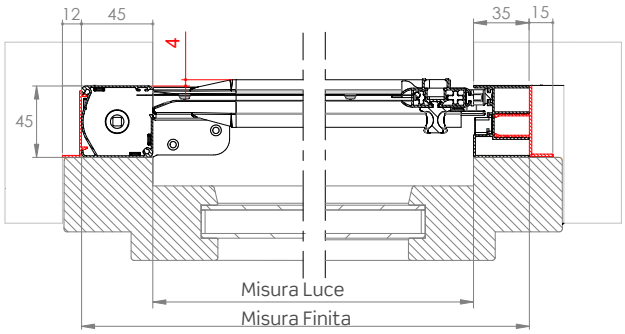


## CLARA INCAS 45 DOPPIA

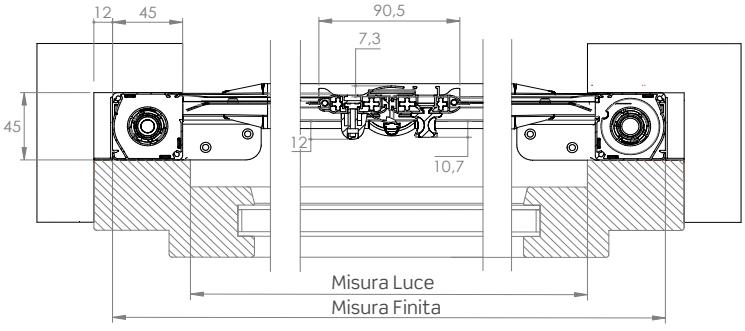

## FUNZIONI DI SERIE

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

**Guida bassa arrotondata**

La guida bassa viene fornita solo in colore argento.




**Barramaniglia**

Barramaniglia ZAB03L con aletta



**New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

**Di serie solo nelle versioni TOP**

**Regolazione esterna del carico molla**

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 45 | - /1500 | 1500/2500 |
| 50 | - /1500 | 1500/2500 |
| 45 DOPPIA | 1200/3000 | 1500/2600 |
| 50 DOPPIA | 1200/3000 | 1500/2600 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 45 | - /1200 | 1500/2500 |
| 50 | - /1300 | 1500/2500 |
| 45 DOPPIA | 1200 /2400 | 1500/2500 |
| 50 DOPPIA | 1200/2600 | 1500/2500 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 45 | - /1500 | 1500/2500 |
| 50 | - /1500 | 1500/2500 |
| 45 DOPPIA | 1200/3000 | 1500/2500 |
| 50 DOPPIA | 1200/3000 | 1500/2500 |

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e dimensioni del cassonetto:

**Per cassonetto singolo**: **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +35 mm + misura cassonetto 45/50, altezza +35 mm;

**Per doppio cassonetto: misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +misura cassonetto 45/50 x 2, altezza +35 mm.

**Per tutte: misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.


## Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE


| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | sunox | BETTER VUE | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE | DUAL HOOK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARA TOP 50 INCAS | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | SE | OP |
| CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | SE | SE | OP | SE | - | SE | OP |
| **NEW** CLARA INCAS 50 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | - | OP | OP |
| **NEW** CLARA INCAS 50 DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | OP | OP |
| CLARA INCAS 45 | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | - | - | OP |
| CLARA INCAS 45 DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | - | OP |

## Tinte disponibili

**RAL**

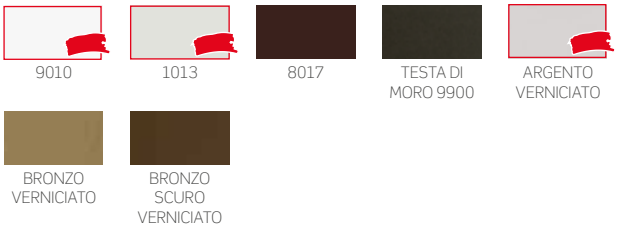


**SOFT**

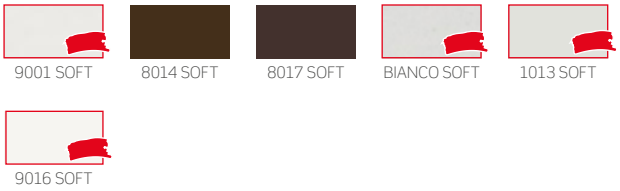


**RAFFAELLO**




**LEGNO**




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

**COLOR LINE**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.


**N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello Clara Top 50 Incas con cassonetto singolo.**

**Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore grigio.**

# COMODA LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini,per installazione ad incasso

50

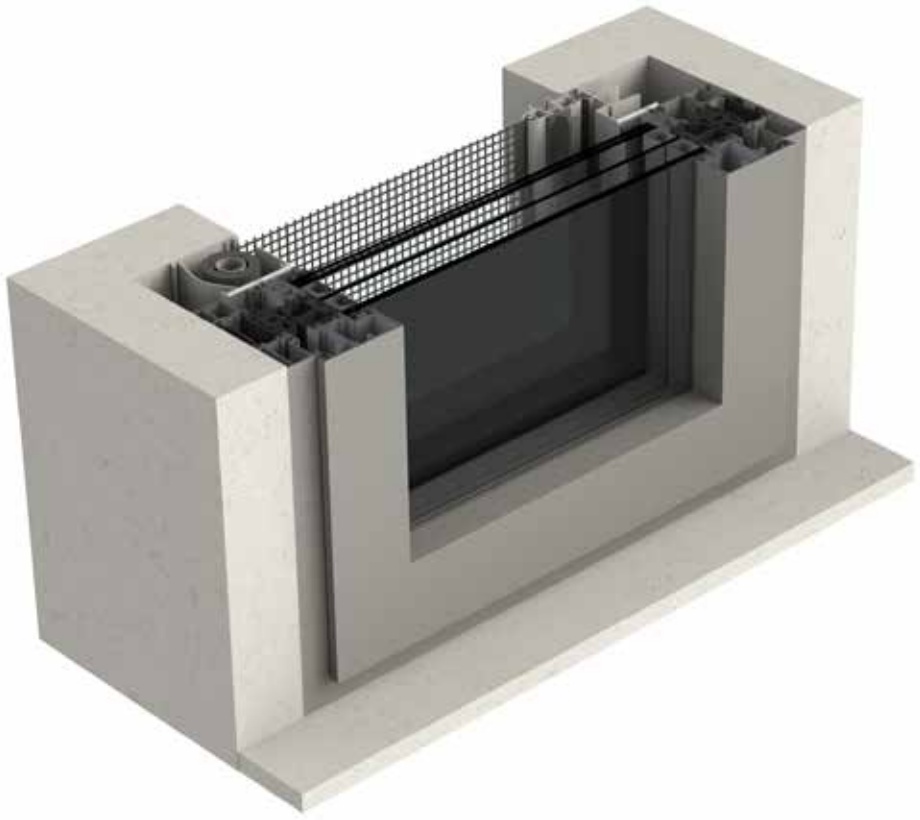


**COMODA LATERALE**
**COMODA DOPPIA**
**COMODA IN BARRE**


Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

**Scorrimento:** laterale
**Avvolgimento:** a molla
**Sistema di apertura:** di serie a magnete, opzionalmente con Dual Hook o con gancio solo per versioni con doppio cassonetto.
**Cassonetto:** squadrato da 50 mm
**Adatta per:** portafinestra


**Bottoncino:** no
**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli filtranti o oscuranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno**
**Viene fornita:** su misura o in barre, con spazzolino normale di serie o con spazzolino antivento opzionale.
**Opzionale:** maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).


# COMODA LATERALE

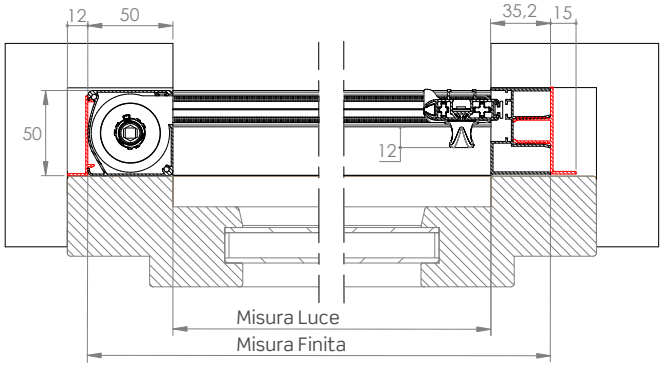

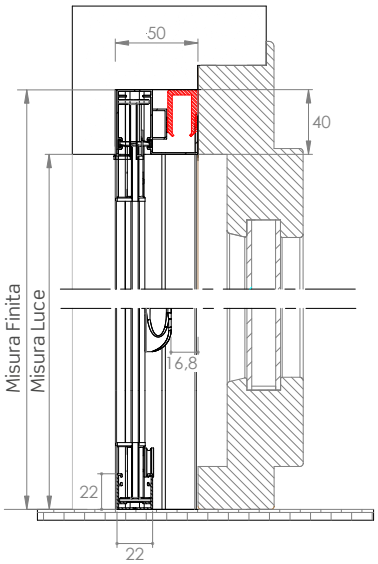
# COMODA DOPPIA

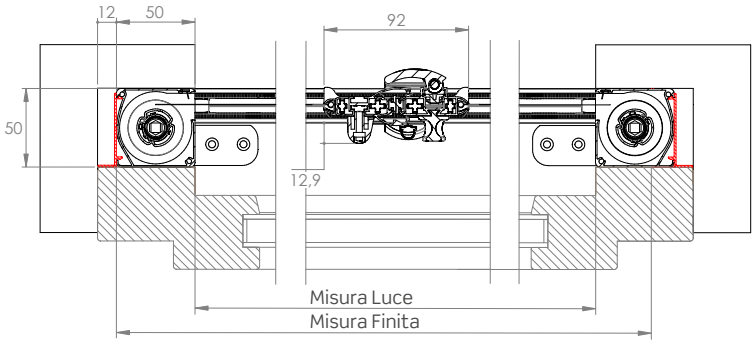


## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE
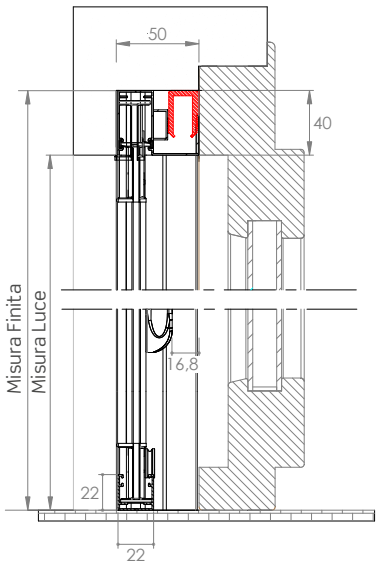
### Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 50 | - /1500 | 1800/2400 |
| 50 DOPPIA | - /3000 | 1800/2400 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 50 | - /1300 | 1800/2400 |
| 50 DOPPIA | - /2600 | 1800/2400 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 50 | - /1500 | 1800/2400 |
| 50 DOPPIA | - /3000 | 1800/2400 |

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm / altezza +40 mm;

Per la doppio cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +40 mm.

Per tutte:


- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

**RAL**

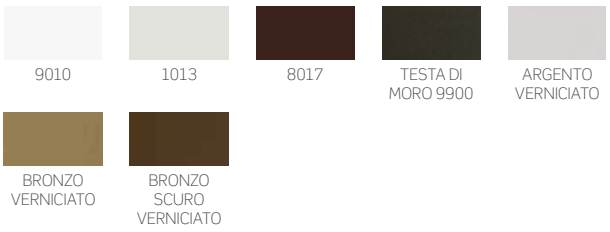


**SOFT**




**RAFFAELLO**




**LEGNO**




## Accessori


**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | BETTER VUE | sunox | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE | DUAL HOOK | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMODA LAT. | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | - | OP |
| COMODA LAT. DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP | OP |

# WIND INCAS LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso

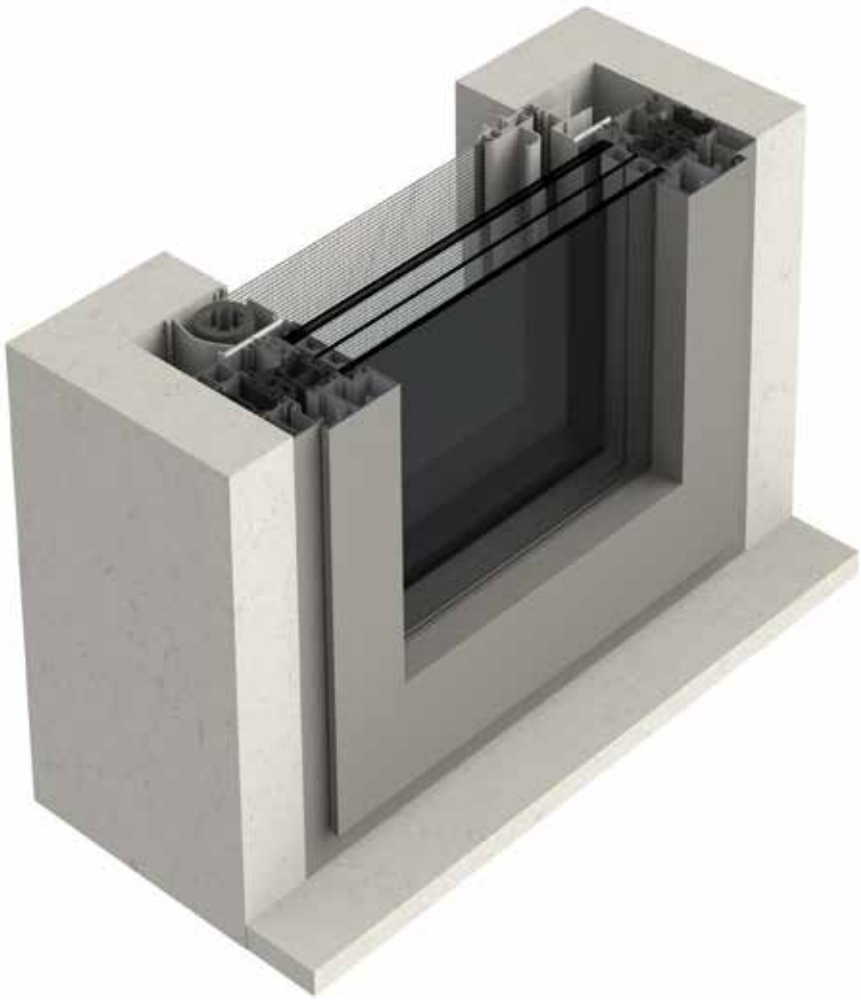

Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

**WIND INCAS 42 LATERALE/ DOPPIA**

**Scorrimento:** laterale

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a magnete o con gancio (solo per versioni con doppio cassonetto, opzionale).

**Cassonetto:** squadrato da 42 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** no


**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.


**Viene fornita:** su misura ed in barre

**Note:** vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.


**Opzionale:** maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).


## WIND INCAS LATERALE

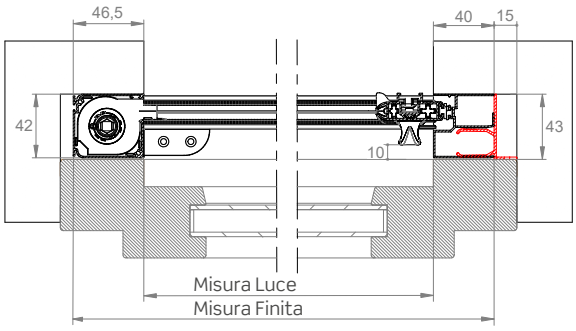

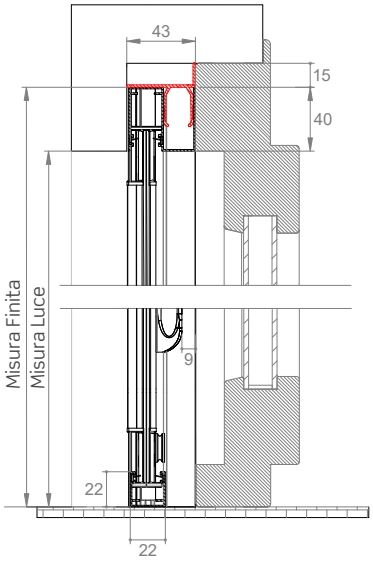
## WIND INCAS LATERALE DOPPIA

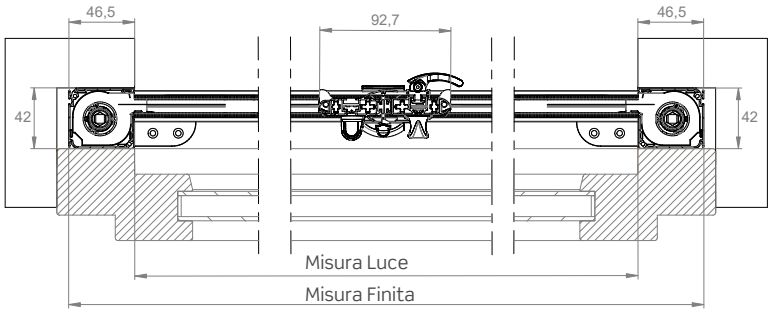


### CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE
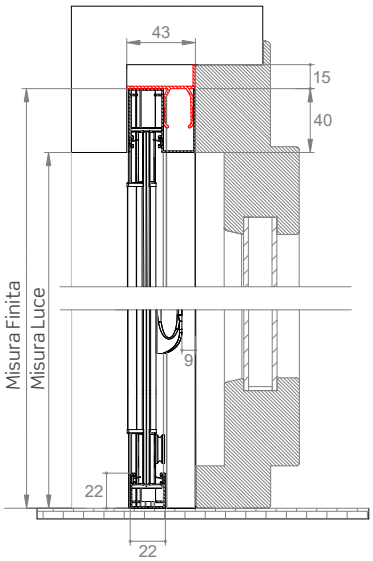
## Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 42 | - /1400 | - /2400 |
| 42 DOPPIA | - /2800 | - /2400 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 42 | - /1200 | - /2400 |
| 42 DOPPIA | - /2400 | - /2400 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 42 | - /1400 | - /2400 |
| 42 DOPPIA | - /2800 | - /2400 |

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm / H+40 mm.

**Per la doppio cassonetto: misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm.


**Per tutte: misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili


**RAL**

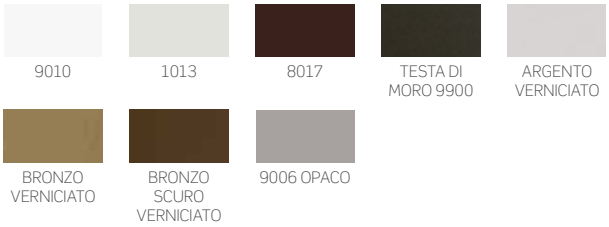



**SOFT**




**RAFFAELLO**




**LEGNO**

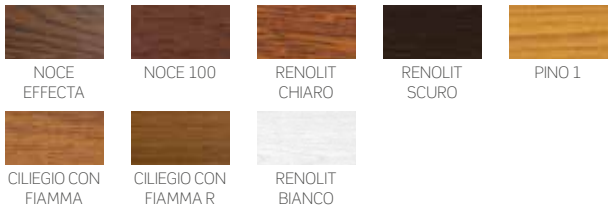


## Accessori


**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | sunox | BETTER VUE | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIND INCAS 42 LATERALE | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | - |
| WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP |

# WIND INCAS 45 LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla

45

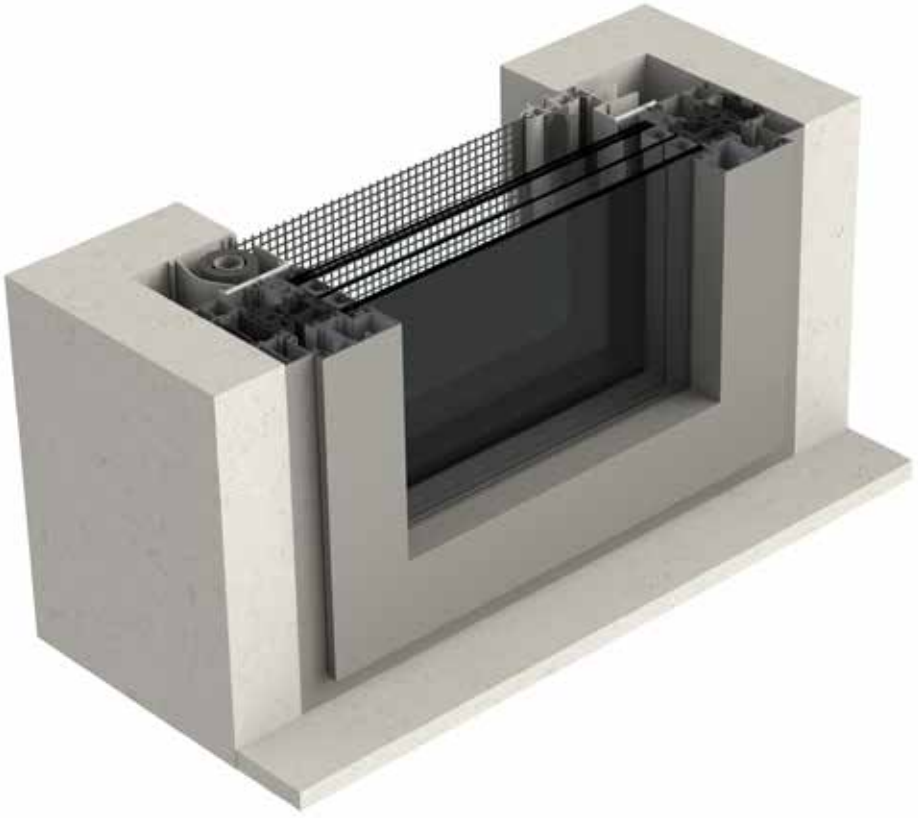

Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

**WIND INCAS 45 LATERALE / DOPPIA**

**Scorrimento:** laterale

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a magnete

**Cassonetto:** squadrato da 45 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

**Adatta** per: portafinestra

**Bottoncino:** no


**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.


**Viene fornita:** su misura ed in barre

**Note:** vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

**Opzionale:** maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

# WIND INCAS 45 LATERALE

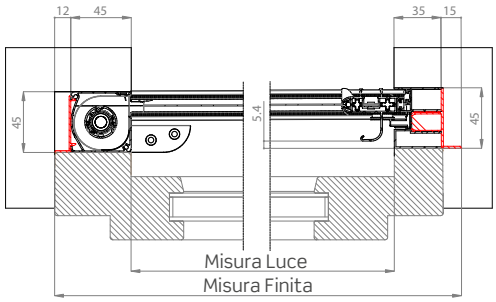


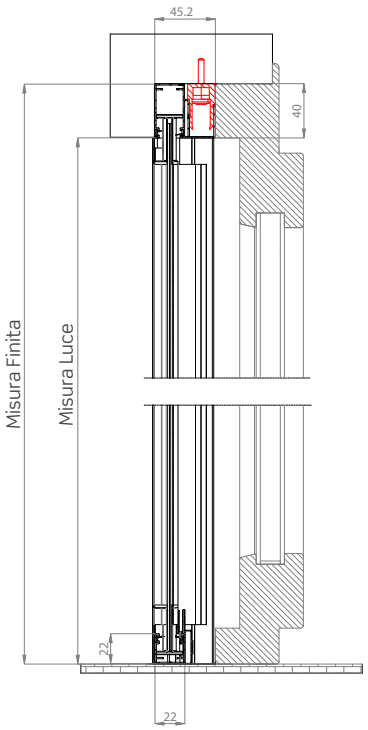




Cassonetto da **45**
Testata inferiore

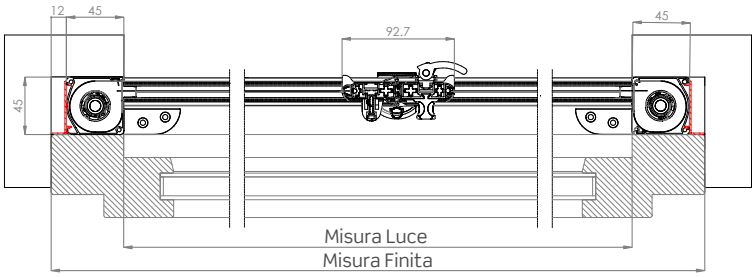

# WIND INCAS 45 LATERALE DOPPIA

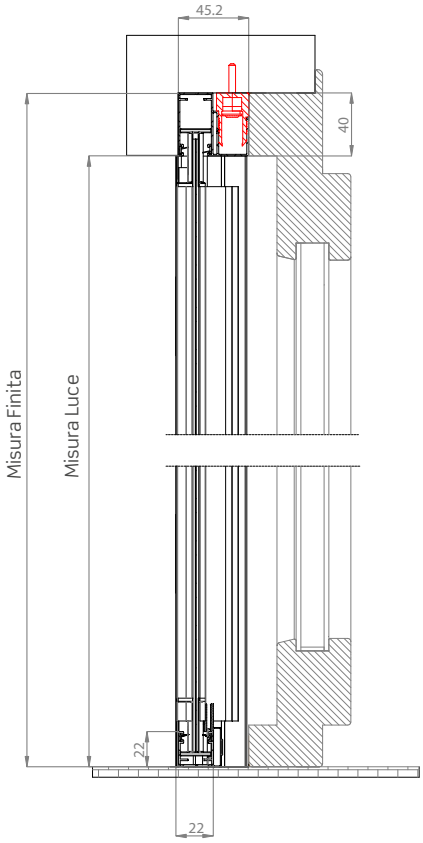


## FUNZIONI DI SERIE

**Barramaniglia**

Barramaniglia ZAB03L
con aletta



## FUNZIONI OPZIONALI

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

DUAL HOOK

**New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 45 | - /1400 | - /2400 |
| 45 DOPPIA | - /2800 | - /2400 |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 45 | - /1200 | - /2400 |
| 45 DOPPIA | - /2400 | - /2400 |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| 45 | - /1400 | - /2400 |
| 45 DOPPIA | - /2800 | - /2400 |

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm / H+40 mm.

**Per la doppio cassonetto: misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+90 mm / H+40 mm.

**Per tutte: misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).


Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.


Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

### Tinte disponibili

**RAL**




**SOFT**

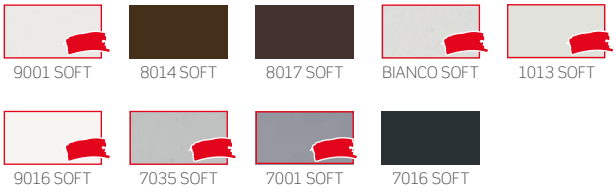


**RAFFAELLO**




**LEGNO**




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

**COLOR LINE**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.


### Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | BETTER VUE | sunox | Sistema SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE | DUAL HOOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIND INCAS 45 LATERALE | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP |
| WIND INCAS 45 LATERALE DOPPIA | SE | OP | OP | OP | OP | OP | SE | OP | OP | OP |

# LINDAPLUS INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale senza bottocini, con guida inferiore a scomparsa. Disponibile anche in versione monoblocco con guida tapparella

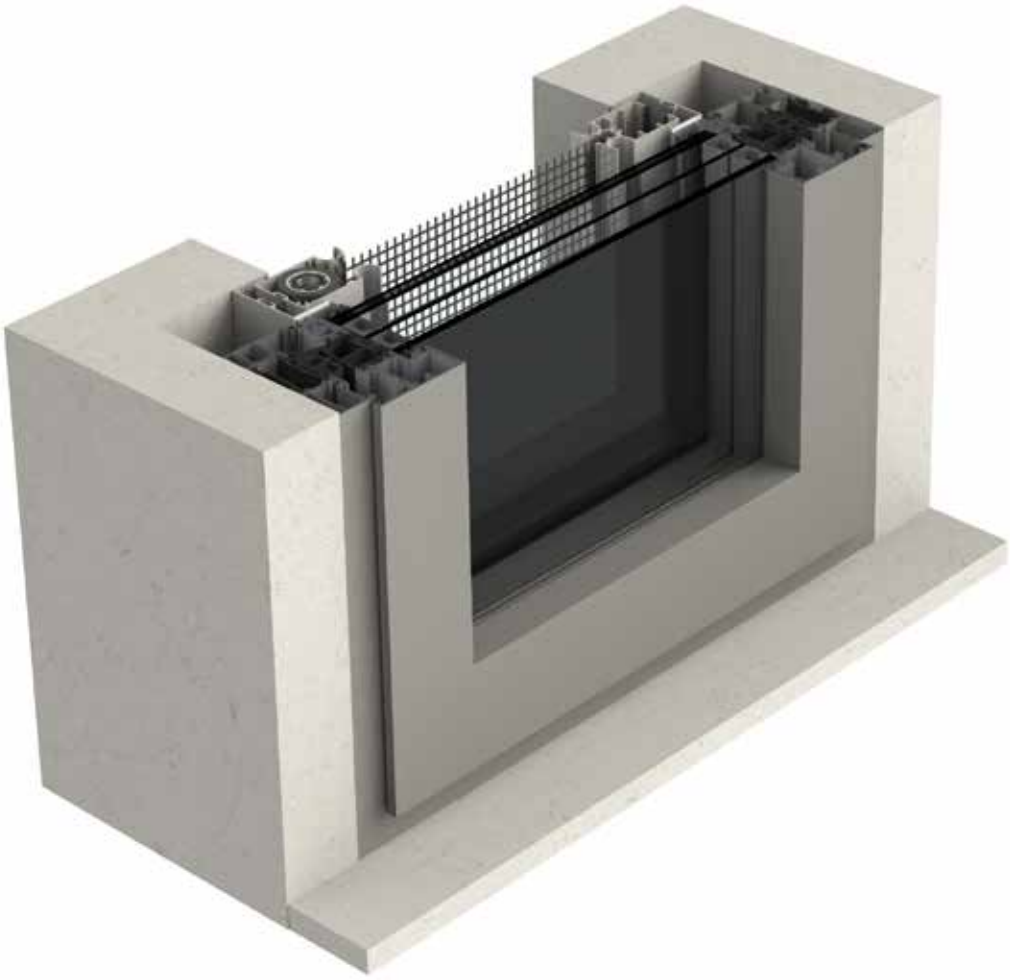

**LINDAPLUS INCAS 45**
**LINDAPLUS INCAS/DOPPIA**
**LINDAPLUS INCAS 75/DOPPIA**
**LINDAPLUS INCAS MIDI/DOPPIA**
**LINDAPLUS INCAS ANGOLARE**

Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** a magnete

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** no

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

**Viene fornita:** su misura ed in kit

**Note:** componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento.

Guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri

**Opzioni:** maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

**Color Line:** accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco**, **avorio, grigio e nero**.


Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

## LINDAPLUS INCAS 45


**INGOMBRO RIDOTTO**

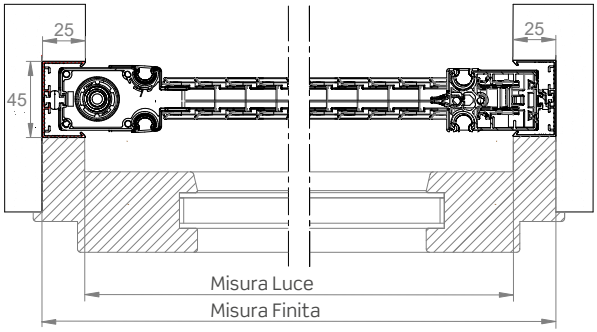

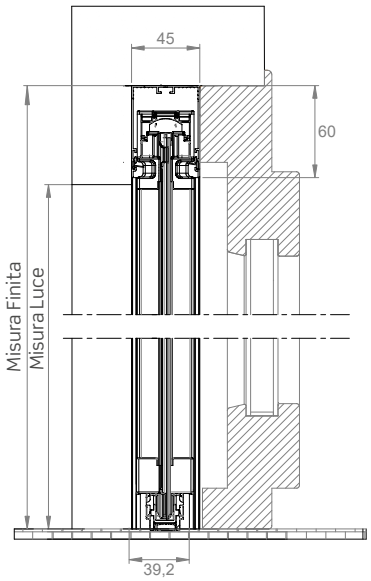




## LINDAPLUS INCAS 20/20

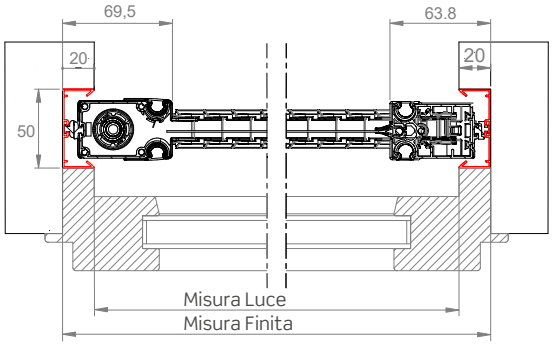20 20





LINDAPLUS INCAS
**STANDARD**





## LINDAPLUS INCAS DOPPIA

20 20

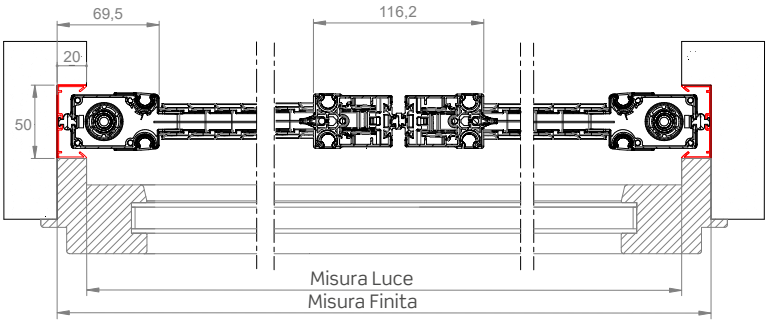



LINDAPLUS INCAS **MIDI**





⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.

## LINDAPLUS INCAS 35/35


35 35

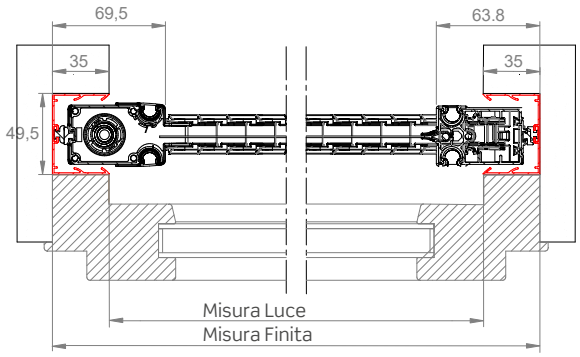


LINDAPLUS INCAS
**STANDARD**





LINDAPLUS INCAS **MIDI**





**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.

## LINDAPLUS INCAS 50/20


50 20

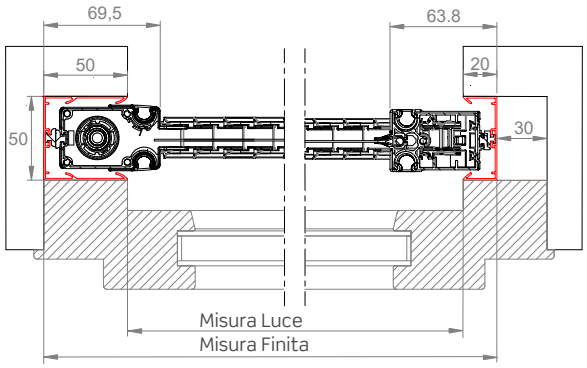


LINDAPLUS INCAS
**STANDARD**





LINDAPLUS INCAS **MIDI**





**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.

## LINDAPLUS INCAS 50/35


50 35

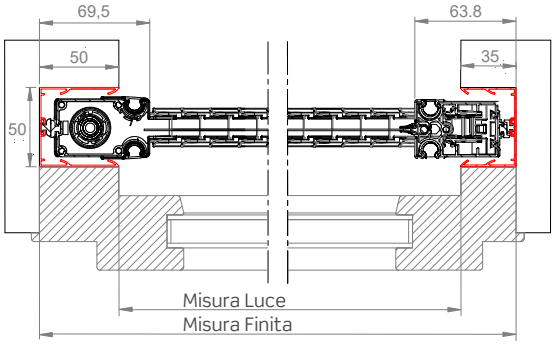


LINDAPLUS INCAS
**STANDARD**





LINDAPLUS INCAS **MIDI**





**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.


## LINDAPLUS INCAS 50/50

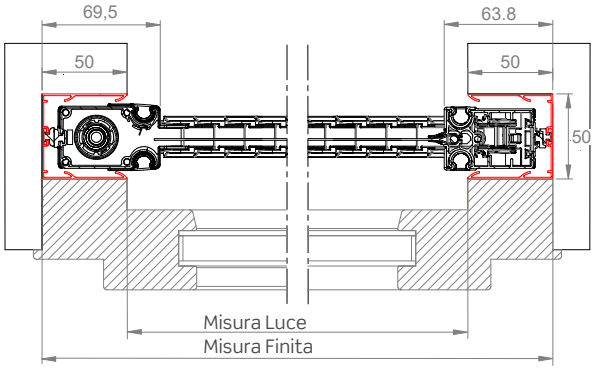


LINDAPLUS INCAS
**STANDARD**




LINDAPLUS INCAS **MIDI**






**Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.

## LINDAPLUS INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

ATTENZIONE


Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi a questo modello.

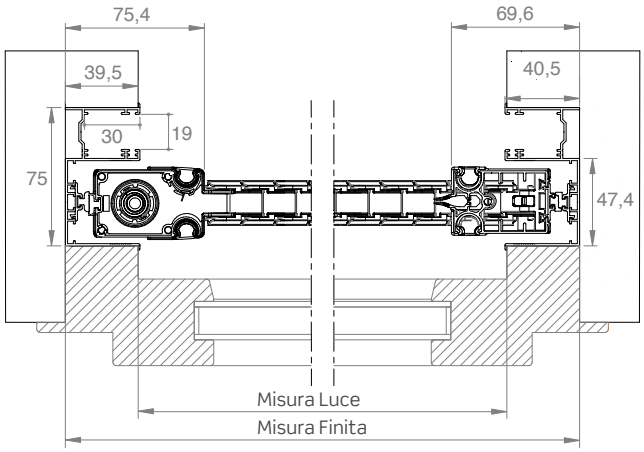

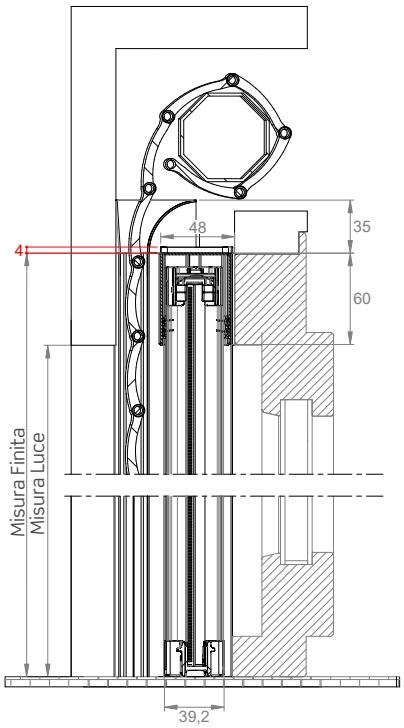
## LINDAPLUS ANGOLARE INCAS 20/20


20 20

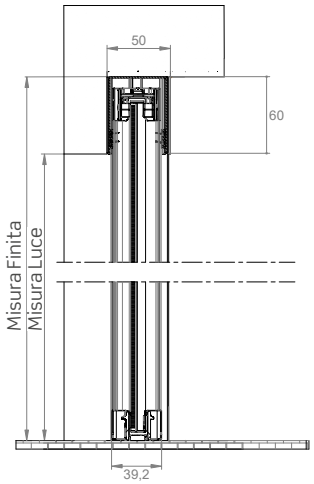



## LINDAPLUS ANGOLARE INCAS 35/35

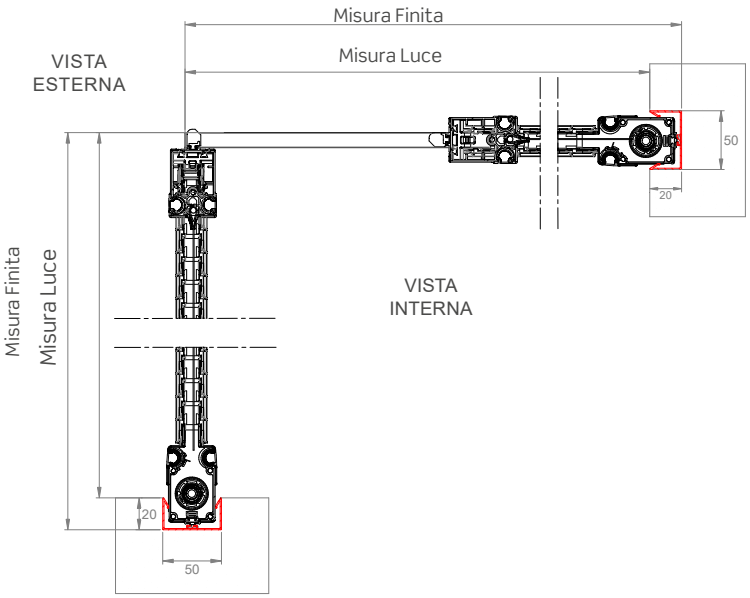
35 35

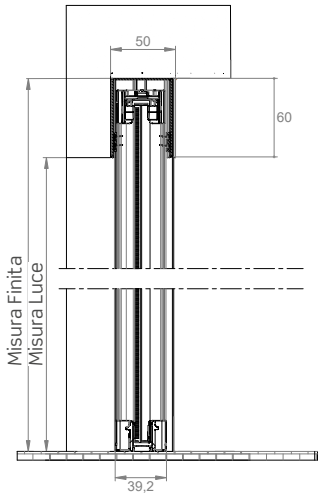



## LINDAPLUS ANGOLARE INCAS 50/50

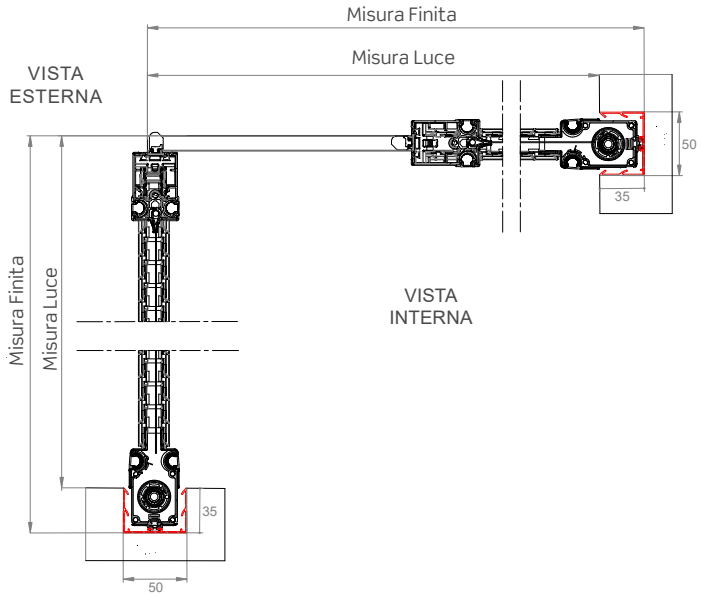50 50

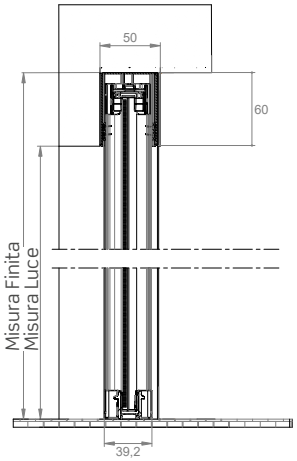


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE
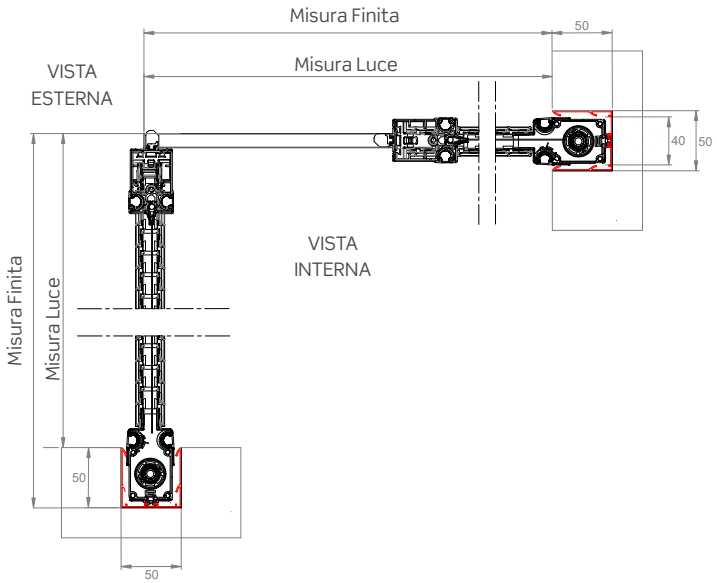
## Schemi di accoppiamento delle ante


ANTA SINGOLA




2 ANTE CON APERTURA BILATERALE



2 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO




2 ANTE A SEGUIRE




3 ANTE




3 ANTE A SEGUIRE




6 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA ANGOLARE




2 ANTE CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

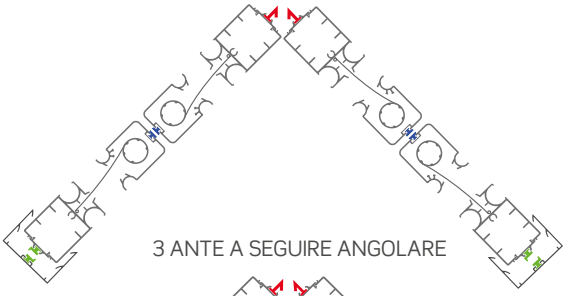

2 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

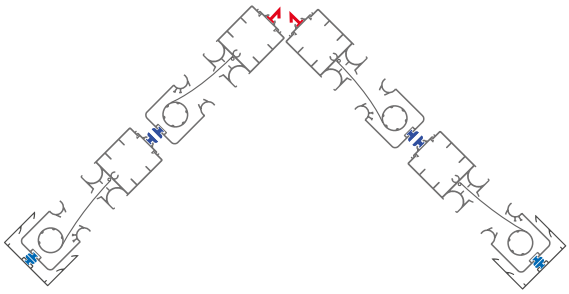

3 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

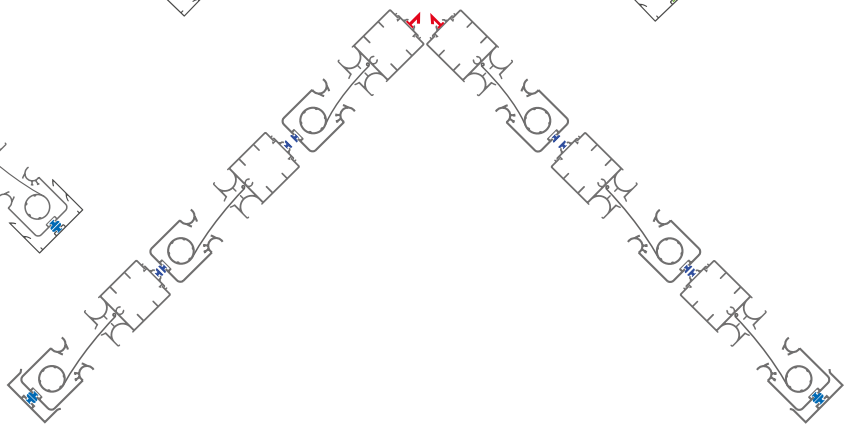



MAGNETE DIS. 7



MAGNETE DIS. 38



MAGNETE DIS. 45

## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete in fibra grigia | -/1500 | 1500/2500 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|---|---|---|
| Rete Fabrinet | -/800 | 1500/2400 |
| Rete Blackline | -/1500 | 1500/2500 |

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 150 mm (per anta, nella versione doppia).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

| | L | H |
|---|---|---|
| Configurazione **INCAS 45** | +50 mm | +60 mm |
| Configurazione **20/20** | +40 mm | +60 mm |
| Configurazione **35/35** | + 70 mm | +60 mm |
| Configurazione **50/20** | +70 mm | +60 mm |
| Configurazione **50/35** | +85 mm | +60 mm |
| Configurazione **50/50** | +100 mm | +60 mm |


- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione incasso, il prodotto sarà fornito **35/35**.

**N.B.: (Solo per Lindaplus da 75)** i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

### LINDAPLUS INCAS ANGOLARE:


- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

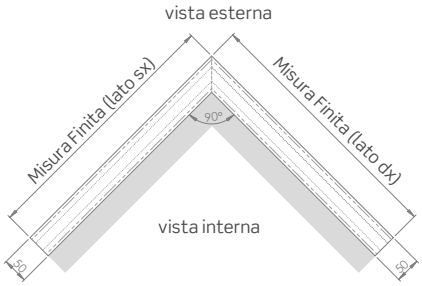



## Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

**RAL**

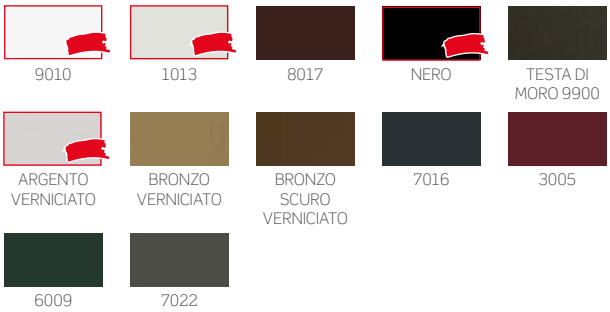



**SOFT**

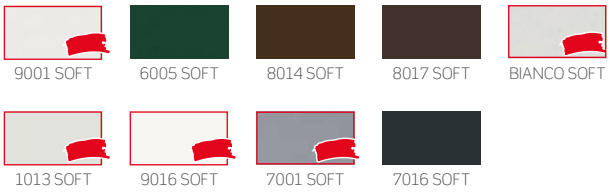



**RAFFAELLO**




**OSSIDATE**




**SABLÈ**




**LEGNO**




## Tinte disponibili in kit


**RAL**




**SOFT**




**RAFFAELLO**




**LEGNO**




**COLOR LINE**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

## Accessori

**SE**= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

| MODELLO | rete GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | BETTER VUE | sunox | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDAPLUS INCAS **45** | SE | OP | OP | OP | OP | OP |
| LINDAPLUS INCAS | SE | OP | OP | OP | OP | OP |
| LINDAPLUS INCAS **75** | SE | OP | OP | OP | OP | SE |
| LINDAPLUS INCAS ANG. | SE | OP | OP | OP | OP | - |

# SOFFY INCAS

Zanzariera laterale da incasso plissettata



## SOFFY INCAS 75

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

**Avvolgimento:** rete plissettata in polietilene

**Sistema di apertura:** a magnete


**Adatta per:** portafinestra


**Rete:** in fibra di vetro di serie, disponibile anche con telo grigio.

**Viene fornita:** su misura

**Note:** la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.

# SOFFY INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

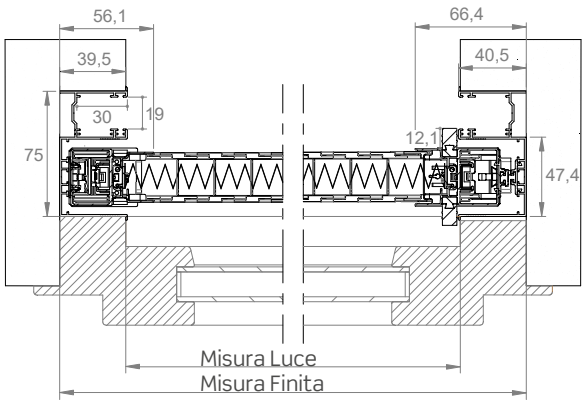


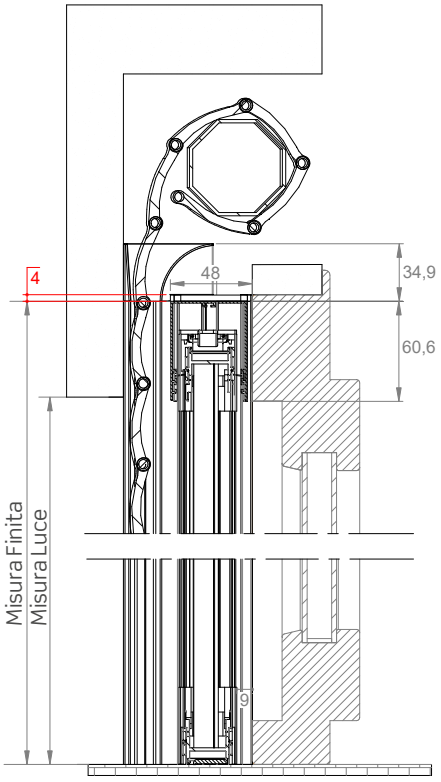

## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

## Schemi di accoppiamento delle ante


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA





SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE





SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE




SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE



## Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete nera plissettata | 700/1600 | 1600/3000 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete grigia plissettata | 700/1600 | 1600/2670 |

⚠ L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm per modulo.

## Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

**KIT INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA:**

- **misura LUCE,** verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 70 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**ZANZARIERA INCASSATA:**

- **misura LUCE,** verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 57 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


**N.B.: i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.**

**Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## Tinte disponibili

**RAL**

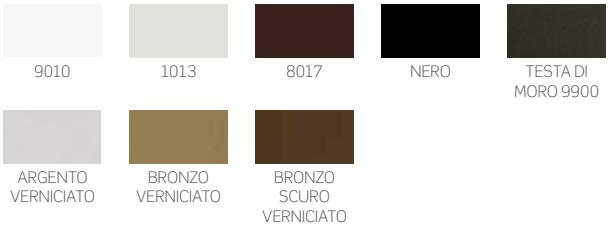


**SOFT**




**RAFFAELLO**




**SABLÈ**




**LEGNO**



# MINIMA INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa

50 75



Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

**MINIMA INCAS 50**
**MINIMA INCAS 75**

**Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

**Avvolgimento:** rete plissettata

**Sistema di apertura:** con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

**Adatta per:** portafinestra

**Rete:** in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

**Viene fornita:** su misura ed in kit


**Note:** profondità di 22 mm.


Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.


L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla predisposizione da incasso attraverso clips in plastica fornite con il prodotto.


## MINIMA INCAS 50 MM

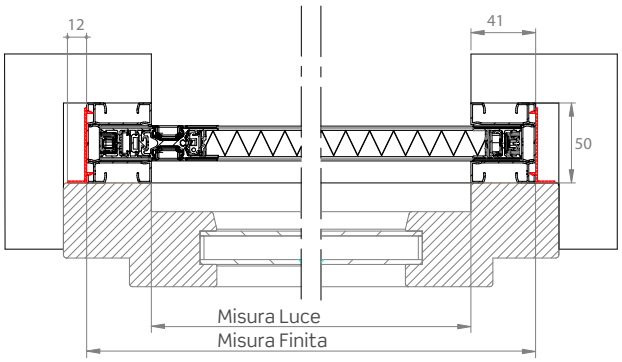

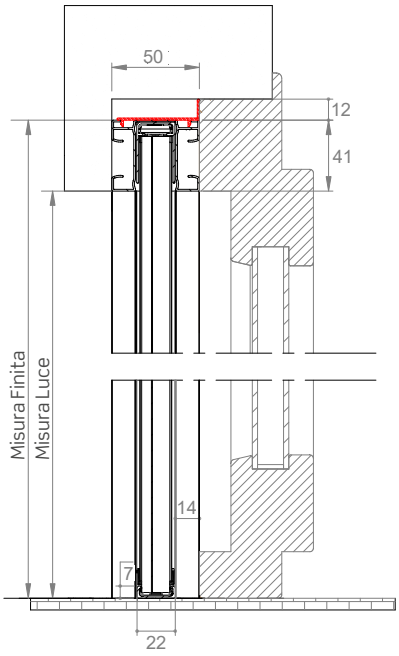
## MINIMA INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM



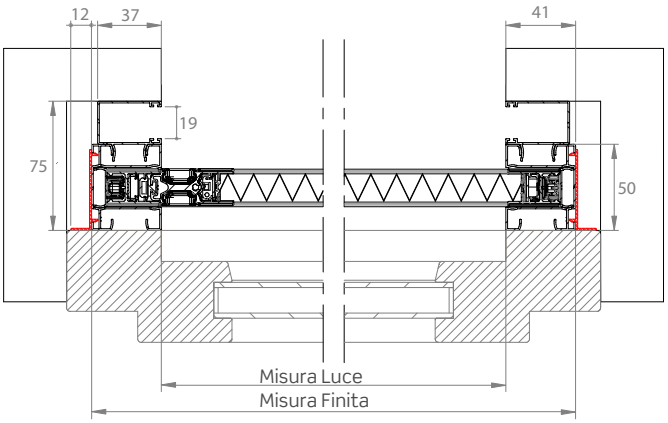


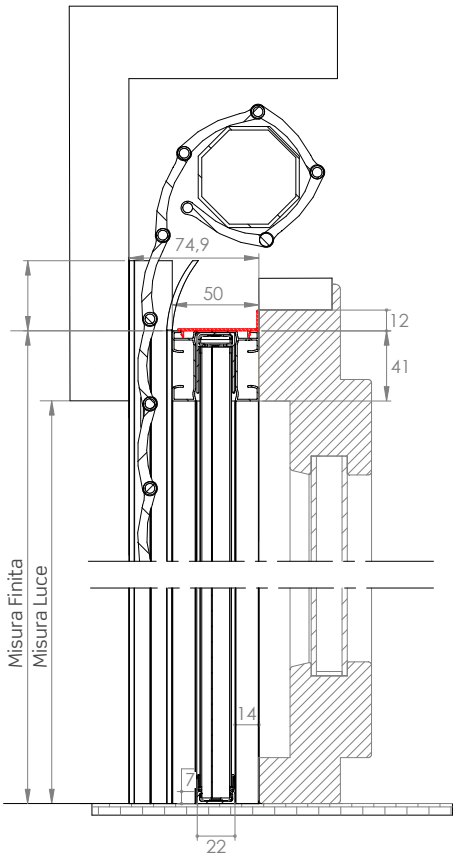
## ELEMENTI OPZIONALI

### SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

DISPONIBILE SOLO DI COLORE ARGENTO.






## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### Teli e tessuti disponibili

| RETE | OSCURANTE 80% |
|---|---|
| NERO | GRIGIO |
| GRIGIO | ROSSO |
| BIANCO | |
| AVORIO | |
| ARANCIO | |
| BLU | |
| NOCCIOLA | |

Le reti evidenziate in rosso sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

### Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete nera plissettata | - /3000 | - /3000 |

Opzionale

| Tipologia reti | Larghezza (min/max) per anta | Altezza (min/max) per anta |
|---|---|---|
| Rete grigia plissettata | - /3000 | - /3000 |
| Rete colorata plissettata | - /3000 | - /2600 |

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

### Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

### Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

**KIT INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA:**

- **misura LUCE,** verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 82 mm, altezza + 41 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**ZANZARIERA INCASSATA:**

- **misura LUCE,** verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 64 mm, altezza + 40 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

### Tinte disponibili

N.B. Le stesse tinte sono disponibili anche in kit.

**RAL**

9010 · 1013 · 8017 · NERO · TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO · BRONZO VERNICIATO · BRONZO SCURO VERNICIATO · 7016 · 3005

6009 · 7022 · 9006 OPACO

**SOFT**

9001 SOFT · 6005 SOFT · 8014 SOFT · 8017 SOFT · BIANCO SOFT

1013 SOFT · 9016 SOFT · 7001 SOFT · 7016 SOFT

**RAFFAELLO**

GRIGIO RAFFAELLO · VERDE RAFFAELLO · MARRONE RAFFAELLO · TESTA DI MORO MV

**OSSIDATE**

TITANIO · BRONZO SCURO OSS.

**SABLÈ**

NOIR SABLÈ · CORTEN SABLÈ

**LEGNO**


NOCE EFFECTA · NOCE 100 · NOCE 100 R · RENOLIT CHIARO · RENOLIT SCURO

PINO 1 · CILIEGIO CON FIAMMA · CILIEGIO CON FIAMMA R · RENOLIT BIANCO

7

# Informazioni



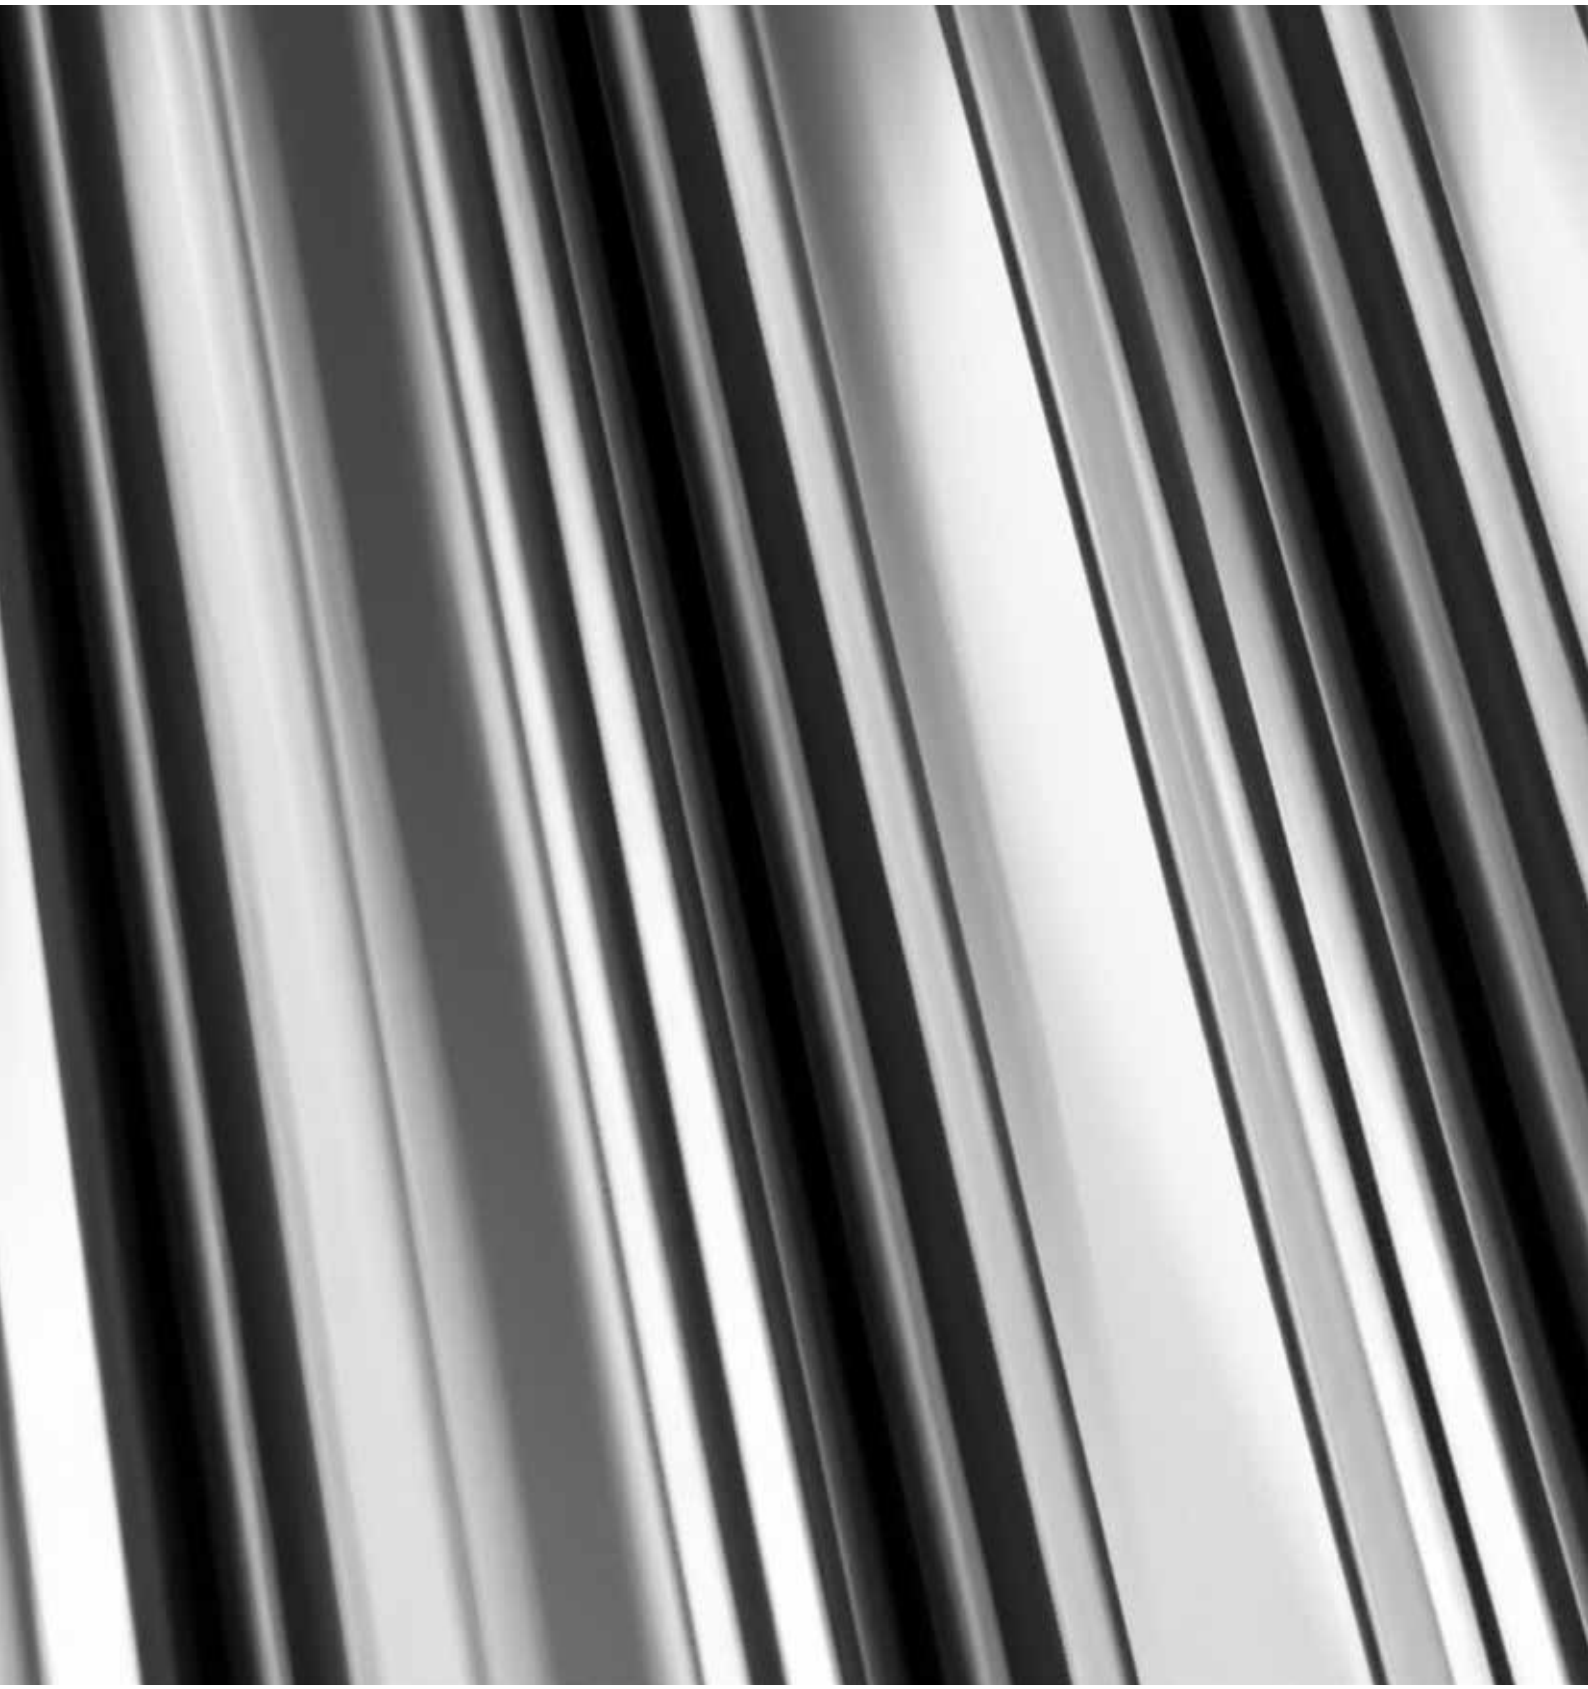

## COME RILEVARE LE MISURE

misura FINITA / misura LUCE

Una corretta rilevazione delle misure è il primo passo per un'installazione veloce e senza difficoltà.

La misurazione dell'altezza e della larghezza permette di verificare in tempo reale la presenza di fuori squadro del vano e quindi di scegliere il modello migliore per le esigenze del cliente.

Per procedere al rilievo di altezza (H) e larghezza (L) è bene misurare sia al centro che ai lati, indicando sempre la misura che risulta inferiore tra quelle rilevate.

In fase d'ordine bisogna specificare sempre se il tipo di misura indicata, è una MISURA FINITA o MISURA LUCE, infatti ad ogni tipo di misura corrisponde un tipo di lavorazione, nello specifico:

MISURA FINITA, la zanzariera viene fornita con le stesse misure indicate in fase d'ordine;

MISURA LUCE, la zanzariera viene fornita con base e altezza diminuite di qualche millimetro rispetto alle misure reali del vano, questa diminuzione varia a seconda del modello scelto.

Si raccomanda di consultare sempre la sezione "COME ORDINARE" presente nelle pagine di ogni modello.

**Esempio:**

### Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

2 mm in meno (modelli Vera TOP 40/50, Vera telescopica 40/50, Vera Basic 40/50);

3 mm in meno (modelli Vera TOP 45/55 e Vera 45/55);


6 mm in meno (modelli Vera telescopica 45/55)


- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

**Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.**

Per esigenze costruttive, il prodotto **Vera Top**, è ordinabile solo con larghezza minima del cassonetto pari a 60 cm, diversamente il prodotto non sarà fornito con l'opzione del SISTEMA SOFT.

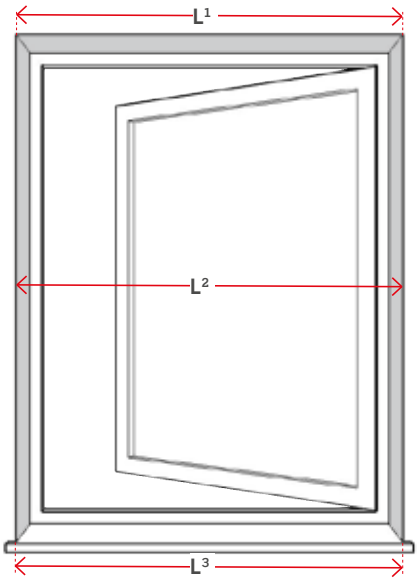

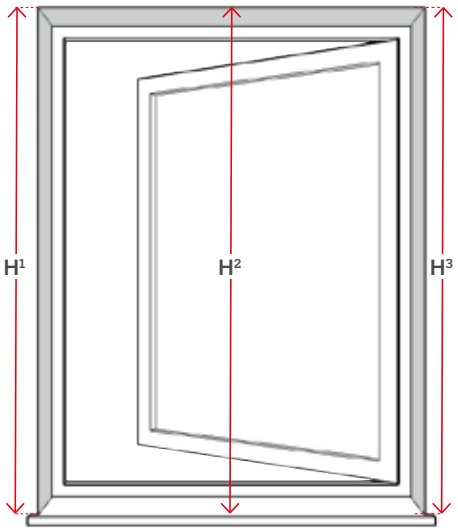
## ACCESSORI

**Regolazione esterna del carico molla 42/45/55 e 45/50 incas**

È possibile regolare il caricamento della molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata (42/45/55) o nella guida incassata laterale (45) o laterale e/o superiore (50) e servendosi del chiavino in dotazione.

Questa funzionalità è di serie sui modelli **TOP** da 42/45/55; opzionale su tutte le telescopiche con cassonetto da 42/45/55 mm (ad esclusione della Wind 45 laterale).

La regolazione è di serie per i modelli **TOP** Incas; disponibile come opzionale per il modello Wind 45 Incas verticale e alcuni modelli da 50 incas, dove è espressamente indicato nella tabella delle disponibilità.

45/55



50 INCAS





42



45 INCAS

## DUAL HOOK — Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale. La presenza di due ganci garantisce una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa, impedendo aperture non desiderate specie in presenza di forte vento o di urti accidentali.

Il montaggio del Dual Hook è semplice: i componenti di riscontro vengono prima inseriti verticalmente nel profilo, regolati alla stessa altezza dei rispettivi ganci di apertura e serrati attraverso un grano.

Il sistema **Dual Hook** va richiesto espressamente in fase d'ordine.



**ZPF03L + ZSI22L:**
Lara, Clara.



**ZPF03L + ZSI23L:**
Valeria, Clara doppia, Wind doppia,
Casper doppia.



**ZPF03L + ZSI24L:**
Wind laterale, Casper laterale, Clara Incas e Comoda laterale.

## Sistema SOFT — Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento


Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi. Il Sistema Soft non è disponibile su tutti i modelli, richiedere preventivamente la disponibilità in fase d'ordine. Codice sistema completo: ZSC020 - ZSC040 (solo per modello Wind).



## Aggancio laterale telescopico

Per installazioni in vani con larghezze fuori squadro.

1. Aggancio laterale
2. Registro
3. Compensatore





## Paletto centrale con prolunga

Disponibile per i modelli con doppio cassonetto, consente il blocco dell'anta.



## Maniglia con gancio (ZSI09H)



In alternativa alla chiusura con magnete, consente una chiusura più rinforzata. Consultare la disponibilità secondo il modello.

## Maniglia incassata


Viene installata sul lato esterno.

Disponibile solo per il modello Scorri.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



## Maniglietta pieghevole




Maniglietta pieghevole opzionale (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

Disponibile solo per i modelli Lara, Clara, Valeria, Wind e Lindaplus.


## Maniglia girevole a scomparsa

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.


Disponibile solo per i modelli Bora e Minima.




## SCATOLATI




**ZAP070**
Scatolato **50x20**




**ZAP010**
Scatolato **60x30**

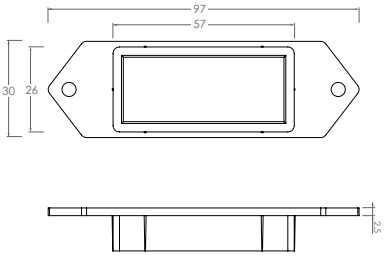





**ZPF080**
Tappo per scatolato **60x30**


APPLICAZIONE FRONTALE

## KIT ACCESSORIO PER INSTALLAZIONE FRONTALE

Per tutte le zanzariere con cassonetto fino a 50 mm, il sistema consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella. L'applicazione non è disponibile per la Wind a catena, **si prega richiedere informazioni all'azienda prima di effettuare un ordine.** In caso di ordini di profili per 3 lati, specificare sempre i quantitativi per larghezza ed altezza.
**Per ordini del prodotto su misura:**
**trasmettendo la misura luce,** altezza e larghezza saranno maggiorate di 88 mm (44 mm x 2);
**trasmettendo la misura finita,** altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.
Verrà fornita quindi la zanzariera completa di kit, con codice ZSS310, che prevede:
ZAP080 profilo di attacco frontale completo di lavorazione (2 larghezze e 2 altezze - taglio a 45°).
ZCA030 squadretta per attacco frontale (4 pz.).
**Per ordini del prodotto in barre:**
il codice da richiedere è ZAP080 (profilo di attacco frontale).
N.B. il profilo non è comprensivo di squadrette (ZCA030), che devono essere richieste a parte.



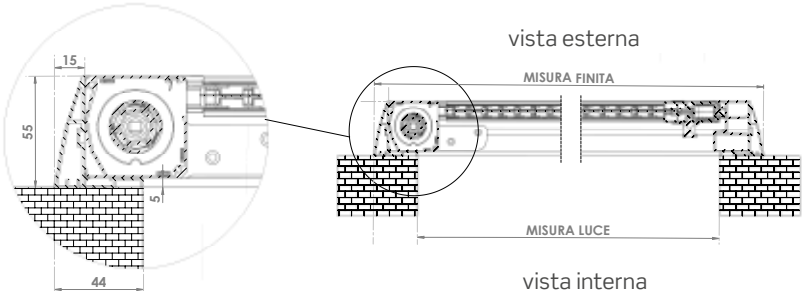







**ZAP080**

## IRINA

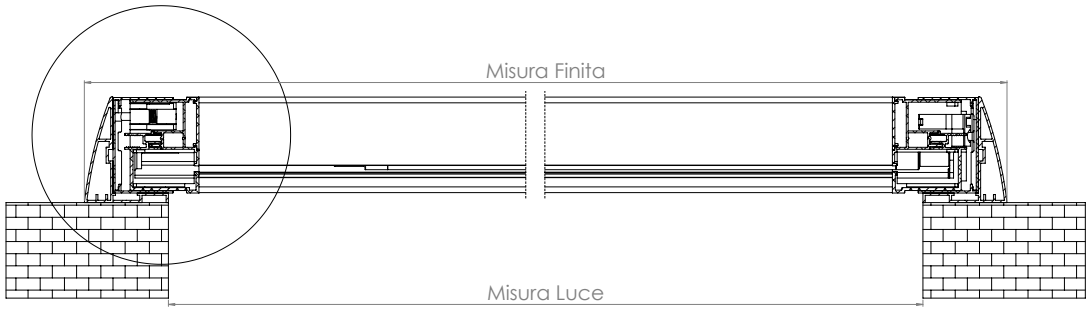
*Esempio di installazione frontale del profilo ZAP080 con il modello IRINA.*

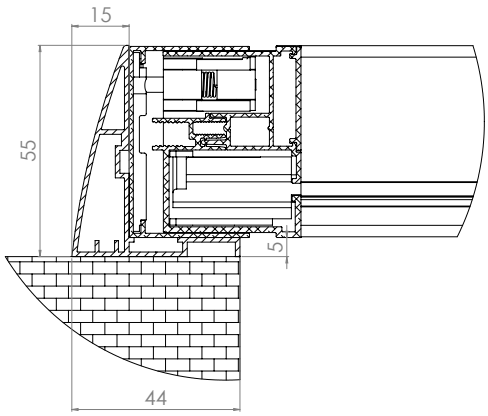






## MINIMA UP


Il sistema Minima UP consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.
**Per ordini del prodotto su misura:**
**trasmettendo la misura luce, la zanzariera viene fornita con altezza + 35 mm e larghezza + 70 mm (35 mm x2)**
**trasmettendo la misura finita, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.**

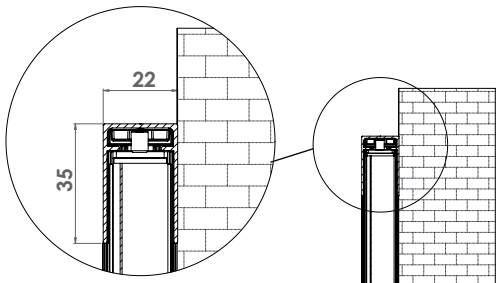


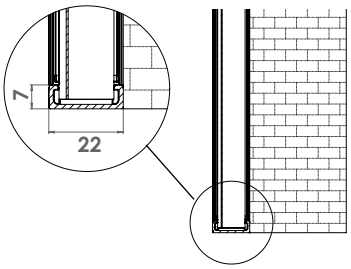


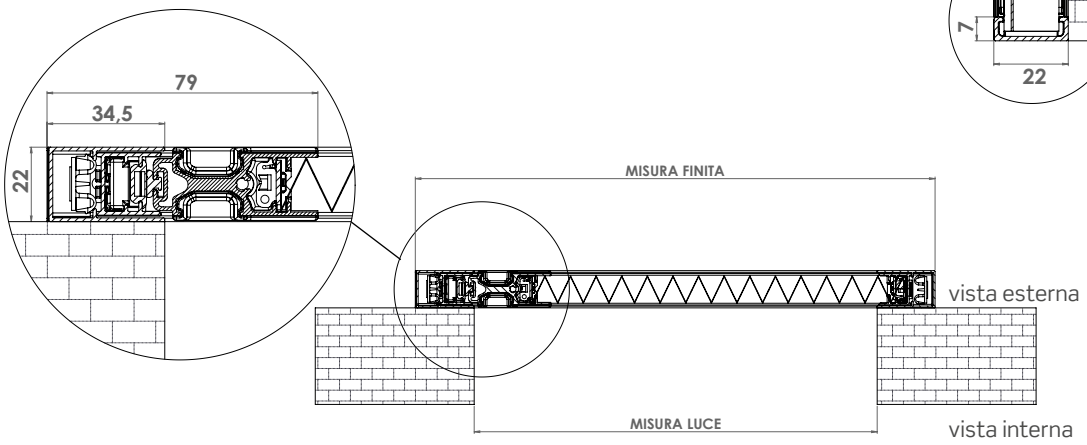

## ANTAREX CON APPLICAZIONE FRONTALE




**APPLICAZIONE FRONTALE** NEW

Il nuovo profilo dell'Antarex consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. È in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

- Per ordini del prodotto con applicazione frontale: trasmettendo la **misura LUCE,** la zanzariera viene fornita con altezza + 39 mm e larghezza + 78 mm (39 mm x2)
- trasmettendo la **misura FINITA,** altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

## IRENE 65 SQUARE


Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la IRENE 65 viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 65 mm).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


> Attenzione:
>
> Per l'installazione del modello Irene 65 è necessaria una soglia di appoggio.

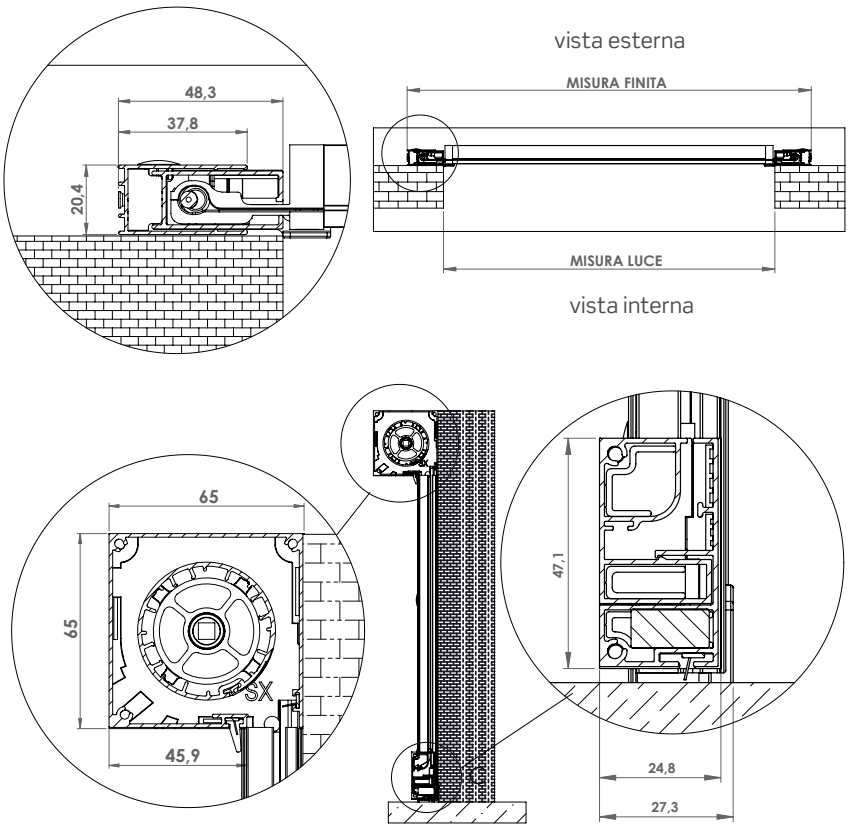


## WIND SMART 42 VERTICALE

Il sistema consente anche l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

**Per ordini del prodotto su misura:**
**trasmettendo la misura luce,** l'altezza sarà maggiorata di 55 mm e la larghezza sarà maggiorata di 80 mm (40 mm x 2);
**trasmettendo la misura finita,** altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

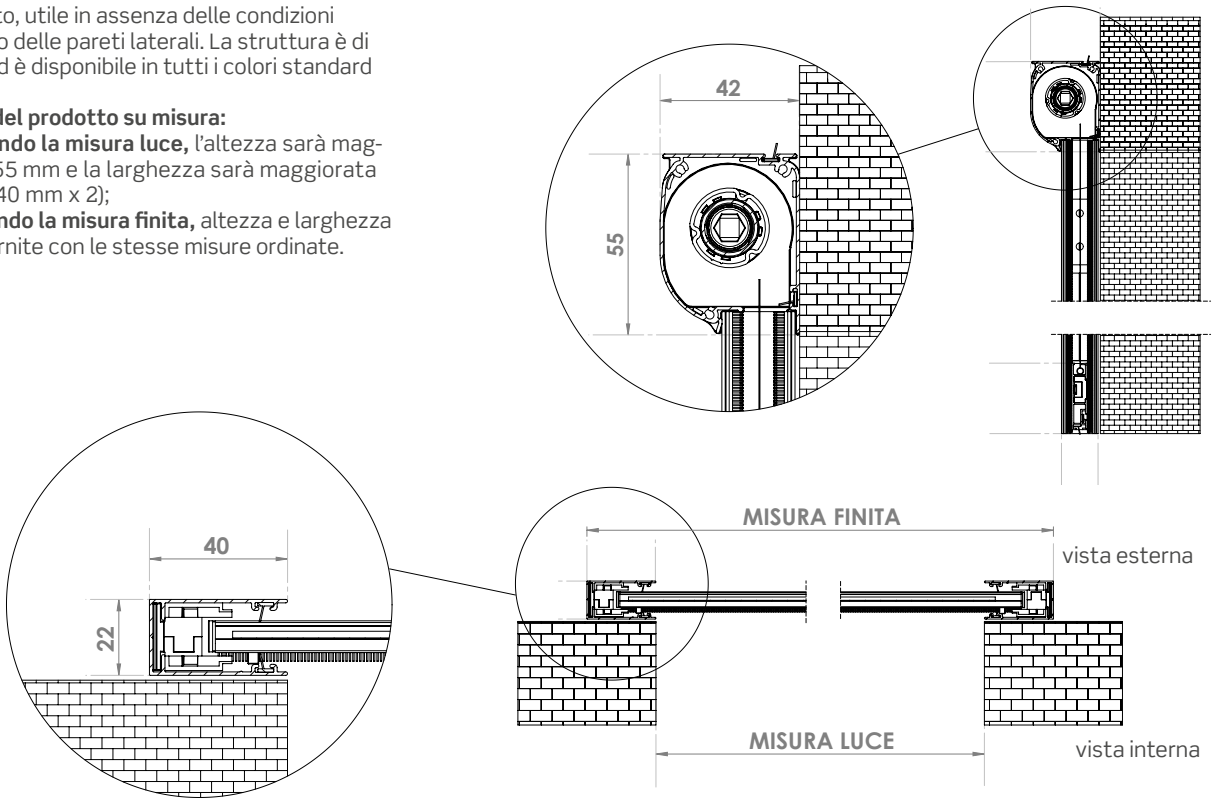


## WIND 45 UP


Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la WIND 45 viene fornita con larghezza + 90 mm ed altezza + 66 mm)
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

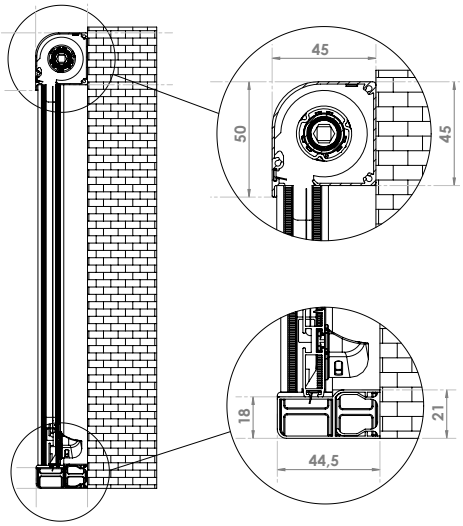

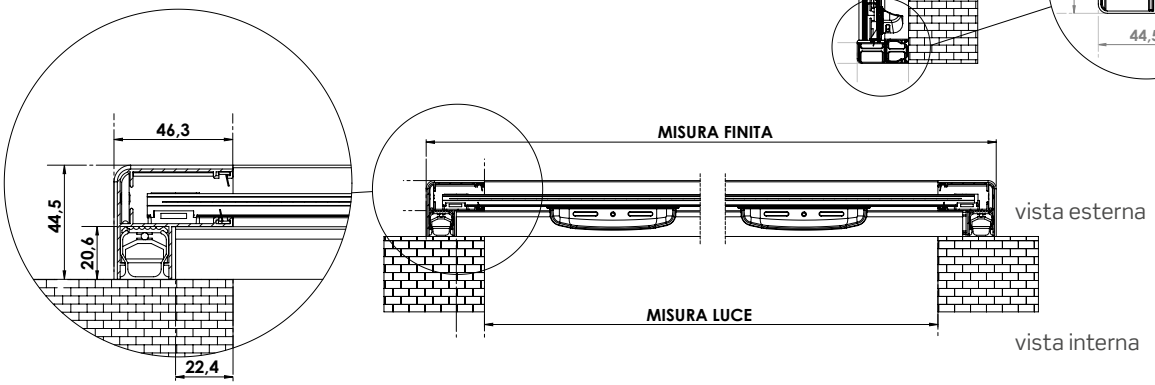
## LINDAPLUS UP

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.


La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:


- **misura LUCE**, la LINDAPLUS UP **50/50** viene fornita con larghezza + 100 mm ed altezza + 60 mm. La LINDAPLUS UP **35/35** viene fornita con larghezza + 70 mm ed altezza + 60 mm.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Attenzione:

Per l'installazione del modello Lindaplus UP è necessaria una soglia di appoggio.

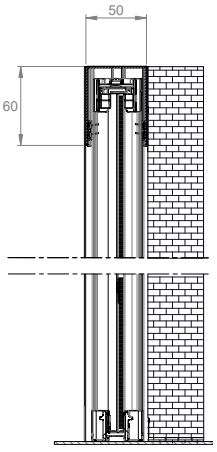



LINDAPLUS UP 50/50 vista esterna

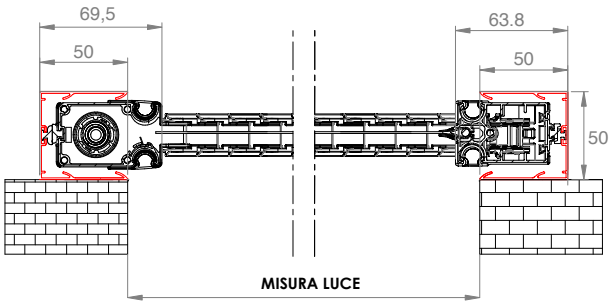


vista interna

LINDAPLUS UP 35/35 vista esterna

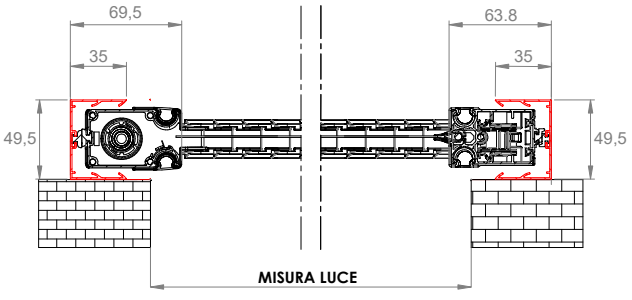


vista interna

## AUTOMAZIONI

Motorizzazioni: BECKER DI SERIE | somfy A richiesta

Set regolazione fine corsa

| BECKER | SOMFY |
|---|---|
| **DISPONIBILE PER:** | **DISPONIBILE PER:** |
| ✓ Motore standard | ✓ Motore standard |
| ✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli | ✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli + kit **AUTOBLOCK** |
| ✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli + kit **AUTOBLOCK** | |

### BECKER



MK13003

Centralina di comando "**UC42"**



MK13004

Sensore sole-vento motore radio "**SC811**"



MK13005

Trasmettitore multicanale reg. sole-vento "**SWC445**"



MK13006

Ricevitore radio ad incasso "**VC420**"

### BECKER KNX



MK13007

Interfaccia per 16 operatori "**SMI**"



MK14001

Set regolazione con pulsantiera a filo

### somfy



SY19015

Trasmettitore radio **IZYMO IO** per pulsante a muro



SY25001

Telecomando multicanale touchscreen **NINA IO**



SY25002

Telecomando multicanale touchscreen **NINA TIMER**



SY25004

Centralina di comando **TAHOMA SWITCH**



SY25005

Sensore Vento **EOLIS WIREFREE IO**



SY21036

Telecomando multicanale SITUO 5 IO/RTS



SY21030

Telecomando SITUO 1 IO PURE II



SY21032

Telecomando SITUO 1 RTS PURE II



SY21031

Telecomando SITUO 5 IO PURE II



SY21033

Telecomando SITUO 5 RTS PURE II


CLIPS

## STAFFE CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE LATERALE O FRONTALE


## LIBERA INSTALLAZIONE

**N.B.** Le Clips non sono utilizzabili per i modelli con cassonetto da 40/50.


### ZCA01V
Clips fermo cassonetto da 55 mm





### ZCA02V
Clips fermo cassonetto da 45 mm





### ZCA01W
Clips **Wind 32**




### ZCA02W
Clips **Wind 42**




### ZCA08W
Clips **- Wind45**





## INSTALLAZIONE DA INCASSO

Staffe che consentono l'installazione laterale o frontale, attraverso l'eliminazione della linguetta presente.

### ZCA08Q

**Staffa per guida laterale** Casper 3
**Staffa per riscontro**
Clara 50 Incas | Clara Top Incas| Casper 50 lat. | Casper Top lat. | Comoda lat.


Fornita con doppio foro. Adatta per fissaggio laterale *(staccando la linguetta)* e frontale.




### ZCA06Q

**Staffa di fissaggio per cassonetto**
New Casper 50 | New Casper Top | New Casper Plus Catena | New Casper 50 Catena | Clara 50 Incas / Top Incas | Casper 50 lat. / Top lat. | Comoda lat. | Minima Incas 50/75


Fornita con doppio foro. Adatta per fissaggio laterale *(staccando la linguetta)* e frontale.




### ZCA02Q

**Staffa per guida laterale**
Casper 45 lat. | Wind 45 Incas lat.
**Staffa per guida superiore**
Casper 45 lat. | Clara 45 Incas


Fornita con doppio foro. Adatta per fissaggio laterale *(staccando la linguetta)* e frontale.




### ZCA07Q


**Staffa di fissaggio per cassonetto**
Casper 45 vert. / lat.| Clara 45 Incas| Wind 45 Incas vert. / lat.

Fornita con doppio foro. Adatta per fissaggio laterale *(staccando la linguetta)* e frontale.





### ZCA05W

**Staffa per guida laterale**
Wind 42 Incas vert.
**Staffa per guida superiore**
Wind 42 lat. Incas
**Staffa per riscontro**
Wind 42 lat. Incas




### ZCA050


Staffa di fissaggio riscontro per **Kit predisposizione da 50**




### ZPF30I - ZPF31I


**Staffa per guida laterale**
New Casper 50
New Casper Top
New Casper Plus Catena
New Casper 50 Catena
Comoda vert. / Smart
Wind 45 Incas/Smart

**Staffa per guida superiore**
Clara 50 Incas / Top Incas
Casper 50 lat. / Top lat.
Comoda lat.
Wind 45 Incas/Smart





### ZPF30I - ZPF31I +ZPF240 + ZPF230

Esempio di composizione staffa per installazioni in predisposizioni da 50 **(o superiore con l'applicazioni di ulteriori spessori).**

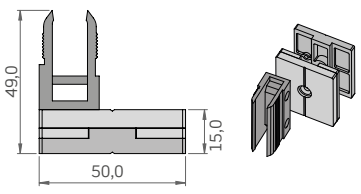



### FISSAGGIO: ZPF30I - ZPF31I

■ Fissaggio **laterale** ■ Fissaggio **frontale**

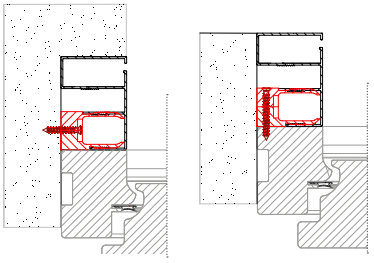


## ZSI160 - KIT STAFFE UNIVERSALE

**PER PREDISPOSIZIONE TAPPARELLA DA 85**




**zpf230**


**PIASTRA PER PREDISPOSIZIONE**




**zpf240**

**DISTANZIALE PIASTRA PER PREDISPOSIZIONE**

Il kit ZSI160 consente l'installazione all'interno della predisposizione tapparella da 85, per finestra e porta-finestra.
Ordinando una predisposizione per finestre sarà fornito un kit di 6 piastre (ZPF230) e di 6 distanziali (ZPF240).
Ordinando una predisposizione per porta-finestra saranno forniti 2 kit, per un totale di 12 pezzi per componente.
L'utilizzo di piastra e distanziale, in accoppiamento o usati singolarmente permettono l'installazione di tutte le zanzariere ad incasso compatibili con i kit (consultare le tabelle ACCESSORI nelle pagine del prodotto).

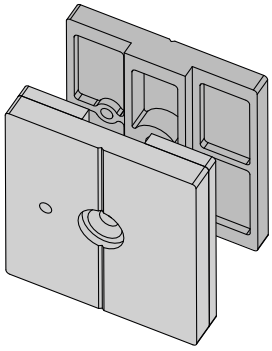

## STAFFE MONOBLOCCO

**POSSIBILI APPLICAZIONI CON I NOSTRI MODELLI:**

**NEW CASPER 50 VERT. / LAT.**
**NEW CASPER TOP VERT. / LAT.**


**NEW CASPER PLUS CATENA**
**NEW CASPER 50 CATENA**

**NEW CLARA TOP INCAS**
**COMODA VERT. / LAT.**

**PHANTOM TOP INCAS**
**MINIMA INCAS**


### ZCA11Q

**Staffa di fissaggio monoblocco 16,3**
per il lato guida/aggancio guida da 50





### ZCA12Q

**Staffa di fissaggio monoblocco 26,3**
per il lato guida/aggancio guida da 50





### ZCA13Q

**Staffa di fissaggio monoblocco 36,3**
per il lato guida/aggancio guida da 50





### ZCA10Q

**Staffa di fissaggio monoblocco 21,5**
per cassonetto guida da 50





### ZCA14Q


**Staffa di fissaggio monoblocco 11,5**
per cassonetto guida da 50




## STAFFE MONOBLOCCO: POSSIBILI ESEMPI DI INSTALLAZIONE





ZCA11Q + ZAG02I





ZCA11Q + ZAG04M





ZCA11Q + ZAN02H





ZCA11Q + ZAG04Q




ZCA10Q + ZAC01H





ZCA11Q + ZAG01Q





ZCA11Q + ZAG02H

## CASPER 50 LATERALE

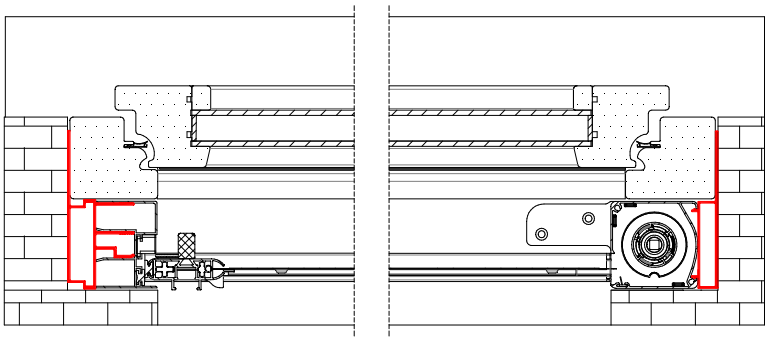


SEZIONE ORIZZONTALE

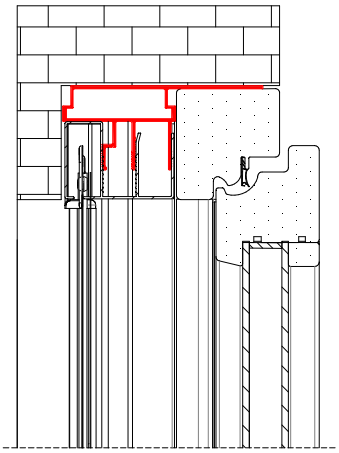


SEZIONE VERTICALE

## CASPER 50 VERTICALE

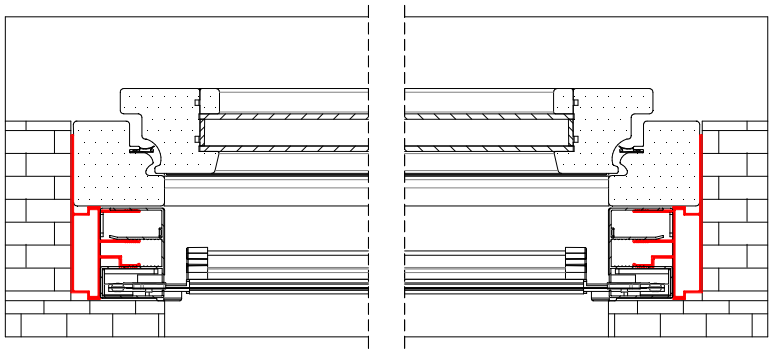

SEZIONE ORIZZONTALE

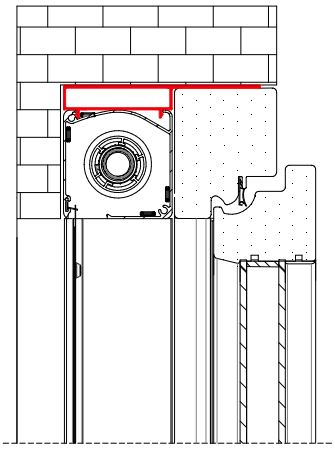

SEZIONE VERTICALE

# TELI E RETI

## RETE BLACKLINE

BLACKLINE

La rete Blackline è un'evoluzione della classica rete in fibra di vetro. Presenta un'ottima tenuta mantenendo una elevata visibilità.

Colore Nero
Maglia 18x16
Spessore 0,31 mm
Classe 1 di reazione al fuoco
Pulizia con acqua e sapone

## RETE FABRINET

FABRINET

Rete filtrante in poliestere, spalmata PVC, con un coefficiente di apertura del 50%. Fabrinet un'evoluzione della classica rete anti insetti, molto più resistente e performante, che vanta un'elevata resistenza al vento e alla punzonatura. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante senza impedire la vista verso l'esterno.

Colore Nero
Spessore 0,51 mm
Classe 1 di reazione al fuoco
Pulizia con acqua e sapone

## RETE SUNOX

sunox® fiberglass mesh

Rete Zanzariera Antivirus ed Antibatterica in fibra di vetro permette di poter vivere in ambienti dove la crescita di batteri e virus viene fortemente filtrata e ridotta.

Maglia 18×16
Colore Antracite
Spessore 0,29 mm
Peso 116 gr/mq
Resistenza alla fiamma M2 autoestinguente
Pulizia con acqua e sapone

## RETE BETTERVUE

PHIFER BETTERVUE ELITE®

Grazie a partners qualificati come Phifer®, tutte le zanzariere possono essere realizzate - a seconda delle caratteristiche e dell'applicazione - scegliendo fra una ricca gamma di protezioni, da scegliere nella nostra cartellina "Teli e reti".
Reti in fibra, anche con variante fasciata, in alluminio BriteKote™ o vista wave in acciao inox; reti Tuffscreen™ anticane, di particolare robustezza e maggiore efficacia contro i piccoli urti accidentali.
Quando la qualità deve essere al top, c'è **BetterVue™**, la rete invisibile che garantisce grandissime prestazioni:
10% in più di protezione contro gli insetti
20% in più di circolazione dell'aria
20% in più di visibilità verso l'esterno
**15% in meno di spessore**
ed inoltre una migliore resistenza agli agenti batterici, con sistema di protezione certificato per la sua qualità.



Rete tradizionale in fibra

RETE PHIFER · Microban® antimicrobial product protection · GREENGUARD® Indoor Air Quality Certified

## Un'ampia gamma di teli oscuranti e filtranti per la zanzariera

In alternativa alla rete, offriamo per la zanzariera una gamma totalmente rinnovata ed ancora più ampia di teli oscuranti e filtranti per la protezione da esterni ed interni, dotati delle più importanti certificazioni internazionali sulla resistenza al fuoco e al fumo, con elevatissimi fattori di protezione dai raggi UV.


Forniti in più colori e con trame nuove e di tendenza, in armonia con qualsiasi contesto di arredamento, i teli sono in grado di gestire la luce e la visibilità degli ambienti proprio come desideri. Richiedi una campionatura dei teli al tuo referente commerciale.

# TINTE

Tinte RAL (verniciato liscio)





Tinte Soft (verniciato ruvido)

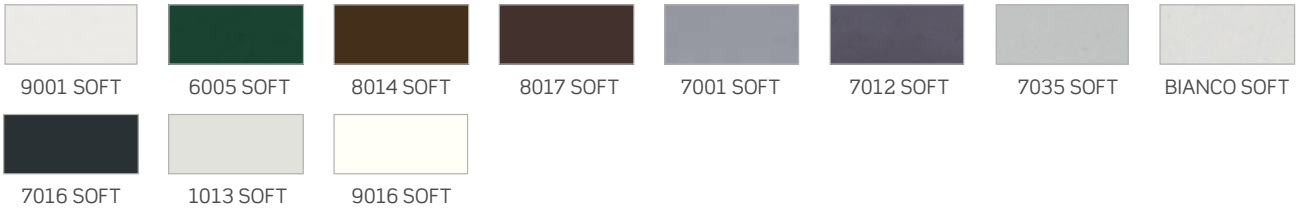



Tinte Raffaello (liscio)




Tinte Ossidate




Tinte Sablè




Tinte Legno

* Finto legno polvere su polvere

** Finto legno sublimato




## COLORI DISPONIBILI PER I MODELLI IN KIT

**WIND IN KIT:** 1013 - 9010 - BRONZO VERN.- BRONZO SCURO VERN. - ARGENTO VERN. - 8017 - NERO.

**SNAKE IN KIT:** 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERN.- NERO - GRIGIO RAFFAELLO - MARRONE RAFFAELLO- PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100.

**LINDAPLUS IN KIT:** 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERN.- NERO - GRIGIO RAFFAELLO - MARRONE RAFFAELLO - PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100.

**ATTENZIONE:**

Tutte le tinte della Cartella Colori 2017, non più presenti in questa versione, saranno gestiti come **non disponibili,** con tempi di produzione di 20/30 giorni lavorativi e **saranno soggetti a maggiorazioni,** indipendentemente dalla quantità:

- **Tinte RAL + 20%**
- **Tinte RAFFAELLO + 30%**
- **Tinte LEGNO + 50%**

**Sono escluse da maggiorazioni le tinte 9001, 9010 opaco e Ciliegio Natural, qual'ora disponibili sul modello. I tempi di produzione saranno di 10 giorni lavorativi.** Si prega di contattare preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.

I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali.

I colori possono non essere disponibili per alcuni modelli a catalogo e potrebbero richiedere in alcuni casi l'eventuale applicazione di una maggiorazione. Riferirsi alle piastrine metalliche per una maggiore rispondenza cromatica. Le piastrine sono realizzate mediante l'utilizzo di componenti chimici che cercano di mantenere nel tempo un aspetto costante del colore ma possono presentare difformità rispetto al colore del materiale ordinato.

**Si prega pertanto di richiedere informazioni dettagliate e disponibilità contattando preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.**

# COLORI DISPONIBILI PER MODELLO

• Colore disponibile. Per eventuali ordini su colori non disponibili, si prega di contattare l'Azienda, per verificare i tempi di consegna.

✔ Color Line disponibile. Per eventuali ordini su colori non disponibili, si prega di contattare l'Azienda, per verificare i tempi di consegna.

| | | ANTAREX | BORA / INCAS / TOP / MINI | CASPER | CLARA | CLARA INCAS | CLIK-CLAK | ALBA | IRINA | IRENE 65 SQUARE / INCAS | KETTY | LARA | LINDAPLUS / INCAS | MINIMA / MINIMA INCAS | COMODA | PRATIK | SCORRI | SOFFY / SOFFY INCAS | VALERIA | VERA | WIND | WIND INCAS | KIT INCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL | 9010 | • | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | • | • | ✔ | ✔ | • | ✔ | ✔ | • | • | • | • | • | • | ✔ | ✔ | • | • |
| | 1013 | • | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | • | • | ✔ | ✔ | • | ✔ | ✔ | • | • | • | • | • | • | ✔ | ✔ | • | • |
| | 8017 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | NERO | • | ✔ | | ✔ | | • | • | ✔ | ✔ | • | ✔ | ✔ | • | | • | • | • | • | ✔ | ✔ | | |
| | TESTA DI MORO 9900 | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | ARGENTO VERNICIATO | • | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | • | • | ✔ | ✔ | • | ✔ | • | • | • | • | • | • | • | ✔ | ✔ | • | • |
| | BRONZO VERNICIATO | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | BRONZO SCURO VERN. | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | 7016 | | • | | • | | • | | • | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | | |
| | 3005 | | • | | • | | • | | • | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | | |
| | 6009 | | • | | • | | • | | • | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | | |
| | 7022 | | • | | • | | • | | • | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | | |
| | 9006 OPACO | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | • | | | | | | | ✔ | • | |
| SOFT | 9001 SOFT | • | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | • | | ✔ | | • | ✔ | ✔ | • | • | • | • | • | • | ✔ | ✔ | • | |
| | 6005 SOFT | • | • | | • | | • | | • | | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | | |
| | 8014 SOFT | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | 8017 SOFT | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 7001 SOFT | • | ✔ | ✔ | ✔ | • | • | • | ✔ | ✔ | • | ✔ | ✔ | • | • | • | • | • | • | ✔ | • | • | • |
| | 7012 SOFT | | • | | • | | • | | • | | • | • | | | | | | | • | • | | | |
| | 7035 SOFT | | ✔ | ✔ | ✔ | | • | | ✔ | | • | ✔ | | | | • | | | • | ✔ | | | |
| | BIANCO SOFT | • | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | • | • | ✔ | ✔ | • | ✔ | ✔ | • | • | • | • | • | • | ✔ | ✔ | • | • |
| | 7016 SOFT | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 1013 SOFT | • | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | • | • | ✔ | ✔ | • | ✔ | ✔ | • | • | • | • | • | • | ✔ | ✔ | • | |
| | 9016 SOFT | • | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | • | | ✔ | ✔ | • | ✔ | ✔ | • | • | | | | • | ✔ | ✔ | • | |
| RAFFAELLO | GRIGIO RAFFAELLO | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | VERDE RAFFAELLO | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| | MARRONE RAFFAELLO | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| | TESTA DI MORO MV | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| OSS. | TITANIO | | • | | • | | • | | • | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | | |
| | BRONZO SC. OSS. | | • | | • | | • | | • | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | | |
| SABLÈ | NOIR SABLÈ | • | • | | • | | • | | • | | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | | |
| | CORTEN SABLÈ | • | • | | • | | • | | • | | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | | |
| LEGNO | NOCE EFFECTA | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | NOCE 100 | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | NOCE 100 R | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | | • | • | • | | • | • | • | • | | |
| | RENOLIT CHIARO | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | RENOLIT SCURO | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • |
| | PINO 1 | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | CILIEGIO CON FIAMMA | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | CILIEGIO CON FIAMMA R | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | CILIEGIO ATLANTICO R | | • | | • | | • | | • | | • | • | | | | | | | • | • | | | |
| | NOCE 101 R | | • | | • | | • | | • | | • | • | | | | | | | • | • | | | |
| | CASTANO C378 R | | • | | • | | • | | • | | • | • | | | | | | | • | • | | | |
| | OLMO CHIARO R | | • | | • | | • | | • | | • | • | | | | | | | • | • | | | |
| | OLMO SCURO R | | • | | • | | • | | • | | • | • | | | | | | | • | • | | | |
| | RENOLIT BIANCO | • | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | • | | ✔ | | • | ✔ | | • | • | • | | • | • | ✔ | ✔ | • | |

## COLOR **LINE**

BIANCO



AVORIO



GRIGIO



ANTRACITE



NERO



**Color Line** è una linea di modelli con accessori in vista a colore.

Questa linea, comprende i seguenti modelli:

- BORA MINI
- BORA TOP
- BORA TOP INCAS
- BORA TOP ANGOLARE
- BORA TOP SR
- BORA
- BORA SR
- BORA INCAS
- IRINA
- IRENE 65 SQUARE
- IRENE 65 SQUARE INCAS
- VERA TOP
- WIND 42 FAST
- WIND 42 SMART
- WIND 42 SMART UP
- WIND 45 VERTICALE
- WIND 45 SMART
- WIND 45 LATERALE
- WIND TOP 42 singola
- LARA TOP
- CLARA TOP
- LINDAPLUS
- LINDAPLUS 45
- NEW CASPER TOP VERTICALE
- CASPER TOP LATERALE singola
- CLARA TOP 50 INCAS singola
- LINDAPLUS INCAS

I colori disponibili sono **bianco**, **avorio, grigio e nero**.

Per le **tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco**.

Per le **tinte 1013, 9001 e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.**


Per le **tinte 7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.**

Per tutte **le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.**

**Per i modelli BORA e LINDAPLUS i cingoli della catena saranno forniti dello stesso colore della rete**, quindi, se la rete è nera, i cingoli della catena saranno di colore nero, di conseguenza se la rete è grigia la catena sarà fornita di colore grigio.

Se presente, in abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

La disponibilità degli accessori in tinta per gli altri modelli presenti a catalogo e non indicati nel precedente elenco è da verificare preventivamente in fase d'ordine.



Wind soddisfa gli installatori più esigenti; nella versione in kit, con la semplice sostituzione di alcuni elementi, si trasforma da zanzariera verticale a laterale, da zanzariera a molla a molla-catena. Nello schema in basso è possibile visionare le varie combinazioni possibili per i modelli con cassonetto da 32, 42 e 45.

| WIND 32 - verticale/laterale/doppia | |
|---|---|
| Cassonetto WIND 32 da 6 mt con rete altezza 1600 mm (*) | ZSS12W |
| Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino | ZSS15W |
| Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino | ZSS19W |
| Guida bassa da 6mt con spazzolino | ZSS16W |
| Kit aggancio/profilo per laterale da 5 mt | ZSS17W |
| Kit accessori per WIND 32 verticale con piedino regolabile disponibili solo in nero) | ZSI31W |
| Kit accessori WIND 32 laterale in barre | ZSI33W |
| Clips di fissaggio WIND 32 | ZCA01W |
| Maniglia pieghevole completa | ZSC09W |
| Kit accessori per cricchetto | ZSI07W |
| Coppia magnete per doppia | ZSS18W |
| Barra maniglia a scatto | ZSS41W |
| Rallentatore / Sistema Soft | ZSC10W |

| WIND 42 - verticale/laterale/doppia | |
|---|---|
| Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*) | ZSS13W |
| Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1800 mm (*) | ZSS43W |
| Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*) | ZSS14W |
| Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino | ZSS15W |
| Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino | ZSS19W |
| Guida bassa da 6mt con spazzolino | ZSS16W |
| Kit aggancio/profilo per laterale da 5 mt | ZSS17W |
| Kit accessori per WIND 42 verticale con piedino regolabile (disponibili solo in nero) | ZSI30W |
| Kit accessori WIND 42 laterale in barre | ZSI32W |
| Kit accessori WIND 42 catena in barre | ZSI34W |
| Kit accessori WIND 42 telescopica verticale in barre | ZSI26W |
| Kit accessori WIND 42 telescopica laterale in barre | ZSI27W |
| Clips di fissaggio WIND 42 | ZCA02W |
| Rallentatore / Sistema SOFT | ZSC040 |
| Maniglia pieghevole completa | ZSC09W |
| Kit accessori per cricchetto | ZSI07W |
| Coppia magnete per doppia | ZSS18W |
| Barra maniglia a scatto | ZSS41W |

L'altezza massima realizzabile per la zanzariera deve essere 10 cm in meno rispetto all'altezza del kit rete.
*(es: kit h 1800 mm, altezza massima realizzabile: 1700 mm).*

| WIND FAST (42) | |
|---|---|
| Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*) | ZSS13W |
| Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1800 mm (*) | ZSS43W |
| Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*) | ZSS14W |
| Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino | ZSS15W |
| Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino | ZSS19W |
| Kit accessori WIND FAST in barre | ZSI49W |
| Rallentatore / Sistema SOFT | ZSC040 |

| WIND SIMPLY (42) | |
|---|---|
| Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*) | ZSS13W |
| Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1800 mm (*) | ZSS43W |
| Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*) | ZSS14W |
| Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino | ZSS15W |
| Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino | ZSS19W |
| Kit accessori WIND SIMPLY in barre | ZSI55W |
| Rallentatore / Sistema SOFT | ZSC040 |

| WIND SMART (42) | |
|---|---|
| Cassonetto WIND SMART 42 mm. larghezza 6000 mm altezza 1700 mm (*) | ZSS44W |
| Cassonetto WIND SMART 42 mm. larghezza 6000 mm altezza 1800 mm (*) | ZSS45W |
| Cassonetto WIND SMART 42 mm. larghezza 6000 mm altezza 2600 mm (*) | ZSS46W |
| Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino | ZSS15W |
| Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino | ZSS19W |
| Kit accessori Wind Smart in barre | ZSI46W |
| Clips di fissaggio WIND 42 | ZCA02W |
| Rallentatore / Sistema SOFT | ZSC040 |

| WIND UP (45) | |
|---|---|
| Cassonetto WIND 45 mm. (applicaz. frontale) larghezza 6000 mm altezza 1700 mm | ZSS37W |
| Cassonetto WIND 45 mm. (applicaz. frontale) larghezza 6000 mm altezza 2600 mm | ZSS38W |
| Coppia guide laterali WIND 45 (applicaz. frontale) c/spazzolino | ZSS39W |
| Coppia guide laterali WIND 45 (applicaz. frontale) c/spazz. antivento | ZSS40W |
| Kit barra soglia WIND 45 (applicaz. frontale) | ZSS42W |
| Kit accessori WIND 45 in barre (applicaz. frontale) | ZSI42W |
| Rallentatore / Sistema SOFT | ZSC040 |

# CAMPIONI ATTRAVERSABILI

*Allestisci il tuo showroom con i nostri prodotti.*

BORA / BORA TOP / PHANTOM TOP / IRENE LATERALE
Ordina subito l'espositore in dimensioni reali, pienamente funzionante ed attraversabile con la massima comodità: uno straordinario strumento di vendita per il tuo showroom!
**Contattare preventivamente l'azienda per conoscere disponibilità e costi.**
**DIMENSIONI:**
• espositore (LxH) 90x220 cm + base L 100 cm
• zanzariera: (LxH) 75x190 cm




# CAMPIONI ESPOSITORI

Arricchisci la tua proposta commerciale con i campioni della nostra gamma di prodotti!

Progettati per essere funzionali, compatti e versatili, si adattano perfettamente ad ogni esigenza: dall'esposizione in showroom al trasporto presso i clienti, grazie alla pratica borsa personalizzata, realizzata su misura.
*Ordinalo subito!*
**Contattare preventivamente l'azienda per conoscere disponibilità e costi.**





KIRBY




## *Versatile*

*Esponi più prodotti in un sistema unico*

## *Compatto*

*Utilizza al meglio lo spazio espositivo*

## *Personalizzabile*

*Scegli tra le linee disponibili la soluzione migliore per il tuo showroom!*

# KIRBY

*Allestisci il tuo showroom con i nostri prodotti.*

Un espositore dotato di 8 zanzariere, da scegliere fra 4 diverse linee, per arricchire il tuo showroom senza occupare grandi spazi!

Kirby porta nel tuo punto vendita tutto l'universo zanzariere. Pratico negli spostamenti e nella consultazione dei prodotti, è la soluzione ideale per conoscere da vicino i modelli più importanti e le loro funzionalità, che potrai far provare direttamente alla clientela.

***Scopri il nuovo Kirby Elite:*** con un piccolo investimento in più, potrai offrire ai tuoi clienti una soluzione esclusiva che racchiude il meglio della nostra gamma di prodotti.

| KIRBY CUT | KIRBY BLACK | KIRBY LINE | KIRBY INCAS | KIRBY ELITE |
|---|---|---|---|---|
| **MINIMA UP** (RETE GRIGIA) | **LINDAPLUS** rete **BLACKLINE** | LINDAPLUS | **CASPER TOP LATERALE** rete **BLACKLINE** | **BORA MINI** rete **BLACKLINE** |
| **LINDAPLUS** | **MINIMA** rete **BLACKLINE** | **MINIMA** | **LINDAPLUS INCAS** rete **BLACKLINE** | **LINDAPLUS** rete **BLACKLINE** |
| WIND SIMPLY SOFT | VERA 45 TOP rete **BLACKLINE** | VERA 45 TOP BETTER VUE | MINIMA UP rete **BLACKLINE** | ELITE A CATENA |
| WIND SMART SOFT | LARA 45 TOP **(*)** rete **BLACKLINE** | IRINA | COMODA VERTICALE SMART SOFT | IRINA |
| WIND 42 MOLLA/CATENA | WIND SIMPLY SOFT rete **BLACKLINE** | WIND 42 VERTICALE TELESCOPICA | WIND 42 INCAS SOFT | VERA TOP |
| WIND FAST SOFT | IRINA rete **BLACKLINE** | ANTAREX (RETE ALLUMINIO/POLICARBONATO) | NEW CASPER TOP VERTICALE rete **BLACKLINE** | MINIMA 18 |
| WIND 42 TOP | KETTY PLUS 55 | LINDAPLUS | NEW CASPER 50 VERTICALE SOFT rete **BLACKLINE** | WIND 42 SMART UP |
| WIND 32 SOFT | ANTAREX (RETE ALLUMINIO/POLICARBONATO) | LARA 45 TOP **(*)** | IRINA rete **BLACKLINE** | LARA TOP |

Tutte le zanzariere hanno dimensione 420 mm x 600 mm h, eccetto quelle **in grassetto**, aventi dimensione 420 mm x 1820 h. Dimensione Kirby (l x p x h): 620 mm x 620 mm x 1900 mm.

BETTER VUE Modelli dotati della **rete BetterVue™ di Phifer**, dalle elevate prestazioni per visibilità e resistenza agli agenti atmosferici. Scopri le sue grandi qualità consultando la pagina delle reti e dei teli del catalogo zanzariere.

**(*)** Per questo modello di zanzariera, in aggiunta viene fornita anche la guida inferiore del modello Clara, dotata di spigoli arrotondati e da utilizzare al posto della guida bassa tradizionale per differenziarla dal modello Lara Top.

MODULO D'ORDINE

# ZANZARIERE

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF.ORDINE DATA

| MODELLO | VERSIONE (es. telescopica) | DIMENSIONI CASSONETTO | COLORE | PEZZI | LARGHEZZA | ALTEZZA | TIPO MISURA (BARRARE) | | TIPO RETE O TESSUTO | LATERALI GUIDA BASSA POSIZIONE CASSONETTO (BARRARE) | | PER LATERALI DOPPIE POSIZIONE ANTA PALETTO | | SOFT | OPZIONI | RIF. CLIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | LUCE | FINITA | | SX | DX | SX | DX | | | |
| | | | | | | | ML | MF | | SX | DX | SX | DX | | | |
| | | | | | | | ML | MF | | SX | DX | SX | DX | | | |
| | | | | | | | ML | MF | | SX | DX | SX | DX | | | |
| | | | | | | | ML | MF | | SX | DX | SX | DX | | | |
| | | | | | | | ML | MF | | SX | DX | SX | DX | | | |
| | | | | | | | ML | MF | | SX | DX | SX | DX | | | |

NOTE

N.B. La posizione del cassonetto è da intendersi sempre "vista interna". Ove non diversamente specificato in fase d'ordine, l'azienda farà riferimento in generale alle specifiche d'installazione riportate sul catalogo zanzariere, nel riquadro "Tabella misure", a seconda del prodotto ordinato.

## MODULO D'ORDINE
# ANTE

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE DATA


| PEZZI | COLORE | LARGH. | ALT. | TIPO MISURA (BARRARE) | | TELAIO (BARRARE) | | COMPENSATORE (SOLO TELAIO A L) | NUM. ANTE | ART. SCEGLIERE TRA LE TIPOLOGIE IN BASSO | ANTE ASIMMETRICHE * | ALTEZZA TRAVERSO | RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO | RIF. CLIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LUCE | FIN. | Z | L | | | | | | | |
| | | | | ML | MF | Z | L | | | | | | | |
| | | | | ML | MF | Z | L | | | | | | | |
| | | | | ML | MF | Z | L | | | | | | | |
| | | | | ML | MF | Z | L | | | | | | | |
| | | | | ML | MF | Z | L | | | | | | | |
| | | | | ML | MF | Z | L | | | | | | | |

APERTURA CON VISTA INTERNA A SPINGERE


ART. A



ART. B


ART. C


ART. D



ART. E



ART. F



ART. G


ART. H


ART. I


ART. L


ART. M


ART. N

* SCHEMA DELLE ANTE ASIMMETRICHE

NOTE

MODULO D'ORDINE

# IRENE 65 SQUARE

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE DATA


| TELO O RETE | | COLORE TELO | |
|---|---|---|---|

| FISSAGGIO DEL CASSONETTO | |
|---|---|
| VERSIONE CLASSICA ***Autoportante standard*** | ☐ |
| VERSIONE INCAS completa di guide incasso con compensatore - **SOLO MOTORIZZ.** *(il fissaggio è sempre laterale)* | ☐ |


| TIPO DI COMANDO | | | |
|---|---|---|---|
| A CATENA | | | ☐ |
| A MOTORE | | | ☐ |
| A MOTORE CON RILEVAMENTO OSTACOLI | | | ☐ |
| A MOTORE CON RADIO RIC. INTEGRATA (se si utilizza un motore BECKER il rilevamento ostacoli è incluso) | | | ☐ |
| RADIOCOMANDO NR. CANALI | 1 | 5 | 10 |

| PEZZI | COLORE | TIPOLOGIA DI MISURA | | LARGHEZZA | ALTEZZA | POSIZIONE COMANDO *VISTA INTERNA* | | FORI SU GUIDA | | RIF. CLIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MISURA LUCE | MISURA FINITA | | | SX | DX | Lat. | Front. | |
| | | *ML* | *MF* | | | *SX* | *DX* | *Lat.* | *Front.* | |
| | | *ML* | *MF* | | | *SX* | *DX* | *Lat.* | *Front.* | |
| | | *ML* | *MF* | | | *SX* | *DX* | *Lat.* | *Front.* | |
| | | *ML* | *MF* | | | *SX* | *DX* | *Lat.* | *Front.* | |
| | | *ML* | *MF* | | | *SX* | *DX* | *Lat.* | *Front.* | |

## DISCESA TELO





☐ DISCESA **STANDARD**




☐ DISCESA INTERNO STANZA **(OPZIONALE)**

## USCITA CAVO MOTORE

*Seleziona una delle lettere sul disegno per indicare la posizione in cui effettuare la foratura del cassonetto.* ***La lettera E corrisponde all'uscita standard.***

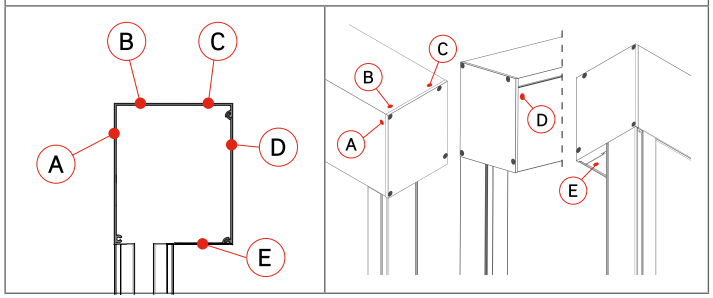

# MODULO D'ORDINE
# LIBRA

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE DATA

| PEZZI | COLORE | LARGHEZZA | ALTEZZA | TIPO MISURA (BARRARE) | | TELAIO (BARRARE) | | ALTEZZA TRAVERSO | RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO | RIF. CLIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LUCE | FINITA | Z | L | | | |
| | | | | ML | MF | Z | L | | | |

**N.B. Per ogni configurazione mostrata nel modulo, esiste anche la versione ribaltata.**
Barrare quindi la casella con una "**X**" se la si desidera esattamente come quella raffigurata.
Se si desidera la versione ribaltata, barrare invece la configurazione scelta con una "**R**", come nell'esempio in basso.

ESEMPIO

X EST INT

R EST INT — A 5 DX

Barrando la casella con una "R", si otterrà una configurazione come sopra.

LEGENDA

- A Solo ante ad impacchettamento
- B Ante ad impacchettamento + anta a battente
- C Ante a doppio impacchettamento
- 1 Apertura a sinistra dell'anta

ESTERNO / INTERNO

- 2 Apertura a destra dell'anta

ESTERNO / INTERNO

EST INT — A 3 SX

EST INT — B 3 SX - 1 DX — 1 3 SX

EST INT — B 3 SX - 1 DX — 2

EST INT — A 5 SX

EST INT — B 5 SX - 1 DX — 1

EST INT — B 5 SX - 1 DX — 2

EST INT — C 3 SX - 3 DX — 1

EST INT — C 3 SX - 3 DX — 2

EST INT — A 7 SX

EST INT — B 7 SX - 1 DX — 1

EST INT — B 7 SX - 1 DX — 2

EST INT — C 3 SX - 5 DX — 1

EST INT — C 3 SX - 5 DX — 2

EST INT — C 5 SX - 3 DX — 1

EST INT — C 5 SX - 3 DX — 2

EST INT — A 9 SX





