



# HAWAII

| Living



TENDE DA SOLE  
AWNINGS | STORES  
TOLDOS | MARKISEN

**MV** Line

# HAWAII



Disponibile con dimensioni massime:  
6x4 m con una coppia di bracci  
10x4 m con due coppie di bracci

Available with maximum sizes:  
6x4 m with one pair of arms  
10x4 m with two pairs of arms

Disponible avec des dimensions maximales:  
6x4 m avec une paire de bras  
10x4 m avec deux paires de bras

Disponibile con dimensiones máximas:  
6x4 m con un par de brazos  
10x4 m con dos pares de brazos

Verfügbar mit maximalen Abmessungen:  
6x4 m mit einem Paar Arme  
10x4 m mit zwei Paar Armen







### Grandi dimensioni, estetica minimale

Progettata con un'attenzione scrupolosa ai dettagli, la tenda da sole a cassonetto **Hawaii** offre molto più di una semplice protezione solare: è una vera esperienza di comfort e stile.

Installabile sia a parete che a soffitto (tramite controstaffe), la tenda **Hawaii** si integra armoniosamente nei tuoi ambienti, raggiungendo una dimensione di ben 10x4 metri (con due coppie di bracci) racchiusi in un design elegante e compatto: quando la tenda non viene utilizzata, si racchiude nel suo cassonetto (35x20 cm), che protegge il telo migliorandone la durata nel tempo.

La canalizzazione dell'acqua nel tappo terminale e i pattini di allineamento garantiscono una funzionalità impeccabile anche in condizioni di meteo avverse, mantenendo l'estetica inalterata.

Inoltre, la tenda da sole **Hawaii** è silenziosa e fluida nel suo funzionamento anche quando le dimensioni sono ampie.

Crea un'atmosfera esclusiva per i tuoi spazi esterni di sera: gli stripe LED (disponibili su carter inferiore, bracci e sul terminale) impreziosiscono la struttura con un'illuminazione soffusa e avvolgente.

Trasforma il tuo outdoor in uno spazio unico, dove design moderno e tecnologia si incontrano per regalarti momenti indimenticabili di relax e bellezza.



### Large dimensions, minimalist aesthetics

Designed with meticulous attention to detail, the **Hawaii** full box awning offers more than just sun protection: it is a true experience of comfort and style.

Installed both on the wall or on the ceiling (by means of mounting auxiliary brackets), the **Hawaii** awning blends harmoniously into your environment, reaching a size of no less than 10x4 metres (with two pairs of arms) enclosed in the elegant and compact design: when the awning is not in use, it comes in its cassette (35x20 cm), which protects the fabric, improving its durability.

The water dropping in the end caps and the sliding blocks guarantee functionality even in adverse weather conditions, while keeping the aesthetics intact. In addition, the **Hawaii** awning is silent and smooth in its operation even when it is very large.

Create a unique atmosphere for your outdoor spaces even in the evening: LED stripes, available on the bottom carter, the arms, and the terminal bar, embellish the structure with soft, enveloping lighting.

Transform your outdoor space into a unique space where modern design and technology meet to give you unforgettable moments of relax and beauty.



### Grandes dimensions, esthétique minimaliste

Conçu avec un grand souci du détail, le store coffre **Hawaii** offre plus qu'une simple protection solaire : c'est une véritable expérience de confort et de style.

Installé à mur ou au plafond (par des contre-étriers), le store **Hawaii** s'intègre harmonieusement dans votre environnement, atteignant pas moins de 10x4 mètres (avec deux paires de bras) enfermés dans un design élégant et compact : lorsque le store n'est pas utilisé, il rentre dans son coffre (35x20 cm), qui protège la toile, améliorant ainsi sa longévité.

La canalisation de l'eau dans l'embout et les patins d'alignement garantissent une fonctionnalité sans faille, même dans des conditions météorologiques défavorables, tout en conservant une esthétique intacte.

En outre, le store **Hawaii** est silencieux et fonctionne en douceur, même lorsqu'il est de grande taille. Créez une atmosphère unique pour vos espaces extérieurs, même le soir : les bandes LED disponibles sur plusieurs points tels que le rabat inférieur, les bras et la barre terminale, embellissent la structure avec un éclairage doux et enveloppant.

Faites de votre espace extérieur un lieu unique où le design moderne et la technologie se rencontrent pour vous offrir des moments inoubliables détente et de beauté.



## Grandes dimensiones, estética minimalista

Diseñada con una precisión meticulosa, el toldo con cofre **Hawaii** proporciona mucho más que protección solar: es una solución avanzada que combina confort y estilo.

Con opciones de instalación tanto en pared como en techo (mediante contrasoportes), el toldo **Hawaii** se integra de manera óptima en cualquier entorno, alcanzando dimensiones de hasta 10x4 metros (con dos pares de brazos articulados), todo ello en un diseño elegante y compacto.

Cuando no está en uso, la estructura se retrae completamente en su cofre (35x20 cm), protegiendo el tejido y garantizando una mayor durabilidad.

El sistema de canalización de agua en el tapón terminal, junto con los patines de alineación, aseguran un rendimiento eficiente incluso en condiciones climáticas adversas, manteniendo la estética intacta.

El funcionamiento del toldo **Hawaii** es silencioso y fluido, incluso en configuraciones de gran tamaño.

Para la iluminación exterior, dispone de tiras LED estratégicamente colocadas en la faldilla inferior, los brazos y el extremo del cofre, proporcionando una iluminación suave y envolvente, lo que realza el diseño sin comprometer su funcionalidad.

Transforma tus espacios exteriores en un entorno exclusivo donde el diseño moderno y la tecnología de vanguardia se combinan para ofrecer una experiencia de relajación y sofisticación sin igual.



## Große Abmessungen, minimalistische Ästhetik

Die Kassettenmarkise **Hawaii** bietet mehr als nur Sonnenschutz: Sie ist ein wahres Erlebnis von Komfort und Stil.

Die Markise **Hawaii** wird entweder an der Wand oder an der Decke (mit Hilfe von Gegenhalterungen) montiert und fügt sich harmonisch in Ihre Umgebung ein.

Sie erreicht eine Größe von 10x4 Metern (mit zwei Armpaaren) in einem eleganten und kompakten Design: Wenn die Markise nicht verwendet wird, wird sie in ihrer Kassette (35x20 cm) eingeschlossen, die das Tuch schützt und seine Haltbarkeit verbessert.

Die Wasserableitung in dem Endstab garantiert eine einwandfreie Funktion auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen, ohne dass die Ästhetik beeinträchtigt wird.

Die Markise **Hawaii** ist auch bei großen Abmessungen geräuschlos und leichtgängig.

Schaffen Sie auch in den Abendstunden eine einzigartige Atmosphäre für Ihren Außenbereich: Sie können LED-Streifen bestellen, die an verschiedenen Stellen wie der Bodenklappe, den Armen und der Endseite angebracht sind.

Verwandeln Sie Ihren Außenbereich in einen einzigartigen Raum, in dem sich modernes Design und Technologie treffen, um Ihnen unvergessliche Momente der Entspannung und Schönheit zu schenken.





**Regolazione del terminale  
sul puntale del braccio**

Adjustment of the terminal bar  
on the arm tip

Réglage du terminal sur  
la pointe du bras

Ajuste del terminal  
en la punta del brazo

Einstellung des Endstücks  
an der Armspitze



**Registrazione continua dell'inclinazione  
Inclinazione min. 10°/max. 40°  
Registrazione dell'altezza del gomito del braccio**

Continuous tilt adjustment  
Tilt min. 10°/max. 40°  
Arm elbow height adjustment

Réglage continu de l'inclinaison  
Inclinaison min. 10°/max. 40°  
Réglage de la hauteur du coude du bras

Ajuste continuo de la inclinación  
Inclinación mín. 10°/máx. 40°  
Ajuste de la altura del codo del brazo

Kontinuierliche Neigungsverstellung  
Neigungsbereich min. 10°/max. 40°  
Höhenverstellung des Armkniees



HAWAII



Supporto compensatore  
al rullo avvolgitore  
(inserito a partire da 5 m)


Compensating support  
to the roller tube  
(inserted from 5 m)

Support de compensation  
du rouleau  
(inséré à partir de 5 m)

Soporte compensador  
del rodillo enrollador  
(insertado desde 5 m)

Ausgleichsunterstützung  
für die Wickelwalze  
(eingefügt aus 5 m)





**Canalizzazione dell'acqua  
nel tappo terminale**

---

Water drainage through  
the terminal end cap

---

Canalisation de l'eau dans le  
bouchon terminal

---

Canalización del agua en  
el tapón terminal

---

Wasserableitung durch  
die Endkappe

**Terza staffa sorreggi  
cassonetto registrabile**

---

Third adjustable bracket  
supporting the cassette

---


Troisième support réglable  
pour soutenir le caisson.

---

Tercer soporte ajustable  
que sostiene el cajón

---

Dritter verstellbarer Halter  
zur Stützung der Kassette







Il bello di sentirsi protetti.



mvline.it • [installatore@mvline.it](mailto:installatore@mvline.it)



**ISCHIA • ELBA**

| Living

**STRUTTURE**  
STRUCTURES | STRUCTURES  
EXTERIORES | STRUKTUREN

**MV Line**

# ISCHIA

---



***La sintesi perfetta tra eleganza e qualità italiana, per la protezione solare e il comfort negli spazi esterni.***

La pergola bioclimatica offre un controllo totale del passaggio della luce solare diretta e dell'areaggiamento, grazie al sistema a lamelle in alluminio orientabili fino a 140°.

La struttura è autoportante e si può installare sia a ridosso di una parete oppure a isola, anche in moduli affiancati.

Il sistema motorizzato per l'azionamento delle lamelle, fornito di serie, ha una potenza che permette di coprire ampie superfici con un unico modulo.

Il telaio può essere dotato di illuminazione a led, per creare un'atmosfera rilassante e d'effetto all'interno dello spazio, quando la luce esterna è insufficiente.

Configurando la pergola con l'aggiunta di vetrate scorrevoli oppure con il sistema di schermatura solare Evo Zip, è possibile completare la protezione anche lungo i lati della struttura, per godere al meglio degli spazi esterni anche nei periodi più freddi dell'anno.

***The perfect synthesis between elegance and Italian quality, for sun protection and comfort in outdoor spaces.***

*The bioclimatic pergola offers total control of the passage of direct sunlight and ventilation, thanks to the aluminum slat system that can be adjusted up to 140°.*

*The structure is self-supporting and can be installed either against a wall or as an island, even in side-by-side modules.*

*The motorized system for operating the slats, supplied as standard, has a power that allows you to cover large surfaces with a single module.*

*The frame can be equipped with LED lighting, to create a relaxing and effective atmosphere within the space, when external light is insufficient.*

*By configuring the pergola with the addition of sliding windows or with the Evo Zip solar screening system, it is possible to complete the protection also along the sides of the structure, to make the most of the outdoor spaces even in the coldest periods of the year.*

***La síntesis perfecta entre elegancia y calidad italiana, para Protección solar y confort en espacios exteriores.***

La pérgola bioclimática ofrece un control total del paso de la luz solar directa y ventilación, gracias al sistema de lamas en aluminio regulable hasta 140°.

La estructura es autoportante y puede instalarse cerca de un red o isla, incluso en módulos de lado a lado.

El sistema motorizado de accionamiento de las lamas, suministrado de serie, tiene una potencia que te permite cubrir grandes superficies con un solo módulo.

El marco se puede equipar con iluminación LED, para crear una atmósfera relajante y efectiva dentro del espacio, cuando la luz externo es insuficiente.

Al configurar la pérgola con la instalación adicional de cortinas de cristal o con el sistema de protección solar Evo Zip, es posible completar la protección también a lo largo de los lados de la estructura, para aprovechar al máximo espacios al aire libre incluso en los períodos más fríos del año.





### **Integrazione con EVO ZIP**

Il modello ISCHIA offre **piena integrazione nell'installazione del sistema di schermatura verticale EVO ZIP**.

I piantoni sono stati progettati per poter inserire le guide di scorrimento al loro interno, lasciando inalterato l'aspetto esteriore della struttura.

Ispezioni e manutenzione possono essere svolte in maniera semplice e veloce.

### **Integration with EVO ZIP**

The ISCHIA model offers **full integration in the installation of the EVO ZIP vertical screening system**.

The columns have been designed to be able to insert the sliding guides inside them, leaving the external appearance of the structure unchanged.

Inspections and maintenance can be carried out quickly and easily.

### **Integración con EVO ZIP**

El modelo ISCHIA ofrece **total integración en la instalación del sistema vertical de protección solar vertical EVO ZIP**. Ya sea con telas filtrantes, opacas, transparente e incluso redes de mosquitera.

Los pilares han sido diseñados para poder introducir las guías de deslizamiento en su interior, dejando inalterada la apariencia exterior de la estructura.

Las inspecciones y el mantenimiento se pueden realizar de forma rápida y sencilla.





# ELBA

---

***Tutto il benessere dell'outdoor living, anche quando gli ambienti sono più contenuti.***

Elba è una pergola a lamelle orientabili fino a 120°, progettata e strutturata per soddisfare pienamente l'esigenza di protezione dal sole anche in spazi esterni dalle dimensioni ridotte.

La sua conformazione è infatti più snella e dall'ingombro minimo ma allo stesso tempo altamente solida e sicura, per durare nel tempo senza problemi.

È autoportante e si installa sia addossata a parete che a isola, anche in moduli affiancati, gestibili nell'azionamento da un solo motore lineare di serie, grazie alla sua elevata potenza.

Le proprietà bioclimatiche del frangisole offrono un ottimo controllo sulla luce solare diretta e dell'irraggiamento, variabile a seconda dei momenti della giornata.

Il sistema opzionale di illuminazione a led lungo il telaio garantisce l'utilizzo del prodotto anche di sera, ricreando al suo interno tutta l'atmosfera di un salotto fuori dalle mura di casa.

***All the well-being of outdoor living, even when the rooms are smaller.***

*Elba is a pergola with slats that can be adjusted up to 120°, designed and structured to fully satisfy the need for protection from the sun even in small outdoor spaces.*

*Its shape is in fact slimmer and takes up minimal space but at the same time highly solid and safe, to last over time without problems.*

*It is self-supporting and can be installed either against a wall or as an island, even in side-by-side modules, which can be operated by a single standard linear motor, thanks to its high power.*

*The bioclimatic properties of the sunshade offer excellent control over direct sunlight and ventilation, which varies depending on the time of day.*

*The optional LED lighting system along the frame guarantees the use of the product even in the evening, recreating the entire atmosphere of a living room outside the walls of the house.*

***Todo el bienestar de la vida al aire libre, incluso cuando los ambientes son más contenidos.***

*Elba es una pérgola con lamas orientables hasta 120°, diseñada y estructurada para satisfacer plenamente la necesidad de protección contra sol incluso en pequeños espacios al aire libre.*

*Su conformación es, de hecho, más aerodinámica y con una huella mínima, pero al mismo tiempo altamente sólida y seguro, para perdurar en el tiempo problemas.*

*Es autoportante y se puede instalar contra la pared, como tipo isla individual e incluso en módulos uno al lado del otro, manejable en la actuación desde un solo motor lineal de serie, gracias a su alta potencia.*

*Las propiedades bioclimáticas del parasol ofrecen un excelente control de la luz solar directa y la ventilación, que varía en función de momentos del día.*

*El sistema de iluminación LED opcional a lo largo del perímetro garantiza el uso del producto incluso por la noche, recreando en su interior la atmósfera de una sala de estar fuera de las paredes de la vivienda.*









Il bello di sentirsi protetti.



info@mvliving.it • www.mvline.it



OUTDOOR



**STRUTTURE**  
STRUCTURES | STRUCTURES  
EXTERIORES | STRUKTUREN

**TENDE DA SOLE**  
AWNINGS | STORES  
TOLDOS | MARKISEN

**MV Living**



*L'outdoor living che si intreccia con la quotidianità. Quando il gusto italiano si adatta e si trasforma, creando ambienti unici e raccontando la storia del posto in cui viviamo.*

---



*The "outdoor living" in the everyday life. When the italian taste suits and turns, creating unique environments and telling the history of the place in which we live.*

---



*Une vie en plein air qui se mêle à la vie quotidienne. Quand le goût italien s'adapte et se transforme, créant des environnements uniques et racontant l'histoire de l'endroit où nous vivons.*

---



*El outdoor living que se combina con la vida diaria. Es el estilo italiano que se adapta y se transforma creando entornos únicos y contando la historia del lugar donde vivimos.*

---



*Das Outdoorerlebnis zusammen mit dem Alltag. Der italienische Geschmack passt sich an und entwickelt sich, um einzigartige Räume zu erstellen und die Geschichte unseres Lebensraums zu erzählen.*

STRUTTURE

---

STRUCTURES

---

STRUCTURES

---

EXTERIORES

---

STRUKTUREN







Create a relaxing oasis  
for your outdoor spaces  
with MV Living products.

Crea un oasis de relajación en tu jardín  
con estructuras MV Living.

*Crea un'oasi rilassante  
nel tuo giardino  
con le strutture MV Living.*

*Une oasis de plaisir relaxante  
dans ton jardin avec les structures MV Living.*

*Eine entspannende Oase in Ihrem Garten zu  
erstellen mit den MV Living Strukturen.*





# ISCHIA

*La sintesi perfetta tra eleganza e qualità italiana, per la protezione solare e il comfort negli spazi esterni. Offre un controllo totale del passaggio della luce solare diretta e dell'areeggiamento, grazie al sistema a lamelle in alluminio orientabili. Il telaio può essere dotato di illuminazione a led, per creare un'atmosfera rilassante e d'effetto.*



*The perfect synthesis of elegance and Italian quality, for sun protection and comfort in outdoor spaces. A total control of direct sunlight and air circulation, thanks to its adjustable louvre system. The frame can be provided with LED lighting for a relaxing and striking atmosphere.*



*La synthèse parfaite entre élégance et qualité italienne, pour la protection solaire et le confort dans les espaces extérieurs. Il offre un contrôle total du passage de la lumière directe du soleil et de la ventilation, grâce au système de lamelles en aluminium orientables. La structure peut être équipé d'un éclairage LED, pour créer une atmosphère relaxante et efficace.*



*La síntesis perfecta entre elegancia y calidad italiana, para Protección solar y confort en espacios exteriores. Ofrece un control total del paso de la luz solar directa y ventilación, gracias al sistema de lamas en aluminio regulable. El marco se puede equipar con iluminación LED, para crear una atmósfera relajante y efectiva.*



*Die perfekte Zusammenfassung zwischen italienische Eleganz und Qualität, um Sonnenschutz und äußeren Comfort sich treffen zu lassen. Dank des verstellbaren Lamellensystems bietet es totale Kontrolle der Belüftung und des Übergangs des Sonnenlichts an. Der Rahmen kann mit LED-Beleuchtung ausgestellt werden, sodass eine entspannende und beeindruckende Atmosphäre erschafft werden kann.*



# ELBA

*Progettata e strutturata per soddisfare pienamente l'esigenza di protezione dal sole anche in spazi esterni dalle dimensioni ridotte. Più snella ma allo stesso tempo altamente solida e sicura, per durare nel tempo senza problemi. Le lame offrono un ottimo controllo sulla luce solare diretta e dell'areggiamento.*



*Created for a full sun shading protection, even in reduced outdoor spaces. A slim but highly solid and safe structure, designed for a durable using without problems. The best shading and direct airflow control.*



*Conçu et structuré pour satisfaire pleinement le besoin de protection solaire même dans les petits espaces extérieurs. Plus mince mais en même temps très solide et sûr, pour durer dans le temps sans problème. Les lames offrent un excellent contrôle de la lumière directe du soleil et de la ventilation.*



*Diseñada y estructurada para satisfacer plenamente la necesidad de protección contra sol incluso en pequeños espacios al aire libre. Más pequeña pero al mismo tiempo altamente sólida y seguro, para perdurar en el tiempo problemas. Las lamas ofrecen un excelente control de la luz solar directa y la ventilación.*



*Geplant und strukturiert, um den Bedarf an Sonnenschutz auch in kleinen Räumen vollständig zu erfüllen. Dünner und gleichzeitig sehr stark und betriebssicher, damit sie ein langzeitiges Dauern garantieren kann. Die Lamellen bieten eine perfekte Lichts- und Belüftungsregulierung an.*





STRUTTURE | STRUCTURES | STRUCTURES  
EXTERIORES | STRUKTUREN







# NEW LIPARI

*Realizzata con processi che garantiscono una perfetta protezione dalla corrosione ambientale e dotata di telo di protezione in pvc ignifugo. L'evacuazione dell'acqua raccolta sulla tenda defluisce lateralmente sulla trave frontale, che funge anche da gronda. Resiste a pioggia e vento ed offre un'ottima protezione dal sole.*



Made with processes that ensure a perfect protection against environmental corrosion and provided of a flame retardant pvc fabric. The water collected on the system flows through the side guides into the frontal beam, operating also as a gutter. Beyond the resistance to rain and wind, offers an excellent protection from the sun.



Fabriqué avec des procédés qui garantissent une parfaite protection contre la corrosion environnementale et équipé d'une feuille de protection en PVC ignifuge. L'évacuation de l'eau collectée sur le store s'écoule latéralement sur la poutre avant, qui fait également office de gouttière. Il résiste à la pluie et au vent et offre une excellente protection contre le soleil.



Fabricado con procesos que garantizan una protección perfecta contra la corrosión ambiental y está equipado con un paño de protección ignífugo de PVC. La evacuación del agua recogida en el toldo fluye sobre la viga frontal, que también actúa como un canal. Resiste la lluvia y el viento con una excelente protección contra el sol.



Produziert mit Vorgängen, die einen perfekten Widerstand gegen ökologische Korrosion garantieren und ausgestattet mit einer unbrennbaren Abdeckplane. Der Wasserabfluss läuft seitlich nach den frontalen Balken ab. Der Balken funktioniert auch als Wasserrinne. Sie widersteht gegen Regen und Wind und bietet einen perfekten Sonnenschutz an.





# NUVOLA

*Strutture dal carattere atemporale, fresco ed elegante la cui copertura sono completamente retraibili, antipioggia, ombreggianti. Forme architettoniche dal design moderno che mettono in risalto la natura e l'essenza degli ambienti esterni.*



Structure whose character is timeless, airy and elegant whose cover, realized in black-out pvc, is completely retractable and waterproof. Architectural shapes and a modern design that exalt the nature and the essence of the external environments.



Des structures au caractère intemporel, frais et élégant dont les toits sont entièrement rétractables, anti-pluie, ombrageant. Des formes architecturales au design moderne qui mettent en valeur la nature et l'essence des environnements extérieurs.



Estructuras de carácter atemporal, fresco y elegante con toldo retractil que protegen del sol y la lluvia. Sistemas de protección solar de diseño moderno que exaltan la naturaleza y el medio ambiente.



Strukturen mit zeitlosem, frischem und elegantem Charakter, deren Abdeckungen versenkbaren, wasserabweisenden und schattenspendenden sind. Architektonische Formen mit moderner Design, die die Natur und die Essenz der äußeren Räume unterstreichen.





# ONDULA

*Come un'architettura che si integra perfettamente all'ambiente esterno. Il sistema di copertura unico e innovativo, realizzato con lamine in alluminio regolabili dalla forma ondulata, protegge dalla pioggia e dal sole. Inoltre la loro particolare disposizione garantisce un'ottimale deflusso delle acque con un'inclinazione del solo 6%.*



*As an architecture that perfectly integrates in the external surrounding. The roofing system, unique and innovative, realized with aluminium adjustable louvers whose shape is undulated, protects from the sun and from the rain. Also, their particular arrangement warrants an optimum water downflow with an inclination of only 6%.*



*Comme une architecture qui s'intègre parfaitement à l'environnement extérieur. Le système de toiture unique et innovant, composé de lames en aluminium orientables de forme ondulée, protège de la pluie et du soleil. De plus, leur disposition particulière garantit un écoulement optimal de l'eau avec une inclinaison de seulement 6%.*



*Como una construcción que se integra en el entorno, Ondula representa la perfecta combinación de estética y funcionalidad. Un sistema de protección contra el sol y la intemperie único e innovador, realizado con láminas de aluminio onduladas y orientables. Además, la inclinación del 6% de las láminas asegura un fácil flujo del agua.*



*Wie eine Architektur, die sich perfekt in die äußeren Räume integriert. Das einzigartige und innovatives Dachsystem, mit abgerundete Aluminiumlamellen realisiert, schützt vor Regen und Sonne. Darüber hinaus ihre besondere Zusammenstellung garantiert einen optimalen Wasserabfluss, mit nur einer 6% Schiefe.*

# VETRATE MOBILI

STAINED GLASS PANELS | VITRAUX MOBILES  
VIDRIERAS MÓVILES | BEWEGLICHE GLASFASSADEN



*Una gamma di vetrate scorrevoli che permettono di godere degli spazi esterni in ogni stagione dell'anno. Modelli innovativi pensati per una protezione senza confronti, lasciando a voi solo il piacere del comfort.*

---



*A complete range of sliding windows that allow you to enjoy the outdoors spaces in any season. Innovative models designed for a protection beyond comparison, leaving you only the pleasure of comfort.*

---



*ne gamme de vitrage panoramique coulissantes qui vous permettent de profiter des espaces extérieurs à chaque saison de l'année. Des modèles innovants conçus pour une protection inégalée, ne vous laissant que le plaisir du confort.*

---



*Un abanico de ventanas correderas que permiten disfrutar del aire libre en cualquier momento del año. Modelos innovadores diseñados para una protección sin parangón, que ofrece el auténtico placer de la comodidad.*

---



*Eine Vielzahl von Schiebewänden, mit denen Sie die Außenräume zu jeder Jahreszeit genießen können. Innovative Modelle so gedacht, um eine ohne Vergleich Schutz anzubieten, sodass Sie bequem den Komfort genießen können.*







# SOUBRETTE

*Soubrette è un prodotto assolutamente innovativo, che unisce l'efficienza dell'ombrellone alla tecnologia della tenda da sole. Il cassonetto di protezione della tenda ripara totalmente il tessuto in caso di inutilizzo. La Soubrette può essere brandizzata sfruttando l'intera dimensione del telo. Possibilità di accessoriare il prodotto mediante un sistema motorizzato, il sensore vento di sicurezza.*



*Soubrette is an absolutely innovative product that combines sunshade efficiency with sun shade technology. The curtain protection box completely repairs the fabric when unused. The Soubrette can be brandished using the full size of the fabric. Possibility to access the product via a motorized system and the safety wind sensor.*



*Soubrette est un produit absolument innovant, qui allie l'efficacité du parasol à la technologie du store banne. Le coffre de protection du store répare totalement la toile lorsqu'il n'est pas utilisé. La Soubrette peut être brandie en utilisant toute la taille du tissu. Possibilité d'accessoiriser le produit au moyen d'un système motorisé, le capteur de vent de sécurité.*



*Soubrette es un producto totalmente innovador, que une la eficiencia de la sombrilla a la tecnología de los toldos. El cajón de protección del toldo protege totalmente el tejido en caso de inactividad. Soubrette se puede brandir sacando partido a toda la dimensión de la lona. Posibilidad de equipar el producto mediante un sistema motorizado, el sensor viento de seguridad.*



*Die Soubrette ist ein völlig innovatives Produkt, der die Wirksamkeit des Sonnenschirmes mit der Markisentechnologie verbindet. Im Fall einer Nichtverwendung, schützt der Markisenkasten den Stoff. Der ganze Stoff von Soubrette kann gekennzeichnet werden. Es ist möglich ein Motorsystem, das Wind Sensor Anemometer hinzufügen.*









OUTDOOR





*Tradizione e innovazione per strutture di qualità.  
MV Living pone grande attenzione nel selezionare i migliori materiali e nel seguire direttamente tutti i processi di lavorazione, garantendo un alto valore estetico e costruttivo ai prodotti.  
Scegliere MV Living significa scegliere l'eccellenza italiana dell'outdoor.*

---



*Tradition and innovation for quality structures.  
MV Living takes great care in selecting the best materials and in follow directly all the machining processes, guaranteeing a high aesthetic and constructive value to products.  
MV Living means choosing the outdoor Italian excellence.*

---



*Tradition et innovation pour structures de qualité.  
MV Living donne une grande attention au choix des meilleurs matériels et suite directement tous les procès de production, en garantissant une haute valeur esthétique et fonctionnelle aux produits.  
Choisir MV Living signifie choisir l'excellence italienne de l'espace extérieure.*

---



*Tradición e innovación para estructuras de calidad.  
MV Living presta gran atención a la selección de los mejores materiales y sigue directamente todos los procesos de fabricación, garantizando un alto valor estético y constructivo a sus productos.  
Elegir MV Living significa elegir la excelencia italiana para los espacios exteriores.*

---



*Tradition und Innovation: die machen eine Qualitätsstruktur.  
Mv Living ist sehr vorsichtig in der Wahl der besten Materialien und in ihrer Bearbeitung, um ein sehr hoher ästhetischen und baulichen Wert anzubieten. Mv Living auszuwählen heißt italienische Outdoor-exzellenz zu erhalten.*

TENDE DA SOLE

---

AWNINGS

---

STORES

---

TOLDOS

---

MARKISEN







TENDE DA SOLE | AWNINGS | STORES  
TOLDOS | MARKISEN



STANDARD 50



MADRID





*Un nuovo modo di vivere l'outdoor  
nel segno del design italiano.*

---

*A new way of living outdoors in  
the sign of italian design.*

---

*Une nouvelle façon de vivre le  
plein air dans le signe du design  
italien.*

---

*Una nueva forma de disfrutar del  
aire libre con la innovación del  
diseño italiano.*

---

*Eine neue Art, das Outdoor im  
Zeichen des italienischen Designs  
zu erleben.*





TENDE DA SOLE | AWNINGS | STORES  
TOLDOS | MARKISEN



*La produzione MV Living si sviluppa nelle collezioni tende da sole e strutture outdoor, per offrire la più completa proposta di sistemi e strutture per la protezione solare.*

*Un'ampia gamma di tende da sole, tunnel e coperture speciali.*



*The production MV Living develops in the awnings and outdoor structures collections, to offer the most comprehensive range of sun protection systems and structures. A wide range of awnings, tunnels and special covers.*



*La production MV Living se développe dans les collections auvents et outdoor, pour offrir aux clients nombreux systèmes et structures de protection solaire. Une vaste gamme de stores bannes, tonnelles et couvertures spéciales.*





*La producción de MV Living se desarrolla en las colecciones de toldos y estructuras de exterior, para ofrecer la más completa propuesta de sistemas y estructuras para la protección solar. Amplia gama de toldos, túneles y cubiertas especiales.*



*Die MV Living produziert Markisen und Outdoor-Strukturen, um Ihnen ein kompletter Vorschlag für die Sonnenschutz anzubieten.*

*Eine große Auswahl von Markisen, Tunnel und spezielle Abdeckungen.*

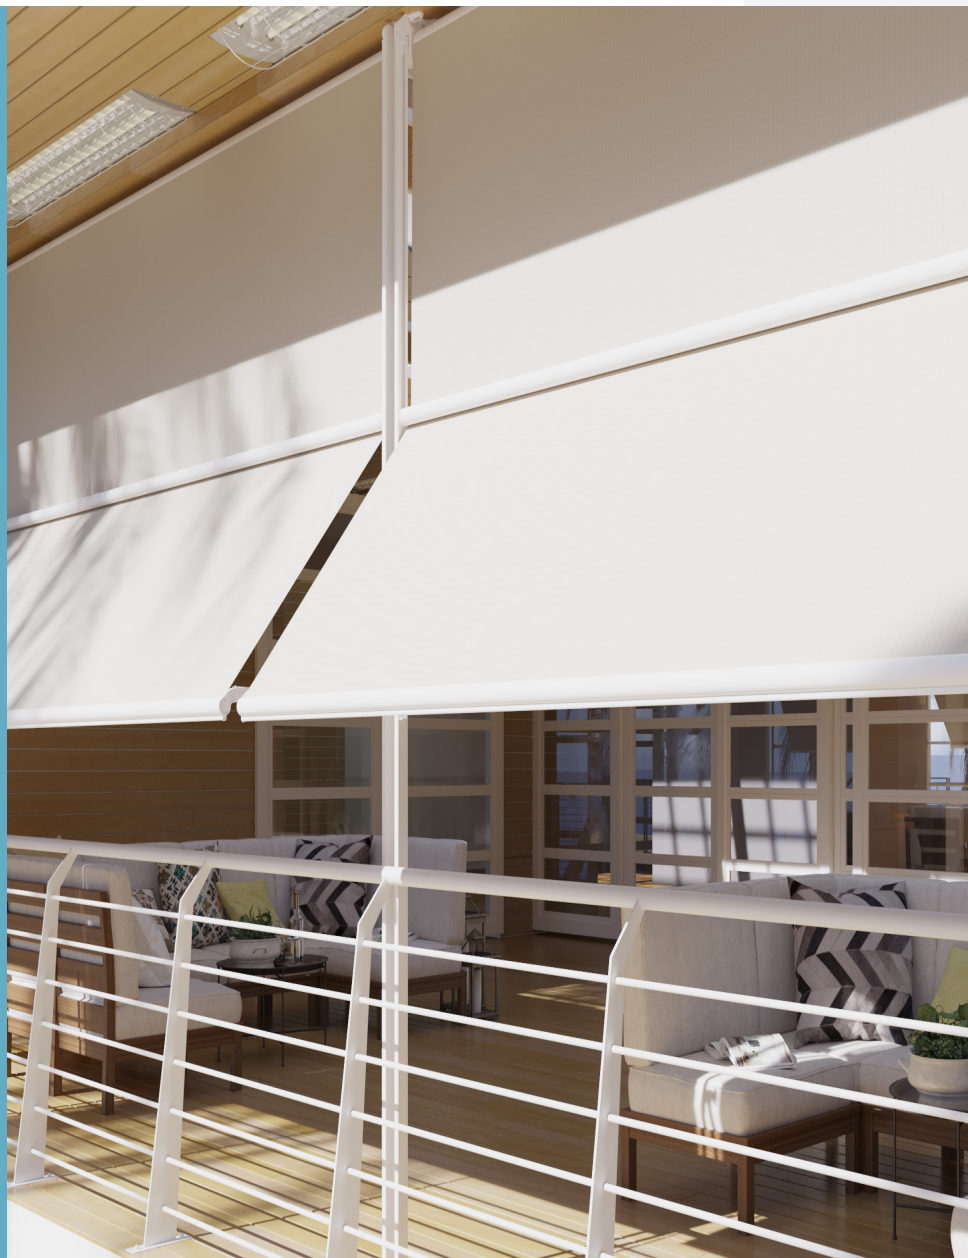

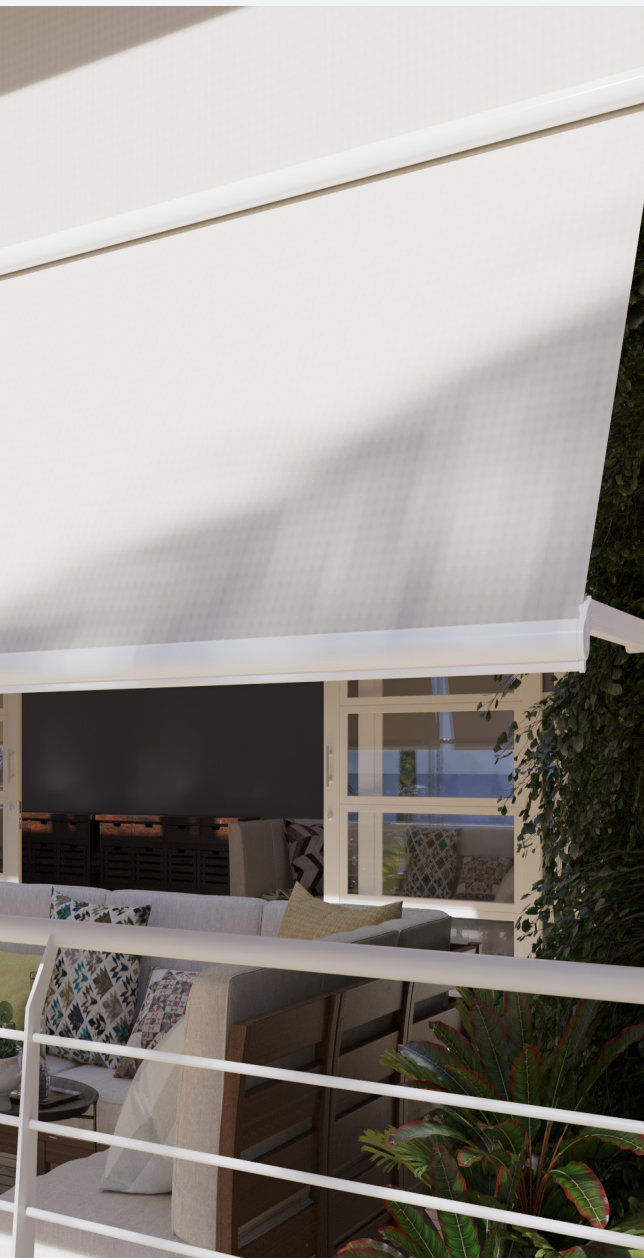

T4

ORIZZONTE

3000

MILLENIO







Il bello di sentirsi protetti.



mvline.it • [installatore@mvline.it](mailto:installatore@mvline.it)



# BRILLANTE



Il bello di sentirsi protetti.



# BRILLANTE


Il più versatile dei sistemi di chiusura, composto da pannelli scorrevoli in vetro temprato ad impacchettamento totale, ribaltabili e privi di giunzioni, per la massima flessibilità di utilizzo. Lo scorrimento avviene su guide superiori in alluminio e guide inferiori sovrapposte oppure incassate a pavimento. I pannelli in cristallo temprato da 10 mm di spessore assicurano la massima protezione dagli agenti atmosferici. Il sistema di scivolamento delle ante consente la realizzazione di chiusure in qualsiasi forma geometrica nonché l'apertura dei pannelli sia verso l'esterno che verso l'interno.




## Tinte disponibili

Altri colori a preventivo

### DI SERIE




BIANCO  
9010




AVORIO  
1013



BIANCO SOFT 9010



AVORIO SOFT 1013



ANTRACITE SOFT  
7016



8017 SOFT



7035 SOFT




CORTEN

## Informazioni tecniche

- Profili in alluminio estruso anodizzato e verniciato
- Meccanismi in alluminio anodizzato ad alta resistenza
- Viteria in acciaio inossidabile
- Vetri temperati da 10 mm (28 Kg/m<sup>2</sup>)
- Elevata resistenza alla corrosione
- Altezza massima 300 cm
- Dimensione delle ante in funzione della larghezza: da min 60 cm a max 80 cm
- Guida con sistema di scarico acqua all'esterno
- Il peso gravita sulla guida superiore
- Verificare i punti di fissaggio

## Componenti



Profilo superiore con compensatore in altezza




Profilo inferiore incassato a pavimento




Sistema integrato di apertura - chiusura



Tirante singolo



Profilo laterale prima anta con apertura




Profilo laterale anta finale

## Optionals




Maniglia con serratura\*

\*NB: Questa opzione permette di aprire e chiudere una eventuale porta intermedia sia dall'interno che dall'esterno. In questo caso la porta sarà sempre di 15 cm più larga rispetto alle altre ante per evitare il contatto del pomolo con i vetri impacchettati.





Porta intermedia




- Pomolo singolo solo interno o solo esterno
- Pomolo doppio sia interno che esterno

## Sezioni

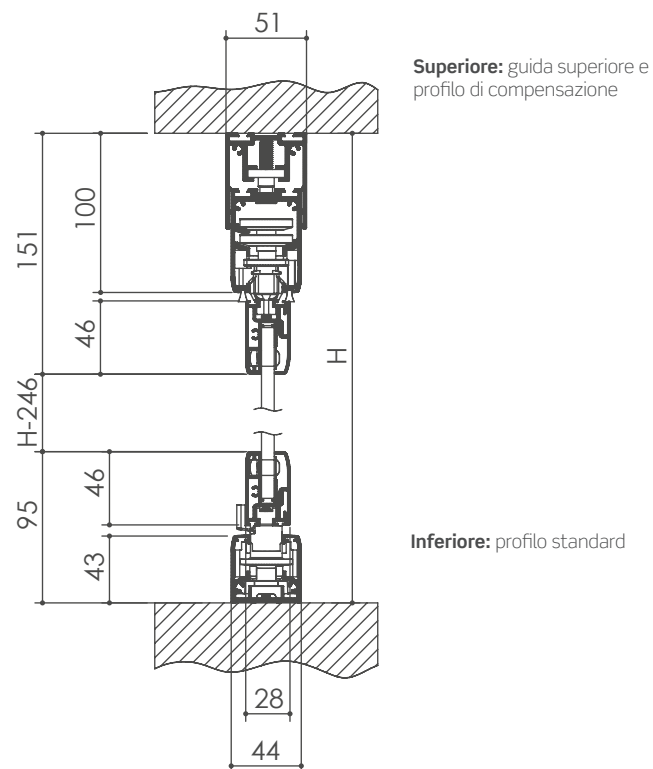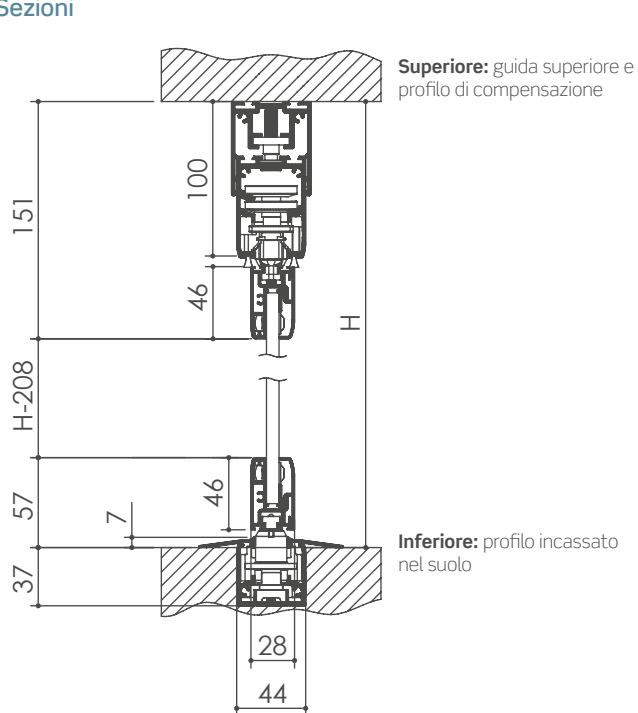

SCORRIMENTO DEL VETRO NELL'ANGOLO






Esempi di configurazioni con angoli a 90°



**ATTENZIONE:** lo scorrimento angolare dell'anta necessita uno spazio libero esterno alla guida variabile da 5cm a 20cm circa in base al numero di ante e alla larghezza di ognuna.

Ingombro dei pannelli

| N° pannelli | X (mm) |
|-------------|--------|
| 1           | 42     |
| 2           | 75     |
| 3           | 108    |
| 4           | 141    |
| 5           | 174    |
| 6           | 207    |
| 7           | 240    |
| 8           | 273    |
| 9           | 306    |
| 10          | 339    |
| 11          | 372    |
| 12          | 405    |
| 13          | 438    |
| 14          | 471    |
| 15          | 504    |
| 16          | 537    |
| 17          | 570    |
| 18          | 603    |

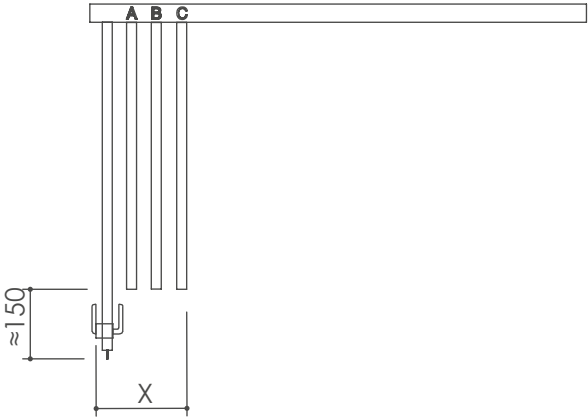



BRILLANTE





**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286

[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



# BRILLANTE ST



Il bello di sentirsi protetti.



# BRILLANTE ST

Vetrata panoramica realizzata con pannelli a ribalta a impacchettamento totale e privi di giunzioni, consente l'apertura sia verso l'interno che verso l'esterno. Lo scorrimento avviene su guide superiori e inferiori. Le guide inferiori supportano il peso della struttura, garantendo un efficace scarico dell'acqua, che assicura protezione dagli agenti atmosferici. La struttura è realizzata in alluminio estruso anodizzato e verniciato che permette un'elevata resistenza alla corrosione nel tempo.


Resistenza al vento: Classe 5  
Permeabilità all'aria: Classe 2



## Tinte disponibili

## Altri colori a preventivo


### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



BIANCO SOFT 9010




AVORIO SOFT 1013



ANTRACITE SOFT  
7016



8017 SOFT



7035 SOFT



CORTEN

## Informazioni tecniche

- Profili in alluminio estruso anodizzato e verniciato
- Meccanismi in alluminio anodizzato ad alta resistenza
- Viteria in acciaio inossidabile
- Vetri temperati da 10 mm (28 Kg/m<sup>2</sup>)
- Elevata resistenza alla corrosione
- Altezza massima 300 cm
- Dimensione delle ante in funzione della larghezza: da min 60 cm a max 80 cm
- Guida con sistema di scarico acqua all'esterno
- **Le guide inferiori supportano il peso della struttura**


## Componenti




Sistema integrato di apertura - chiusura



Tirante singolo



Profilo laterale prima anta con apertura




Profilo laterale anta finale


## Optionals



Maniglia con serratura\*



Pomolo singolo solo interno o solo esterno




Pomolo doppio sia interno che esterno



**\*NB:** Questa opzione permette di aprire e chiudere una eventuale porta intermedia sia dall'interno che dall'esterno. In questo caso la porta sarà sempre di 15 cm più larga rispetto alle altre ante per evitare il contatto del pomolo con i vetri impacchettati.


## Sezioni

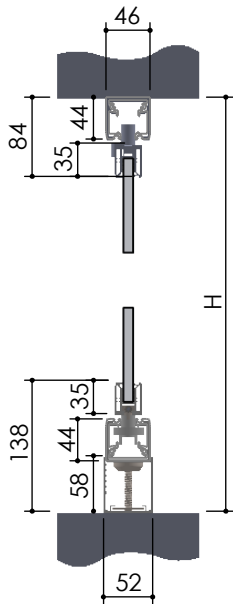


**Superiore:** guida superiore e profilo standard

**Inferiore:** guida inferiore e profilo compensatore

### USO, REGOLAZIONE E LIMITAZIONE DEL PROFILO COMPENSATORE INFERIORE



**Inferiore:** punto massimo di salita del telaio rispetto al compensatore, non andare oltre questa posizione poiché ciò potrebbe portare al disinnesto del "profilo telaio inferiore".




**Inferiore:** punto minimo di discesa del telaio rispetto al compensatore, fine della corsa nella direzione verso il basso.

### Ingombro dei pannelli

| N° pannelli | X (mm) |
|-------------|--------|
| 1           | 42     |
| 2           | 75     |
| 3           | 108    |
| 4           | 141    |
| 5           | 174    |
| 6           | 207    |
| 7           | 240    |
| 8           | 273    |
| 9           | 306    |
| 10          | 339    |
| 11          | 372    |
| 12          | 405    |
| 13          | 438    |
| 14          | 471    |
| 15          | 504    |
| 16*         | 537    |

\*Quantità massima di pannelli consigliata dipendendo da altezza-larghezza e sostegno dei profili. Per un numero maggiore di ante, consultare il nostro ufficio tecnico.

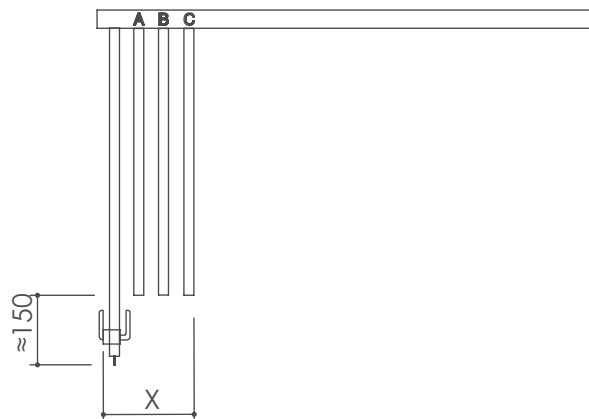

**MISURA DISPONIBILE**

Altezza (fino a cm)[illegible]





**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286

[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



# B-SQUARE



Il bello di sentirsi protetti.




# B-SQUARE

Sistema ombreggiante a palo singolo e dotato di trave orizzontale, dalla quale si diramano due tende da sole. Ciascuna tenda è montata su doppio braccio, che si estende lateralmente fino a produrre una grande superficie unica ombreggiante.




## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013

Tessuto utilizzato GH nelle tinte previste.

Palo in legno-Iroko giallo

## Informazioni tecniche

- Comando motorizzato radio con telecomando ed anemometro a vibrazione

## Dimensioni

*B-Square 4,00x4,00m*


|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| <b>L:</b> | 4,00 m | <b>S:</b> | 4,00 m |
|-----------|--------|-----------|--------|

*B-Square 4,60x4,00m*

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| <b>L:</b> | 4,60 m | <b>S:</b> | 4,00 m |
|-----------|--------|-----------|--------|




## Sezioni

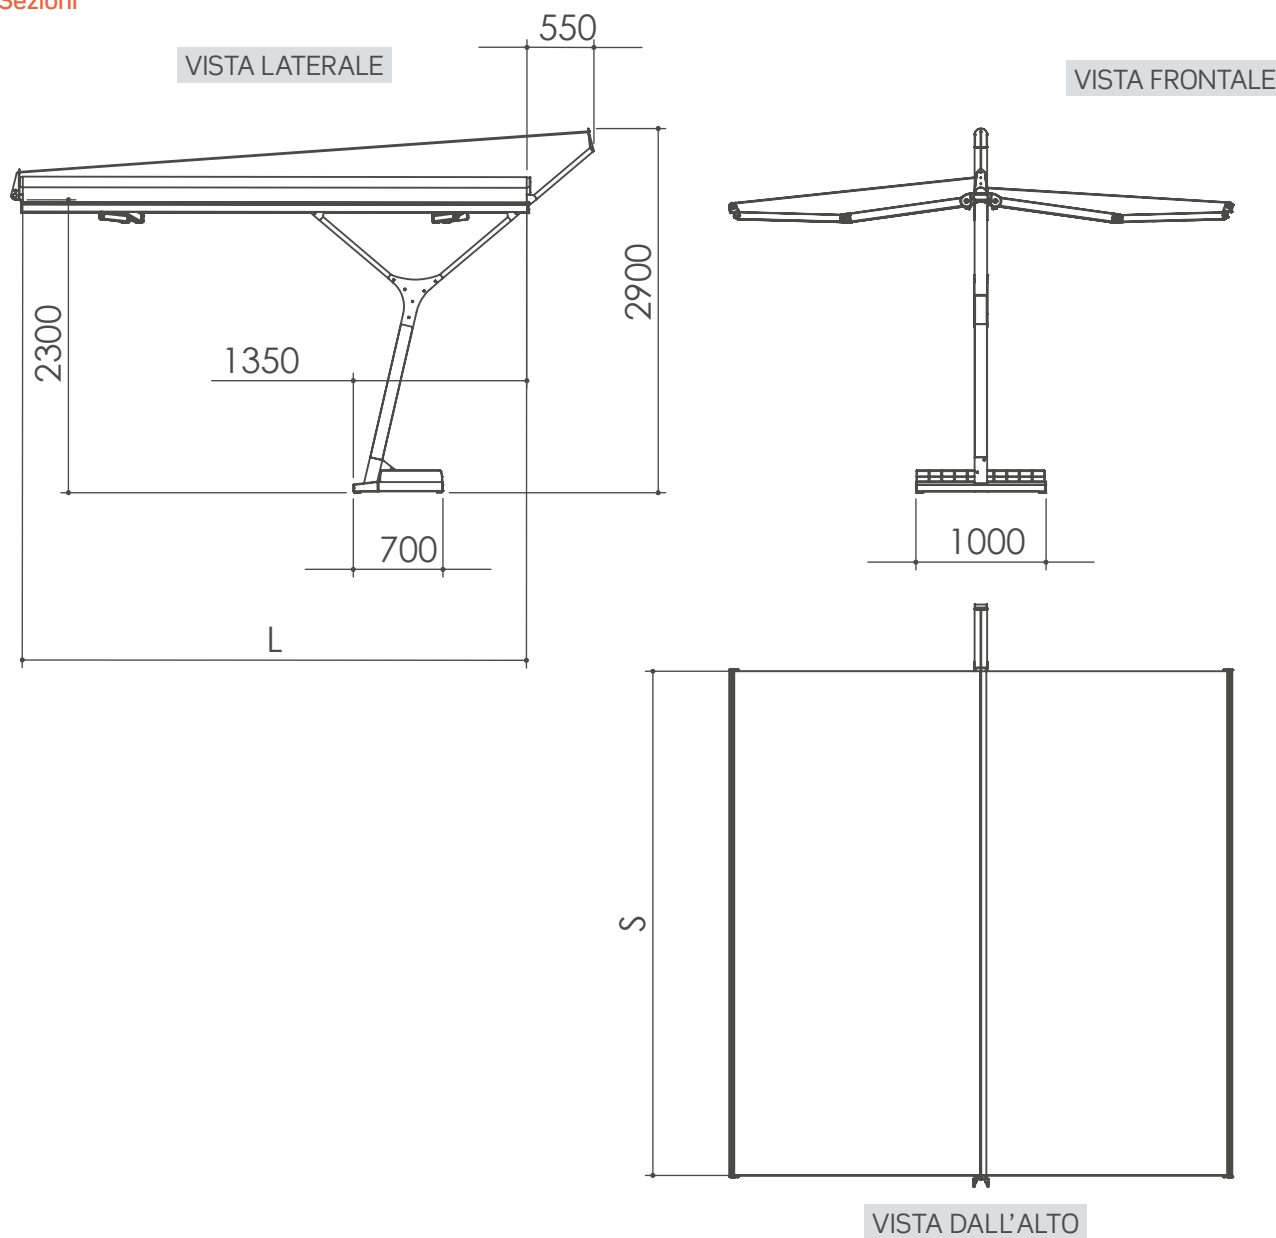

## Optionals

Zavorre (set di 10 pz da 18 kg/cad.)



| Modello                                                                                                  |                                                                                     | Alimentazione | Potenza in uscita | Flusso luminoso | Grado di protezione | Temperatura colore      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>KIT STRIPE LED</b><br>dimmerabile<br>profilo in alluminio con<br>opalino satinato e tele-<br>comando. |  | 24 Vdc        | 9,6 W/m           | 739 lm/m        | IP55                | 3000°K<br>Luce calda    |
|                                                                                                          |                                                                                     |               |                   |                 |                     | 4000°K<br>Luce naturale |

## Temperatura colore luce led

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 3000° K | Luce calda (standard)                                        |
| 4000° K | Luce naturale solo su stripe led<br>(opzionale su richiesta) |



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)

  
MV Living

**ELBA**



Il bello di sentirsi protetti.





# ELBA

Un sistema a lamelle orientabili fino a 120° ed una struttura portante che permette l'installazione in configurazione a parete o ad isola, anche in moduli affiancati. Le proprietà bioclimatiche del frangisole offrono un maggiore controllo sulla luce solare diretta e sul ricircolo d'aria. La potenza del motore lineare in dotazione standard permette inoltre di coprire superfici sempre più estese con un unico modulo. Il telaio può essere dotato di illuminazione a led, per creare un'atmosfera rilassante e d'effetto.

**Certificazioni EN 13561**
**Resistenza al vento:** Classe 5

**Peso:** circa 35 kg/m<sup>2</sup> (variabile in base alle configurazioni)

**Tinte disponibili**
**Altri colori a preventivo**
**DI SERIE**

 BIANCO  
9010

 AVORIO  
1013


BIANCO SOFT 9010



AVORIO SOFT 1013



 ANTRACITE SOFT  
7016

**Informazioni tecniche**



- Lamelle da 188,7 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 120°
- Viteria in acciaio Inox
- Comando a motore compreso di centralina e radiocomando
- Resistente agli agenti atmosferici

# Sezioni

## SEZIONE LATERALE

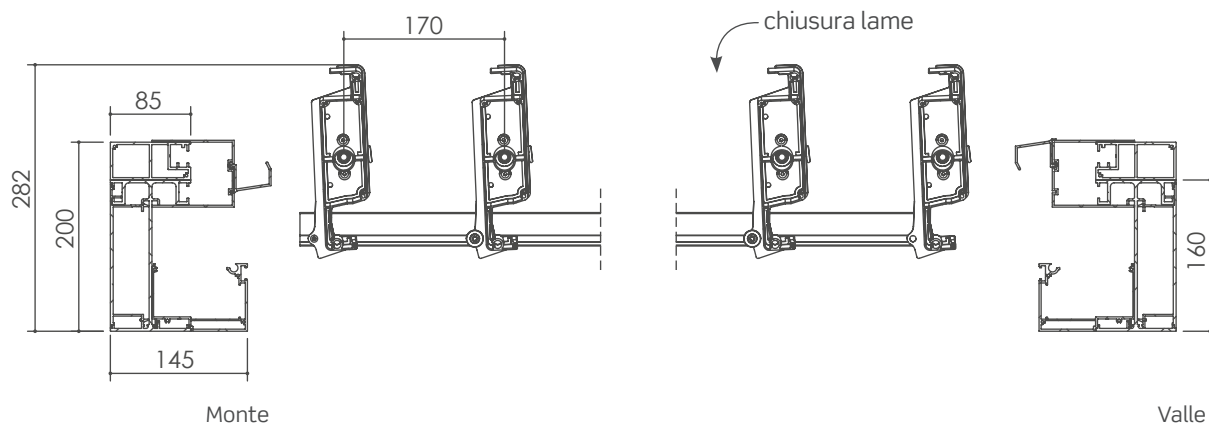


## SEZIONE FRONTALE

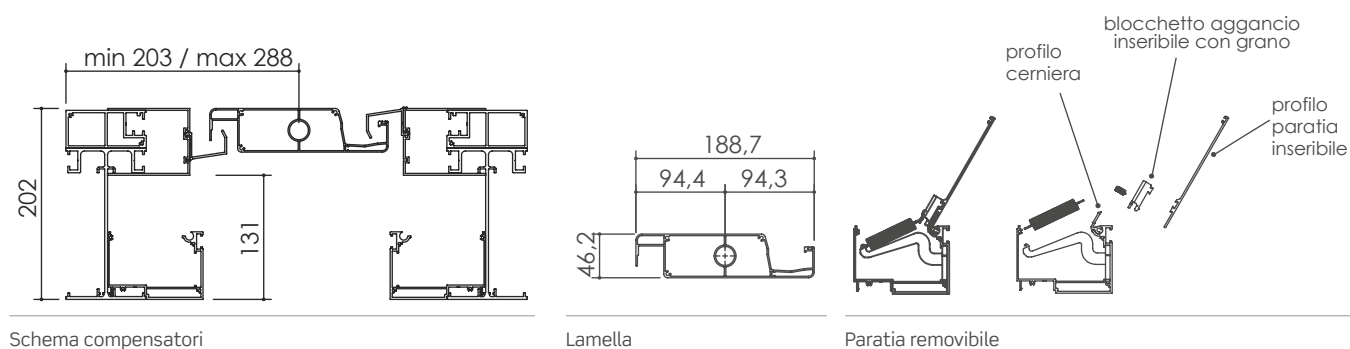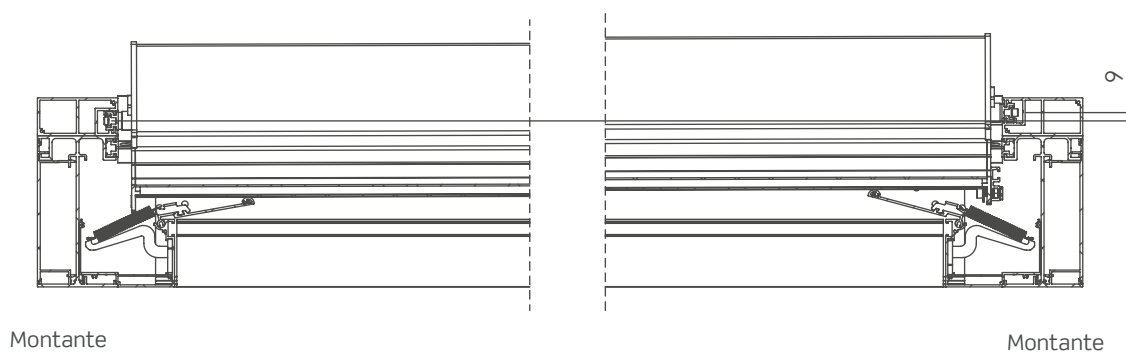


Schema compensatori

Lamella

Paratia removibile





Piede laterale



Piede centrale

Struttura Patio

S: sporgenza totale      L: larghezza

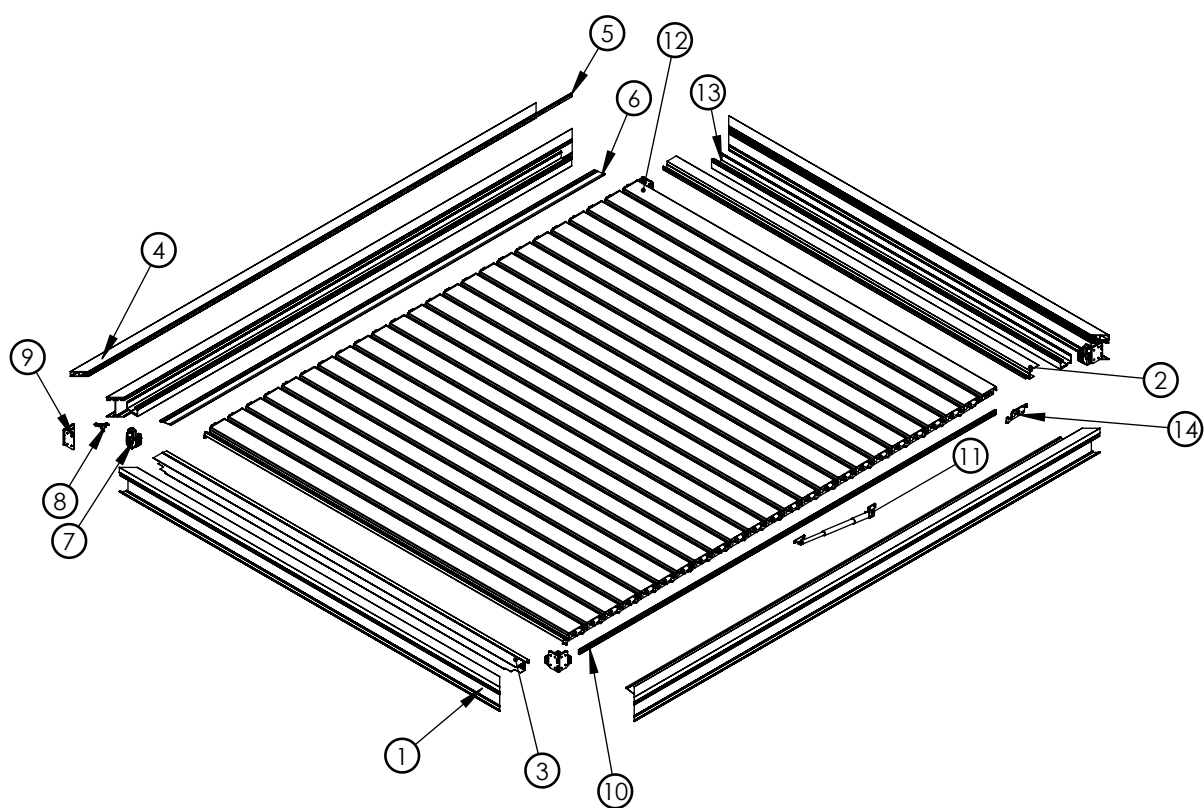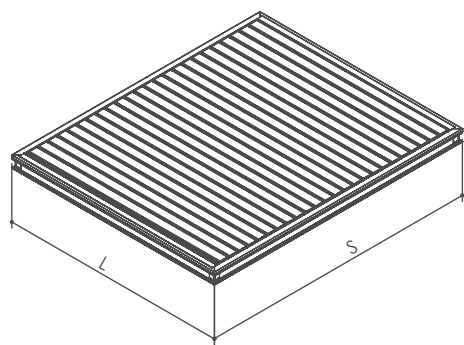


| N° | COMPONENTI                | N° | COMPONENTI               |
|----|---------------------------|----|--------------------------|
| 1  | Trave                     | 8  | Reggimolla paratia       |
| 2  | Compensatore di monte     | 9  | Piastra fissaggio angolo |
| 3  | Compensatore di valle     | 10 | Astina di movimentazione |
| 4  | Profilo Portalamelle      | 11 | Motore                   |
| 5  | Astina portalamelle       | 12 | Lamelle                  |
| 6  | Paratia mobile            | 13 | Grondaia                 |
| 7  | Kit raccordo angolo cieco | 14 | Tappo lamella            |




Parete

S: sporgenza totale    H: altezza totale    L: larghezza

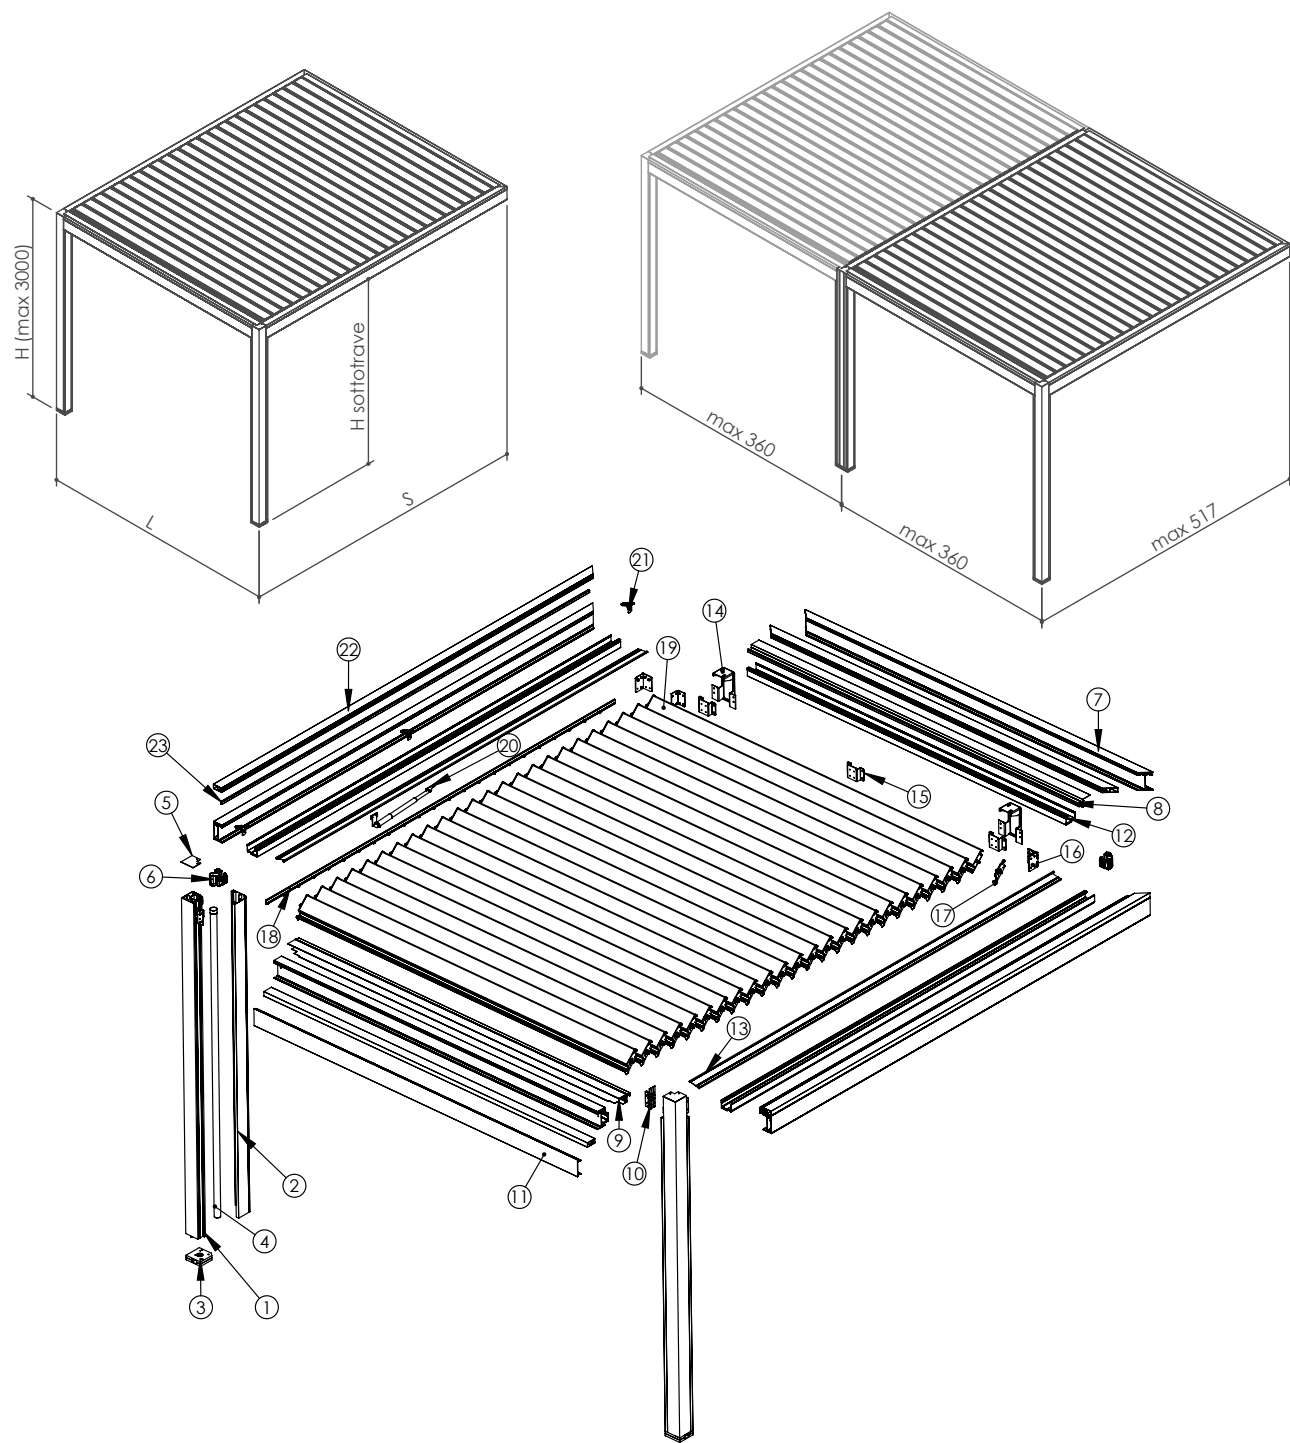



| N° | COMPONENTI                     | N° | COMPONENTI                  |
|----|--------------------------------|----|-----------------------------|
| 1  | Piantone                       | 13 | Paratia mobile              |
| 2  | Gruppo Carter                  | 14 | Staffa fissaggio a soffitto |
| 3  | Piastra a terra                | 15 | Staffa fissaggio a parete   |
| 4  | Tubo scarico acqua             | 16 | Piastra fissaggio angolo    |
| 5  | Tappo superiore                | 17 | Tappo lamella               |
| 6  | Kit raccordo angolo scarico    | 18 | Astina di movimentazione    |
| 7  | Trave                          | 19 | Lamelle                     |
| 8  | Compensatore telescopico monte | 20 | Motore                      |
| 9  | Compensatore telescopico valle | 21 | Reggimolla paratia          |
| 10 | Staffe                         | 22 | Profilo portalamelle        |
| 11 | Cartellina strutturale         | 23 | Astina portalamelle         |
| 12 | Grondaia                       |    |                             |

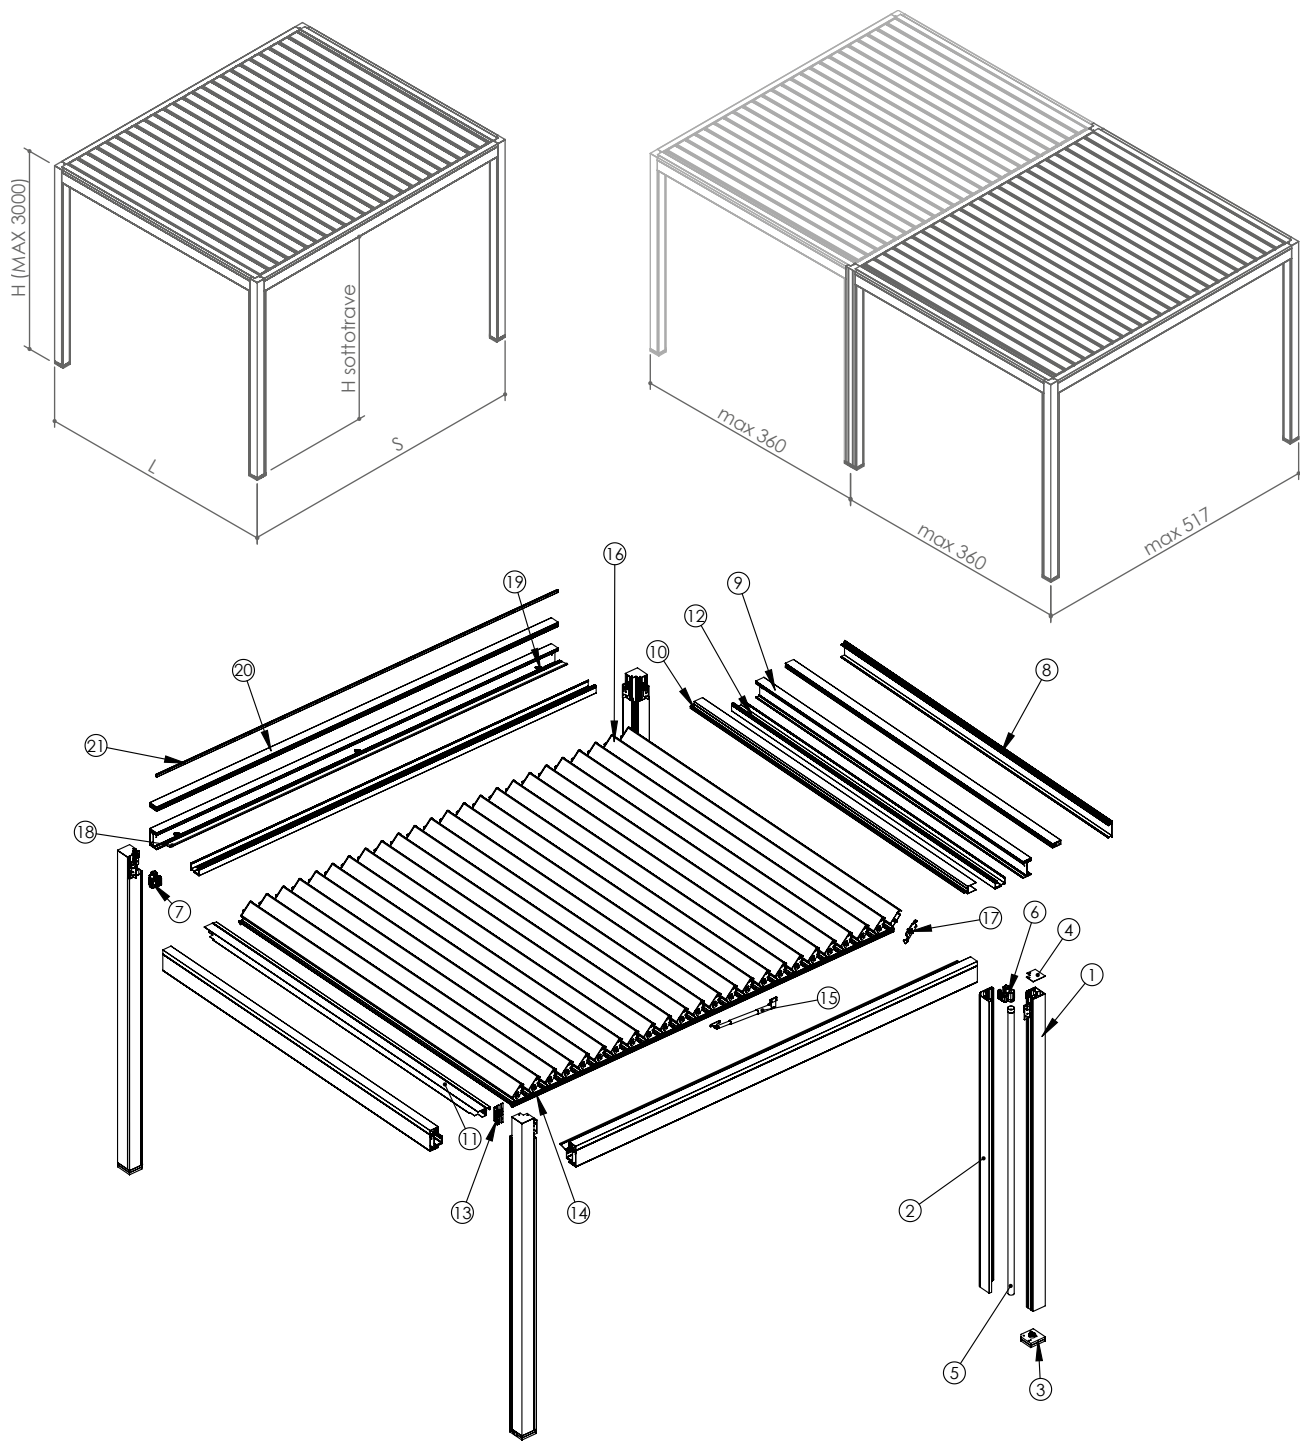



| N° | COMPONENTI                     | N° | COMPONENTI               |
|----|--------------------------------|----|--------------------------|
| 1  | Piantone                       | 12 | Grondaia                 |
| 2  | Gruppo Carter                  | 13 | Staffe                   |
| 3  | Piastra a terra                | 14 | Astina di movimentazione |
| 4  | Tappo superiore                | 15 | Motore                   |
| 5  | Tubo scarico acqua             | 16 | Lamelle                  |
| 6  | Kit raccordo angolo scarico    | 17 | Tappo lamella            |
| 7  | Kit raccordo angolo cieco      | 18 | Paratia mobile           |
| 8  | Cartellina strutturale         | 19 | Reggimolla paratia       |
| 9  | Trave                          | 20 | Profilo portalamelle     |
| 10 | Compensatore telescopico monte | 21 | Astina portalamelle      |
| 11 | Compensatore telescopico valle |    |                          |

## CONFIGURAZIONI POSSIBILI

## ELBA A PARETE CON LAME PERPENDICOLARI

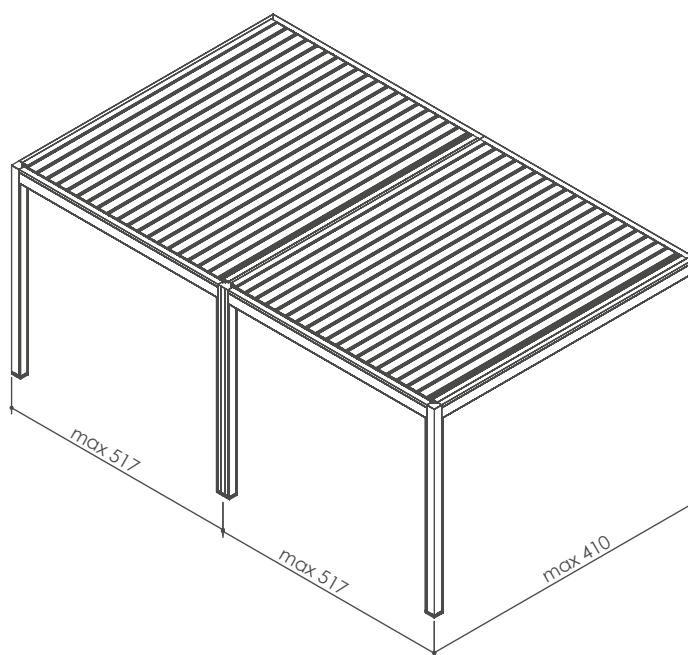
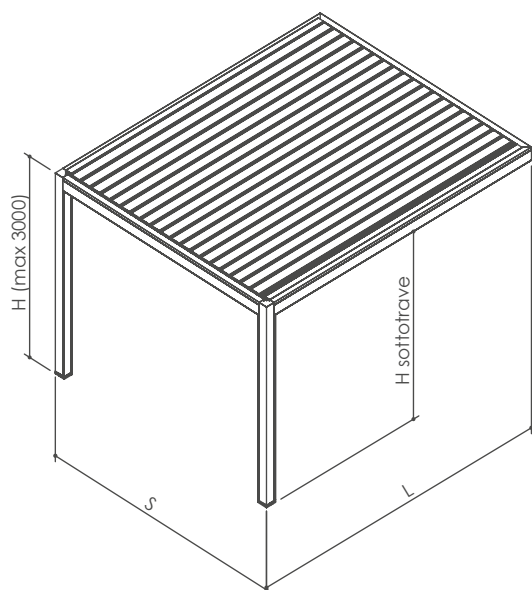


## ELBA A ISOLA AFFIANCATA IN SPORGENZA

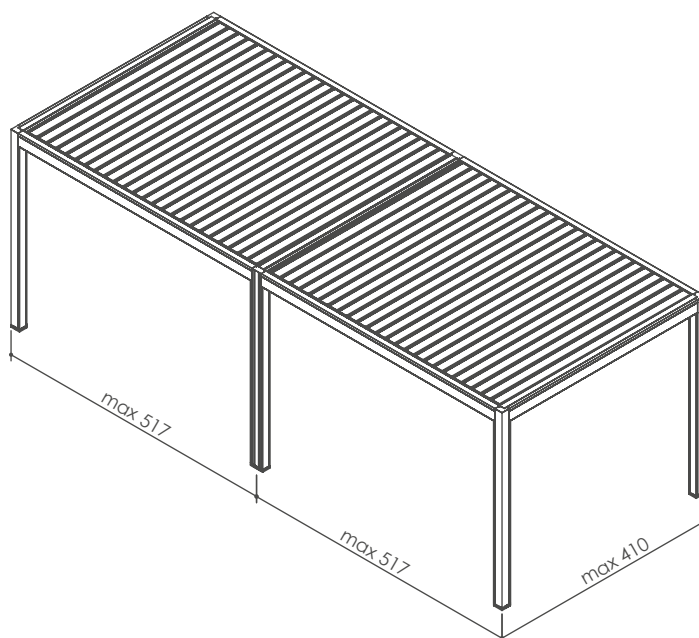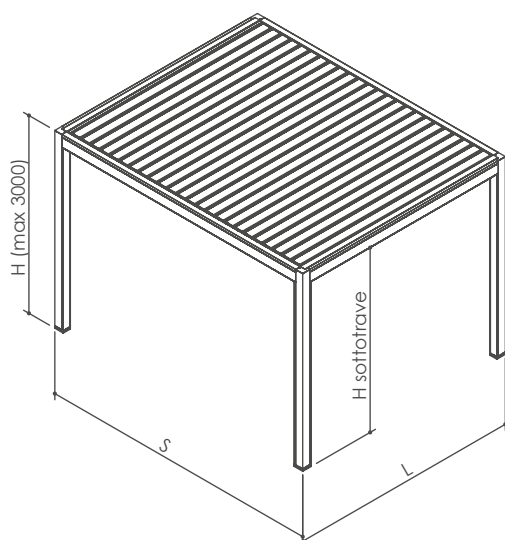



## Optional

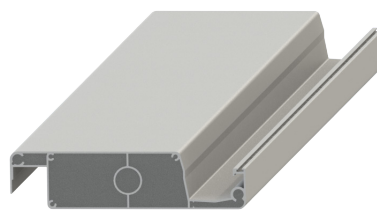

Sistema di illuminazione a LED integrato nella lama e/o perimetrale e/o nei piantoni

Riempimento delle lamelle con EPS

| MODELLO                                                                                                |                                                                                     | Alimentazione | Potenza in uscita | Flusso luminoso | Grado di protezione | Temperatura colore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| <b>BETA</b><br>faretto led                                                                             |    | 24 Vdc        | 4.3 W             | 380 lm          | IP54                | 3000°K             |
| <b>ATLAS</b><br>faretto led                                                                            |    | 24 Vdc        | 4,5 W             | 575 lm          | IP44                | 3000°K             |
| <b>ARIES</b><br>proiettore<br>doppia emissione                                                         |   | 24 Vdc        | 4,6W              | 500 lm          | IP65                | 3000 °K            |
| <b>KIT STRIPE LED</b><br>dimmerabile<br>profilo in alluminio<br>con opalino satinato<br>e telecomando. |  | 24 Vdc        | 9,6 W/m           | 739 lm/m        | IP55                | 3000°K             |

## Particolari di tipologie di installazione



Attacco a parete



Attacco a soffitto

Altezza totale di 9,5 cm per consentire l'apertura delle lame

## Note



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





# ISCHIA






Il bello di sentirsi protetti.

# ISCHIA


Sistema a lamelle orientabili fino a 140° e struttura portante che consente l'installazione a parete o a isola, anche in moduli affiancati. Le proprietà bioclimatiche del frangisole offrono una gestione ottimale della luce solare diretta e del ricircolo d'aria. La potenza del motore lineare, in dotazione standard, permette inoltre di coprire ampie superfici con un unico modulo. Il telaio può essere dotato di illuminazione a led, per creare un'atmosfera rilassante e d'effetto.

**Certificazioni EN 13561**
**Resistenza al vento:** Classe 5

**Peso:** circa 40 kg/m<sup>2</sup> (variabile in base alle configurazioni)

**Tinte disponibili**
**Altri colori a preventivo**
**DI SERIE**

 BIANCO  
9010

 AVORIO  
1013


BIANCO SOFT 9010



AVORIO SOFT 1013



 ANTRACITE SOFT  
7016

**Informazioni tecniche**



- Lamelle da 279 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 140°
- Viteria in acciaio Inox
- Comando a motore compreso di centralina e radiocomando
- Resistente agli agenti atmosferici
- Facile da installare
- Possibilità di realizzare coperture modulari

SEZIONI


SEZIONE LATERALE

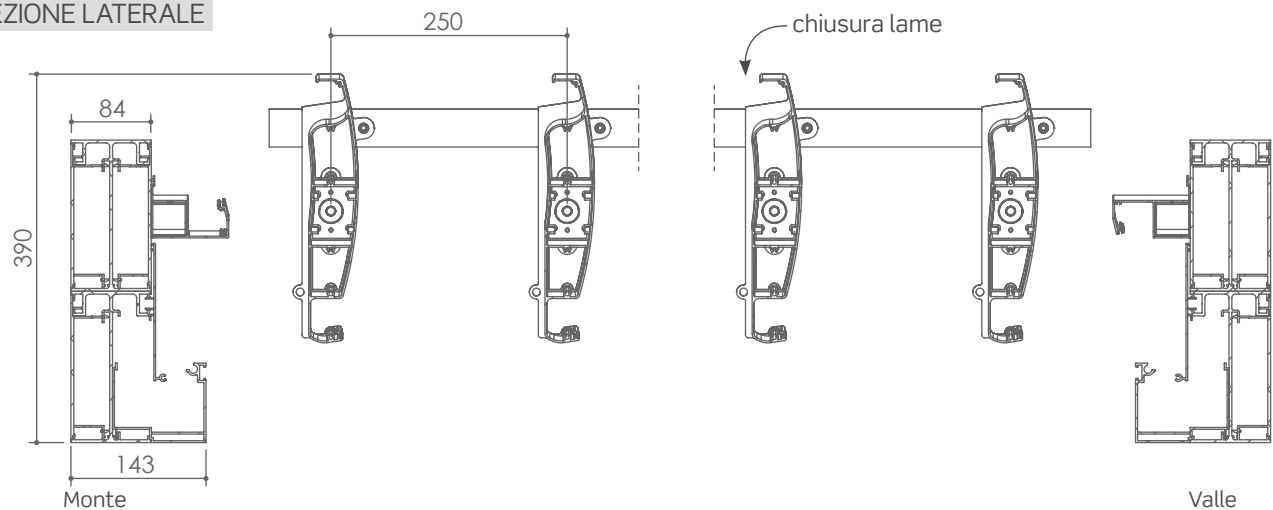


SEZIONE FRONTALE

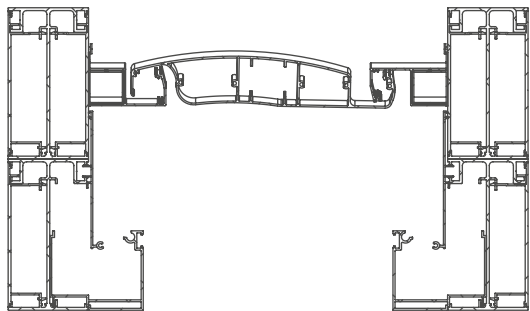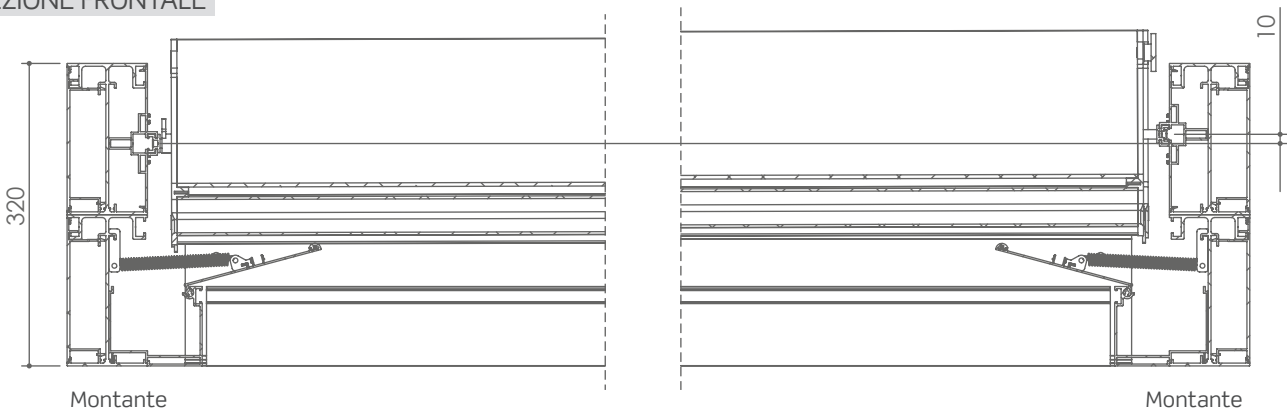


Schema compensatori



Lamella



Piede laterale

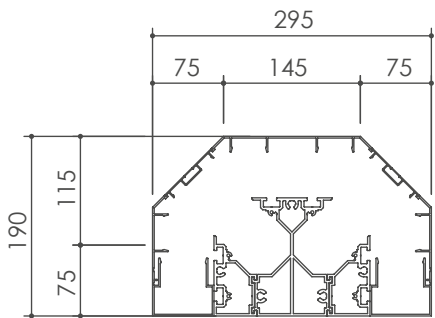


Piede centrale



Parete

S: sporgenza totale    H: altezza totale    L: larghezza

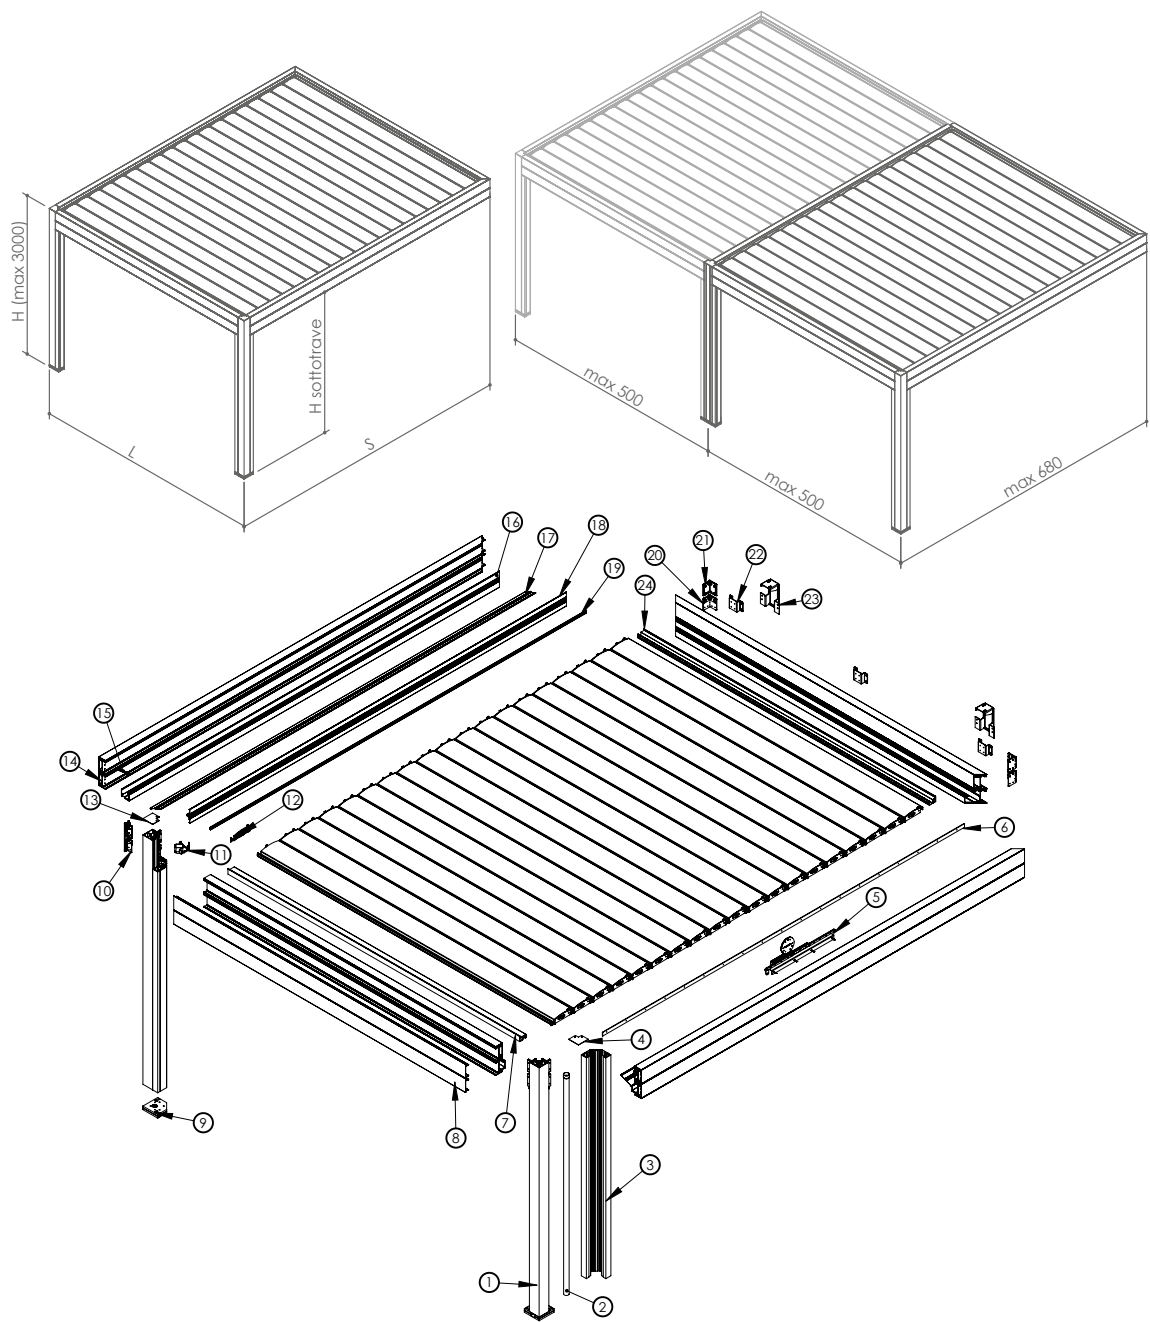


| N° | COMPONENTI               | N° | COMPONENTI            |
|----|--------------------------|----|-----------------------|
| 1  | Piantone                 | 13 | Tappo piantone        |
| 2  | Tubo di scarico acqua    | 14 | Trave perimetrale     |
| 3  | Gruppo carter            | 15 | Kit reggimolla        |
| 4  | Tappo piantone           | 16 | Grondaia              |
| 5  | Kit motore               | 17 | Paratia mobile        |
| 6  | Astina di movimentazione | 18 | Cartellina trave      |
| 7  | Compensatore di valle    | 19 | Astina portalamelle   |
| 8  | Cartellina strutturale   | 20 | Staffa angolare bassa |
| 9  | Piastra di base          | 21 | Staffa angolare alta  |
| 10 | Staffe piantoni          | 22 | Staffa a parete       |
| 11 | Raccordo grondaia        | 23 | Staffa a soffitto     |
| 12 | Tappo lamella            | 24 | Compensatore di monte |

Isola

S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza


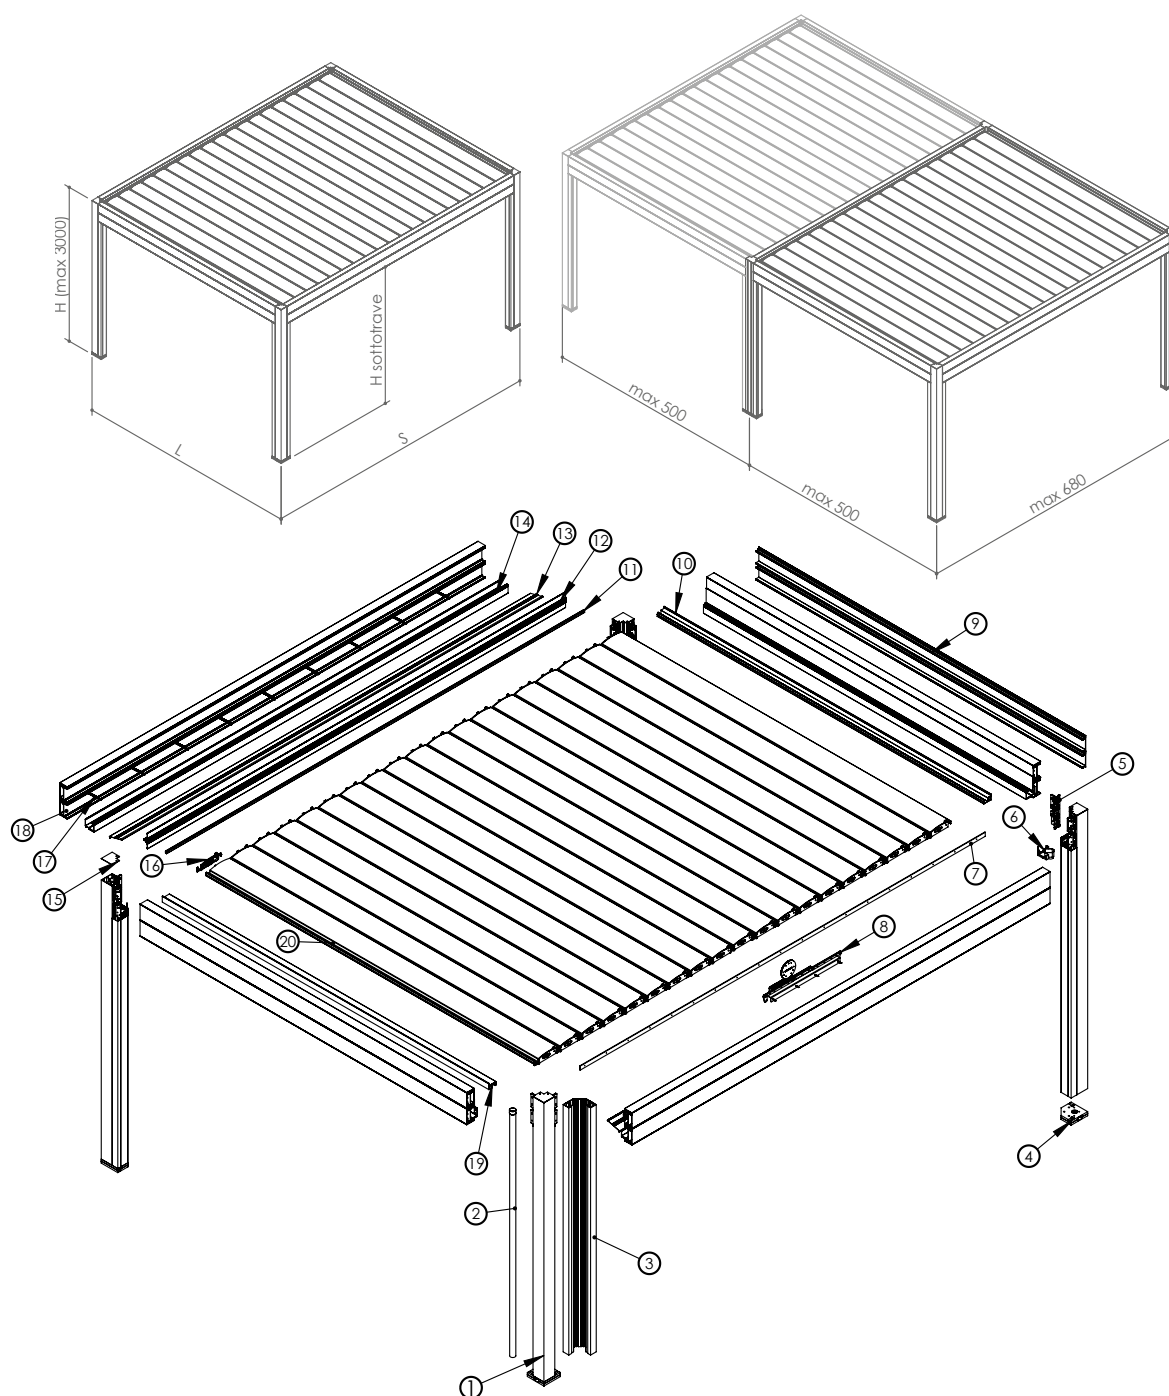


| N° | COMPONENTI               | N° | COMPONENTI            |
|----|--------------------------|----|-----------------------|
| 1  | Piantone                 | 11 | Astina portalamelle   |
| 2  | Tubo scarico acqua       | 12 | Cartellina trave      |
| 3  | Gruppo carter            | 13 | Paratia               |
| 4  | Piastra piantone         | 14 | Gronda                |
| 5  | Staffa piantone          | 15 | Tappo piantone        |
| 6  | Raccordo grondaia        | 16 | Tappo lamella         |
| 7  | Astina di movimentazione | 17 | Kit reggimolla        |
| 8  | Kit motore               | 18 | Trave perimetrale     |
| 9  | Cartellina strutturale   | 19 | Compensatore di valle |
| 10 | Compensatore di monte    | 20 | Lamella               |

Struttura Patio

S: sporgenza totale

L: larghezza

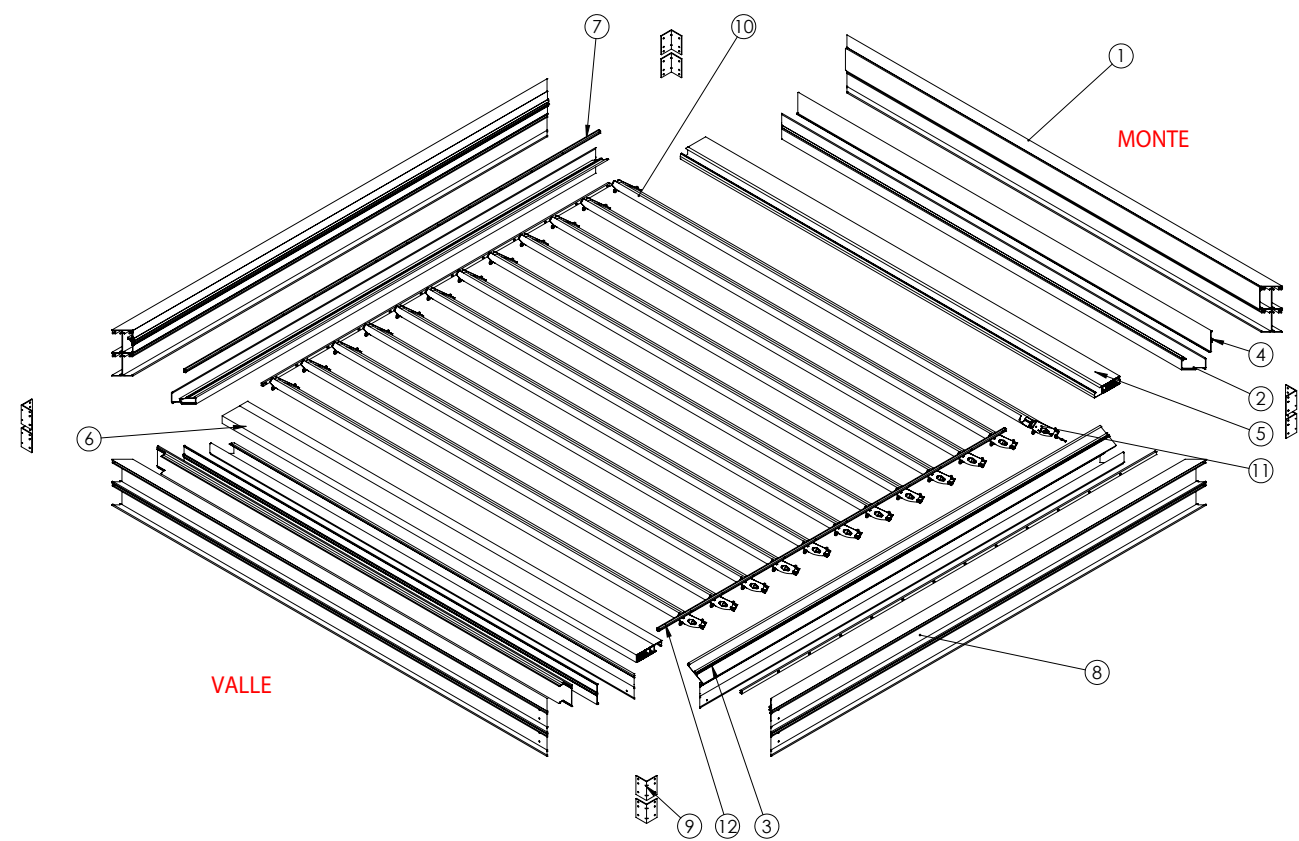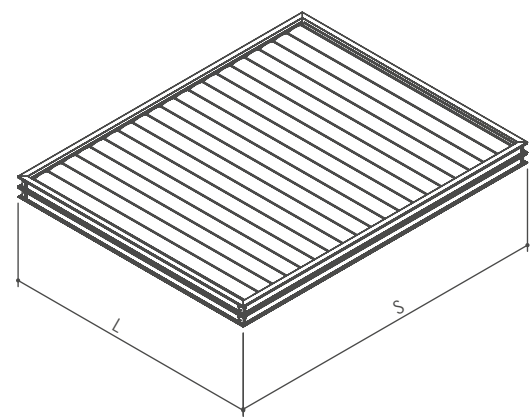


| N° | COMPONENTI      | N° | COMPONENTI               |
|----|-----------------|----|--------------------------|
| 1  | Trave           | 7  | Profilo Portalamelle     |
| 2  | Gronda          | 8  | Cartellina Strutturale   |
| 3  | Paratia Mobile  | 9  | Staffe                   |
| 4  | Paratia Fissa   | 10 | Lamelle                  |
| 5  | Copriluce Monte | 11 | Tappo Lamella            |
| 6  | Copriluce Valle | 12 | Astina di movimentazione |




## CONFIGURAZIONI POSSIBILI


### ISCHIA A PARETE CON LAME PERPENDICOLARI

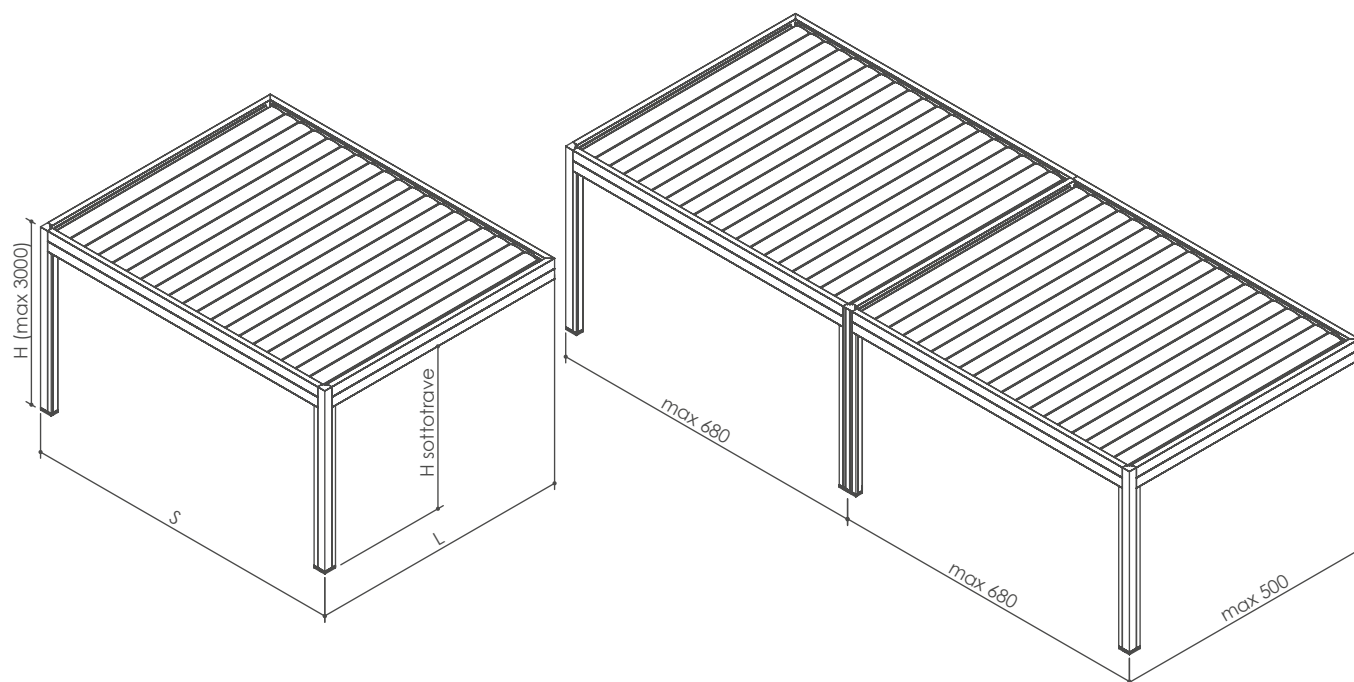

### ISCHIA A ISOLA AFFIANCATA IN SPORGENZA

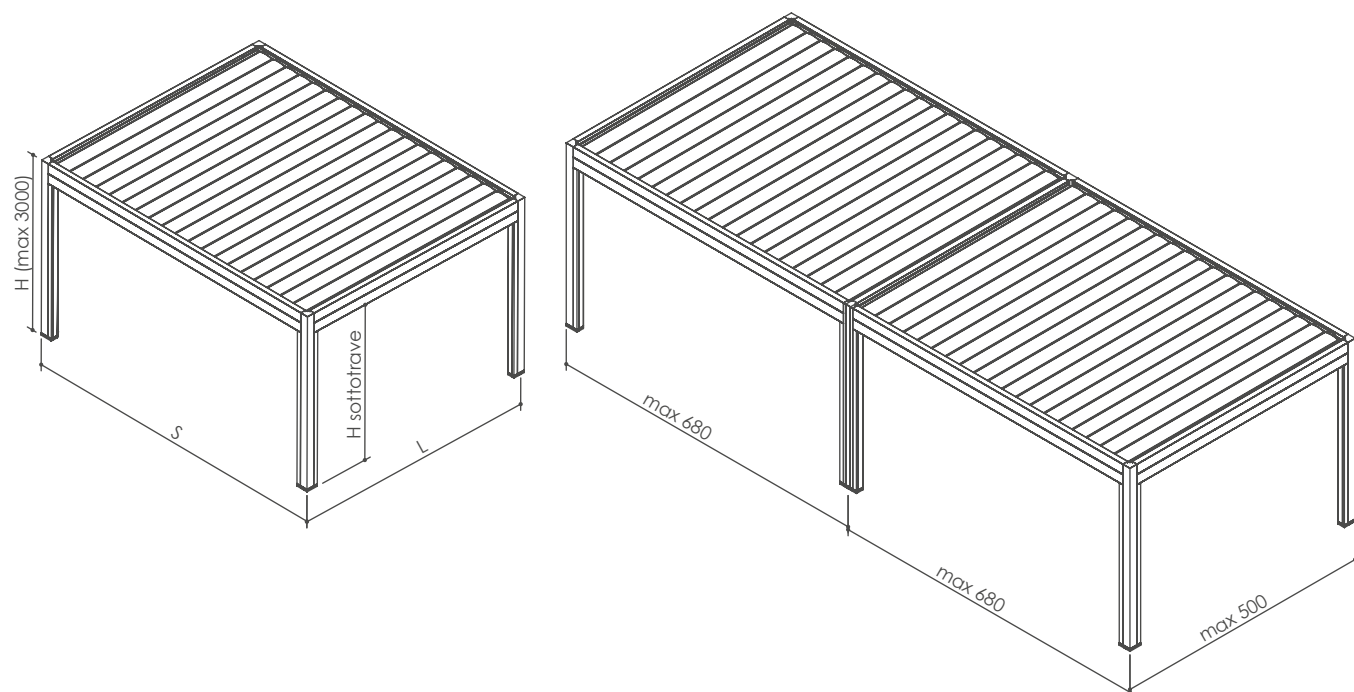


### Integrazione con EVO ZIP



Il modello ISCHIA offre piena integrazione nell'installazione del sistema di schermatura verticale EVO ZIP. I piantoni sono stati progettati per poter inserire le guide di scorrimento al loro interno, lasciando inalterato l'aspetto esteriore della struttura. Ispezioni e manutenzione possono essere svolte in maniera semplice e veloce.

## Optional




Sistema di illuminazione a LED integrato nella lama e/o perimetrale e/o nei piantoni (vedere capitolo illuminazione)

Riempimento delle lamelle con EPS

| MODELLO                                                                                                |                                                                                     | Alimentazione | Potenza in uscita | Flusso luminoso | Grado di protezione | Temperatura colore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| <b>BETA</b><br>faretto led                                                                             |    | 24 Vdc        | 4.3 W             | 380 lm          | IP54                | 3000°K             |
| <b>ATLAS</b><br>faretto led                                                                            |    | 24 Vdc        | 4,5 W             | 575 lm          | IP44                | 3000°K             |
| <b>ARIES</b><br>proiettore<br>doppia emissione                                                         |   | 24 Vdc        | 4,6W              | 500 lm          | IP65                | 3000 °K            |
| <b>KIT STRIPE LED</b><br>dimmerabile<br>profilo in alluminio<br>con opalino satinato<br>e telecomando. |  | 24 Vdc        | 9,6 W/m           | 739 lm/m        | IP55                | 3000°K<br>4000°K   |

## Particolari di tipologie di installazione



Attacco a parete



Attacco a soffitto

Altezza totale -9 cm per  
consentire l'apertura delle lame

### Note





**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



# NEW LIPARI



Il bello di sentirsi protetti.







# NEW LIPARI

Una tenda a pergola con telo di protezione in PVC ignifugo, realizzata in profili di alluminio laccati con processi che garantiscono una perfetta protezione dalla corrosione ambientale. L'evacuazione dell'acqua raccolta sulla tenda defluisce lateralmente sulla trave frontale, che funge anche da gronda. Oltre alla resistenza alla pioggia e al vento, Lipari offre un'ottima protezione dal sole.

**Certificazioni (EN 13561)**
**Resistenza al vento:** Classe 3

**Peso:** circa 15 kg/m<sup>2</sup> (variabile in base alle configurazioni)

**Tinte disponibili**
**Altri colori a preventivo**
**DI SERIE**

 BIANCO  
9010

 AVORIO  
1013

 BIANCO SOFT  
9010

 AVORIO SOFT  
1013


8017 SOFT



 ANTRACITE SOFT  
7016

**Informazioni tecniche**

- Dimensioni massime realizzabili: 1.350 x 700 cm
- Comando a motore compreso di radio-comando
- Pendenza per deflusso delle acque min 10% - max 15%
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliesteri
- Pulegge in nylon con fibre di vetro
- Perni in acciaio inox
- Tessuto in PVC oscurante (gamma BlockOut, Opatex Pro) ignifugo Classe 2
- Timpano in Cristal, Precontraint 302/502, Opatex o policarbonato




## Sezioni

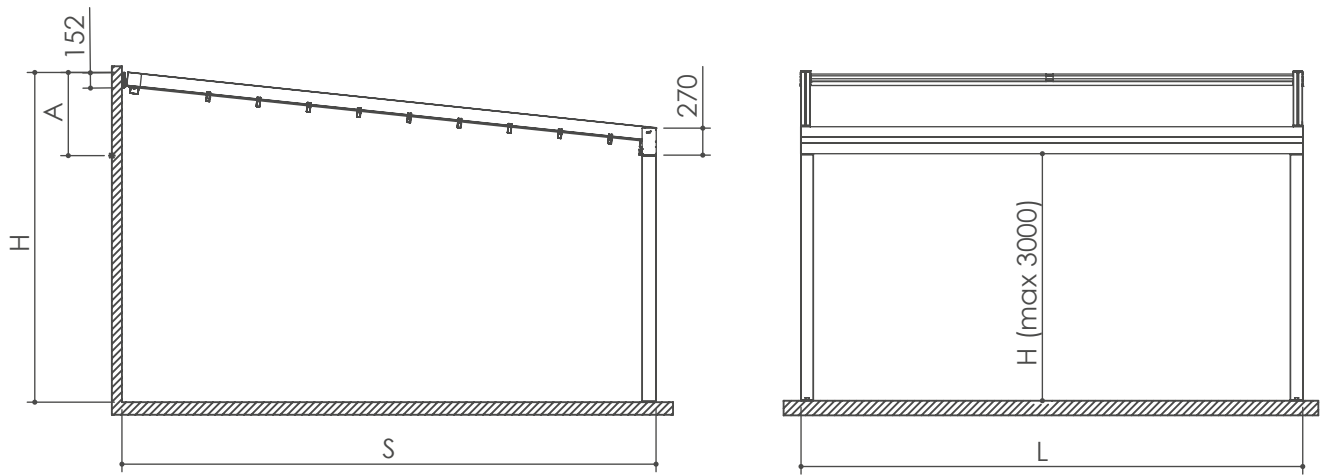

L Larghezza totale    S Sporgenza totale    H Altezza totale    A Ingombro minimo sotto trave per il deflusso delle acque

|     | S   |      |     |      |     |      |     |       |     |       |     |
|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|
| A   | 200 | 250  | 300 | 350  | 400 | 450  | 500 | 550   | 600 | 650   | 700 |
| 10% | 47  | 52   | 57  | 62   | 67  | 72   | 77  | 82    | 87  | 92    | 97  |
| 15% | 57  | 64,5 | 72  | 79,5 | 87  | 94,5 | 102 | 109,5 | 117 | 124,5 | 132 |

## Componenti

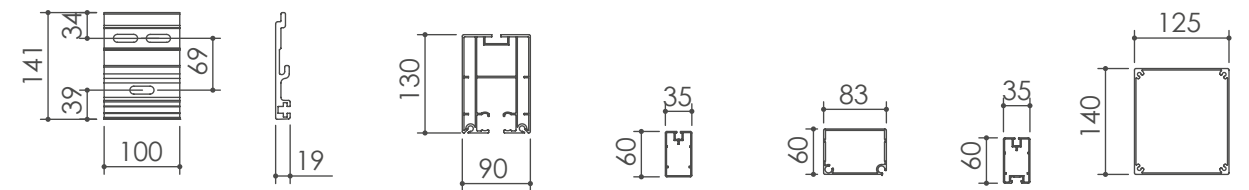

Staffa a parete


Guida

Profili porta-telo intermedio

Profili porta-telo anteriore/posteriore


Profilo led

Piantone

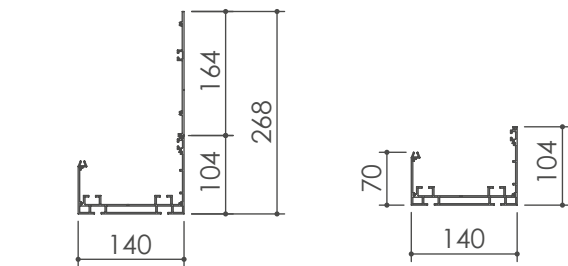


Gronda con paratia

Gronda

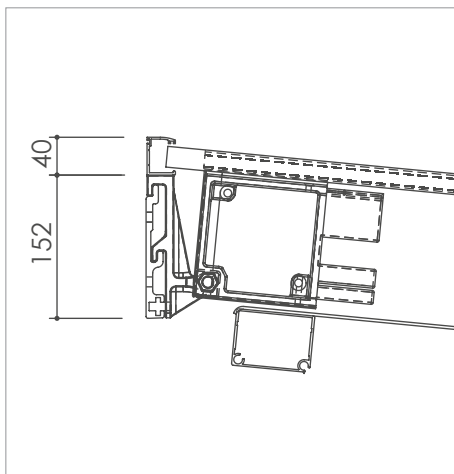



Dettaglio staffa

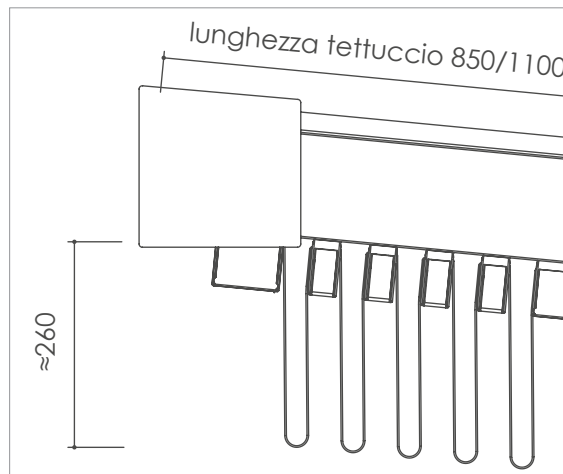

Ingombro telo impacchettato

Struttura Patio

S: sporgenza totale      L: larghezza

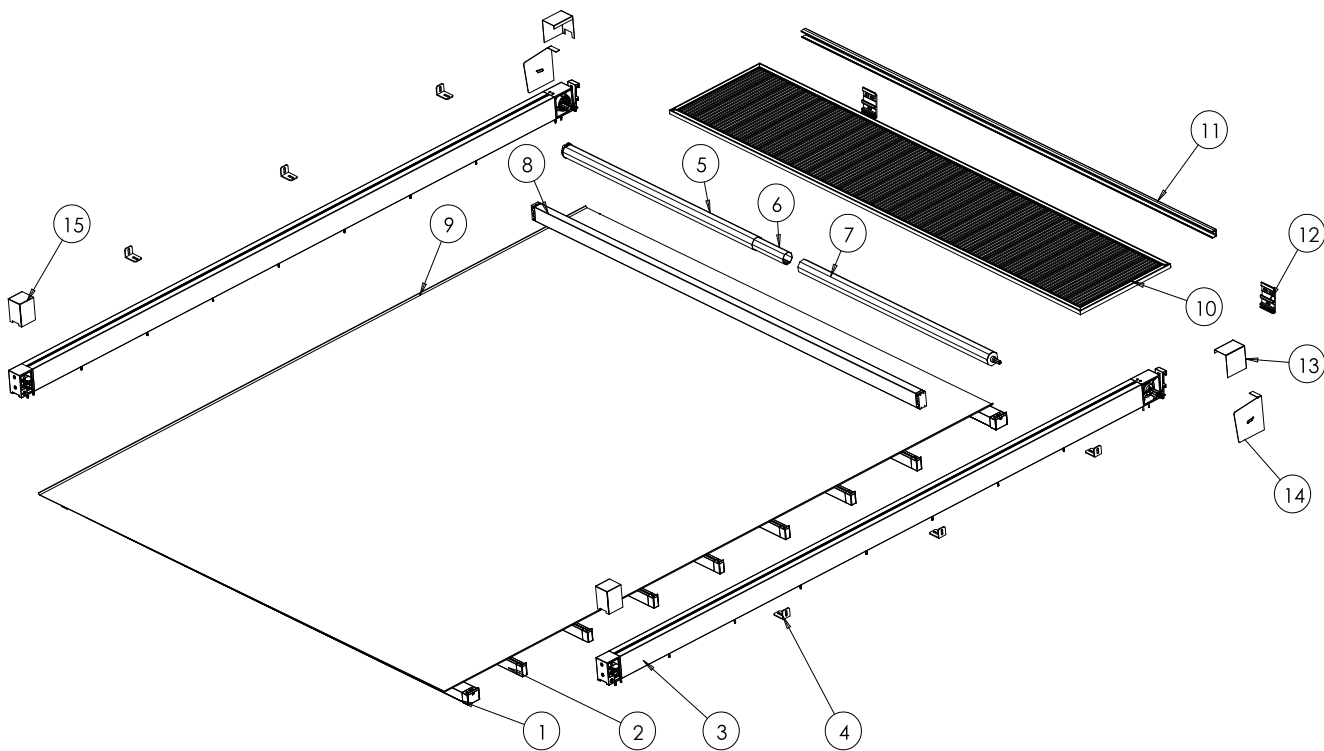
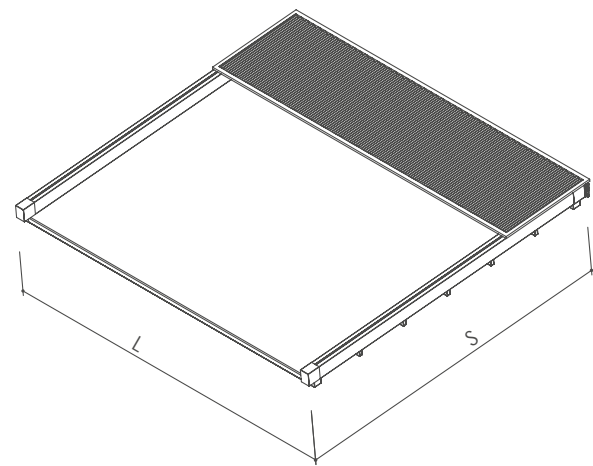


| N° | COMPONENTI                                                                   | N° | COMPONENTI                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 1  | PROFILO PORTA-TELO GRANDE CON TAPPI CON AGGANCI AI CARRELLI                  | 9  | TELO                                   |
| 2  | PROFILO PORTA-TELO PICCOLO CON TAPPI CON AGGANCI AI CARRELLI                 | 10 | TETTUCCIO                              |
| 3  | GUIDA CON CARRELLI DX E SX                                                   | 11 | PROFILO C PER FERMO TETTUCCIO A MURO   |
| 4  | STAFFE PER AGGANCIO A PARETE                                                 | 12 | PIASTRA A MURO PER AGGANCIO STAFFA     |
| 5  | RULLO OTTAGONALE CON MOTORE LATO SX                                          | 13 | COPRI TESTATA MONTE DX E SX            |
| 6  | RULLO PICCOLO OTTAGONALE DI GIUNZIONE PARTE CENTRALE                         | 14 | CARTELLINA COPRISTAFFA A MONTE DX E SX |
| 7  | RULLO OTTAGONALE CON TAPPO E PERNO LATO DX                                   | 15 | COPRI TESTATA VALLE DX E SX            |
| 8  | PROFILO S PER APPOGGIO TETTUCCIO CON CODA DI RONDINE PER AGGANCIO ALLE GUIDE |    |                                        |

Parete

S: sporgenza totale

L: larghezza

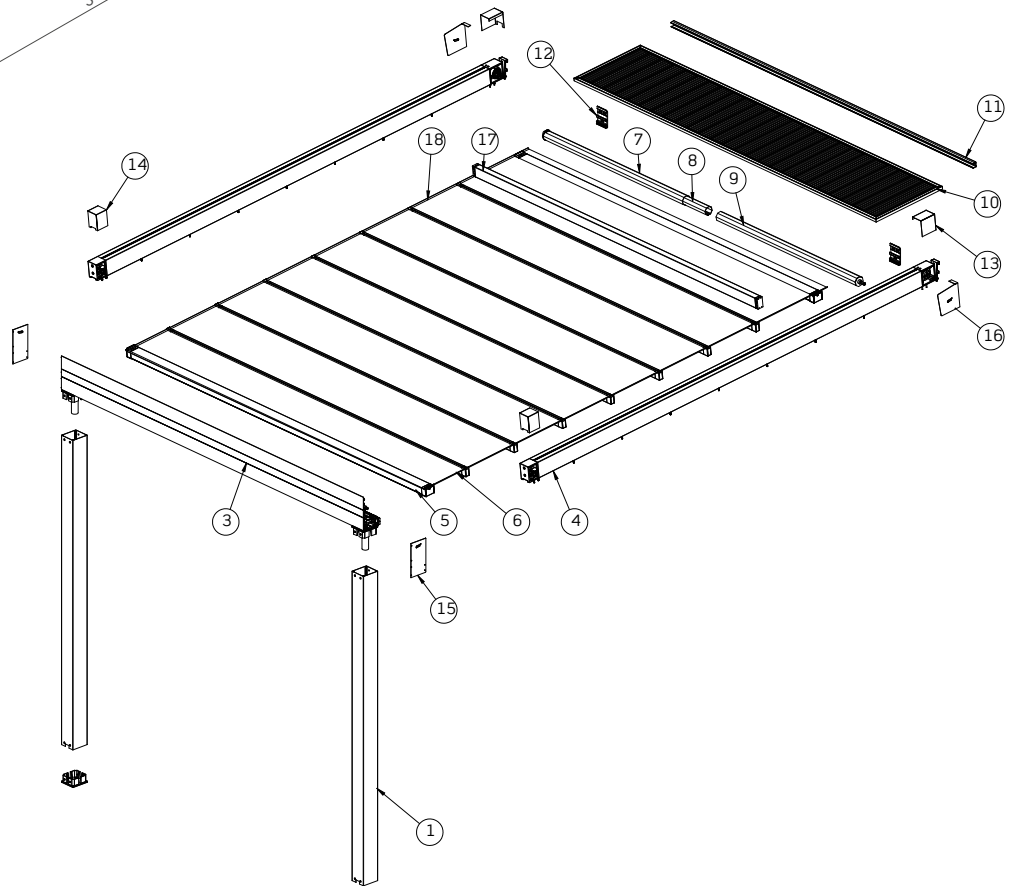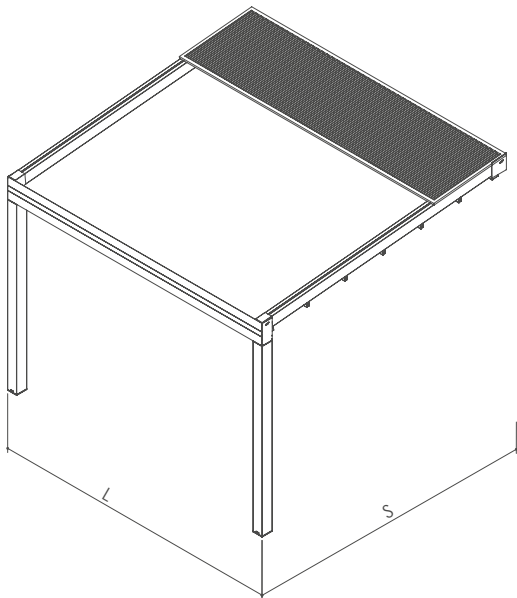


| N° | COMPONENTI                                                    | N° | COMPONENTI                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PILASTRO                                                      | 10 | TETTUCCIO                                                                    |
| 2  | PIASTRA PIEDE                                                 | 11 | PROFILO C PER FERMO TETTUCCIO A MURO                                         |
| 3  | GRONDA E CARTELLINA                                           | 12 | PIASTRA A MURO PER AGGANCIO STAFFA                                           |
| 4  | GUIDA CON CARRELLI DX E SX                                    | 13 | COPRI TESTATA MONTE DX E SX                                                  |
| 5  | PROFILO PORTA-TELO GRANDE CON TAPPI PER AGGANCIO AI CARRELLI  | 14 | COPRI TESTATA A VALLE DX E SX                                                |
| 6  | PROFILO PORTA-TELO PICCOLO CON TAPPI PER AGGANCIO AI CARRELLI | 15 | CARTELLINA TAPPO GRONDA DX E SX                                              |
| 7  | RULLO OTTAGONALE CON MOTORE LATO SX                           | 16 | CARTELLINA COPRI STAFFA A MONTE DX E SX                                      |
| 8  | RULLO PICCOLO OTTAGONALE DI GIUNZIONE PARTE CENTRALE          | 17 | PROFILO S PER APPOGGIO TETTUCCIO CON CODA DI RONDINE PER AGGANCIO ALLE GUIDE |
| 9  | RULLO OTTAGONALE CON TAPPO E PERNO LATO DX                    | 18 | TELO                                                                         |



Isola

S: sporgenza totale      H: altezza totale      L: larghezza

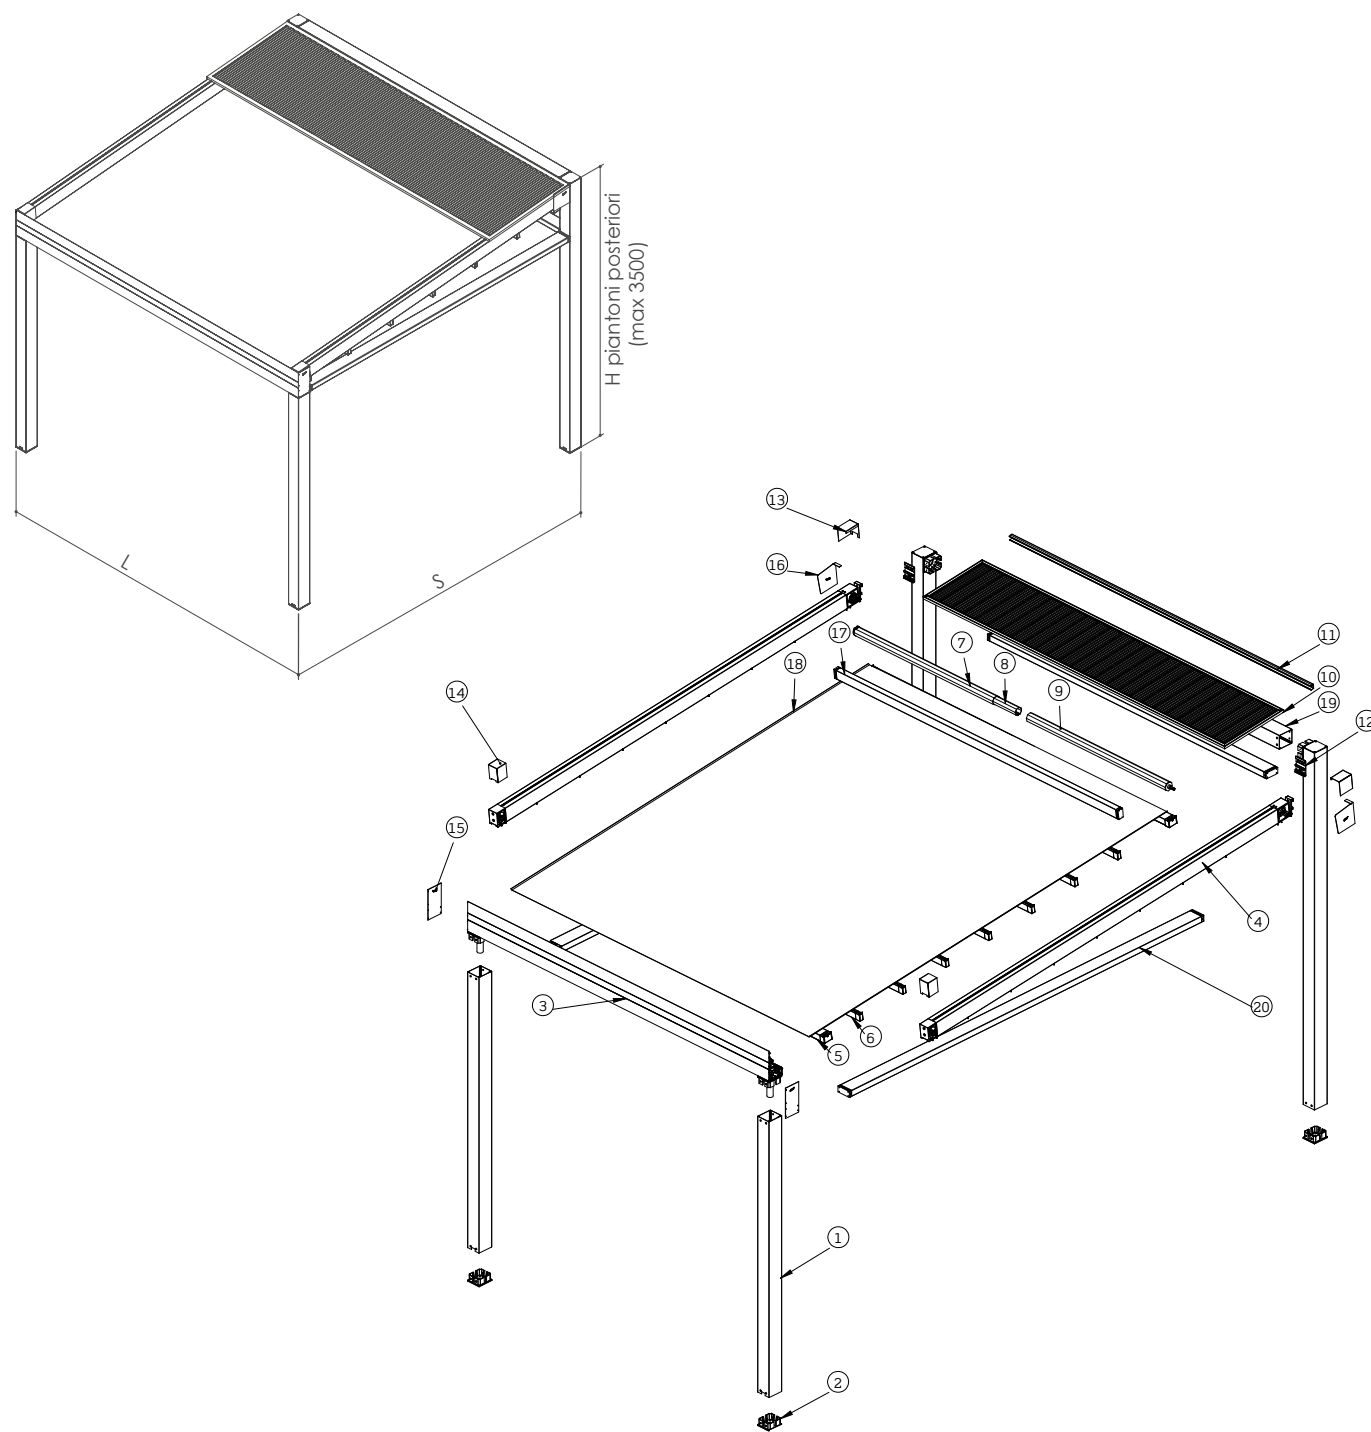

| N° | COMPONENTI                                                    | N° | COMPONENTI                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PILASTRO                                                      | 11 | PROFILO C PER FERMO TETTUCCIO                                           |
| 2  | PIASTRA PIEDE                                                 | 12 | PIASTRA SU PILASTRO PER AGGANCIO STAFFA DELLA GUIDA                     |
| 3  | GRONDA E CARTELLINA                                           | 13 | COPRI TESTATA MONTE DX E SX                                             |
| 4  | GUIDA CON CARRELLI                                            | 14 | COPRI TESTATA VALLE DX E SX                                             |
| 5  | PROFILO PORTA-TELO GRANDE CON TAPPI PER AGGANCIO AI CARRELLI  | 15 | CARTELLINA TAPPO GRONDA DX E SX                                         |
| 6  | PROFILO PORTA-TELO PICCOLO CON TAPPI PER AGGANCIO AI CARRELLI | 16 | CARTELLINA COPRISTATTA A MONTE DX E SX                                  |
| 7  | RULLO OTTAGONALE CON MOTORE LATO SX                           | 17 | PROFILO S PER APPOGGIO TETTUCCIO CON CODA DI RONDINE PER AGGANCIO GUIDE |
| 8  | RULLO PICCOLO OTTAGONALE CON GIUNZIONE PARTE CENTRALE         | 18 | TELO                                                                    |
| 9  | RULLO OTTAGONALE CON TAPPO E PERNO LATO DX                    | 19 | TRAVERSO                                                                |
| 10 | TETTUCCIO                                                     | 20 | TRAVE M                                                                 |


## Optional

| Modello                                                                                                  |                                                                                   | Alimentazione | Potenza in uscita | Flusso luminoso | Grado di protezione | Temperatura colore                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>SIRIO</b><br>faretto led                                                                              |  | 24 Vdc        | 2.3 W             | 180 lm          | IP54                | 3000°K<br>Luce calda                                |
| <b>KIT STRIPE LED</b><br>dimmerabile<br>profilo in alluminio con<br>opalino satinato e tele-<br>comando. |  | 24 Vdc        | 9,6 W/m           | 739 lm/m        | IP55                | 3000°K<br>Luce calda<br><br>4000°K<br>Luce naturale |

## Temperatura colore luce led

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 3000° K | Luce calda (standard)                                        |
| 4000° K | Luce naturale solo su stripe led<br>(opzionale su richiesta) |

## Schema posizionamento standard faretti sui profili portateLo

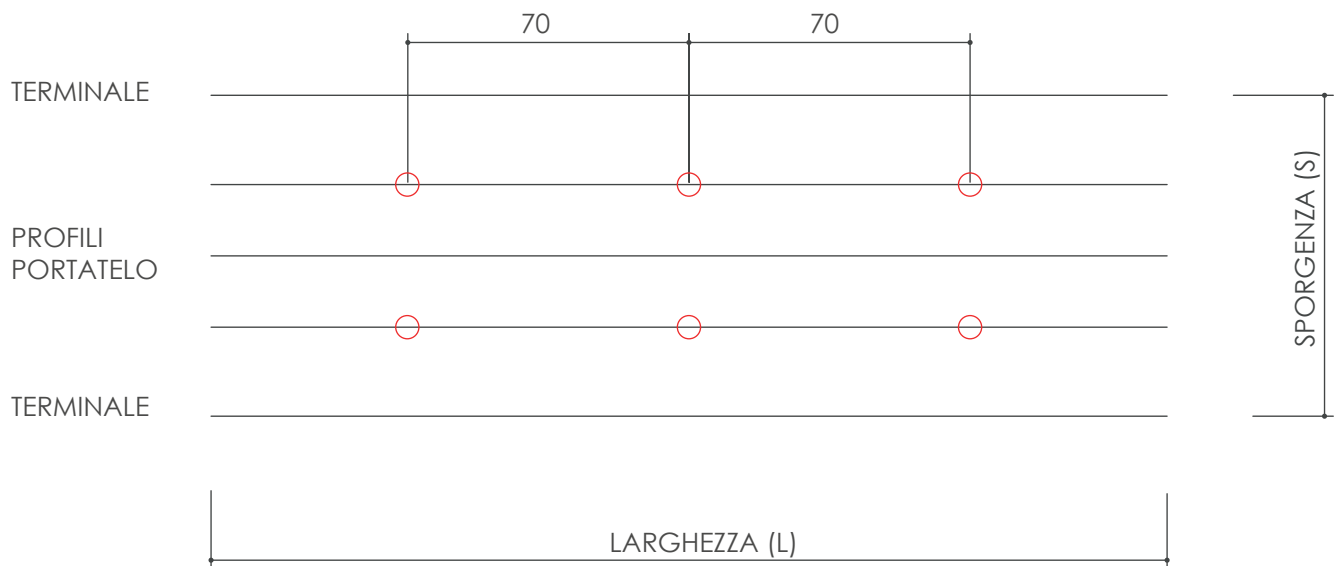

### Note



## Note



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



# ONDULA



Il bello di sentirsi protetti.



# ONDULA

Un sistema di copertura unico e innovativo composto da lamelle in alluminio e speciali guide a scorrimento, che in posizione di chiusura protegge dalla pioggia e dal sole. Il suo design elegante è la soluzione ideale per diversi spazi anche fuori squadra: terrazze, pergolati, gazebo e verande.

## Certificazioni EN 13561


**Resistenza al vento:** Classe 3

**Peso:** circa 13 kg/m<sup>2</sup> (variabile in base alle configurazioni)




## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013

## Altri colori a preventivo


## Informazioni tecniche

- Lamelle da 85 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 80°
- Comando ad arganello o a motore con radiocomando
- Pendenza per corretto funzionamento e deflusso delle acque minimo 3% e massimo 7%
- Se non diversamente specificato, il senso di apertura delle lamelle si ritiene essere in senso orario
- Resistente agli agenti atmosferici
- Realizzabile anche in forme irregolari
- Possibilità di realizzare coperture modulari
- Argano centrale

## SEZIONI

min 3 % - max 7 %

LAMELLE APERTE



LAMELLE CHIUSE



VISTA DALL'ALTO

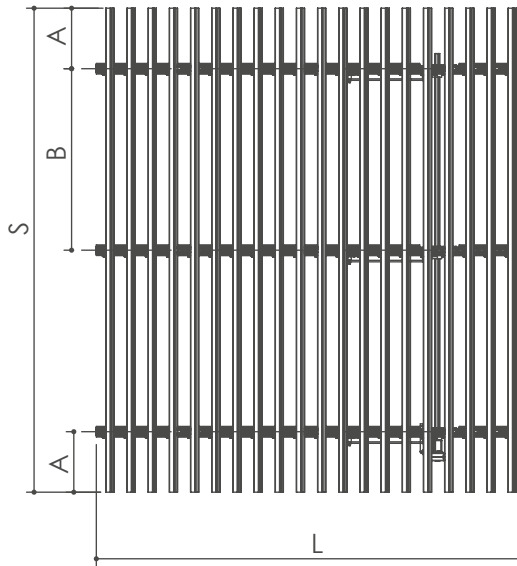


Tabella per le tolleranze intermedie consigliate


|   |                                     |           |
|---|-------------------------------------|-----------|
| A | Min/Max lamella a sbalzo            | 50/150 mm |
| B | Max distanza guide                  | 1200 mm   |
| S | Max sporgenza (vedi tabella prezzi) |           |
|   | Max sporgenza tenda con 2 guide     | 1500 mm   |
|   | Max sporgenza tenda con 3 guide     | 2700 mm   |
|   | Max sporgenza tenda con 4 guide     | 3900 mm   |
|   | Max sporgenza tenda con 5 guide     | 5000 mm   |
|   | Max sporgenza tenda con 6 guide     | 6000 mm   |
|   | Max sporgenza tenda con 7 guide     | 7000 mm   |

Posizione consigliata: arganello/motore centrale in larghezza e sporgenza.


Ingombro scatola motore: l 70 cm.

|   |                                                                   |   |                 |   |           |   |           |
|---|-------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|-----------|---|-----------|
| A | Parte a sbalzo per arganello o motore al di sotto della copertura | B | Interasse guide | L | Larghezza | S | Sporgenza |
|---|-------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|-----------|---|-----------|

## Componenti

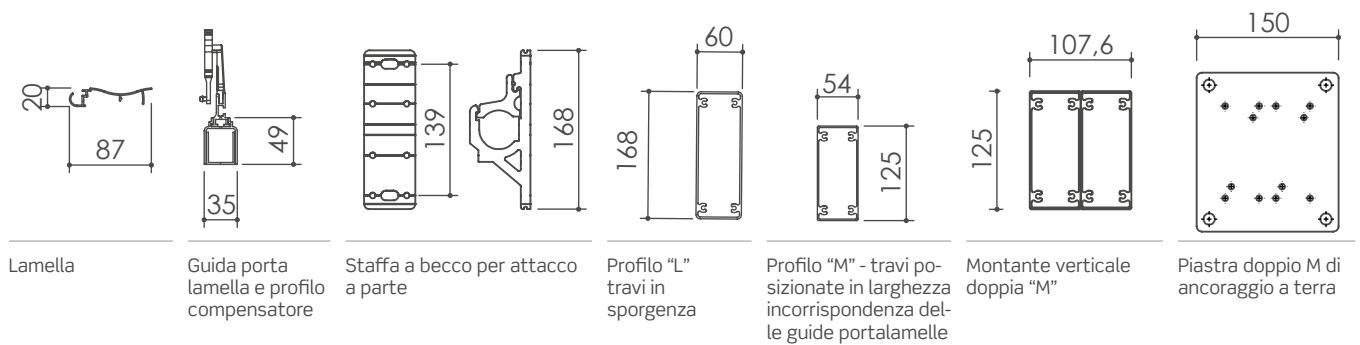


## Optionals

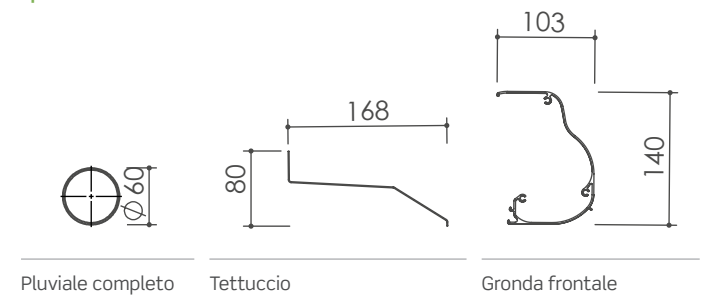

Patio

S: Sporgenza

L: larghezza

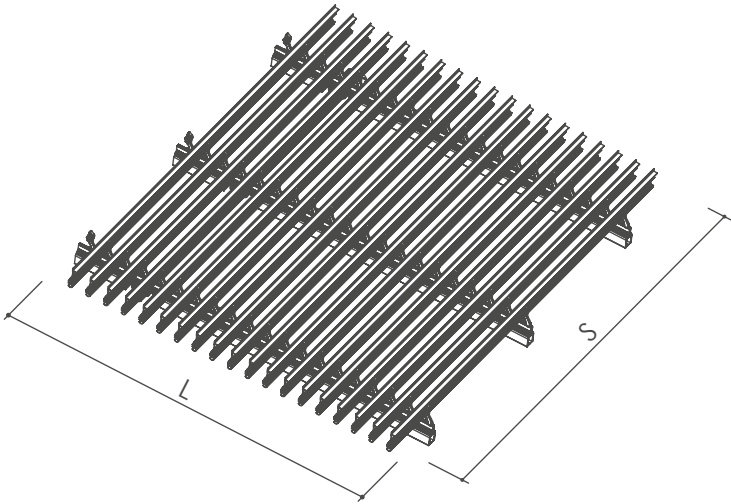


Parete singola

S: sporgenza




H: altezza totale

L: larghezza

SEZIONE LATERALE

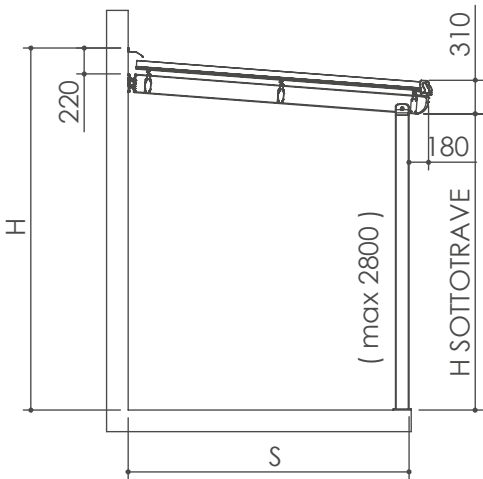

PROSPETTO FRONTALE

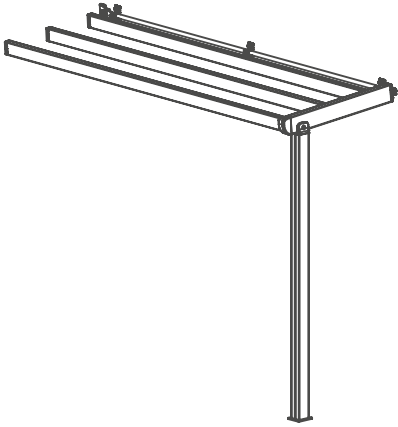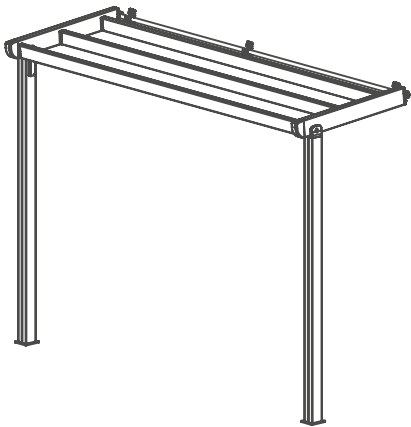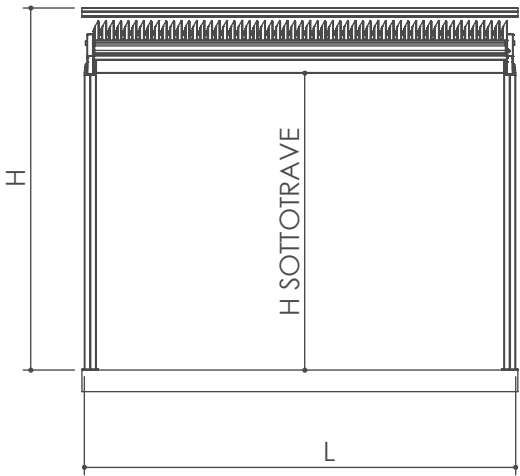

SINGOLA

SINGOLA AFFIANCATA




Parete doppia

S: sporgenza




H: altezza totale

L: larghezza

SEZIONE LATERALE

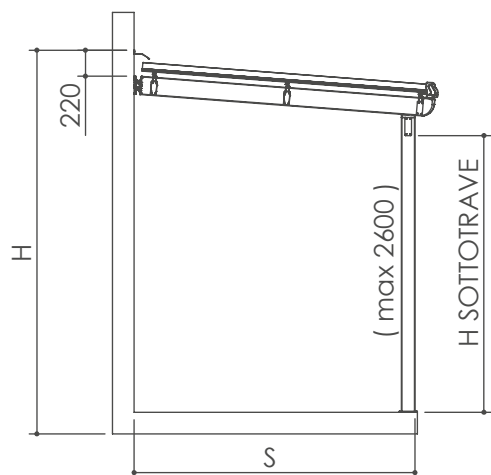

PROSPETTO FRONTALE

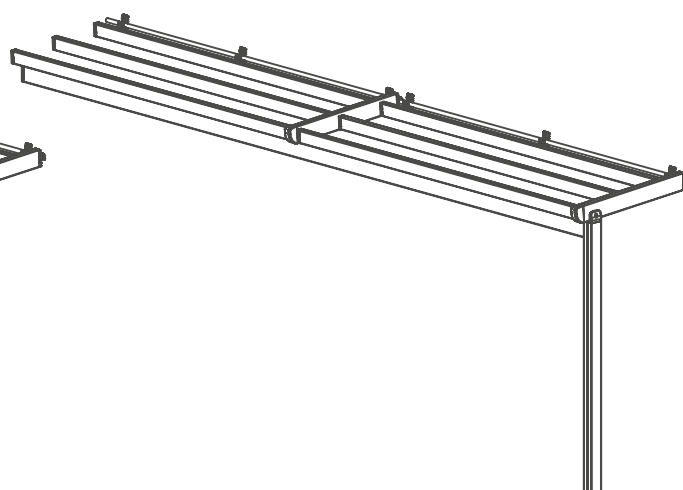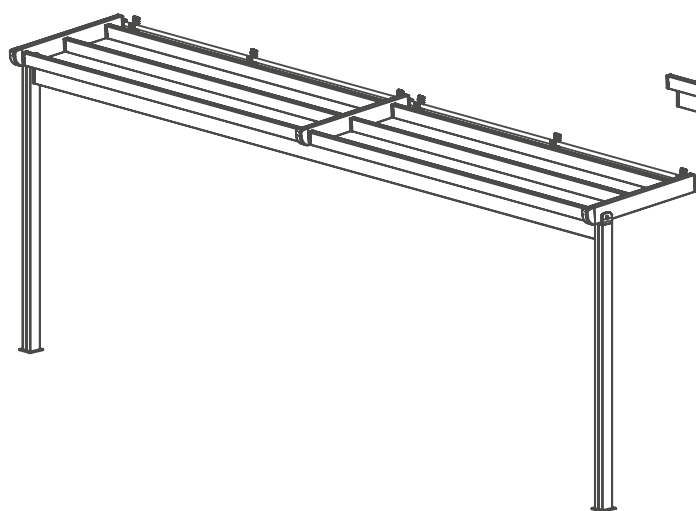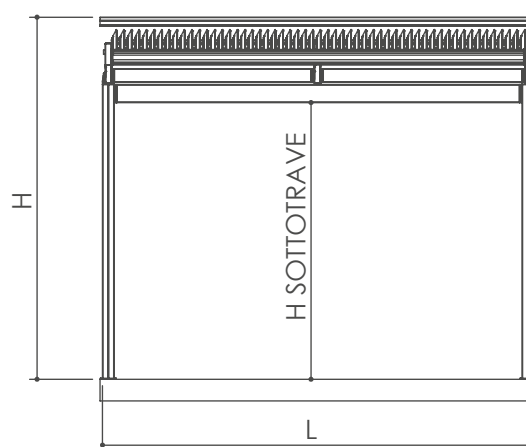

DOPPIA

DOPPIA AFFIANCATA

Optional

| MODELLO              |                                                                                     | Alimentazione | Potenza in uscita | Flusso luminoso | Grado di protezione | Temperatura colore |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| BETA<br>faretto led  |  | 24 Vdc        | 4.3 W             | 380 lm          | IP54                | 3000°K             |
| ATLAS<br>faretto led |  | 24 Vdc        | 4,5 W             | 575 lm          | IP44                | 3000°K             |



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



# PALA FRANGISOLE



Il bello di sentirsi protetti.



# PALA FRANGISOLE


Un efficace sistema che consente il filtraggio della luce negli ambienti ed il controllo ottimale della temperatura degli interni, garantendo condizioni climatiche ideali in qualunque stagione.

La gamma di profili e accessori offre la possibilità di soddisfare qualsiasi esigenza architettonica. Il sistema a pale fisse consente di realizzare schermature con pale ad inclinazione prestabilita.




## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013

### Altri colori a preventivo

## Informazioni tecniche

- Le pale di forma ellissoidale sono disponibili con lunghezze da: 150 mm – 200 mm – 300 mm
- Disponibile con pale fisse (orientabili in fase di posa) o con comando a motore
- L'angolo massimo di apertura delle pale è di 140°
- Telaio perimetrale in alluminio 50 x 70
- Disponibile per la movimentazione elettrica una centralina
- Disponibili anche con pale verticali


Sezioni

L: larghezza totale



H: altezza totale

S: max spessore


SEZIONE FRONTALE

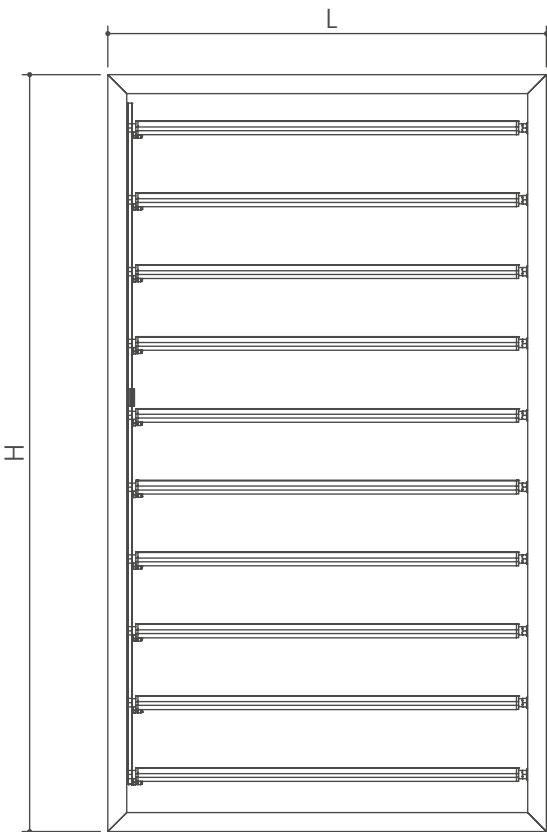


SEZIONE LATERALE

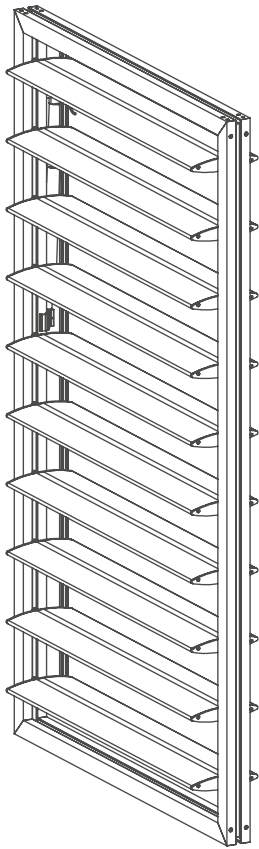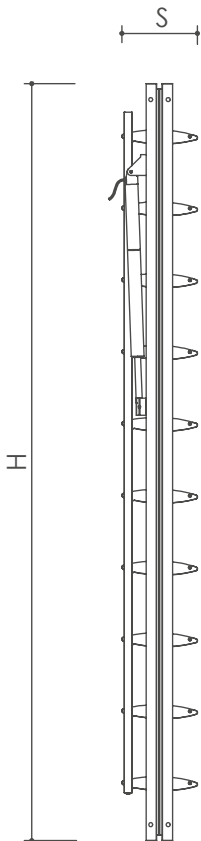


Componenti




Pala 150




Pala 200



Pala 300



Telaio



Astina di movimentazione



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





# PANAREA



Il bello di sentirsi protetti.

# PANAREA

Tenda a pergola realizzata in profili di alluminio laccati e copertura con telo teso in PVC. Disponibile in due versioni: standard (5x7 m) ed Easy (5x6 m). Il deflusso dell'acqua dal tetto orizzontale è garantito dalla calandratura dei profili frangitratta, che possono essere integrati con strip LED per un'illuminazione elegante e sofisticata. La pergola può essere personalizzata con l'applicazione di zip o vetrate, rendendo il tuo spazio esterno confortevole e versatile.


## Certificazioni (EN 13561)

**Resistenza al vento:** Classe 3

**Peso** (variabile in base alle configurazioni):


**Versione Standard:** circa 13 kg/m<sup>2</sup>

**Peso versione Easy:** circa 10 kg/m<sup>2</sup>

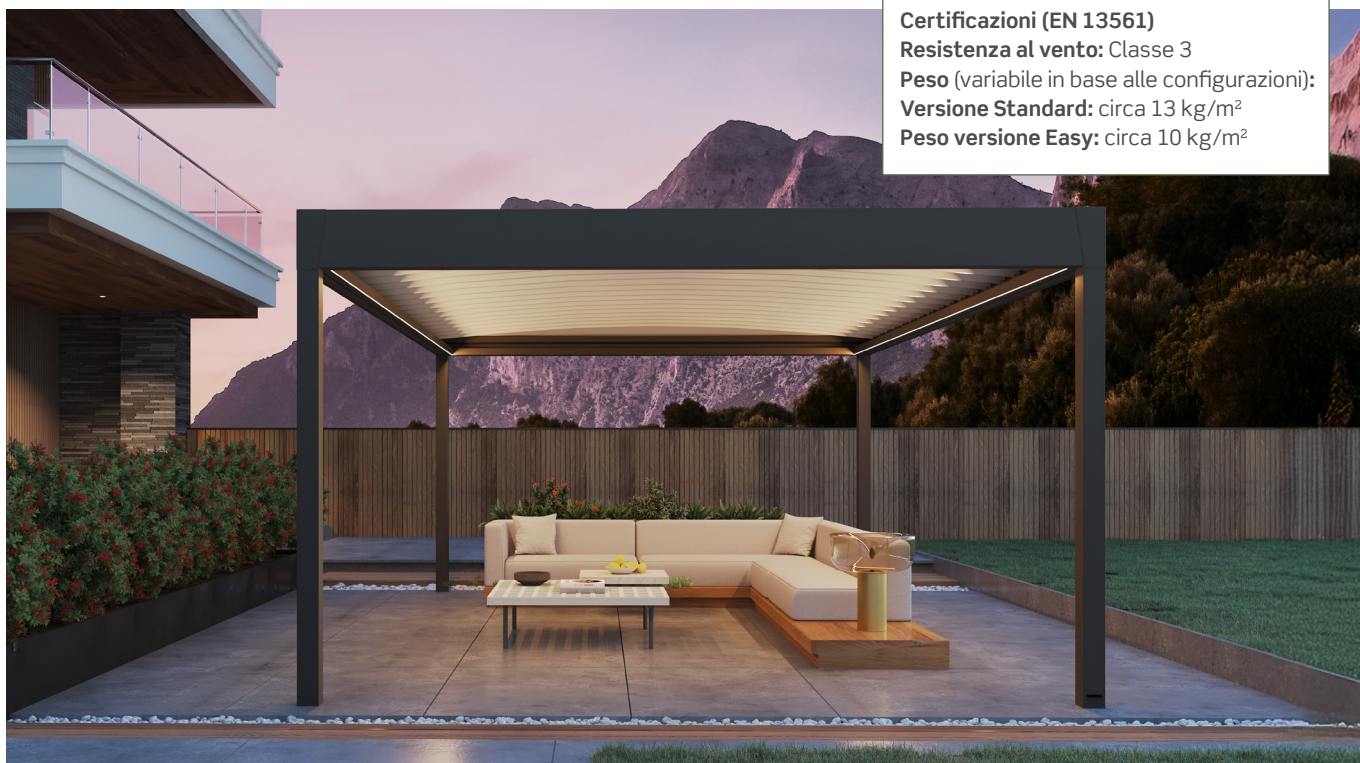


## Tinte disponibili


### DI SERIE




BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



BIANCO SOFT  
9010



AVORIO SOFT  
1013



MARRONE  
SOFT 8017



ANTRACITE  
SOFT 7016

## Informazioni tecniche



- Tenda a pergola con telo teso dalle dimensioni massime **5x7 m** per la versione standard e **5x6 m** per la versione Easy;
- Il deflusso dell'acqua dal tetto orizzontale è garantito dalla calandratura dei profili frangitratta, il colmo del frangitratta rimane in figura rispetto al perimetro (l'acqua che scende dal telo non è gestita);
- Il passo massimo dei frangitratta è di 35 cm per la versione standard, al fine di limitare lo sfregamento della sacca che si crea durante l'impacchettamento, per la versione Easy, il passo massimo dei frangitratta è di 60 cm;
- **Solo per la versione standard** la grondaia laterale di generose dimensioni può implementare una strip led inclinata di 45°;
- Piantoni in due pezzi hanno lo scarico dell'acqua canalizzato con bocchetta di uscita direzionabile anche in cantiere, inoltre, possono arretrare, solamente nel verso della sporgenza, di massimo 80 cm;
- I piantoni possono avere il piede regolabile con un range di 5 cm, la carteggiatura del registro avviene tramite profilo estruso che rimarrà a filo del profilo senza creare spessori scomodi per l'eventuale applicazione di zip o vetrate.





## VERSIONE STANDARD

### Sezioni

#### SEZIONE LATERALE

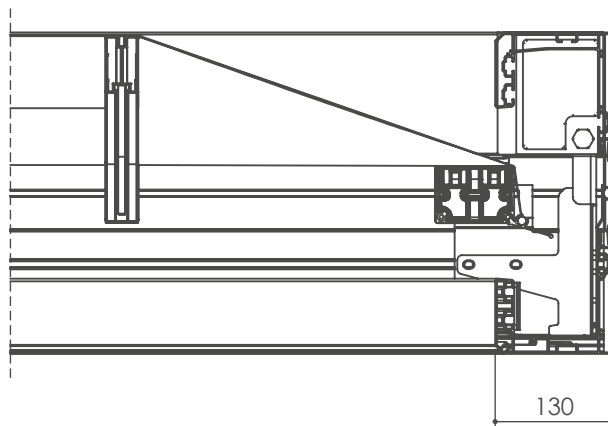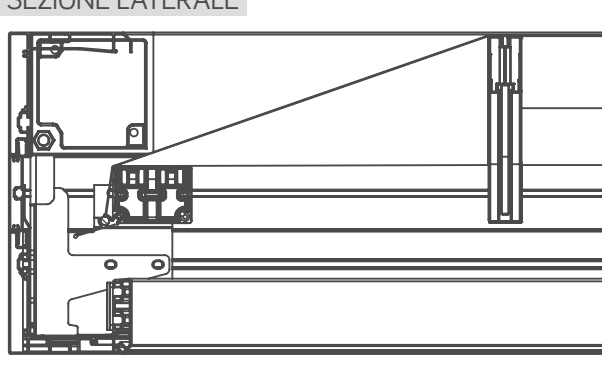

#### SEZIONE FRONTALE

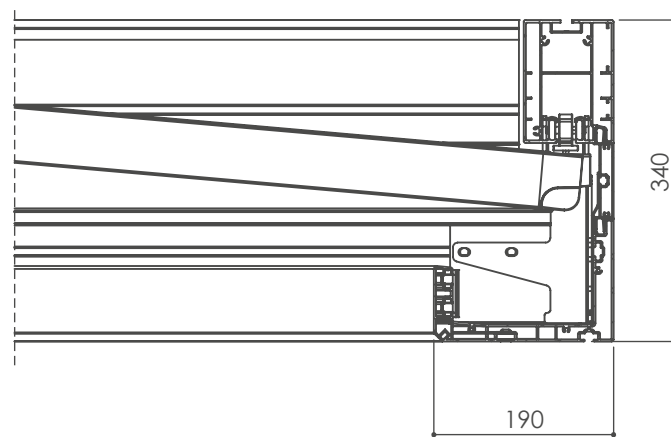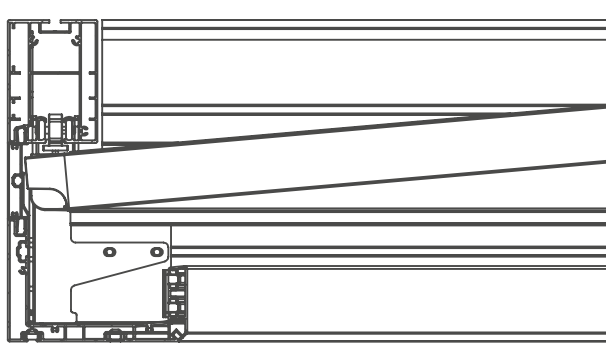


#### DETTAGLIO INGOMBRO OVALINE




| Sporgenza | Ingombro Ovaline | Sporgenza | Ingombro Ovaline |
|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 160       | 52               | 475       | 106              |
| 195       | 58               | 510       | 112              |
| 230       | 64               | 545       | 118              |
| 265       | 70               | 580       | 124              |
| 300       | 76               | 615       | 130              |
| 335       | 82               | 650       | 136              |
| 370       | 88               | 685       | 142              |
| 405       | 94               | 700       | 148              |
| 440       | 100              |           |                  |


### Componenti




Grondaia




Compensatore



Grondaia ridotta




Guida



Piantone con carter




Adattatore telo




Profili porta-telo anteriore/posteriore



Profilo led



Profili porta-telo intermedio




Scarico acqua canalizzato



VERSIONE STANDARD

Parete

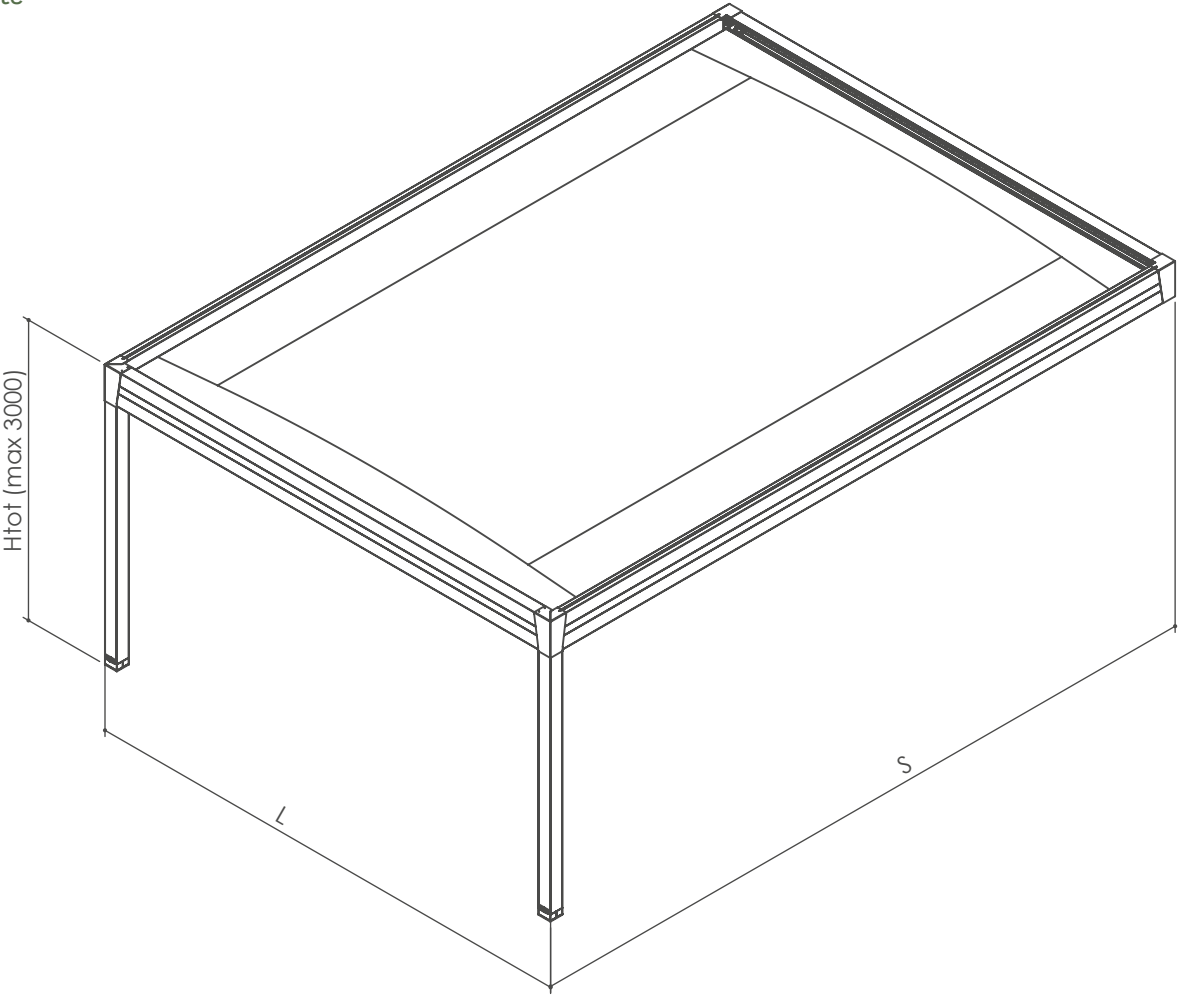

S: sporgenza totale    L: larghezza    H: altezza


Dimensioni disponibili

| N° ovaline | Sporgenza | Larghezza |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |           | 200       | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 3          | 160       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 4          | 195       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 5          | 230       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 6          | 265       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 7          | 300       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 8          | 335       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 9          | 370       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 10         | 405       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 11         | 440       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 12         | 475       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 13         | 510       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 14         | 545       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 15         | 580       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 16         | 615       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 17         | 650       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 18         | 685       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 19         | 700       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |

• Misura disponibile

## VERSIONE STANDARD

Isola

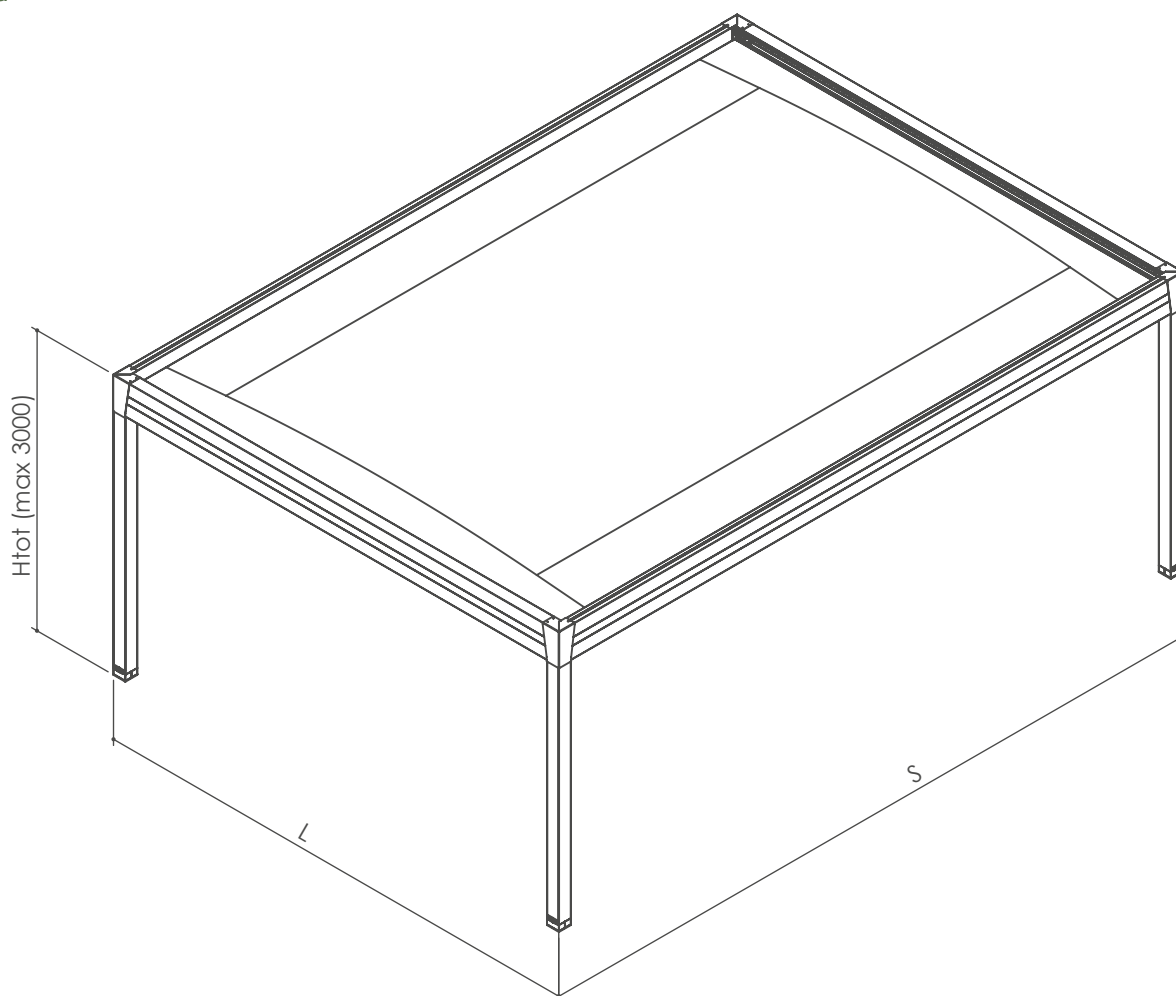

**S:** sporgenza totale    **L:** larghezza    **H:** altezza


## Dimensioni disponibili

| N° ovaline | Sporgenza | Larghezza |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |           | 200       | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 3          | 160       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 4          | 195       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 5          | 230       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 6          | 265       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 7          | 300       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 8          | 335       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 9          | 370       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 10         | 405       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 11         | 440       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 12         | 475       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 13         | 510       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 14         | 545       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 15         | 580       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 16         | 615       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 17         | 650       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 18         | 685       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 19         | 700       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |

• Misura disponibile

VERSIONE STANDARD

Patio

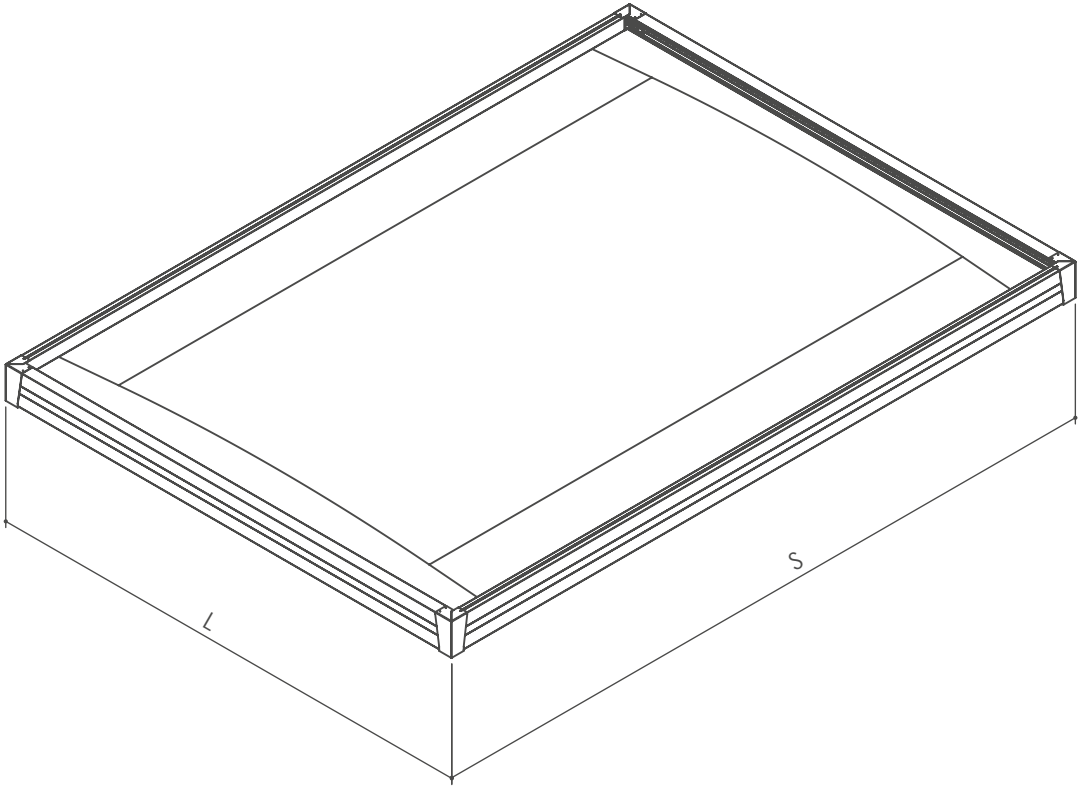

S: sporgenza totale    L: larghezza

Dimensioni disponibili


| N° ovaline | Sporgenza | Larghezza |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |           | 200       | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 3          | 160       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 4          | 195       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 5          | 230       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 6          | 265       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 7          | 300       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 8          | 335       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 9          | 370       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 10         | 405       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 11         | 440       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 12         | 475       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 13         | 510       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 14         | 545       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 15         | 580       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 16         | 615       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 17         | 650       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 18         | 685       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 19         | 700       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |




VERSIONE EASY

Sezioni


SEZIONE LATERALE

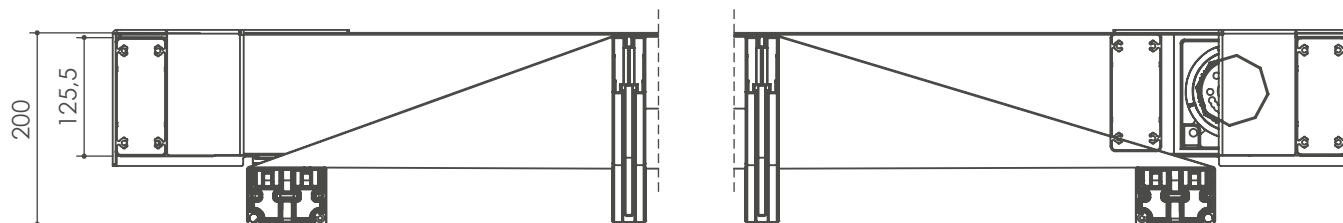


SEZIONE FRONTALE

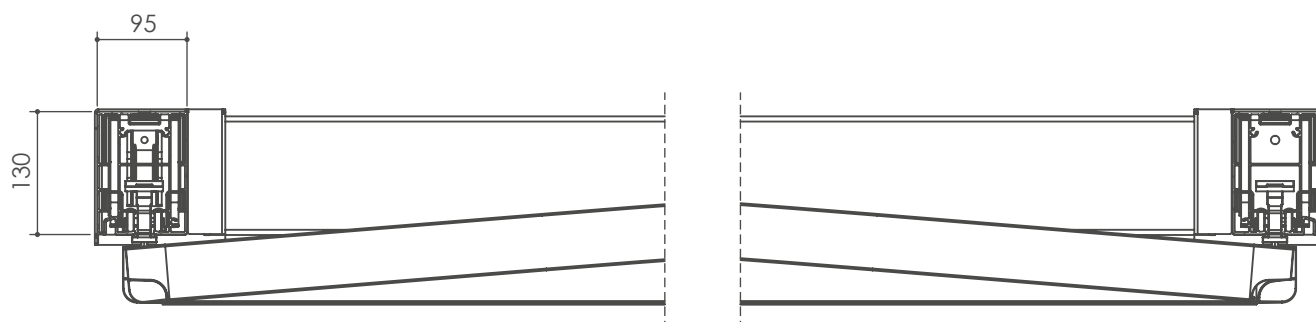

INGOMBRO TELO IMPACCHETTATO

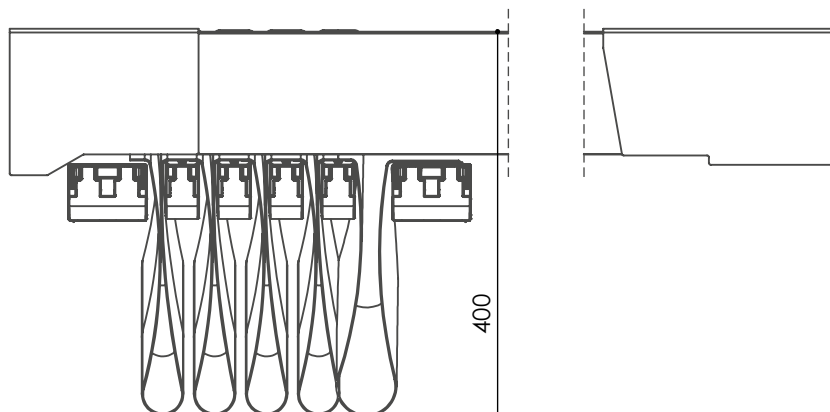

Componenti

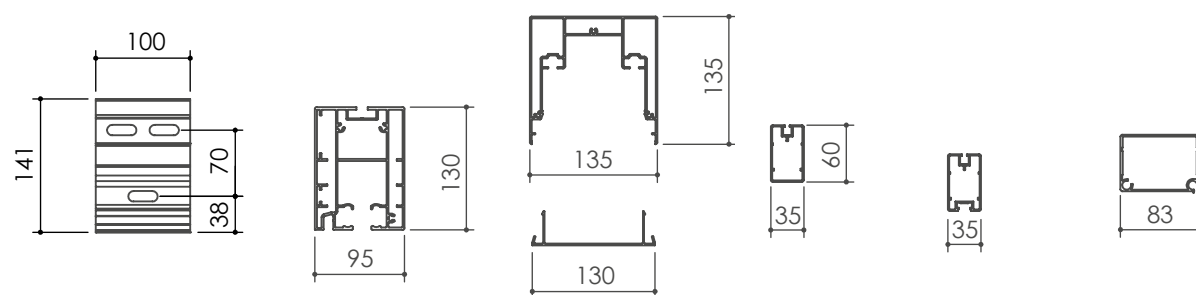

Staffa a parete

Guida

Colonna con carter


Profili porta-telo  
intermedio

Profilo led

Profili porta-telo  
anteriore/posteriore

VERSIONE EASY

Parete

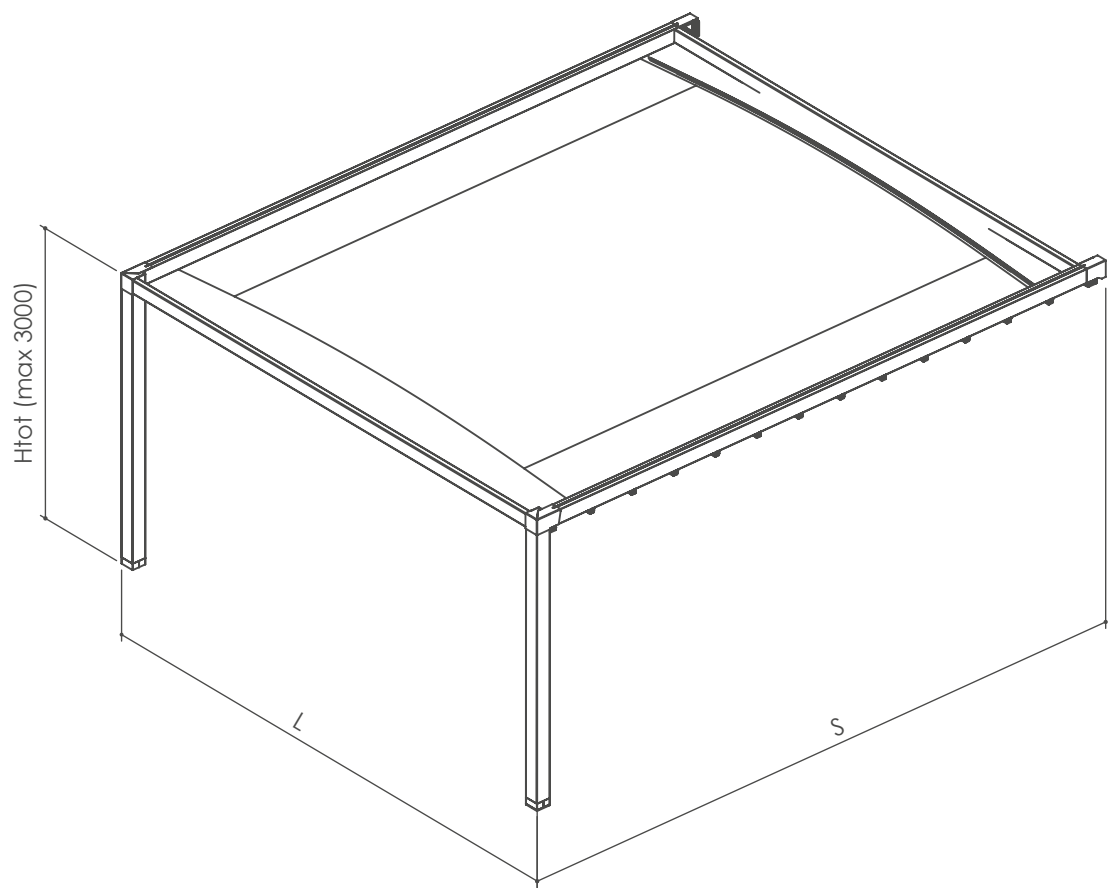


Dimensioni disponibili

| N° ovaline | Sporgenza | Larghezza |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |           | 200       | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 2          | 200       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 3          | 260       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 4          | 320       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 5          | 380       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 6          | 440       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 7          | 500       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 8          | 560       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 9          | 600       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |

VERSIONE EASY

Isola

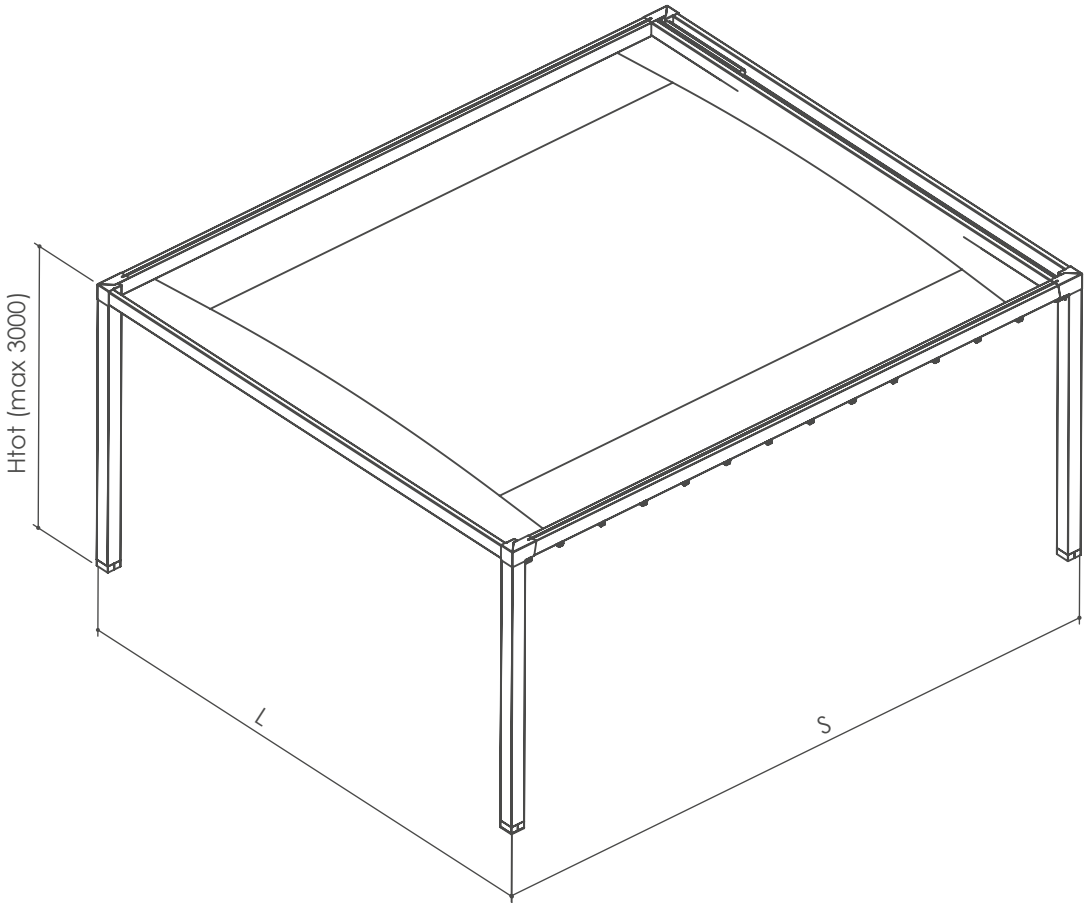


Dimensioni disponibili

| N° ovaline | Sporgenza | Larghezza |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |           | 200       | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 2          | 200       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 3          | 260       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 4          | 320       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 5          | 380       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 6          | 440       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 7          | 500       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 8          | 560       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 9          | 600       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |

VERSIONE EASY

Patio

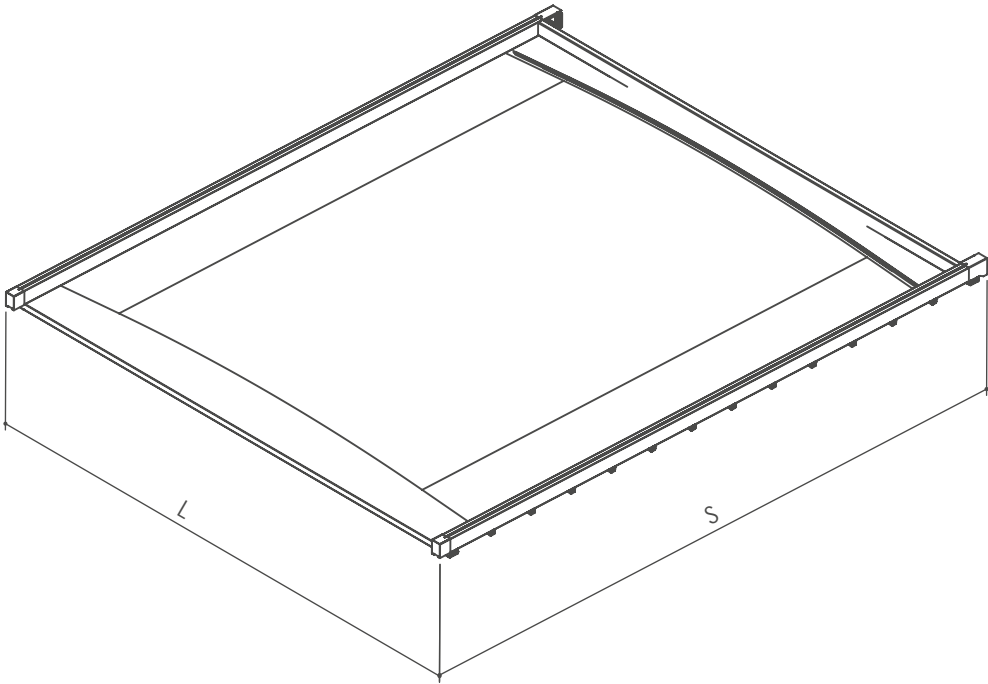

S: sporgenza totale    L: larghezza

Dimensioni disponibili

| N° ovaline | Sporgenza | Larghezza |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |           | 200       | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 2          | 200       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 3          | 260       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 4          | 320       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 5          | 380       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 6          | 440       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 7          | 500       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 8          | 560       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 9          | 600       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |

Motorizzazione

**CHERUBINI** **somfy**

Optionals

|                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Sporgenza del tettuccio modulare in alluminio per la protezione del telo. | Da sporgenza 200 a 450: 85 cm  |
|                                                                           | Da sporgenza 401 a 500: 110 cm |
| Staffa a soffitto                                                         | •                              |
| Pressopiegato per unione strutture                                        | •                              |




## Optionals

| Modello                                                                                                  |                                                                                   | Alimentazione | Potenza in uscita | Flusso luminoso | Grado di protezione | Temperatura colore                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>SIRIO</b><br>faretto led                                                                              |  | 24 Vdc        | 2.3 W             | 180 lm          | IP54                | 3000°K<br>Luce calda                                |
| <b>KIT STRIPE LED</b><br>dimmerabile<br>profilo in alluminio con<br>opalino satinato e tele-<br>comando. |  | 24 Vdc        | 9,6 W/m           | 739 lm/m        | IP55                | 3000°K<br>Luce calda<br><br>4000°K<br>Luce naturale |

## Temperatura colore luce led

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 3000° K | Luce calda (standard)                                        |
| 4000° K | Luce naturale solo su stripe led<br>(opzionale su richiesta) |

## Schema posizionamento standard faretti sui profili portateLO

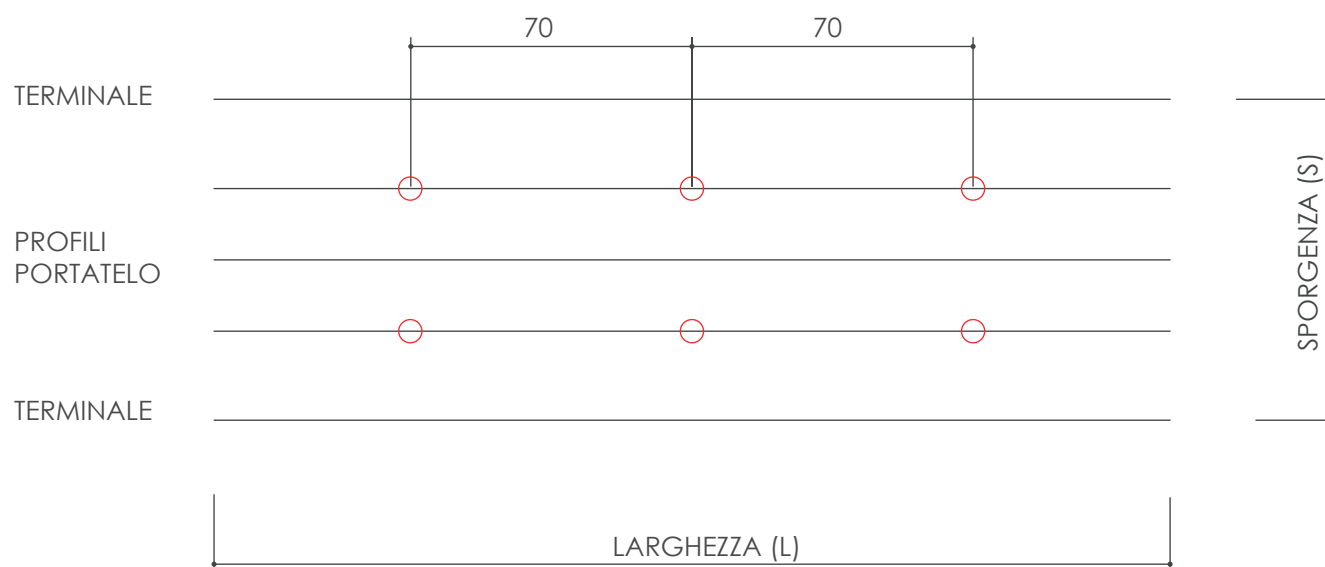



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



# RAIN COVER



Il bello di sentirsi protetti.



# RAIN COVER

Sistema in lame di alluminio regolabili contraddistinte da una particolare scanalatura, in grado di garantire la massima schermatura dal sole ed una buona tenuta dalla pioggia quando è in posizione di chiusura. Rain Cover si adatta elegantemente a qualsiasi contesto, dal giardino agli attici, a pergolati, gazebo o verande.

## Certificazioni EN 13561


**Resistenza al vento:** Classe 3

**Peso:** circa 13 kg/m<sup>2</sup> (variabile in base alle configurazioni)




## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013

### Altri colori a preventivo

## Informazioni tecniche


- Lamelle da 85 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 80°
- Comando ad arganello o a motore con radiocomando
- Pendenza per il corretto funzionamento e per il deflusso delle acque minimo 15% e massimo 18%
- Può essere utilizzata anche come parete divisoria verticale (lamelle fisse)
- Resistente agli agenti atmosferici
- Protezione dal sole e dalla pioggia
- Realizzabile anche in forme irregolari
- Possibilità di realizzare coperture modulari



## Sezioni

min 15% - max 18%

SEZIONE LATERALE LAMELLE APERTE

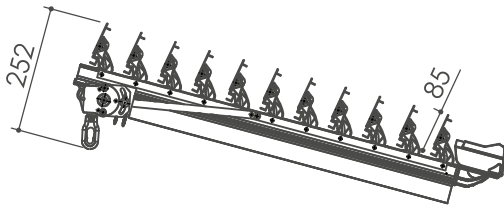

SEZIONE LATERALE LAMELLE CHIUSE

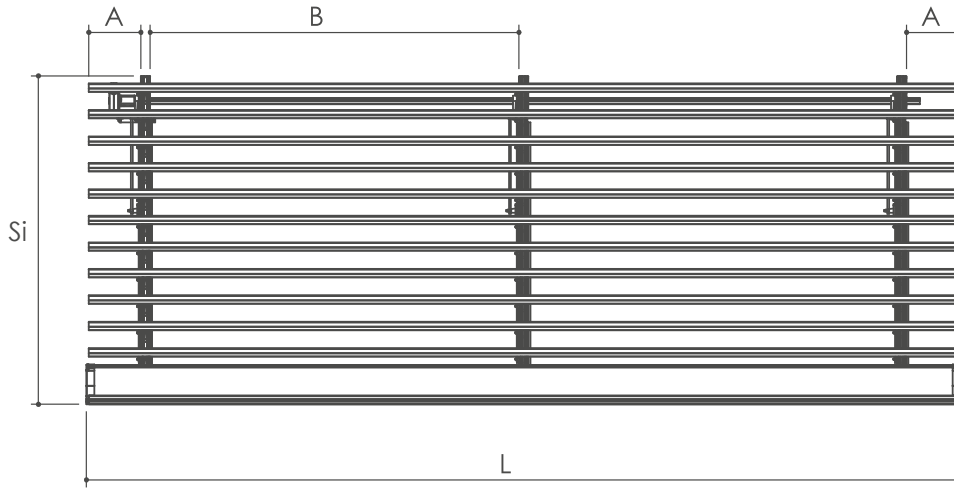
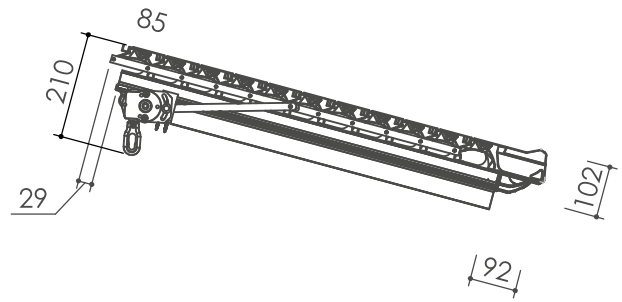



Tabella per le tolleranze intermedie consigliate

|   |                                     |           |
|---|-------------------------------------|-----------|
| A | Min/Max lamella a sbalzo            | 50/150 mm |
| B | Max distanza guide                  | 1200 mm   |
| S | Max sporgenza (vedi tabella prezzi) |           |
|   | Max sporgenza tenda con 2 guide     | 1500 mm   |
|   | Max sporgenza tenda con 3 guide     | 2700 mm   |
|   | Max sporgenza tenda con 4 guide     | 3900 mm   |
|   | Max sporgenza tenda con 5 guide     | 5000 mm   |
|   | Max sporgenza tenda con 6 guide     | 6000 mm   |
|   | Max sporgenza tenda con 7 guide     | 7000 mm   |


Posizione consigliata: arganello/motore centrale in larghezza e sporgenza.  
Ingombro scatola motore: l 70 cm.

A Parte a sbalzo    B Interasse guide    L Larghezza    Si Sporgenza

## Componenti

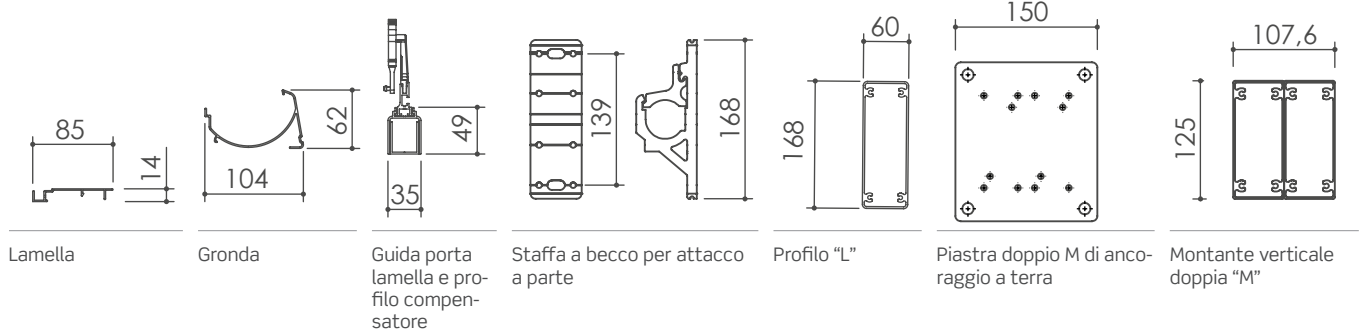


## Optionals

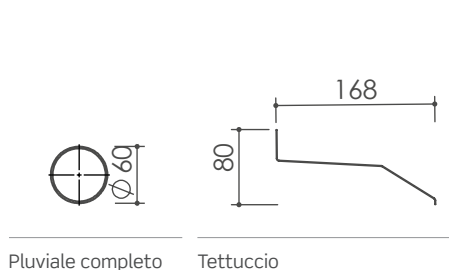

Pluviale completo

Tettuccio

Patio

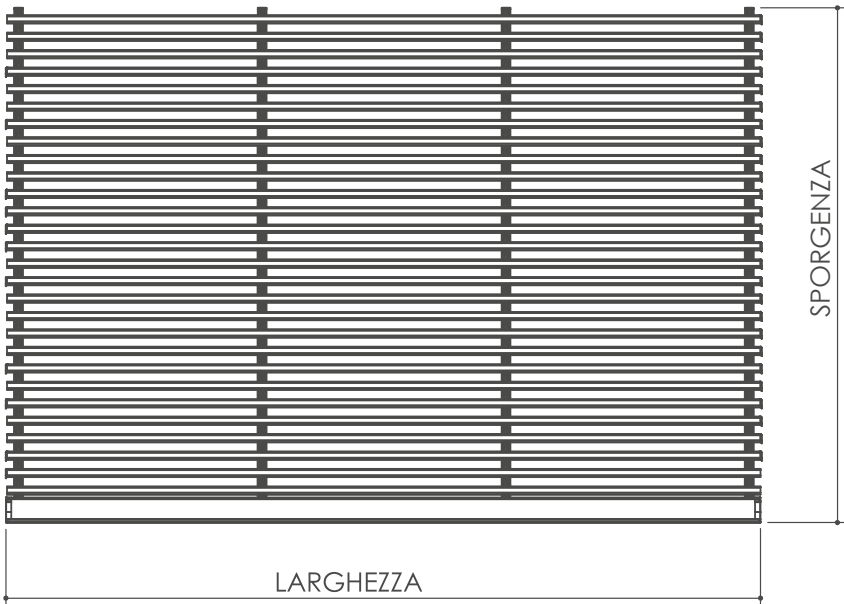


Struttura Standard / Parete

S: sporgenza



H: altezza totale

L: larghezza

SEZIONE LATERALE

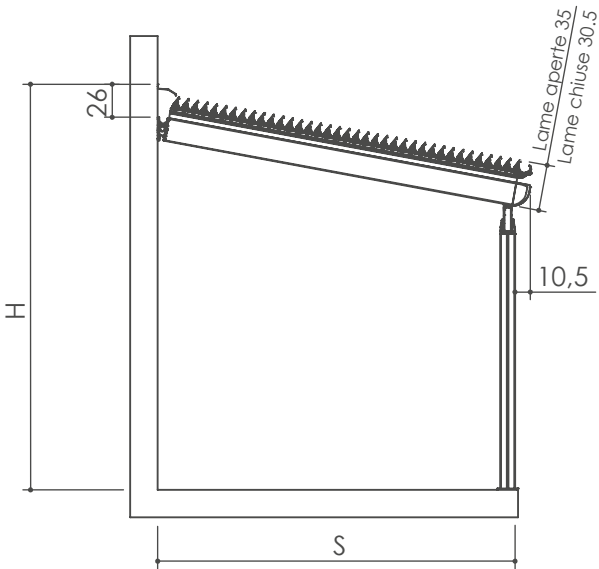

PROSPETTO FRONTALE

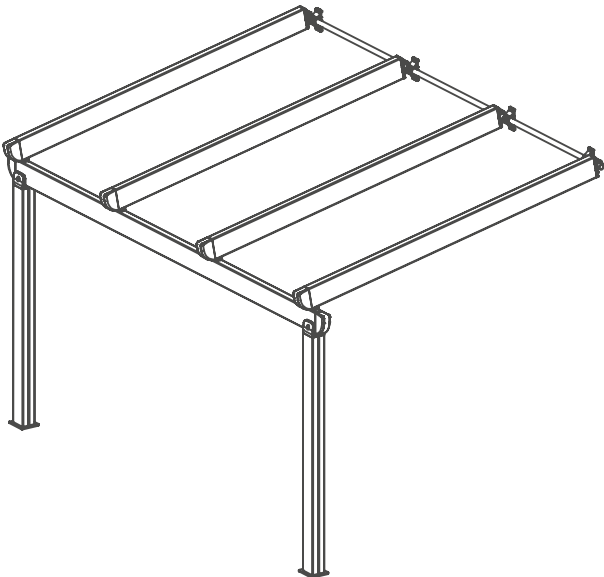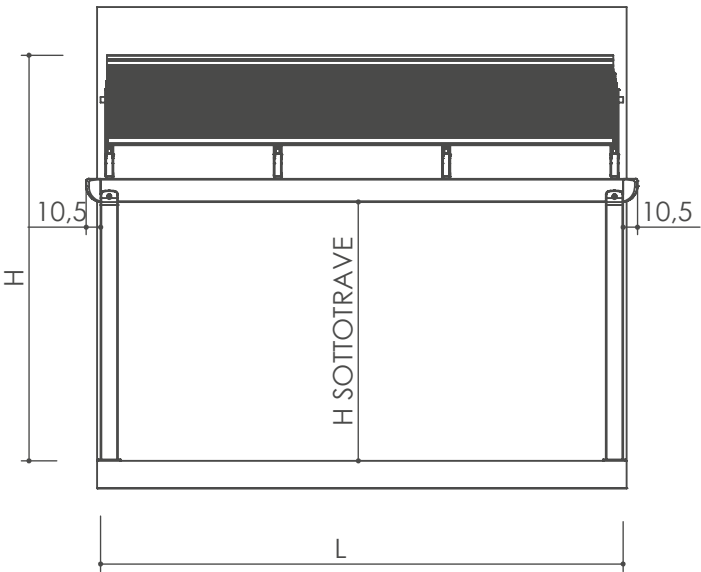

## Optional

| MODELLO                     |                                                                                   | Alimentazione | Potenza in uscita | Flusso luminoso | Grado di protezione | Temperatura colore |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| <b>BETA</b><br>faretto led  |  | 24 Vdc        | 4.3 W             | 380 lm          | IP54                | 3000°K             |
| <b>ATLAS</b><br>faretto led |  | 24 Vdc        | 4,5 W             | 575 lm          | IP44                | 3000°K             |



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





SCHEDA TECNICA

## 3000 CAVETTO

TENDA A CADUTA



Il bello di sentirsi protetti.

# 3000 CAVETTO

Tenda a caduta agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi. Fissabile a soffitto o a parete. Il telo è guidato nel suo movimento da 2 cavetti in acciaio da 4mm laterali (uno per lato). La tenda può essere manovrata con comando manuale (argano) o motorizzata.



**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento: Classe 3**  
**Altezza massima: 3,5 m**

## Tinte disponibili

### DI SERIE

|                     |                        |                |              |                 |                     |                     |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                     |                        |                |              |                 |                     |                     |
| BIANCO<br>9010      | AVORIO<br>1013         | GRIGIO<br>7035 | NERO<br>9011 | MARRONE<br>8017 | BIANCO SOFT<br>9010 | AVORIO SOFT<br>1013 |
|                     |                        |                |              |                 |                     |                     |
| GRIGIO SOFT<br>7035 | ANTRACITE SOFT<br>7016 |                |              |                 |                     |                     |


## Componenti

|                  |         |                                 |                               |             |
|------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                  |         |                                 |                               |             |
| Cassonetto Round | Piedino | Staffe per montaggio a soffitto | Staffa per montaggio a parete | Staffa inox |

## Optional

|                   |
|-------------------|
|                   |
| Cassonetto Square |

## Esploso

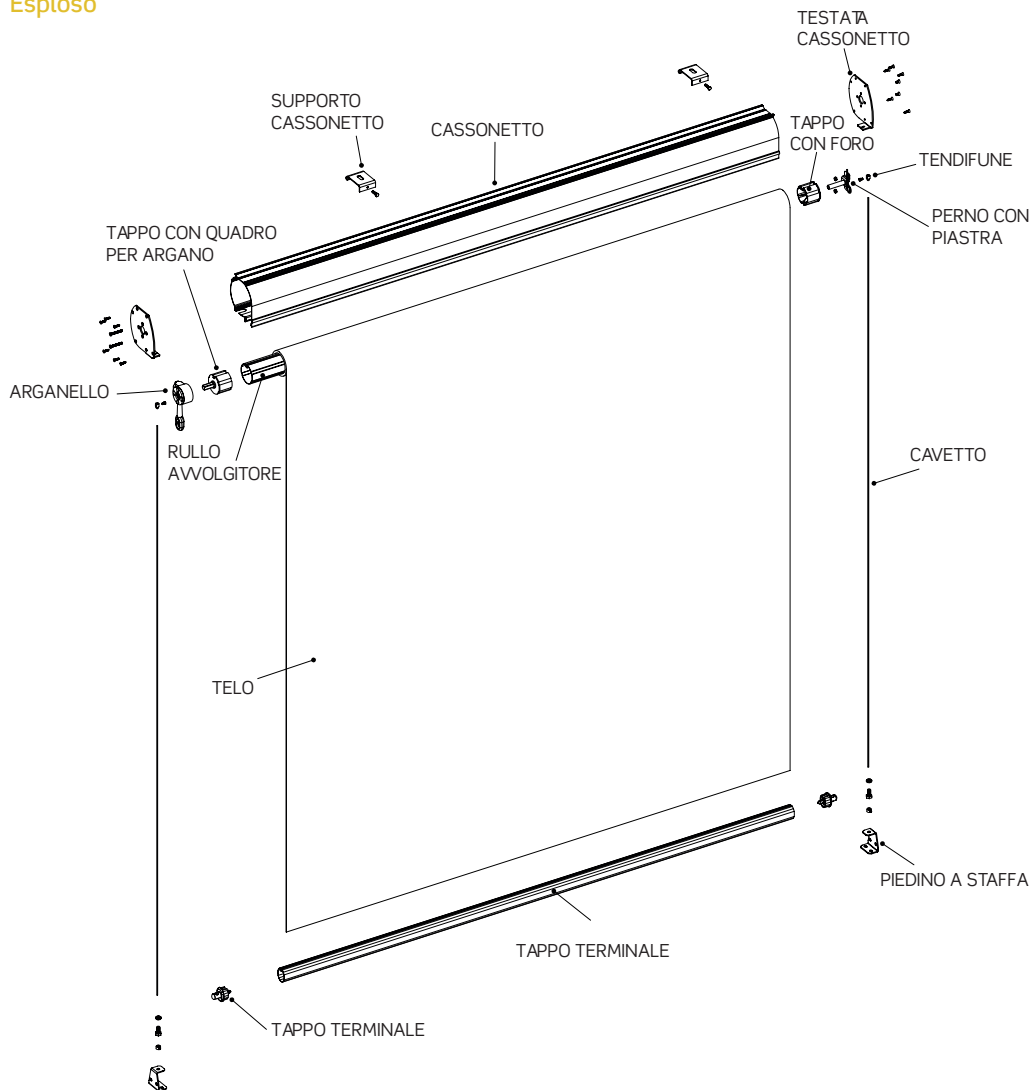

## Dimensioni disponibili

|                                                                           | Larghezza |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza                                                                   | 120       | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Senza cassonetto e cavetto in acciaio da 4 mm (VERSIONE STANDARD)         |           |     |     |     |     |     |     |     |
| 200                                                                       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 250                                                                       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 300                                                                       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 350                                                                       | •         | •   | •   | •   | -   | -   | -   | -   |
| Con cassonetto Round e cavetto in acciaio da 4 mm (versione su richiesta) |           |     |     |     |     |     |     |     |
| 200                                                                       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 250                                                                       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 300                                                                       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 350                                                                       | •         | •   | •   | •   | -   | -   | -   | -   |
| Supporti*                                                                 | 2         |     |     | 3   |     | 4   |     | 5   |
| Con cassonetto Round e tondino in acciaio da 6 mm (versione su richiesta) |           |     |     |     |     |     |     |     |
| 200                                                                       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 250                                                                       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 300                                                                       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 350                                                                       | •         | •   | •   | •   | -   | -   | -   | -   |
| Supporti*                                                                 | 2         |     |     | 3   |     | 4   |     | 5   |

• Misura disponibile - Misura non disponibile

## Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |    |         |       |
|----------------|----|---------|-------|
| Nm             | 15 | 20      | 30/32 |
| L<300          |    | L > 301 |       |
| B              | •  | -       | •     |
| D              | •  | -       | •     |
| SOMFY          |    |         |       |
| Nm             | 15 | 20      | 30    |
| B              | -  | •       | -     |
| D              | -  | •       | -     |
| Di             | -  | •       | -     |

**B** Motore meccanico

**D** Motore elettronico **Di** Motore IO elettronico

**N.B.:** Si precisa che essendo modello di tenda che prevede ganci a pavimento, sconsigliamo l'uso del motore meccanico e consigliamo tipologia **D** Nice/Cherubini con funzione rilevamento ostacoli.



ATTENZIONE: Se non diversamente specificato nell'ordine, la tenda verrà fornita nella versione standard (senza cassetto e cassetto in acciaio da 4 mm)



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





SCHEDA TECNICA

## 3000 CON GUIDE

TENDA A CADUTA



Il bello di sentirsi protetti.

# 3000 CON GUIDE


Tenda a caduta agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi. Fissabile a soffitto o a parete. Provvista di guide laterali entro cui scorre il telo garantendo allo stesso una tenuta maggiore all'azione del vento. La tenda può essere manovrata con comando manuale (argano) o motorizzata.




**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 3  
**Altezza massima:** 3,5 m

## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



GRIGIO  
7035



NERO  
9011




MARRONE  
8017



ANTRACITE SOFT  
7016

## Componenti

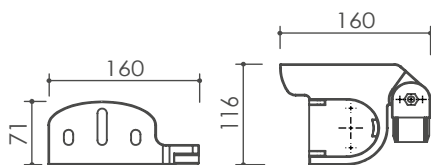

Staffe




Profilo terminale




Guida

## Optional





Cassonetto Round




Cassonetto Square



Staffe per montaggio a soffitto




Staffa per montaggio a parete



Staffa inox

Esploso

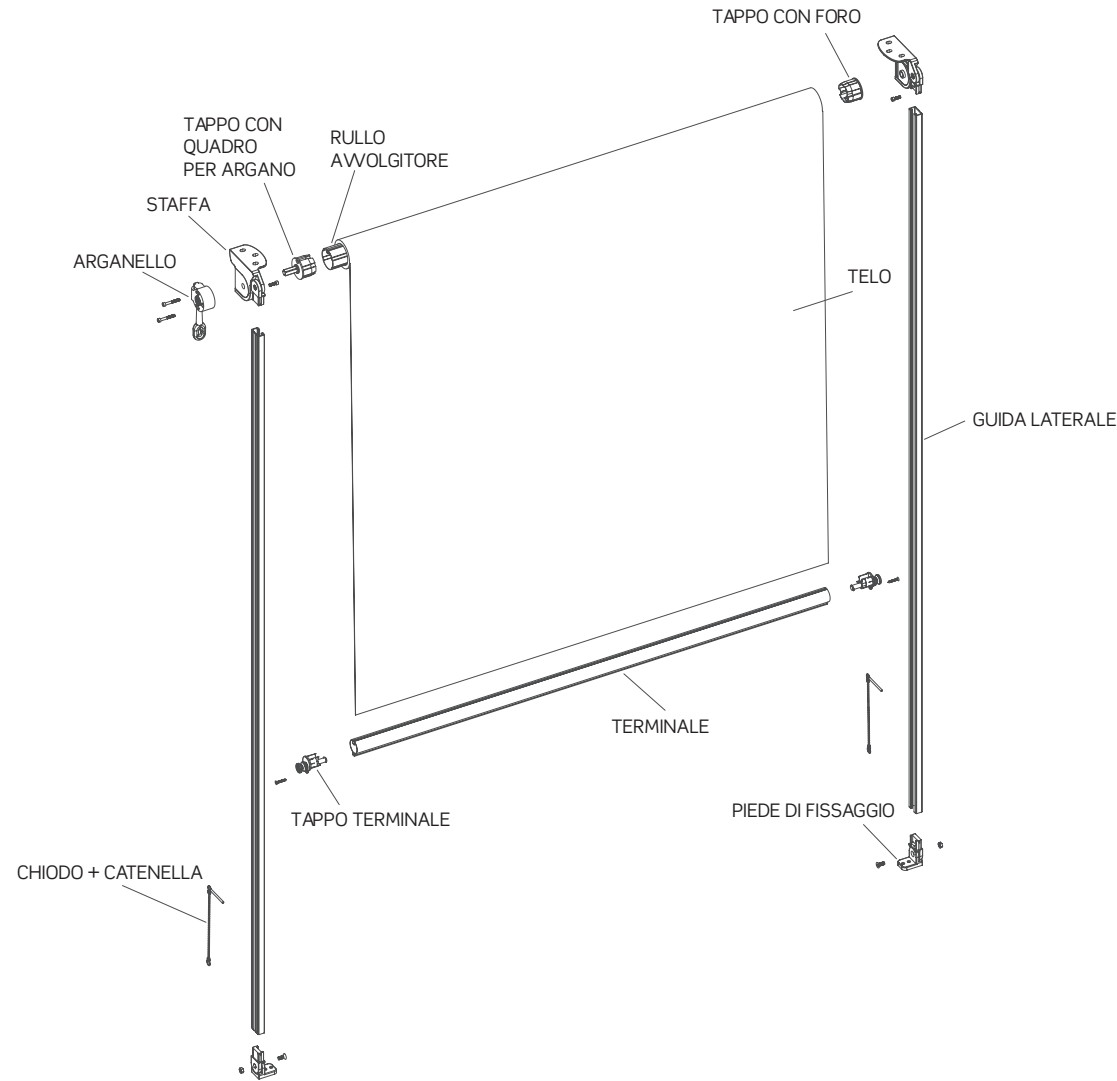

Dimensioni disponibili

| Altezza   | Larghezza |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 120       | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 200       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 250       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 300       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 350       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| Supporti* | 2         |     | 3   |     | 4   |     | 5   |     |

• Misura disponibile - Misura non disponibile

\*NB: i supporti verranno utilizzati solo nella versione con cassonetto.

Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |    |         |       |
|----------------|----|---------|-------|
| Nm             | 15 | 20      | 30/32 |
| L<300          |    | L > 301 |       |
| B              | •  | -       | •     |
| D              | •  | -       | •     |
| SOMFY          |    |         |       |
| Nm             | 15 | 20      | 30    |
| B              | -  | •       | -     |
| D              | -  | •       | -     |
| Di             | -  | •       | -     |

**B** Motore meccanico  
**D** Motore elettronico **Di** Motore IO elettronico  
**N.B.:** Si precisa che essendo modello di tenda che prevede ganci a pavimento, sconsigliamo l'uso del motore meccanico e consigliamo tipologia **D** Nice/Cherubini con funzione rilevamento ostacoli.



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





SCHEDA TECNICA

# 3000


TENDA A CADUTA



Il bello di sentirsi protetti.

# 3000

Tenda a caduta agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi. Fissabile a soffitto o a parete. La tenda può essere manovrata con comando manuale (argano), a molla o motorizzata.

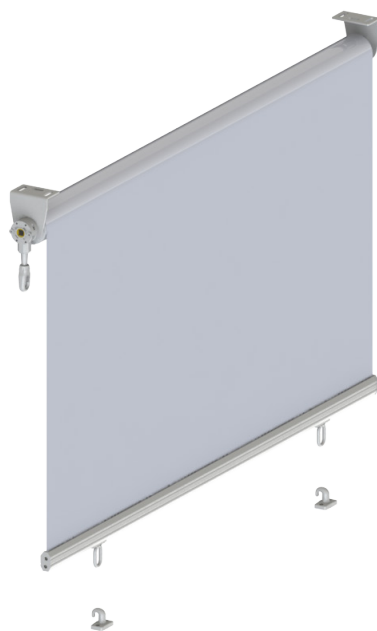


**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento: Classe 3**  
**Altezza massima: 3,5 m**

## Tinte disponibili

### DI SERIE

|                     |                     |                     |                        |                 |               |               |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                     |                     |                     |                        |                 |               |               |
| BIANCO<br>9010      | AVORIO<br>1013      | GRIGIO<br>7035      | NERO<br>9011           | MARRONE<br>8017 | BRONZO<br>213 | VERDE<br>6005 |
|                     |                     |                     |                        |                 |               |               |
| BIANCO SOFT<br>9010 | AVORIO SOFT<br>1013 | GRIGIO SOFT<br>7035 | ANTRACITE SOFT<br>7016 |                 |               |               |


## Componenti

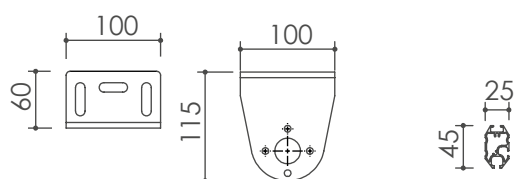

Staffe

Profilo terminale

## Optional

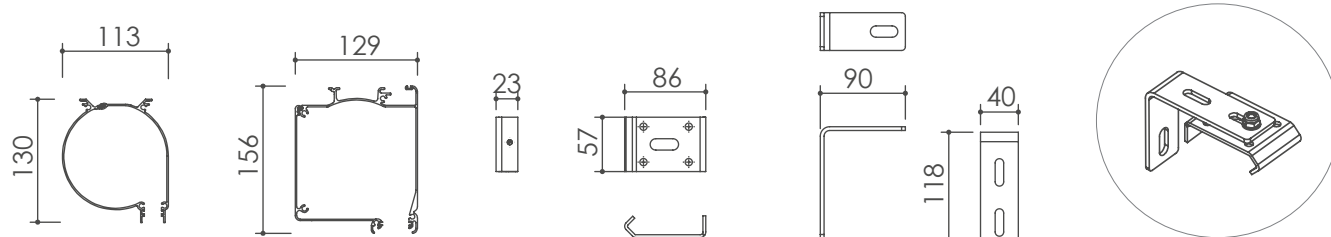

Cassonetto Round


Cassonetto Square

Staffe per montaggio a soffitto

Staffa per montaggio a parete

Dettaglio fissaggio staffe per  
montaggio a parete

Esploso

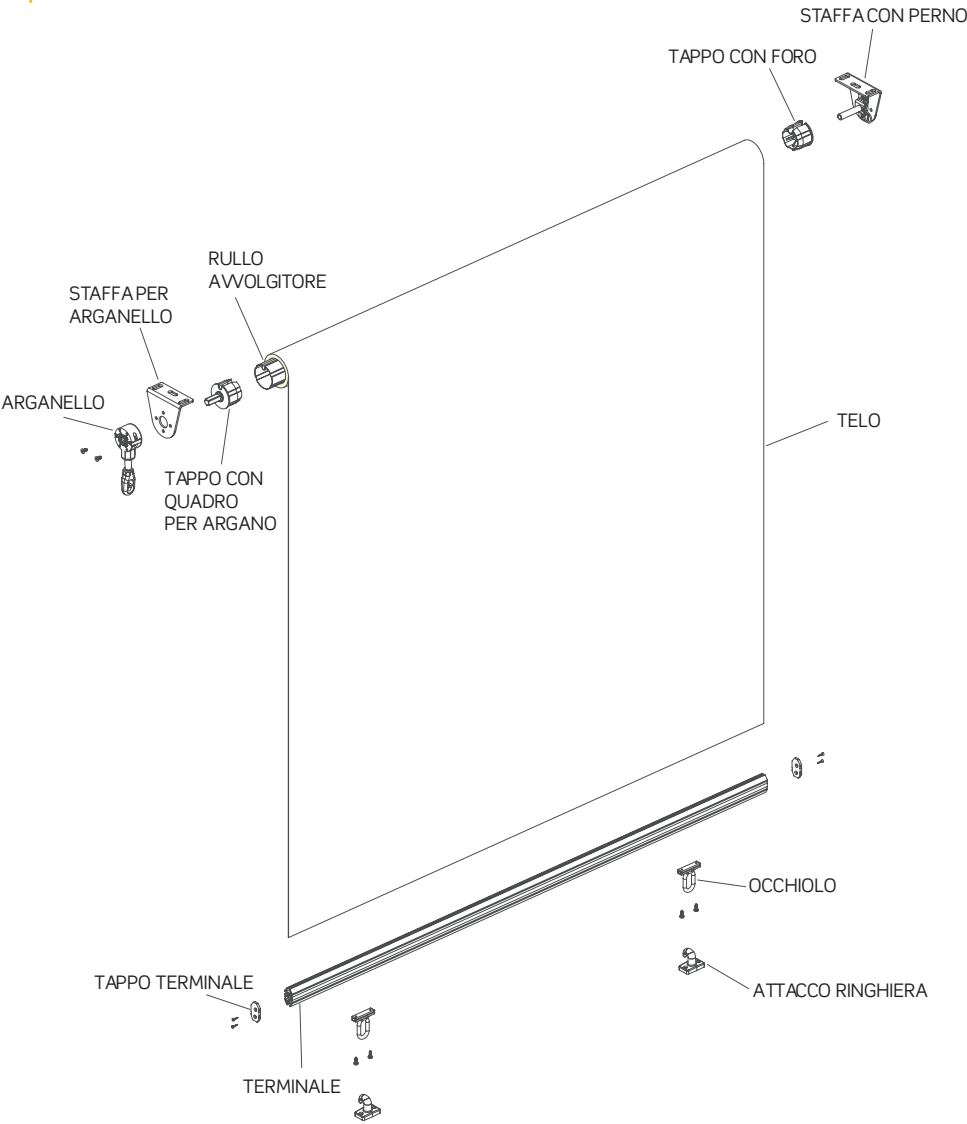

Dimensioni disponibili

| Altezza   | Larghezza |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 120       | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 200       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 250       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 300       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 350       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| Supporti* | 2         |     | 3   |     | 4   |     | 5   |     |

• Misura disponibile - Misura non disponibile

\*NB: i supporti verranno utilizzati solo nella versione con cassonetto.

Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |    |         |       |
|----------------|----|---------|-------|
| Nm             | 15 | 20      | 30/32 |
| L < 300        |    | L > 301 |       |
| B              | •  | -       | •     |
| D              | •  | -       | •     |
| SOMFY          |    |         |       |
| Nm             | 15 | 20      | 30    |
| B              | -  | •       | -     |
| D              | -  | •       | -     |
| Di             | -  | •       | -     |

B Motore meccanico

D Motore elettronico Di Motore IO elettronico

N.B.: Si precisa che essendo modello di tenda che prevede ganci a pavimento, sconsigliamo l'uso del motore meccanico e consigliamo tipologia D Nice/Cherubini con funzione rilevamento ostacoli.



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





SCHEDA TECNICA

## 5000/S

TENDA A CADUTA



Il bello di sentirsi protetti.

# 5000/S



Tenda da balcone robusta, di gradevole aspetto e di facile installazione ed utilizzo. Fissabile a soffitto ed a parete. Dotata di braccetti in alluminio e snodi in nylon da 50 cm, regolabili nell'inclinazione. La tenda viene fornita con sistemi di apertura/chiusura ad arganello, a molla o motore.




**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 3  
**Altezza massima:** 3 m

## Tinte disponibili

### DI SERIE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| BIANCO<br>9010                                                                      | AVORIO<br>1013                                                                      | GRIGIO<br>7035                                                                      | NERO<br>9011                                                                        | MARRONE<br>8017                                                                      | BRONZO<br>213                                                                         | VERDE<br>6005                                                                         |
|  |  |  |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| BIANCO SOFT<br>9010                                                                 | AVORIO SOFT<br>1013                                                                 | GRIGIO SOFT<br>7035                                                                 | ANTRACITE SOFT<br>7016                                                              |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |


## Componenti

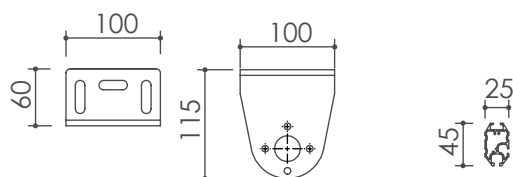

Staffe

Profilo terminale

Esploso

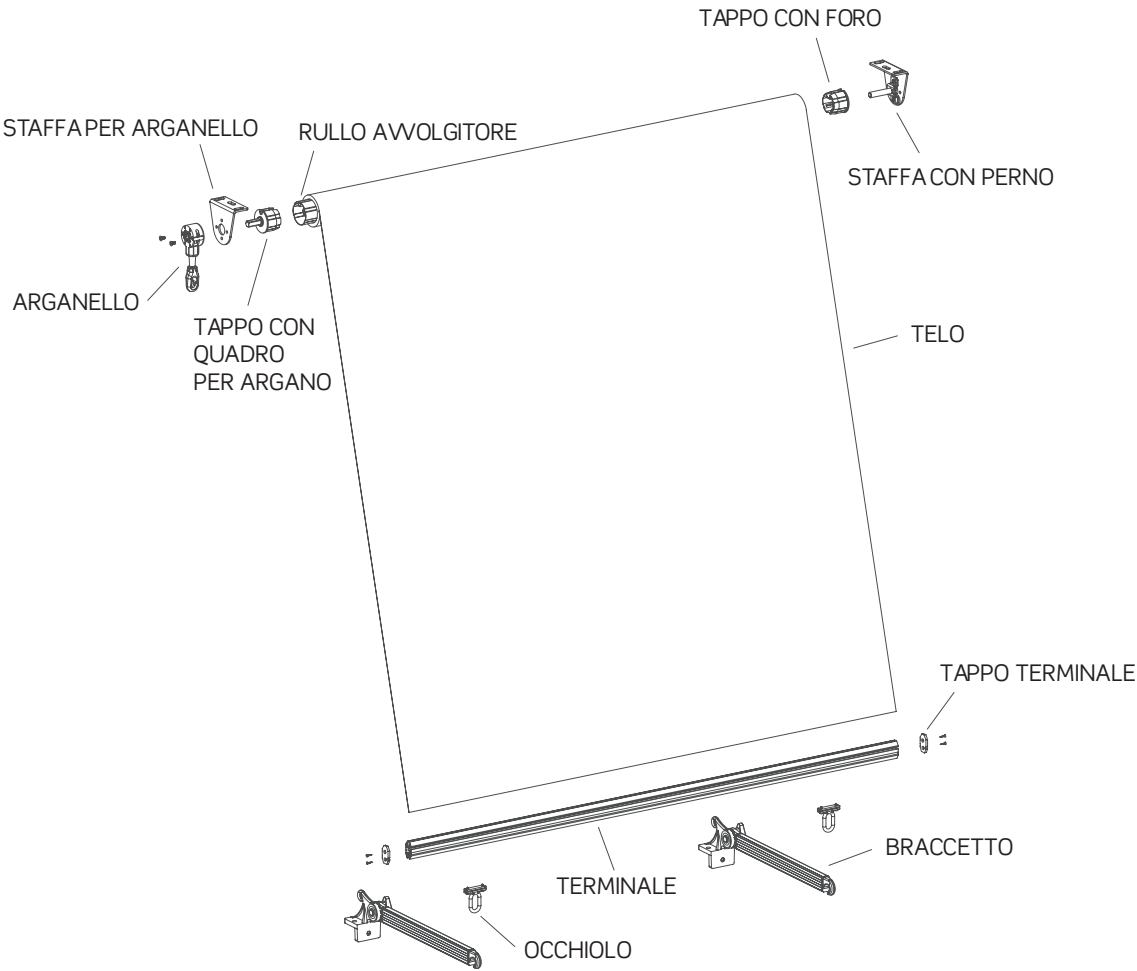

Dimensioni disponibili

| Sporgenza | L   | Larghezza |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           |     | 120       | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 180       | 200 | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 200       | 240 | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 250       | 290 | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 300       | 320 | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |

L    Lunghezza telo                      •    Misura disponibile

Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |    |         |       |
|----------------|----|---------|-------|
| Nm             | 15 | 20      | 30/32 |
| L<300          |    | L > 301 |       |
| B              | •  | -       | •     |
| D              | •  | -       | •     |

| SOMFY |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| Nm    | 15 | 20 | 30 |
| B     | -  | •  | -  |
| D     | -  | •  | -  |
| Di    | -  | •  | -  |

B    Motore meccanico

D    Motore elettronico    Di    Motore IO elettronico

N.B.: Si precisa che essendo modello di tenda che prevede ganci a pavimento, sconsigliamo l'uso del motore meccanico e consigliamo tipologia D Nice/Cherubini con funzione rilevamento ostacoli.



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





SCHEDA TECNICA

## 7000/T

TENDA A CADUTA



Il bello di sentirsi protetti.

# 7000/T

Tenda da balcone robusta, di gradevole aspetto e di facile installazione ed utilizzo. Fissabile a soffitto ed a parete. Dotata di braccetti in alluminio e snodi in nylon da 50 cm, regolabili nell'inclinazione. Fornita con cassonetto di protezione di mm. 113 x 131 in alluminio in cui vengono inseriti speciali spazzolini salva telo. In chiusura il telo viene avvolto completamente nel cassonetto dove rimane riparato dalle intemperie e dallo smog.



**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 3  
**Altezza massima:** 3 m

## Tinte disponibili

### DI SERIE

|                     |                     |                     |                        |                 |               |               |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                     |                     |                     |                        |                 |               |               |
| BIANCO<br>9010      | AVORIO<br>1013      | GRIGIO<br>7035      | NERO<br>9011           | MARRONE<br>8017 | BRONZO<br>213 | VERDE<br>6005 |
|                     |                     |                     |                        |                 |               |               |
| BIANCO SOFT<br>9010 | AVORIO SOFT<br>1013 | GRIGIO SOFT<br>7035 | ANTRACITE SOFT<br>7016 |                 |               |               |

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

La tenda può essere fornita con comando ad arganello, a molla o a motore.


Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;


- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto

Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Esploso

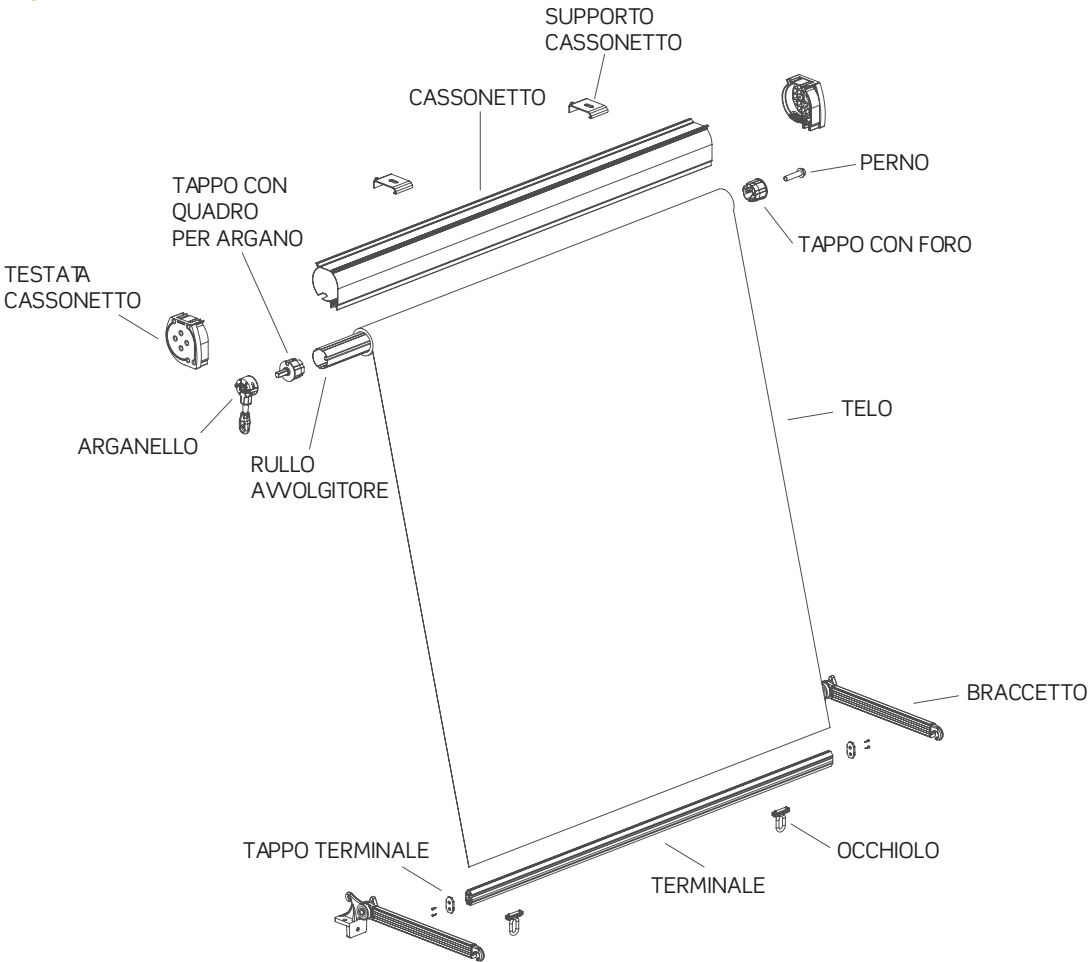

Componenti

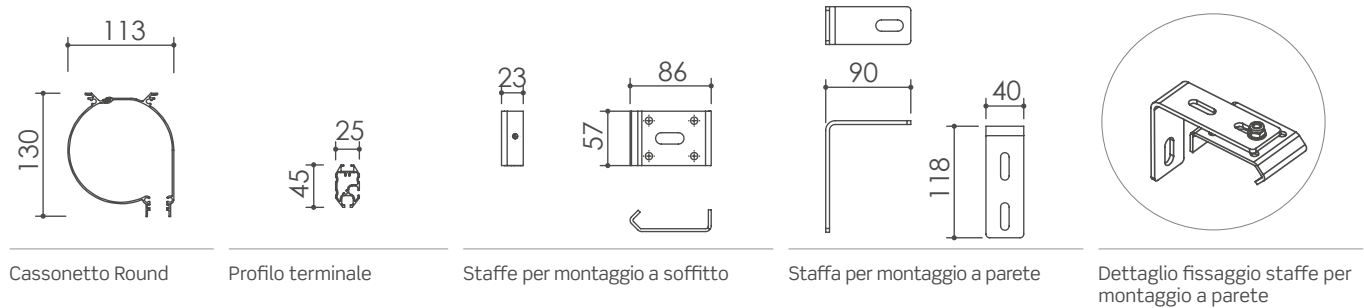

Dimensioni disponibili

|           |     | Larghezza |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sporgenza | L   | 120       | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 180       | 200 | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 200       | 240 | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 250       | 290 | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 300       | 320 | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |

L Lunghezza telo • Misura disponibile

Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |    |         |       |
|----------------|----|---------|-------|
| Nm             | 15 | 20      | 30/32 |
| L<300          |    | L > 301 |       |
| B              | •  | -       | •     |
| D              | •  | -       | •     |

B Motore meccanico  
D Motore elettronico Di Motore IO elettronico

| SOMFY |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| Nm    | 15 | 20 | 30 |
| B     | -  | •  | -  |
| D     | -  | •  | -  |
| Di    | -  | •  | -  |

N.B.: Si precisa che essendo modello di tenda che prevede ganci a pavimento, sconsigliamo l'uso del motore meccanico e consigliamo tipologia D Nice/Cherubini con funzione rilevamento ostacoli.



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





SCHEDA TECNICA

## AMERICA

TENDA A BRACCI SENZA CASSONETTO



Il bello di sentirsi protetti.



# AMERICA

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micro-metrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. È dotata di una barra frangivento centrale che permette una migliore tensione del telo e una migliore tenuta al vento. È dotata di una barra frangivento centrale per sostenere il tessuto e creare una migliore protezione, l'inclinazione iniziale ridotta permette l'installazione in presenza di infissi con apertura ad anta.



**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 2  
**Sporgenza massima:** 3 m

## Tinte disponibili

| DI SERIE                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| BIANCO<br>9010                                                                      | AVORIO<br>1013                                                                      | GRIGIO<br>7035                                                                      |

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio universale.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purchè siano multipli di 5 cm.


Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

## Vista laterale e inclinazioni

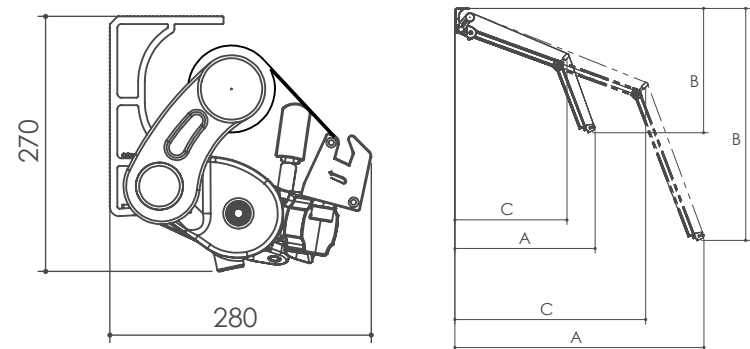


| Sporgenza | 5°  |     |     | 20° |     |     | 40° |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | A   | B   | C   | A   | B   | C   | A   | B   | C   |
| 150       | 135 | 83  | 70  | 120 | 105 | 95  | 90  | 135 | 85  |
| 200       | 163 | 103 | 113 | 140 | 133 | 107 | 97  | 167 | 93  |
| 250       | 204 | 129 | 142 | 175 | 167 | 133 | 121 | 208 | 117 |
| 300       | 245 | 155 | 170 | 210 | 200 | 160 | 145 | 250 | 140 |


## Esploso

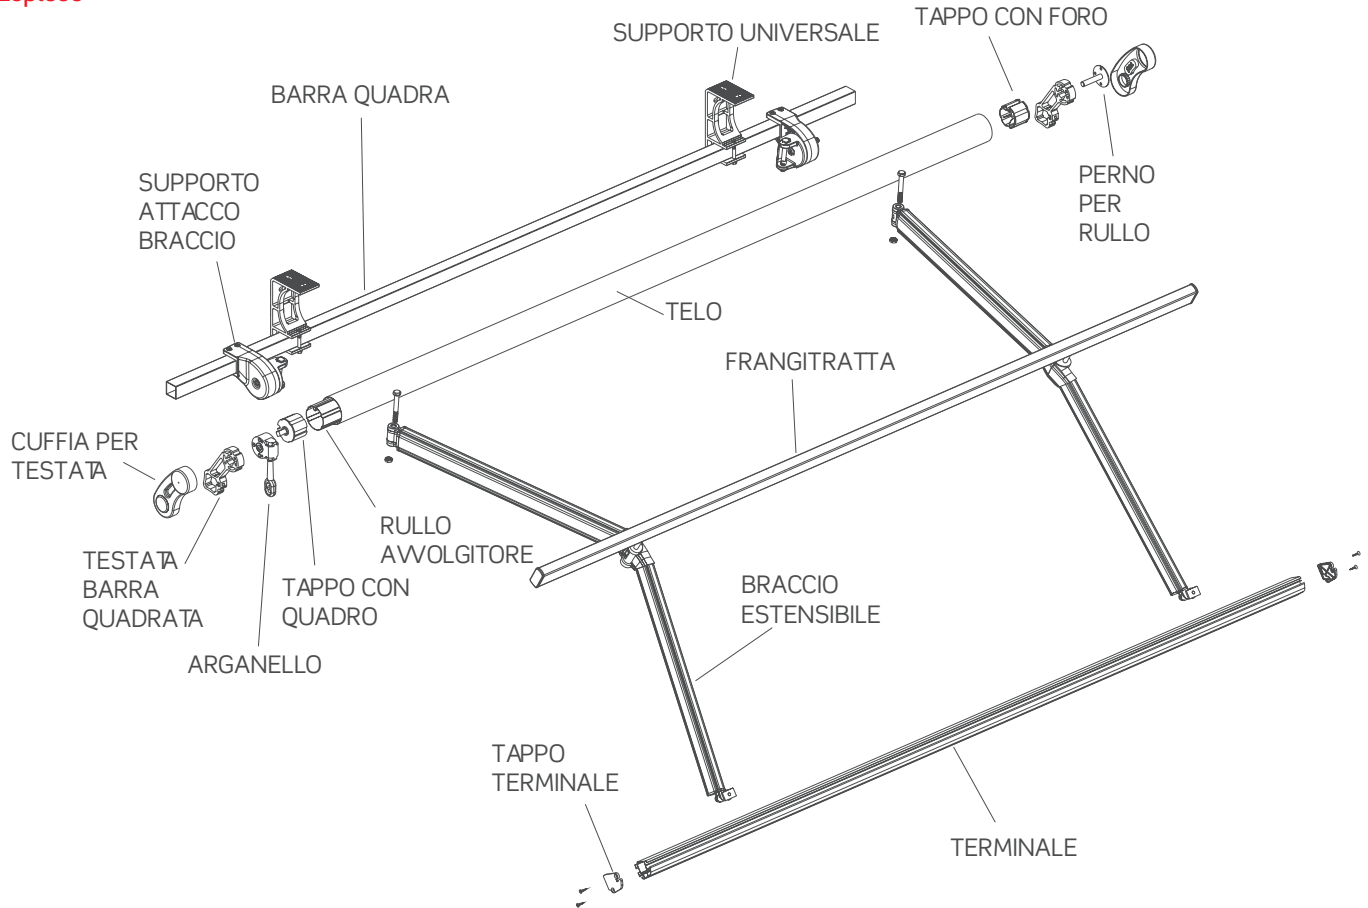

## Componenti

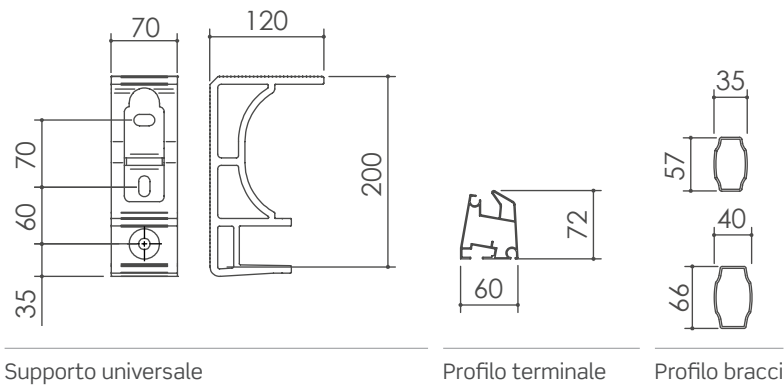

## Componenti su richiesta



## Dimensioni disponibili

|            |       | Larghezza |       |       |       |     |       |
|------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----|-------|
| Sporgenza  | L.min | 300       | 350   | 400   | 475   | 500 | 600   |
| 150        | 253   | •         | •     | •     | •     | •   | •     |
| Supporti   |       | 2         |       |       | 3     |     |       |
| Motore(Nm) |       | 20-30/32  |       |       | 30/32 |     | 30-40 |
| 200        | 300   | •         | •     | •     | •     | •   | •     |
| Supporti   |       | 2         |       |       | 3     | 4   |       |
| Motore(Nm) |       | 30/32     |       |       |       |     | 30-40 |
| 250        | 350   | -         | •     | •     | •     | •   | •     |
| Supporti   |       | -         | 2     | 3     |       | 4   |       |
| Motore(Nm) |       | -         | 30/32 |       | 30-40 |     |       |
| 300        | 400   | -         | -     | •     | •     | •   | •     |
| Supporti   |       | -         | -     | 3     |       | 4   |       |
| Motore(Nm) |       | -         | -     | 30-40 |       |     | 40-50 |

Nm Applicabili: **Motore Somfy** **Motore Nice/Cherubini** **Motore Nice/Cherubini e Somfy**

- Misura disponibile
- Misura non disponibile

## Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |    |        |    |    |
|----------------|----|--------|----|----|
| Nm             | 20 | *30/32 | 40 | 50 |
| B              | -  | •      | •  | •  |
| C              | -  | •      | •  | •  |
| D              | -  | •      | •  | •  |

\*La potenza 30 si riferisce al motore Nice, mentre quella di 32 al motore Cherubini.

| SOMFY |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|
| Nm    | 20 | 30 | 40 | 50 |
| B     | •  | •  | •  | -  |
| C     | •  | •  | •  | -  |
| D     | •  | •  | •  | -  |
| Di    | •  | •  | •  | -  |

**B** Motore meccanico **C** Motore meccanico con manovra di soccorso

**D** Motore elettronico **Di** Motore IO elettronico



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





SCHEDA TECNICA

## BILBAO


TENDA A BRACCI SENZA CASSONETTO



Il bello di sentirsi protetti.

# BILBAO

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

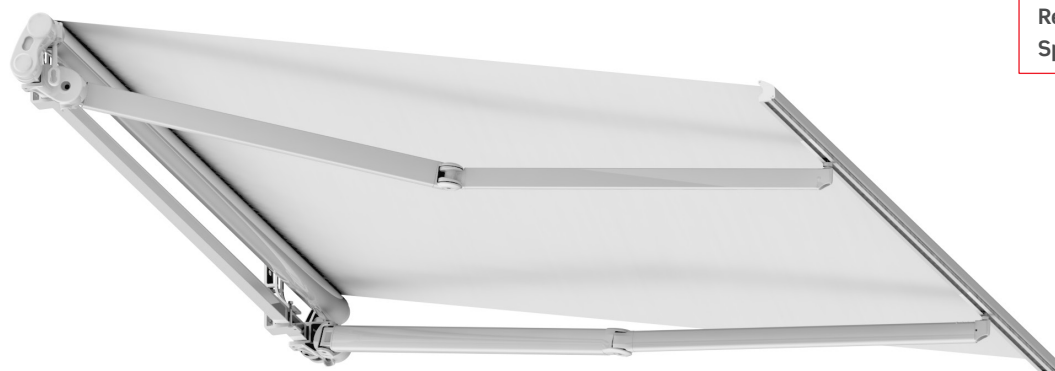


**Certificazione EN 13561**

**Resistenza al vento:** Classe 2


**Sporgenza massima:** 2,5 m

## Tinte disponibili

### DI SERIE




BIANCO  
9010




AVORIO  
1013



GRIGIO  
7035



BIANCO SOFT  
9010



AVORIO SOFT  
1013



GRIGIO SOFT  
7035



ANTRACITE SOFT  
7016

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.


Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- modello classico;
- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio universale.


I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm. Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

## Vista laterale e inclinazioni


### VERSIONE CLASSICA

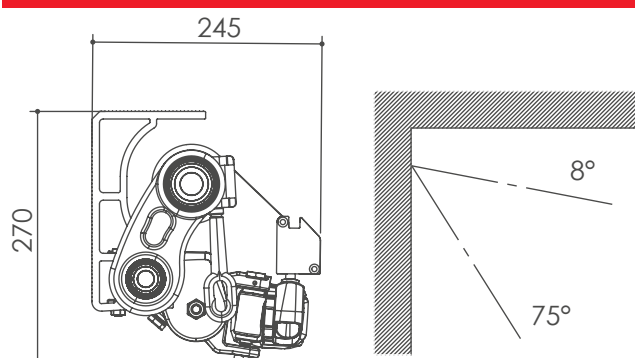


### VERSIONE RIBASSATA

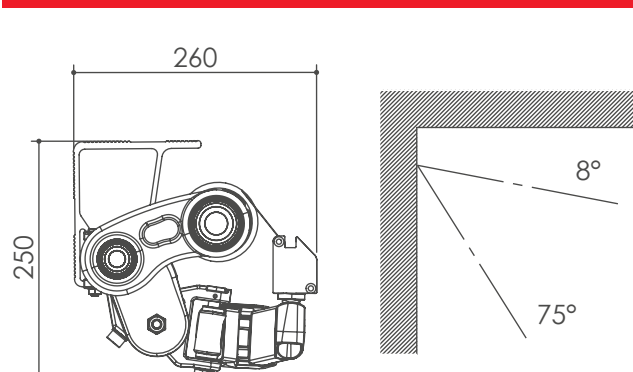


Esploso

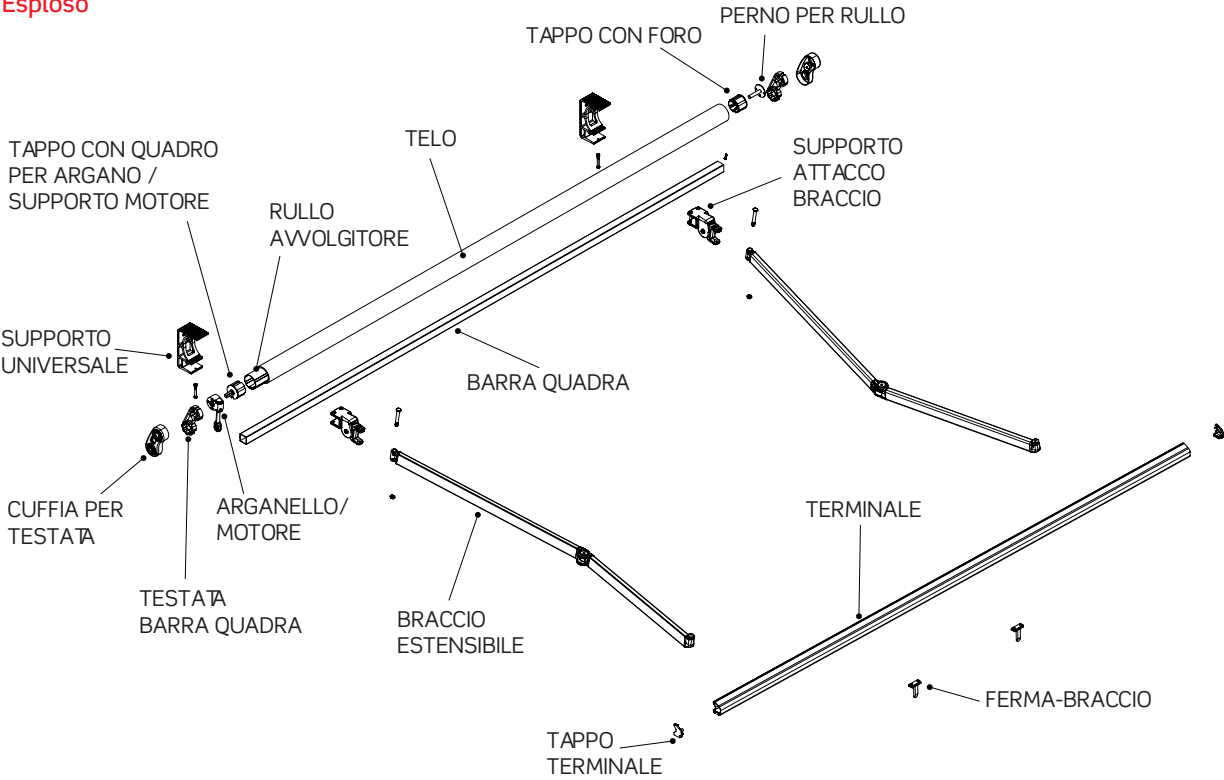

Componenti

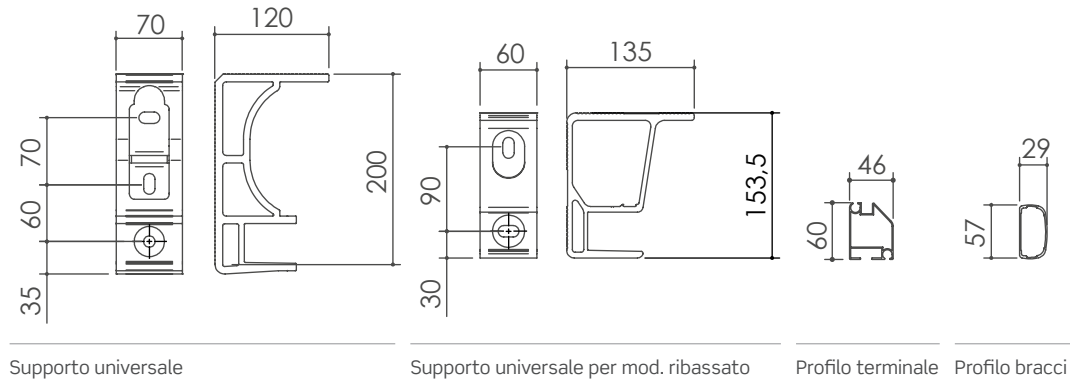

Componenti su richiesta



Dimensioni disponibili

| Sporgenza  | L.min | Larghezza |       |     |     |       |
|------------|-------|-----------|-------|-----|-----|-------|
|            |       | 245       | 300   | 350 | 400 | 475   |
| 150        | 188   | •         | •     | •   | •   | •     |
| Supporti   |       | 2         |       |     |     | 3     |
| Motore(Nm) |       | 20-30/32  |       |     |     | 30/32 |
| 175        | 210   | •         | •     | •   | •   | •     |
| Supporti   |       | 2         |       |     |     | 3     |
| Motore(Nm) |       | 20-30/32  |       |     |     | 30/32 |
| 200        | 232   | •         | •     | •   | •   | •     |
| Supporti   |       | 2         |       |     |     | 4     |
| Motore(Nm) |       | 30/32     |       |     |     | 30/32 |
| 225        | 256   | -         | •     | •   | •   | •     |
| Supporti   |       | -         | 2     |     |     | 4     |
| Motore(Nm) |       | -         | 30/32 |     |     | 30-40 |
| 250        | 282   | -         | •     | •   | •   | •     |
| Supporti   |       | -         | 2     | 3   | 4   |       |
| Motore(Nm) |       | -         | 30/32 |     |     | 30-40 |

Nm Applicabili: Motore Somfy Motore Nice/Cherubini Motore Nice/Cherubini e Somfy

- Misura disponibile
- Misura non disponibile

Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI                                                                       |                                            |        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----|
| Nm                                                                                   | 20                                         | 30/32* | 40 |
| B                                                                                    | -                                          | •      | •  |
| C                                                                                    | -                                          | •      | •  |
| D                                                                                    | -                                          | •      | •  |
| *La potenza 30 si riferisce al motore Nice, mentre quella di 32 al motore Cherubini. |                                            |        |    |
| SOMFY                                                                                |                                            |        |    |
| Nm                                                                                   | 20                                         | 30     | 40 |
| B                                                                                    | •                                          | •      | -  |
| C                                                                                    | •                                          | •      | -  |
| D                                                                                    | •                                          | •      | -  |
| Di                                                                                   | •                                          | •      | -  |
| B Motore meccanico                                                                   | C Motore meccanico con manovra di soccorso |        |    |
| D Motore elettronico                                                                 | Di Motore IO elettronico                   |        |    |



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group


S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

# STANDARD 35

CAPPOTTINA

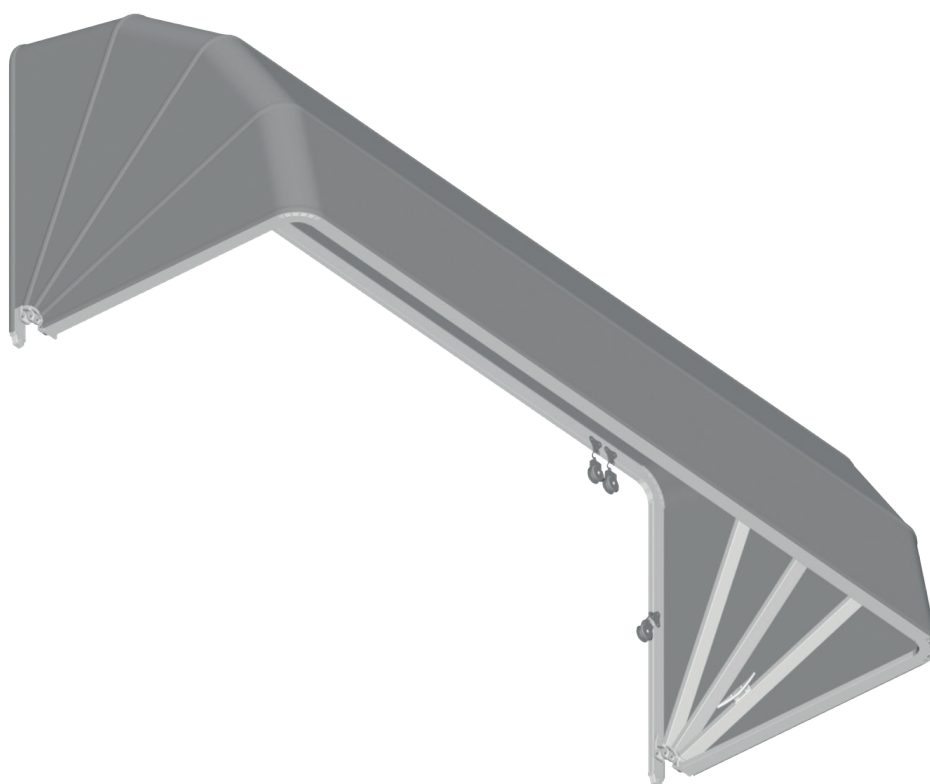


Il bello di sentirsi protetti.

**Certificazione:** (EN 13561)

**Resistenza al vento:** Classe 3

Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville caratterizzando fortemente l'edificio su cui viene montata. Nel-


lo specifico, in questo modello la sporgenza è uguale all'ingombro con misure disponibili da 80 cm ad un massimo di 200 cm. La struttura è in alluminio con profili da 35 mm.

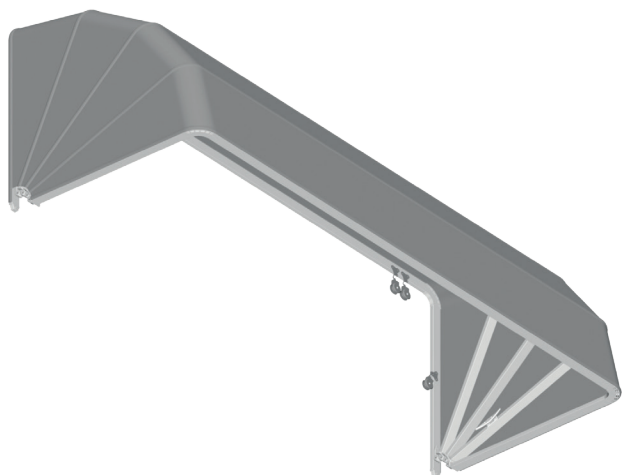

## Colorazione

### DI SERIE

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
|                |               |                |
| BIANCO<br>9010 | BEIGE<br>1013 | GRIGIO<br>7035 |

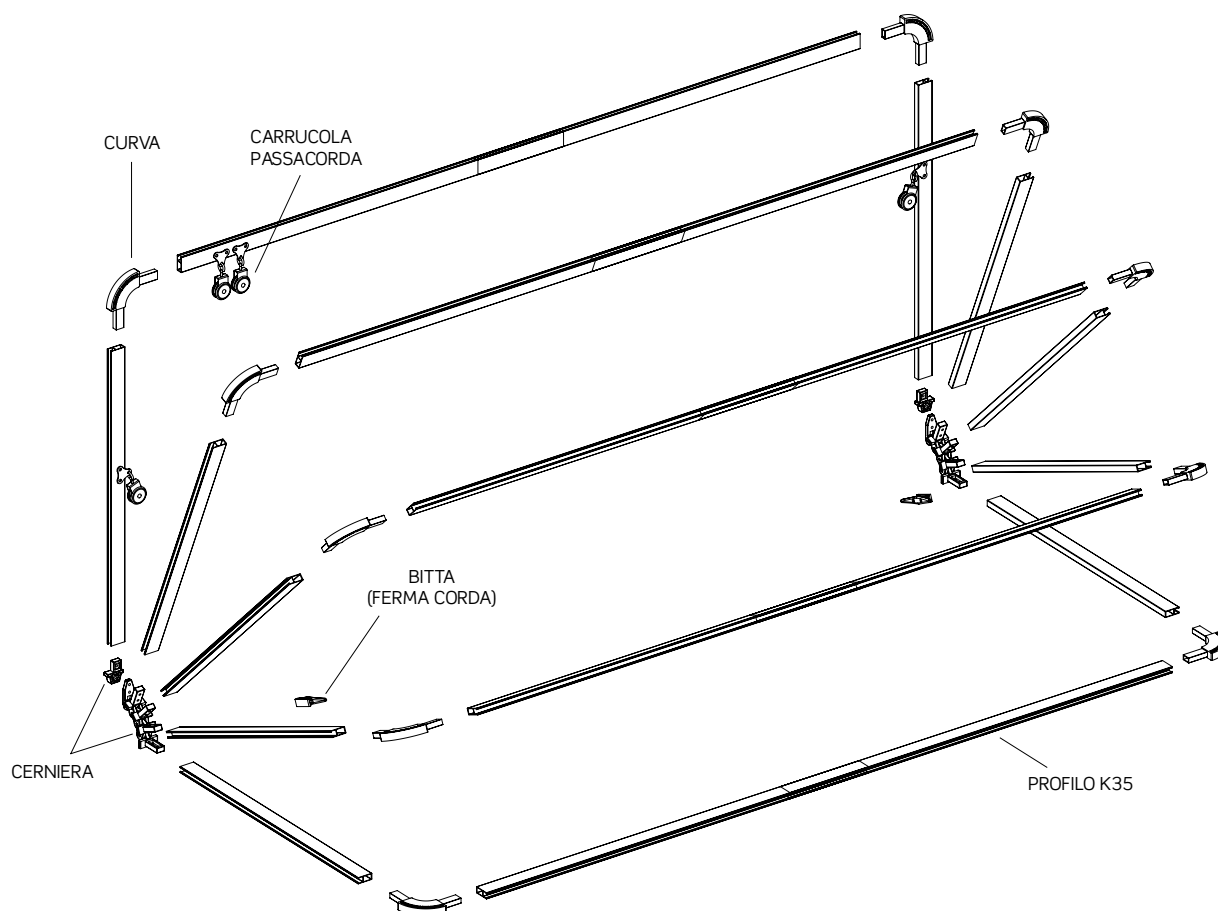

Informazioni tecniche

Può essere fornita con comando a fune, ad arganello o a motore.  
Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- con sporgenze di 90 e 100 cm verrà sempre consegnata a 5 profili e 4 spicchi;
- comando a fune a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza miglioramento);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a parete

Per cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia non copre l'usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali (dovuta all'utilizzo in apertura e chiusura della tenda), poiché in prossimità di essa potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni. Tessuto consigliato e garantito per evitare microfori: poliestere tinto in pasta.

Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

**Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.**

Componenti



Profilo K35

Dimensioni

| Sporgenza |     | Larghezza |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           |     | 150       | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|           | 80  | 80        | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  |
|           | 90  | 90        | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  |
|           | 100 | 100       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|           | 90  | 90        | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  |
|           | 100 | 100       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|           | 110 | 110       | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|           | 120 | 120       | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|           | 130 | 130       | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|           | 140 | 140       | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|           | 150 | 150       | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|           | 160 | 160       | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|           | 170 | 170       | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|           | 180 | 180       | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|           | 190 | 190       | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
|           | 200 | 200       | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Profili e spicchi

4 profili, 3 spicchi

5 profili, 4 spicchi

6 profili, 5 spicchi



**MV Living s.r.l.**

MV Line Group

Via La Lenza, 11/13  
70010 – Capurso (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvliving.it](http://www.mvliving.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





SCHEDA TECNICA

## CARAIBI SMART

TENDA A BRACCI CON CASSONETTO



Il bello di sentirsi protetti.

# CARAIBI SMART

Tenda con cassonetto a chiusura integrale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.



## Certificazione (EN 13561)

### Resistenza al vento:





**Classe 2** - Largh. da 245 a 475 (con larghezza 475 le sporgenze 225 e 250 hanno una resistenza al vento di Classe 1)

**Classe 1** - Largh. 500

**Sporgenza massima:** 2,5 m

## Tinte disponibili

### DI SERIE

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| BIANCO<br>9010                                                                    | AVORIO<br>1013                                                                    | GRIGIO<br>7035                                                                    | BIANCO SOFT<br>9010                                                               | AVORIO SOFT<br>1013                                                                | GRIGIO SOFT<br>7035                                                                 | ANTRACITE SOFT<br>7016                                                              |

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.


La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Le tende sono normalmente progettate per un'inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.


## Vista laterale e inclinazioni

### VERSIONE STANDARD

#### Attacco a parete

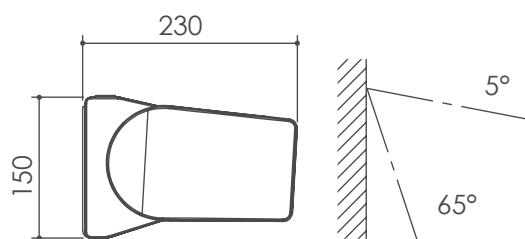


#### Attacco a soffitto

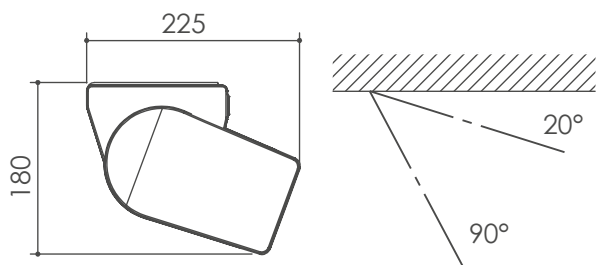


### VERSIONE EASY (OPTIONAL)


#### Attacco a parete

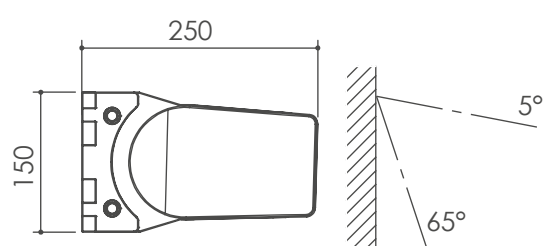


#### Attacco a soffitto

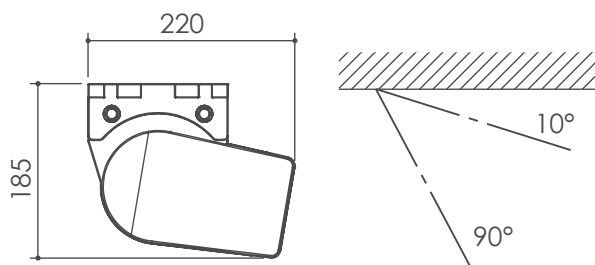

Esploso

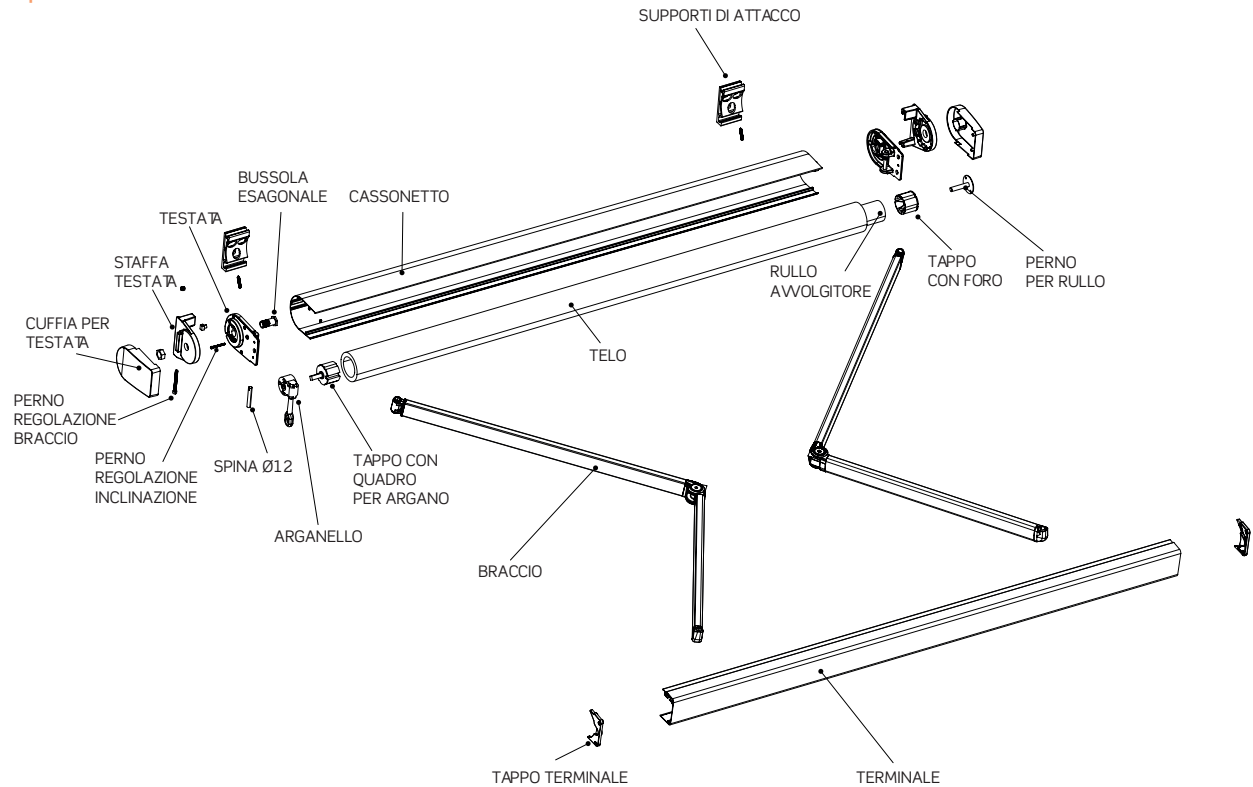


Componenti

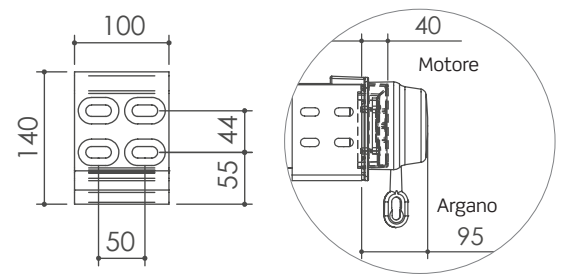


Supporto parete/soffitto


Dettaglio quote fissaggio staffa



Profilo terminale




Kit argano




Profilo bracci


Optional

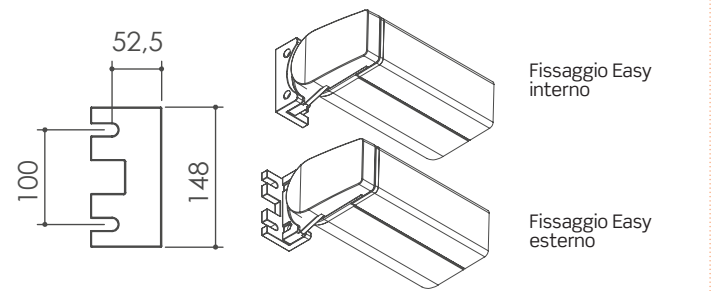


Staffa per attacco soffitto/parete (VERSIONE EASY)

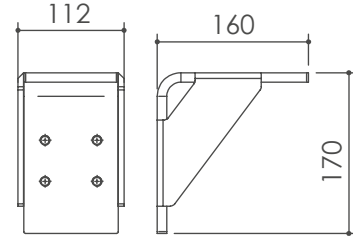

Staffa a L per attacco a soffitto



Supporto parete soffitto maggiorata



Kit carter fusione

(Disponibile solo per versione a motore)

Dimensioni disponibili

|                                                                                                                           |       | Larghezza |       |     |       |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|
| Sporgenza                                                                                                                 | L.min | 245       | 300   | 350 | 400   | 475   | 500 |
| 150                                                                                                                       | 183   | •         | •     | •   | •     | •     | •*  |
| Motore(Nm)                                                                                                                |       | 20-30/32  |       |     |       | 30/32 |     |
| 175                                                                                                                       | 205   | •         | •     | •   | •     | •     | •*  |
| Motore(Nm)                                                                                                                |       | 20-30/32  |       |     | 30/32 |       |     |
| 200                                                                                                                       | 233   | •         | •     | •   | •     | •     | •*  |
| Motore(Nm)                                                                                                                |       | 30/32     |       |     |       |       |     |
| 225                                                                                                                       | 255   | -         | •     | •   | •     | •*    | -   |
| Motore(Nm)                                                                                                                |       | -         | 30/32 |     |       | 30-40 | -   |
| 250                                                                                                                       | 279   | -         | •     | •   | •     | •*    | -   |
| Motore(Nm)                                                                                                                |       | -         | 30/32 |     |       | 30-40 | -   |
|                                                                                                                           |       |           |       |     |       |       |     |
| * Resistenza al vento: Classe 1      • Misura disponibile      - Misura non disponibile                                   |       |           |       |     |       |       |     |
| Nell'ordine specificare sempre il tipo di montaggio (a parete o a soffitto) e orientativamente l'inclinazione desiderata. |       |           |       |     |       |       |     |
|                                                                                                                           |       |           |       |     |       |       |     |
| Nm Applicabili: <b>Motore Somfy</b> <b>Motore Nice/Cherubini</b> <b>Motore Nice/Cherubini e Somfy</b>                     |       |           |       |     |       |       |     |

Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI                                                                                               |    |        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|
| Nm                                                                                                           | 20 | *30/32 | 40 |
| D                                                                                                            | -  | •      | •  |
| *La potenza 30 si riferise al motore Nice, mentre quella di 32 al motore Cherubini.                          |    |        |    |
| SOMFY                                                                                                        |    |        |    |
| Nm                                                                                                           | 20 | 30     | 40 |
| D                                                                                                            | •  | •      | •  |
| Di                                                                                                           | •  | •      | •  |
| D Motore elettronico      Di Motore IO elettronico                                                           |    |        |    |
| La manovra è consigliata con motore elettronico D, che garantisce la costante autoregolazione dei finecorsa. |    |        |    |





CARAIBI SMART



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## CARAIBI

TENDA A BRACCI CON CASSONETTO



Il bello di sentirsi protetti.







# CARAIBI

Tenda con cassonetto a chiusura integrale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.



## Tinte disponibili

### DI SERIE

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| BIANCO<br>9010                                                                    | AVORIO<br>1013                                                                    | GRIGIO<br>7035                                                                    | BIANCO SOFT<br>9010                                                               | AVORIO SOFT<br>1013                                                                | GRIGIO SOFT<br>7035                                                                 | ANTRACITE SOFT<br>7016                                                              |

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

È possibile inserire un sistema di illuminazione LED dimmerabile posto all'interno dei bracci

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);


I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Le tende sono normalmente progettate per un' inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.


## Vista laterale e inclinazioni

### VERSIONE STANDARD

#### Attacco a parete

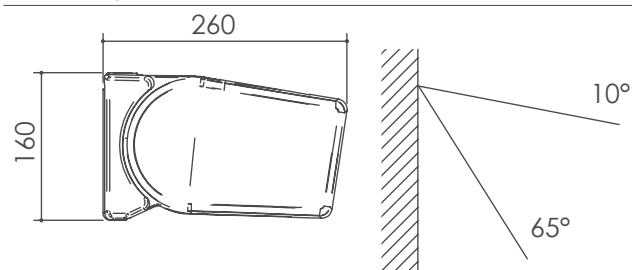


#### Attacco a soffitto

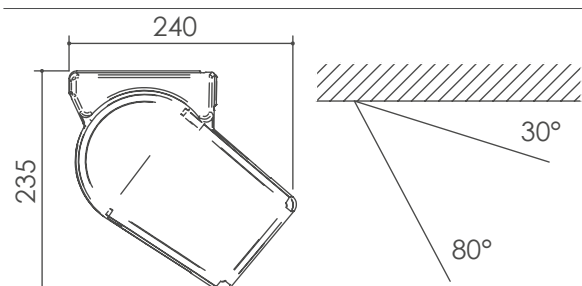


### VERSIONE EASY (OPTIONAL)


#### Attacco a parete

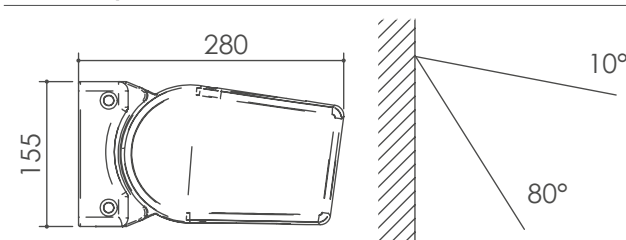


#### Attacco a soffitto

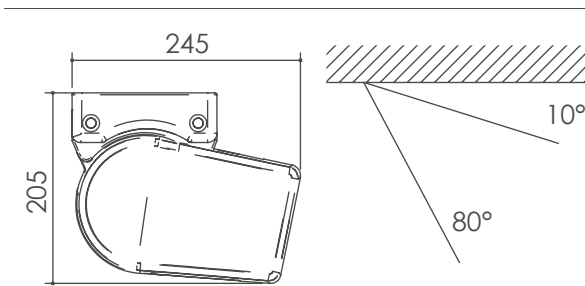


## Esploso

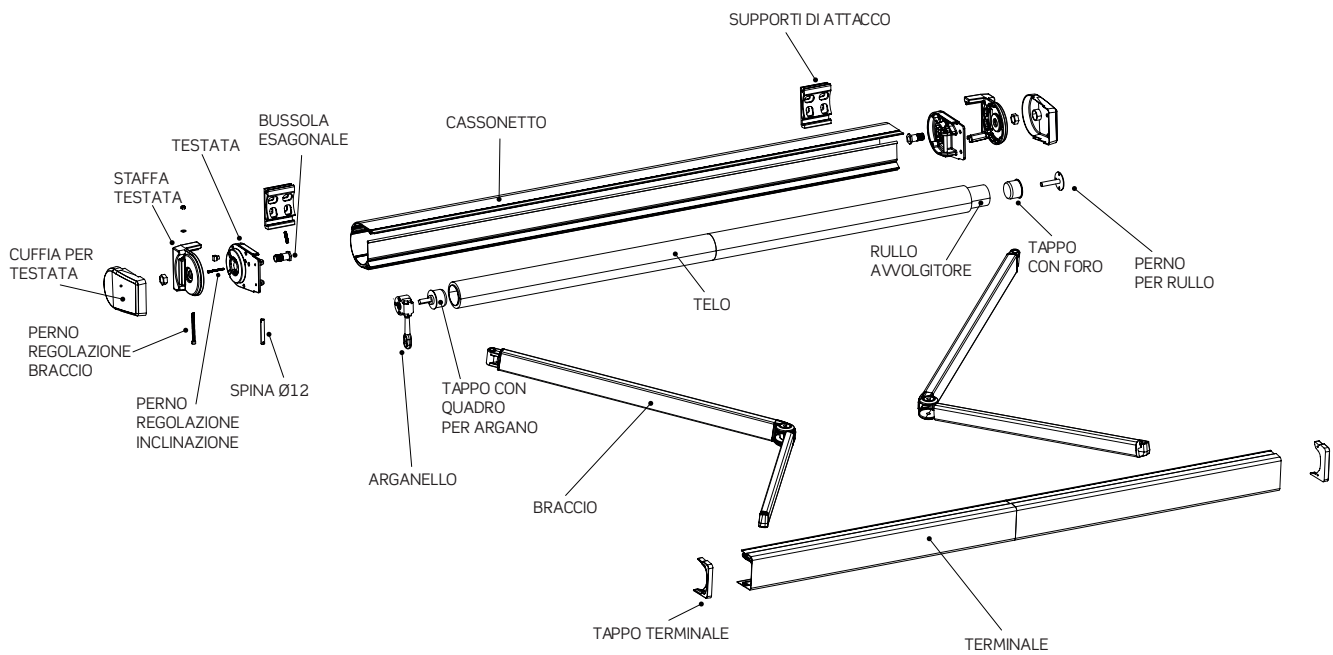


## Componenti




Supporto parete/soffitto




Dettaglio quote fissaggio staffa




Profilo terminale



Kit argano





Profilo bracci



Profilo bracci led


## Optional





Fissaggio Easy interno

Fissaggio Easy esterno


Staffa per attacco soffitto/parete (VERSIONE EASY)



Staffa a L per attacco a soffitto



Supporto parete soffitto maggiorata



Kit carter fusione

(Disponibile solo per versione a motore)



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tensione           | 24 V        |
| Assorbimento       | 8 W/m       |
| Temperatura colore | 3000/4000°K |

**Kit luci stripe (dimmerabile) :** Sistema di illuminazione LED dimmerabile posto all'interno dei bracci.



Dimensioni disponibili

| Sporgenza  | L.min | Larghezza |       |          |       |          |          |          |
|------------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
|            |       | 245       | 300   | 350      | 400   | 475      | 500      | 600      |
| 150        | 186   | •         | •     | •        | •     | •        | •        | •        |
| Motore(Nm) |       | 20/30/32  |       |          | 30/32 |          | 30/32/40 |          |
| 175        | 208   | •         | •     | •        | •     | •        | •        | •        |
| Motore(Nm) |       | 20/30     |       |          | 30    |          | 30/32/40 |          |
| 200        | 236   | •         | •     | •        | •     | •        | •        | •        |
| Motore(Nm) |       | 30/32     |       |          |       |          |          | 30/32/40 |
| 225        | 262   | -         | •     | •        | •     | •        | •        | •        |
| Motore(Nm) |       | -         | 30/32 |          |       | 30/32/40 |          |          |
| 250        | 282   | -         | •     | •        | •     | •        | •        | •        |
| Motore(Nm) |       | -         | 30/32 |          |       | 30/32/40 |          |          |
| 300        | 336   | -         | -     | •        | •     | •        | •        | •        |
| Motore(Nm) |       | -         | -     | 30/32/40 |       |          |          | 40/50    |
| 350        | 380   | -         | -     | -        | •*    | •*       | -        | -        |
| Motore(Nm) |       | -         | -     | -        | 40/50 |          | -        | -        |

\* Resistenza al vento: Classe 1      • Misura disponibile      - Misura non disponibile

Nell'ordine specificare sempre il tipo di montaggio (a parete o a soffitto) e orientativamente l'inclinazione desiderata.

Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |    |       |    |    |
|----------------|----|-------|----|----|
| Nm             | 20 | 30/32 | 40 | 50 |
| D              | -  | •     | •  | •  |

| SOMFY |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|
| Nm    | 20 | 30 | 40 | 50 |
| D     | •  | •  | •  | -  |
| Di    | •  | •  | •  | -  |

**D** Motore elettronico    **Di** Motore IO elettronico  
La manovra è consigliata con motore elettronico **D**, che garantisce la costante autoregolazione dei finecorsa.



CARAIBI



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





SCHEDA TECNICA

## CLASSIQUE

TENDA CLASSICA




Il bello di sentirsi protetti.



# CLASSIQUE

Tenda elegante, ideale per abbellire ville in stile antico, case poste nei centri storici, bar, ristoranti, boutique e negozi in genere. La struttura è realizzata in ferro battuto, verniciata a polveri. L'ingombro della tenda è sempre uguale alla sporgenza. Di facile utilizzo e montaggio.

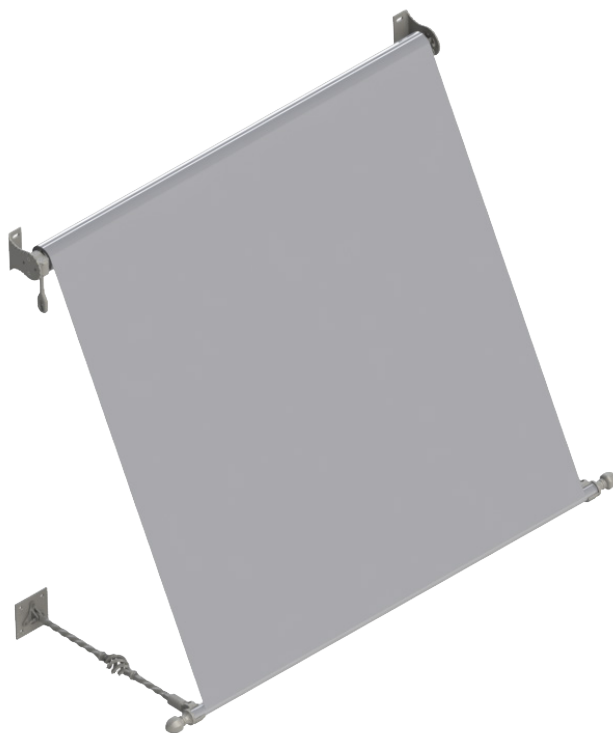

**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 3  
**Sporgenza massima:** 1,5 m

## Tinte disponibili

### DI SERIE



GRIGIO  
ARABESQUE

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. La tenda può essere fornita con comando ad arganello o a motore.


Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- montaggio a parete.
- disegno del volant 04 (h 25 cm);


Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

**Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.**

Componenti

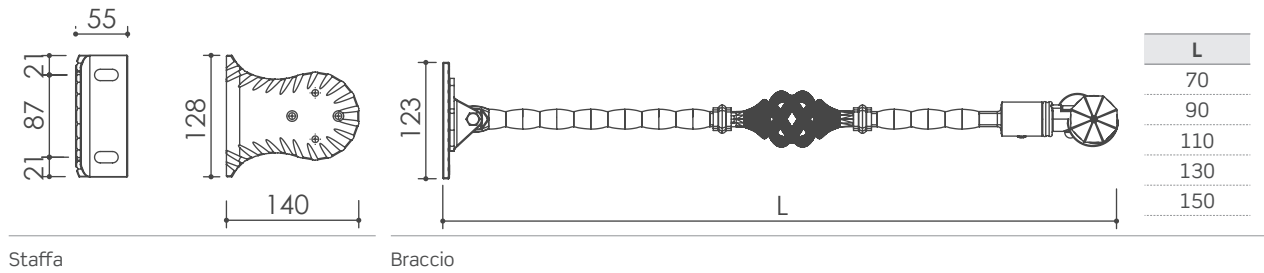

Optional



Tettuccio di protezione

Dimensioni disponibili

| Sporgenza | Larghezza |     |     |     |     |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
|           | 200       | 240 | 300 | 350 | 400 |
| 70        | •         | •   | •   | •   | •   |
| 90        | •         | •   | •   | •   | •   |
| 110       | •         | •   | •   | •   | •   |
| 130       | •         | •   | •   | •   | •   |
| 150       | •         | •   | •   | •   | •   |

La dimensione in larghezza è da considerarsi esterno/esterno dei pomoli del terminale.  
Per ricavare la dimensione del telo bisogna sottrarre 19 cm alla larghezza.

- Misura disponibile

Motorizzazione

| Nm | NICE/CHERUBINI |    |         |
|----|----------------|----|---------|
|    | 15             | 20 | 30/32   |
|    | L<300          |    | L > 301 |
| B  | •              | -  | •       |
| D  | •              | -  | •       |

| Nm | SOMFY |    |    |
|----|-------|----|----|
|    | 15    | 20 | 30 |
| B  | -     | •  | -  |
| D  | -     | •  | -  |
| Di | -     | •  | -  |

- B Motore meccanico
- D Motore elettronico Di Motore IO elettronico



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## CORFÙ

TENDE GIARDINO



Il bello di sentirsi protetti.



# CORFÙ


La Corfù è una soluzione ideale per terrazze, balconi e patii, particolarmente versatile per le attività commerciali. Robustissima, si presta a raggiungere grandi dimensioni con configurazioni a più moduli. Disponibile con comando ad argano, a molla o motorizzabile.




**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 3  
**Sporgenza massima:** 6 m

## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



GRIGIO  
7035

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

La lunghezza del telo è di 1 m dopo la curva; per una lunghezza maggiore richiedere preventivo.


Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

**Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.**


Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- Comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- H piantoni 200 cm;
- montaggio a parete.

## Componenti

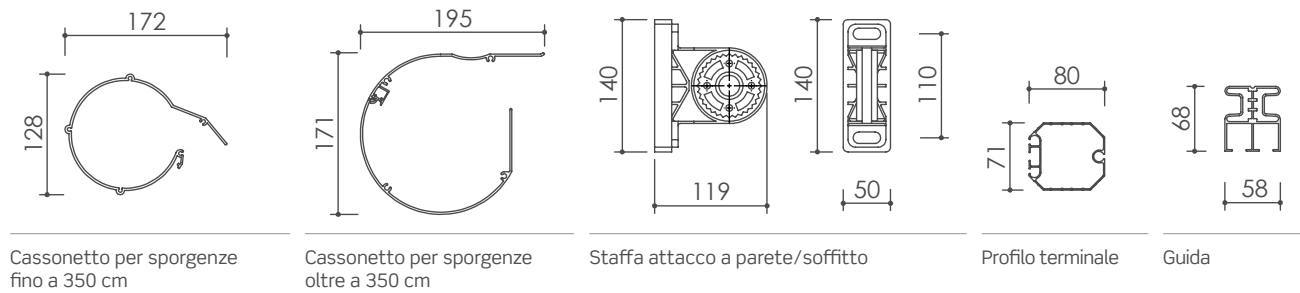

## Optional

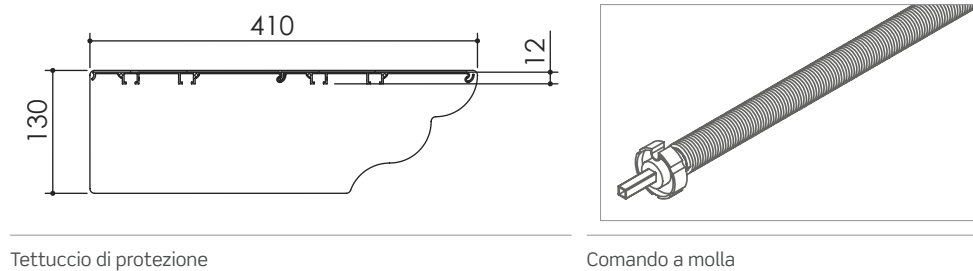

## Dimensioni disponibili

|                                     | Larghezza |       |       |       |       |       |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sporgenza                           | 240       | 300   | 350   | 400   | 480   | 600   |  |  |  |
| Singola a piastre separate          |           |       |       |       |       |       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 100                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     | 1                                                                                   | 1                                                                                   |  |
| 200                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 300                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 400                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     | 2                                                                                   |  |
| 500                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     | 3                                                                                   |  |
| 600                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Affiancata a piastre separate       |           |       |       |       |       |       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 100                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     | 1                                                                                   | 1                                                                                   |  |
| 200                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 300                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 400                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     | 2                                                                                   |  |
| 500                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     | 3                                                                                   |  |
| 600                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Singola a barra quadra e cassonetto |           |       |       |       |       |       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 100                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     | 1                                                                                   | 1                                                                                   |  |
| 200                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 300                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 350                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     | 2                                                                                   |  |
| 400                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 500                                 | •         | •     | •     | •     | •     | •     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 600                                 | 3.840     | 4.179 | 4.480 | 4.820 | 5.199 | 5.919 |                                                                                     | 3                                                                                   |  |

Rulli frangivento in curva
 Rulli frangivento intermedi
 • Misura disponibile

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.  
La sporgenza si calcola misurando la distanza dall'esterno piantone perpendicolare al muro.

## Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |    |       |
|----------------|----|-------|
| Nm             | 20 | 30/32 |
| B              | -  | •     |
| D              | -  | •     |
| SOMFY          |    |       |
| Nm             | 20 | 30    |
| B              | •  | -     |
| D              | •  | -     |
| Di             | •  | -     |

B Motore meccanico

D Motore elettronico Di Motore IO elettronico

**N.B.:** Si precisa che essendo modello di tenda che prevede chiodi con catenella, sconsigliamo l'uso del motore meccanico.



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## EUROPA

TENDA A BRACCI CON CASSONETTO



Il bello di sentirsi protetti.



# EUROPA

Tenda con cassonetto e barraquadra a chiusura parziale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox.



Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.



**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 2  
**Sporgenza massima:** 3,5 m

## Tinte disponibili

### DI SERIE

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| BIANCO<br>9010                                                                     | AVORIO<br>1013                                                                     | GRIGIO<br>7035                                                                     | BIANCO SOFT<br>9010                                                                | AVORIO SOFT<br>1013                                                                 | GRIGIO SOFT<br>7035                                                                  | ANTRACITE SOFT<br>7016                                                               |

## Informazioni tecniche

- Rullo avvolgitore: Ø 70;
- Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321;
- Installazione tramite staffe di fissaggio a soffitto/parete;
- Movimentazione meccanica ad argano o motorizzata;
- Verniciatura con polveri epossidiche;

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);


- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio universale.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.


La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Le tende sono normalmente progettate per un'inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.


## Vista laterale e inclinazioni

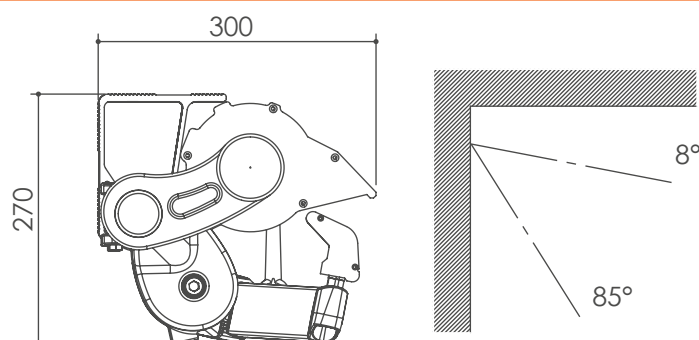

## Esploso

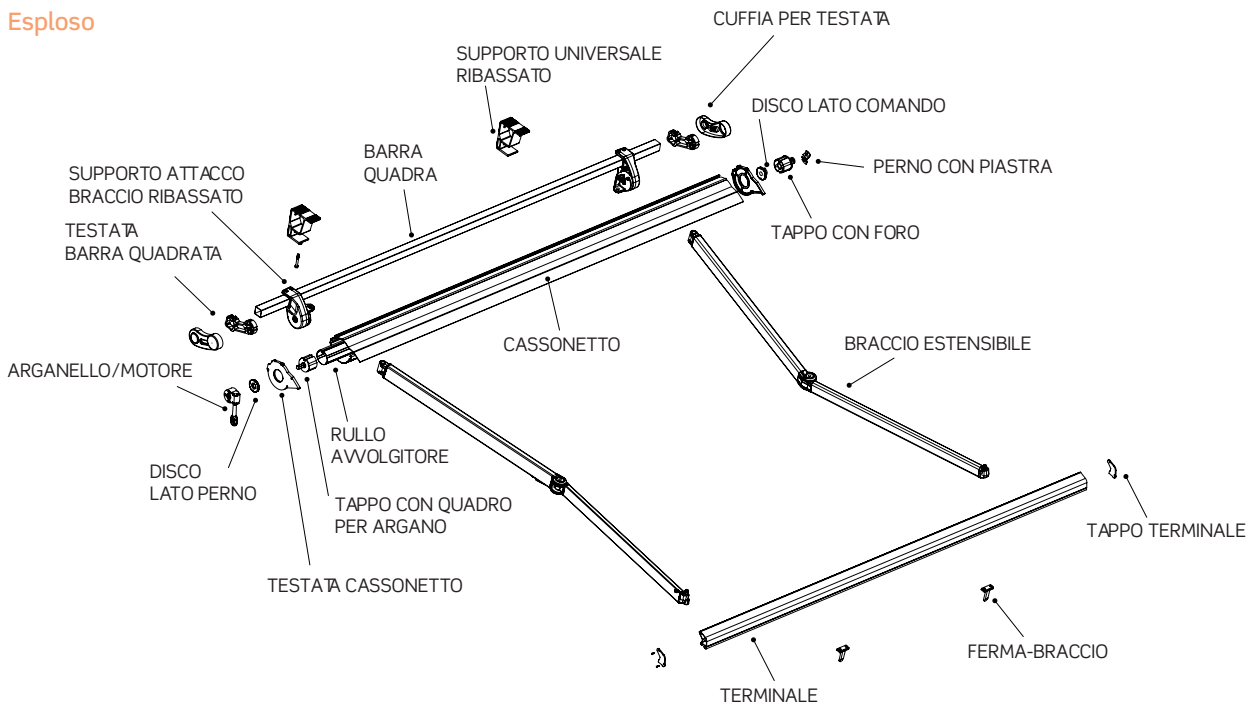

## Componenti

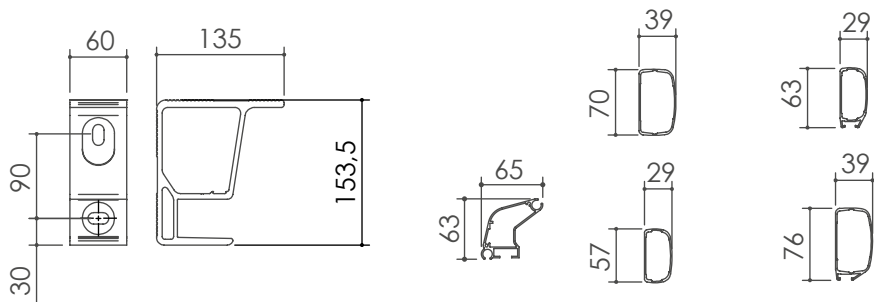

Supporto universale per mod. ribassato

Profilo terminale

Profilo bracci

Profilo bracci led

## Optional



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tensione           | 24 V        |
| Assorbimento       | 8 W/m       |
| Temperatura colore | 3000/4000°K |

**Kit luci stripe:** Sistema di illuminazione LED dimmerabile posto all'interno dei bracci.

## Dimensioni disponibili

| Sporgenza  | L.min | Larghezza |       |       |       |       |     |       |             |
|------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
|            |       | 245       | 300   | 350   | 400   | 475   | 500 | 600   | 700         |
| 150        | 203   | •         | •     | •     | •     | •     | •   | •     | •           |
| Supporti   |       | 2         |       |       |       | 3     |     |       | 4           |
| Motore(Nm) |       | 20-30/32  |       |       |       | 30/32 |     |       | 30-40 40-50 |
| 175        | 223   | •         | •     | •     | •     | •     | •   | •     | •           |
| Supporti   |       | 2         |       |       |       | 3     |     |       | 4           |
| Motore(Nm) |       | 20-30/32  |       |       |       | 30/32 |     |       | 30-40 40-50 |
| 200        | 245   | •         | •     | •     | •     | •     | •   | •     | •           |
| Supporti   |       | 2         |       |       |       | 4     |     |       |             |
| Motore(Nm) |       | 30/32     |       |       |       |       |     | 30-40 | 40-50       |
| 225        | 283   | -         | •     | •     | •     | •     | •   | •     | •           |
| Supporti   |       | -         | 2     |       |       | 4     |     |       | 5           |
| Motore(Nm) |       | -         | 30/32 |       |       | 30-40 |     |       | 40-50       |
| 250        | 300   | -         | •     | •     | •     | •     | •   | •     | •           |
| Supporti   |       | -         | 2     |       | 3     | 4     |     |       | 5           |
| Motore(Nm) |       | -         | 30/32 |       |       | 30-40 |     |       | 40-50       |
| 300        | 345   | -         | -     | •     | •     | •     | •   | •     | •           |
| Supporti   |       | -         | -     | 2     | 3     | 4     |     |       | 5           |
| Motore(Nm) |       | -         | -     | 30-40 |       |       |     | 40-50 |             |
| 350        | 397   | -         | -     | -     | •     | •     | •   | •     | •           |
| Supporti   |       | -         | -     | -     | 4     |       |     |       | 5           |
| Motore(Nm) |       | -         | -     | -     | 40-50 |       |     | 50    | 80/85       |

## Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |    |        |    |    |        |
|----------------|----|--------|----|----|--------|
| Nm             | 20 | *30/32 | 40 | 50 | *80/85 |
| D              | -  | •      | •  | •  | •      |

\*Le potenze 30 e 80 si riferiscono al motore Nice, mentre quelle di 32 e 85 al motore Cherubini.

| SOMFY |    |    |    |    |       |
|-------|----|----|----|----|-------|
| Nm    | 20 | 30 | 40 | 50 | 80/85 |
| D     | •  | •  | •  | •  | •     |
| Di    | •  | •  | •  | •  | •     |

D Motore elettronico Di Motore IO elettronico

La manovra è consigliata con motore elettronico D, che garantisce la costante autoregolazione dei fincorsa.

In caso di tenda motorizzata con braccio aggiuntivo, può essere necessario l'inserimento di un motore di potenza superiore a quella indicata in tabella.

|                                               |            |                 |              |                       |                               |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| □ 2 bracci                                    | ■ 3 bracci | Nm Applicabili: | Motore Somfy | Motore Nice/Cherubini | Motore Nice/Cherubini e Somfy |
| • Misura disponibile - Misura non disponibile |            |                 |              |                       |                               |



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## EVOZIP DUO

TENDA A ZIP



Il bello di sentirsi protetti.



# EVOZIP DUO

Tenda motorizzata a scorrimento verticale, semplice nelle forme e resistente alle sollecitazioni esterne, grazie alla presenza di cerniere saldate ai bordi che impediscono la fuoriuscita del telo dalle guide.






**Certificazione EN 1932**

**Resistenza al vento: Classe 6**

## Tinte disponibili

### DI SERIE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| BIANCO<br>9010                                                                      | AVORIO<br>1013                                                                      | 9006<br>OPACO                                                                       | NERO<br>9011                                                                        | ARGENTO VERN.                                                                        | BRONZO<br>213                                                                         | BRONZO SCURO<br>VERN.                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| BIANCO SOFT 9010                                                                    | AVORIO SOFT 1013                                                                    | 9016 SOFT                                                                           | GRIGIO ARGENTO<br>SOFT 7001                                                         | MARRONE SOFT<br>8017                                                                 | ANTRACITE SOFT<br>7016                                                                |                                                                                       |




**ATTENZIONE:** Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento. Per le tinte 9010, 9016 Soft e Bianco Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco. Per le tinte 1013 e 1013 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio. Per le tinte 9006 opaco, Argento Verniciato e 7001 Soft, gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio. Per la tinta 8017 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore marrone. Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.


## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

- Adatta per finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate
- Telo dotato di cerniera zip, termosaldato alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti, filtranti e Cristal adatti anche per l'esterno.
- Sistema Quick Up: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto
- Profilo cover removibile, con viti non in vista.
- Sistema di ispezione del cassonetto
- Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale; in caso di ordini con telo cristal, su richiesta sarà possibile ricevere il telo con saldatura verticale. Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.
- In caso di ordini di versioni a motore, indicare il lato motore e la posizione di uscita del cavo; l'installazione si intende standard "vista interna" e se non specificato, il motore verrà posizionato a destra.

## Esploso

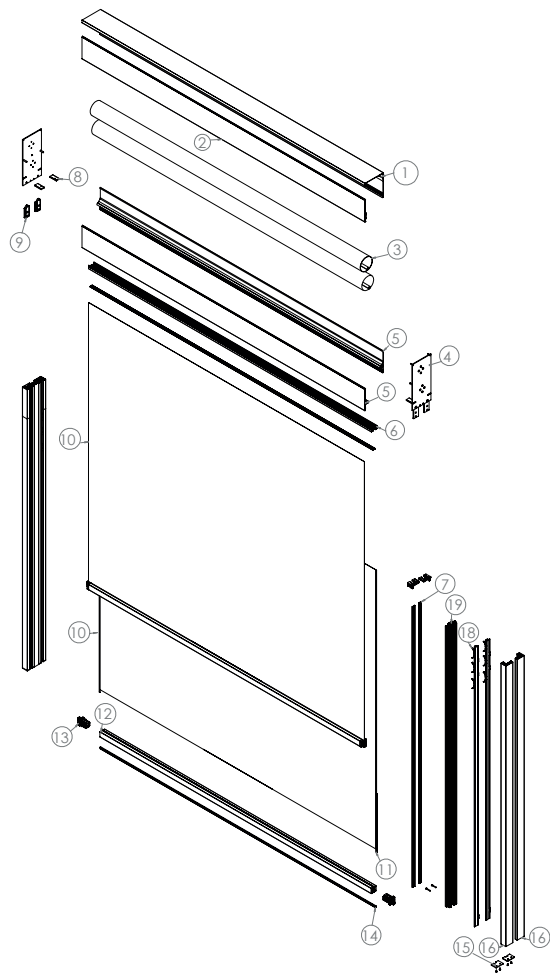

## Componenti

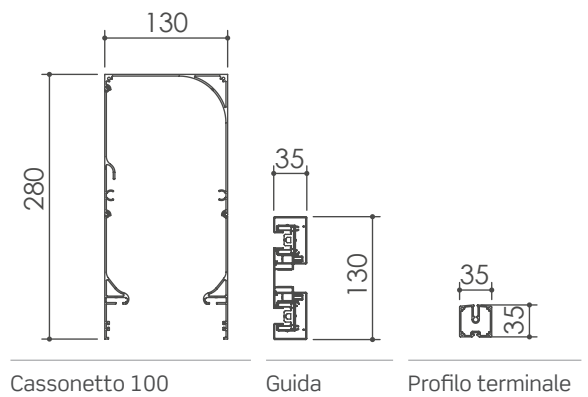

## Optional



Stripe led

|    |                              |    |                                         |
|----|------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 1  | Cassonetto                   | 11 | Guarnizione zip                         |
| 2  | Profilo celino superiore     | 12 | Profilo Terminale                       |
| 3  | Rullo                        | 13 | Corsoio Autoblock                       |
| 4  | Testata                      | 14 | Guarnizione di compensazione            |
| 5  | Profilo celino inferiore     | 15 | Tappo guida                             |
| 6  | Profilo chiusura inferiore   | 16 | Guida laterale                          |
| 7  | Tappo per Guida laterale     | 17 | Fermarete Zip Doppio rullo              |
| 8  | Blocco Celino                | 18 | Clip universale blifex per guida in PVC |
| 9  | Supporto autoportante        | 19 | Fermarete Zip Doppio rullo              |
| 10 | Telo o rete con zip laterale |    |                                         |

## Misure consigliate

| TIPOLOGIA        | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) | TIPOLOGIA        | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Rete Tuffscreen™ | 800/4000            | 4000              | Opatex Zip       | 800/4000            | 4000              |
| Soltis 92        | 800/4000            | 4000              | Screen 5500      | 800/4000            | 3500              |
| Soltis 96        | 800/4000            | 4000              | Veozip           | 800/4000            | 3500              |
| Soltis 88        | 800/4000            | 4000              | Screen Oscurante | 800/4000            | 3500              |
| Soltis B92       | 800/4000            | 4000              | Opatex Flat      | 800/4000            | 3500              |
| Soltis W96       | 800/4000            | 4000              | Opatex Pro       | 800/4000            | 3500              |
| Soltis W88       | 800/4000            | 4000              | Opatex Decò      | 800/4000            | 3500              |

## Motorizzazione

| CHERUBINI (DI SERIE)                          |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Motore meccanico                              | incluso |
| Motore radio                                  | •       |
| Motore radio con sistema rilevamento ostacoli | •       |
| Telecomandi                                   |         |
| Radiocomando 1 canale                         | •       |
| Radiocomando 7 canali                         | •       |

| SOMFY (A RICHIESTA)                                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante (dotato di sistema rilevamento ostacoli)       | • |
| Motore con radio-ricevente IO con sistema rilevamento ostacoli                                       | • |
| Motore con radio-ricevente RTS (per questo motore non è disponibile il sistema rilevamento ostacoli) | • |
| Radiocomando 1 canale                                                                                |   |
| Radiocomando 1 canale                                                                                | • |
| Radiocomando 5 canale                                                                                | • |



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## GIARDINO 94

TENDE GIARDINO



Il bello di sentirsi protetti.



# GIARDINO 94


Tenda con caratteristiche simili al modello Corfù. L'originale sezione delle guide di scorrimento permette, grazie alla scanalatura posta nella parte inferiore del profilo, di inserire eventuali teli laterali che, grazie ad appositi cuscinetti in delrin, scorrono lateralmente. Le guide infine vengono intervallate da un giunto intermedio che inclina la struttura in avanti di 4°. Il maggior appoggio sui rulli frangivento, e la migliore tensione del telo garantiscono maggiore resistenza al vento.



**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 3  
**Sporgenza massima:** 6 m

## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010




AVORIO  
1013




GRIGIO  
7035


## Componenti




Cassonetto per sporgenze  
fino a 350 cm




Cassonetto per sporgenze  
oltre a 350 cm



Staffa attacco a parete/soffitto




Profilo terminale




Guida

## Optional

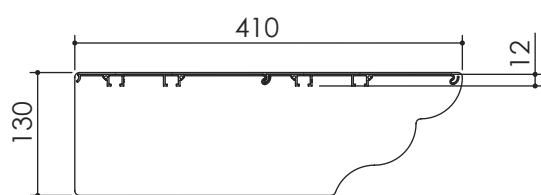

Tettuccio di protezione

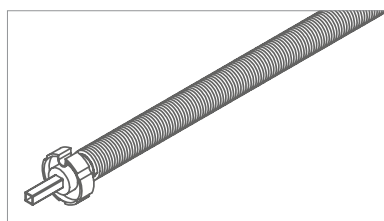

Comando a molla

Dimensioni disponibili

|                                          | Larghezza |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   |   |
|------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|---|---|
| Sporgenza                                | 240       | 300 | 350 | 400 | 480 | 600 | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 | 1200 |   |   |
| Singola a piastre separate               |           |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   |   |
| 100                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | 3 | 1 |
| 200                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   |   |
| 300                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   |   |
| 400                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   | 2 |
| 500                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   |   |
| 600                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   | 3 |
| Motore(Nm)                               | 30/32     |     |     |     |     | 40  | -   |     |      |      |      |      |   |   |
| Affiancata a piastre separate            |           |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   |   |
| 100                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | 3 | 1 |
| 200                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   |   |
| 300                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   |   |
| 400                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   | 2 |
| 500                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   |   |
| 600                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   | 3 |
| Motore(Nm)                               | 30/32     |     |     |     |     | 40  | -   |     |      |      |      |      |   |   |
| Telo unico con piastre separate          |           |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   |   |
| 100                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •    | 3 | 1 |
| 200                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •    |   |   |
| 300                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •    |   |   |
| 400                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •    |   | 2 |
| 500                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •    |   |   |
| 600                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •    |   | 3 |
| Motore(Nm)                               | 30/32     |     |     |     |     | 40  |     |     | 2x50 |      |      |      |   |   |
| Telo unico con barra quadra              |           |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   |   |
| 100                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •    | 3 | 1 |
| 200                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •    |   |   |
| 300                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •    |   |   |
| 400                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •    |   | 2 |
| 500                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •    |   |   |
| 600                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •    |   | 3 |
| Motore(Nm)                               | 30/32     |     |     |     |     | 40  |     |     | 2x50 |      |      |      |   |   |
| Telo unico con barra quadra e cassonetto |           |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   |   |
| 100                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | 3 | 1 |
| 200                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   |   |
| 300                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   |   |
| 350                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   | 2 |
| 400                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   |   |
| 500                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   | 3 |
| 600                                      | •         | •   | •   | •   | •   | •   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |   |   |
| Motore(Nm)                               | 30/32     |     |     |     |     | 40  | -   |     |      |      |      |      |   |   |

2 piantoni

3 piantoni



Rulli frangivento in curva



Rulli frangivento intermedi

Massima sporgenza tessuto 650 cm (20 cm oltre la curva)

• Misura disponibile

- Misura non disponibile

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.  
La sporgenza si calcola misurando la distanza dall'esterno piantone perpendicolare al muro.



ATTENZIONE: Per larghezza di **6 mt** si consiglia di realizzare la struttura a tre piantoni e con la terza guida da prevenire.  
Inoltre, dopo i **10 m** di larghezza è consigliabile la quarta guida con doppio motore.

Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |       |     |       |
|----------------|-------|-----|-------|
| Nm             | 30/32 | 40  | 2x50  |
| B              | 190   | 201 | 718   |
| D              | 395   | 414 | 718   |
| SOMFY          |       |     |       |
| Nm             | 30    | 40  | 2x50  |
| B              | 294   | 331 | 1.438 |
| D              | 431   | 455 | 1.707 |
| DI             | 701   | 782 | -     |

B Motore meccanico

D Motore elettronico

Di Motore IO elettronico

**N.B.:** Si precisa che essendo modello di tenda che prevede chiodi con catenella, sconsigliamo l'uso del motore meccanico.



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group


S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## GRADINI 35/50


CAPPOTTINE MOBILI

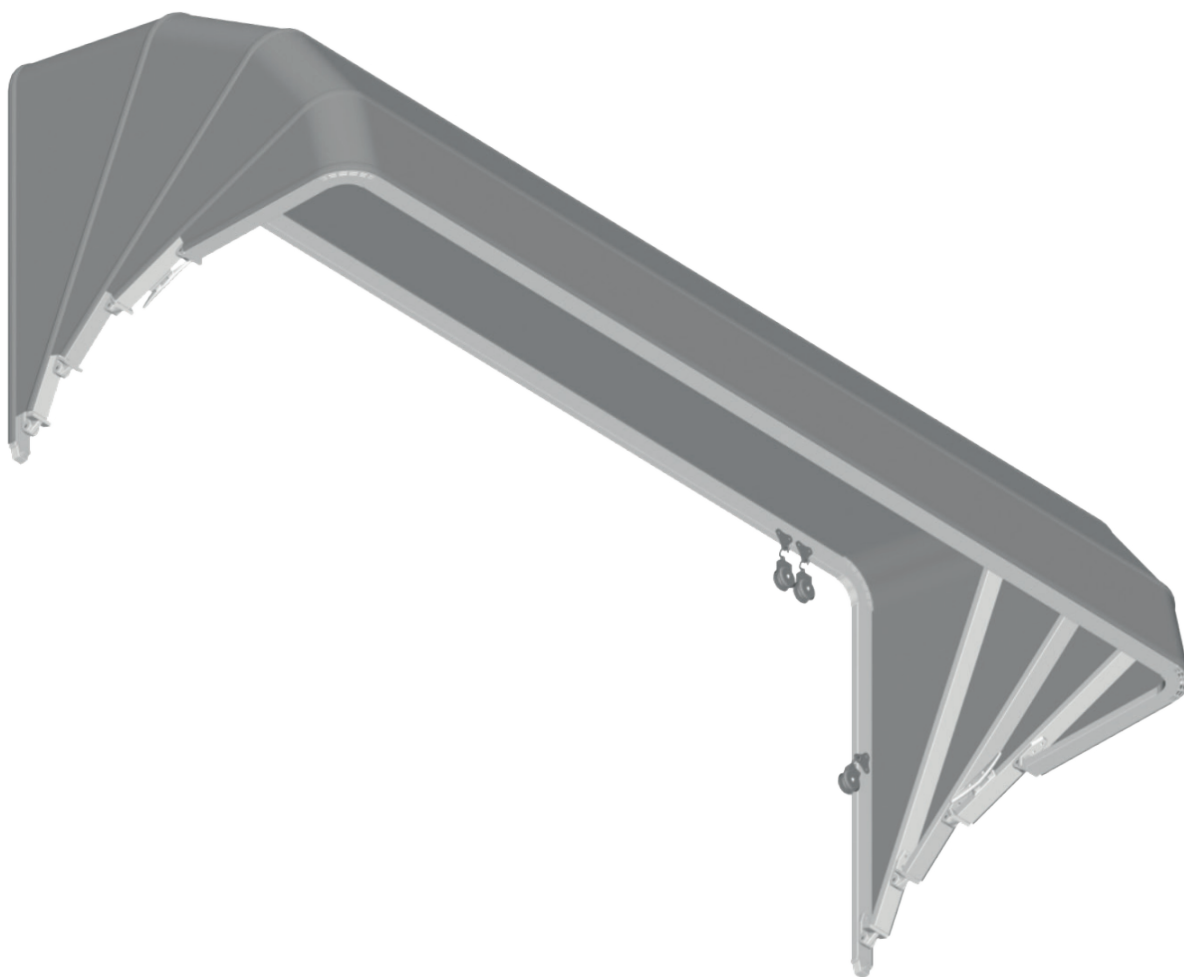

Il bello di sentirsi protetti.

# GRADINI 35/50


Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville, caratterizzando fortemente l'edificio su cui viene montata. Particolarmente indicata per prospetti con altezza disponibile relativamente bassa. La struttura è in alluminio con profili da 35 o 50 mm.

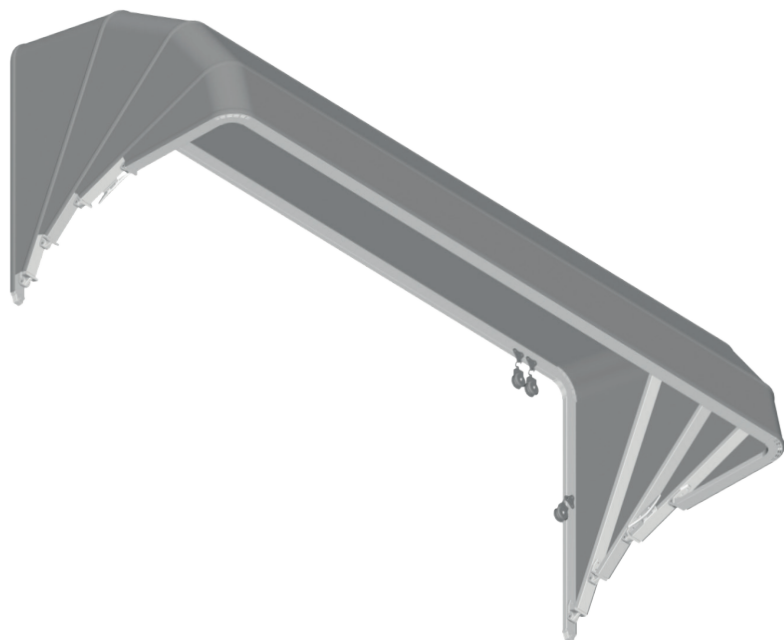


**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 3  
**Sporgenza massima:** 1,8 m

## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



GRIGIO  
7035

## Informazioni tecniche

Può essere fornita con comando a fune, ad arganello o a motore.

Per cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia non copre l'usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali (dovuta all'utilizzo in apertura e chiusura della tenda), poiché in prossimità di essa potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni.

Tessuto poliestere tinto in pasta, consigliato e garantito per evitare microfori.

Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a fune a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a parete

**Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.**


## Componenti

### GRADINI 35


### GRADINI 50




Profilo K35



Profilo K50



Profilo K70




Profilo K70R

- Fino a 4 mt con profilo da 50 mm.
- Da 4,01 mt a 5 mt con profilo da 70 mm su tutti gli elementi longitudinali.
- Da 5,01 mt a 7 mt con 1° elemento longitudinale in K70 rinforzato e 70 mm sui rimanenti profili.

**I bracci laterali saranno sempre prodotti con profilo K50**



# DIMENSIONI ALTEZZA MURO (misure indicate in cm)

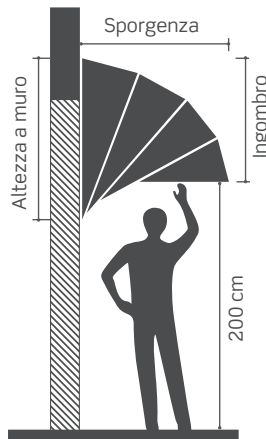

| GRADINI 35 |          |     |     |     |     |     |     |     |     | GRADINI 50 |          |     |     |       |     |     |     |     |     |
|------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sporg.     | Ingombro |     |     |     |     |     |     |     |     | Sporg.     | Ingombro |     |     |       |     |     |     |     |     |
|            | 50       | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 |            | 50       | 60  | 70  | 80    | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 80         | 105      | 95  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 80         | 110      | 95  | -   | -     | -   | -   | -   | -   | -   |
| 90         | -        | 120 | 95  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 90         | -        | 120 | 100 | -     | -   | -   | -   | -   | -   |
| 100        | -        | -   | 115 | 110 | -   | -   | -   | -   | -   | 100        | -        | -   | 120 | 110   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 110        | -        | -   | 135 | 125 | 120 | -   | -   | -   | -   | 110        | -        | -   | 163 | 126   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 120        | -        | -   | 160 | 140 | 135 | 130 | -   | -   | -   | 120        | -        | -   | -   | 140   | 135 | 130 | -   | -   | -   |
| 130        | -        | -   | -   | 175 | 151 | 140 | 135 | -   | -   | 130        | -        | -   | -   | 175   | 151 | 140 | -   | -   | -   |
| 140        | -        | -   | -   | -   | 175 | 160 | 155 | 148 | -   | 140        | -        | -   | -   | 189,5 | 174 | 163 | 155 | 148 | -   |
| 150        | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 165 | -   | 150        | -        | -   | -   | -     | -   | 180 | -   | 165 | 160 |
| 160        | -        | -   | -   | -   | -   | 195 | -   | -   | 170 | 160        | -        | -   | -   | -     | -   | 195 | -   | -   | 170 |
| 170        | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 192 | 170        | -        | -   | -   | -     | -   | -   | -   | -   | 192 |
| 180        | -        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 205 | -   | 180        | -        | -   | -   | -     | -   | -   | -   | 205 | -   |

Si consiglia di considerare sempre un passaggio utile di cm 200; i valori indicati in tabella sono utili per ottenere gli ingombri della tenda posizionata.

## Dimensioni disponibili

| GRADINI 35 |           |     |     |     |     |     |
|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sporgenza  | Larghezza |     |     |     |     |     |
|            | 150       | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 80         | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 90         | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 100        | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 110        | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 120        | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 130        | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 140        | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 150        | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 160        | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 170        | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 180        | •         | •   | •   | •   | •   | •   |

| GRADINI 50 |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sporgenza  | Larghezza |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            | 150       | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
| 80         | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 90         | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 100        | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 110        | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 120        | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 130        | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 140        | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 150        | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 160        | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 170        | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 180        | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |

## Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |     | SOMFY |     |
|----------------|-----|-------|-----|
| B              | 463 | B     | 571 |
| D              | 673 | D     | 710 |
|                |     | Di    | 981 |

B Motore meccanico

D Motore elettronico Di Motore IO elettronico



ATTENZIONE: Si consiglia l'utilizzo di sole tinte unite. Con l'utilizzo di tessuti rigati, non è garantita la corrispondenza delle righe tra la parte frontale ed i laterali della cappottina.

- Misura disponibile



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## HAWAII

TENDA A BRACCI CON CASSONETTO



Il bello di sentirsi protetti.

# HAWAII

Tenda da sole a bracci perfetta per proteggere ampie dimensioni (fino a 10x4 metri) installabile sia a parete che a soffitto. Quando non utilizzata, si racchiude nel suo cassonetto compatto (36x20 cm) dalle linee eleganti e minimali, proteggendo il telo e migliorandone la durata nel tempo. Silenziosa e fluida nel funzionamento, la tenda Hawaii crea un'atmosfera esclusiva con strip LED (opzionali), disponibili su carter inferiore, bracci e terminale trasformando l'outdoor in uno spazio unico di relax e bellezza.

## Certificazione (EN 13561)

### Resistenza al vento:

**Classe 2** - da Sporg. 200 a 300


**Classe 1** - da Sporg. 325 a 400

**Sporgenza massima: 4 m**




## Tinte disponibili

### DI SERIE




BIANCO  
9010




AVORIO  
1013




GRIGIO LUCE  
7035



CORTEN



BIANCO SOFT  
9010



AVORIO SOFT  
1013



GRIGIO SOFT  
7035



ANTRACITE SOFT  
7016

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

È possibile inserire un sistema di illuminazione LED dimmerabile posto all'interno dei bracci.


Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);



I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Le tende sono normalmente progettate per un' inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

## Vista laterale e inclinazioni

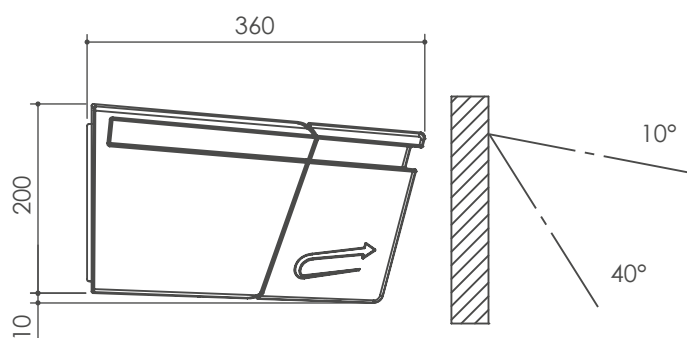


## Componenti

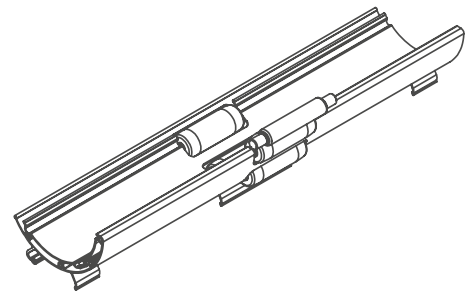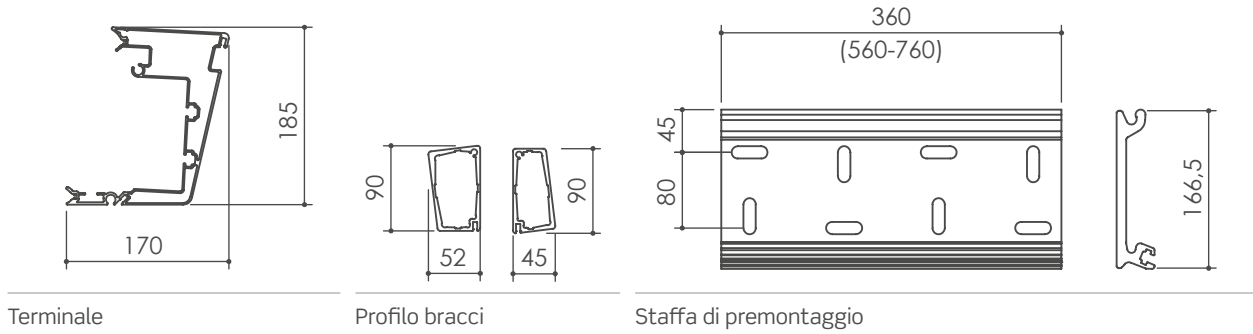

Compensatore rullo (inserito a partire da 5 m)

## Optional

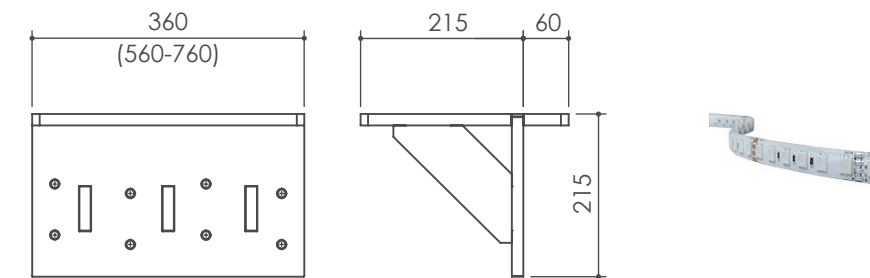

Controstaffa a soffitto

Kit luci stripe (dimmerabile) : Sistema di illuminazione LED dimmerabile posto su carter inferiore, bracci e terminale.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tensione           | 24 V        |
| Assorbimento       | 8 W/m       |
| Temperatura colore | 3000/4000°K |

## Dimensioni disponibili

| Sporgenza  | Larghezza |     |     |     |       |     |     |      |
|------------|-----------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|------|
|            | 300       | 400 | 500 | 600 | 700   | 800 | 900 | 1000 |
| 200        | •         | •   | •   | •   | •     | •   | •   | •    |
| Motore(Nm) | -         | 50  | 50  | 50  | 85    | 85  | 85  | 85   |
| 225        | -         | •   | •   | •   | •     | •   | •   | •    |
| Motore(Nm) | -         | 50  | 50  | 50  | 85    | 85  | 85  | 85   |
| 250        | -         | •   | •   | •   | •     | •   | •   | •    |
| Motore(Nm) | -         | 50  | 50  | 50  | 85    | 85  | 85  | 85   |
| 275        | -         | •   | •   | •   | •     | •   | •   | •    |
| Motore(Nm) | -         | 50  | 50  | 50  | 85    | 85  | 120 | 120  |
| 300        | -         | •   | •   | •   | •     | •   | •   | •    |
| Motore(Nm) | -         | 50  | 50  | 50  | 85    | 85  | 120 | 120  |
| 325        | -         | -   | •   | •   | •     | •   | •   | •    |
| Motore(Nm) | -         | -   | 50  | 50  | 85    | 85  | 120 | 120  |
| 350        | -         | -   | •   | •   | •     | •   | •   | •    |
| Motore(Nm) | -         | -   | 50  | 50  | 85    | 85  | 120 | 120  |
| 375        | -         | -   | •   | •   | •     | •   | •   | •    |
| Motore(Nm) | -         | -   | 50  | 50  | 80/85 | 85  | 120 | 120  |
| 400        | -         | -   | •   | •   | •     | •   | •   | •    |
| Motore(Nm) | -         | -   | 50  | 50  | 85    | 85  | 120 | 120  |

□ 2 bracci □ 3 bracci □ 4 bracci □ Larghezza minima realizzabile 715 cm.


Nm Applicabili: *Motore Cherubini e Somfy* • Misura disponibile - Misura non disponibile

## Motorizzazione

| CHERUBINI |                       |    |     |
|-----------|-----------------------|----|-----|
| Nm        | 50                    | 85 | 120 |
| D         | •                     | •  | •   |
| SOMFY     |                       |    |     |
| Nm        | 50                    | 85 | 120 |
| D         | •                     | •  | •   |
| Di        | •                     | •  | •   |
| D         | Motore elettronico    |    |     |
| Di        | Motore IO elettronico |    |     |

## Aggiunta di Strip Led (Optional)

| Alimentatore e dimmer (inclusi) |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 5m                              | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m |  |
| 1                               | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   |  |

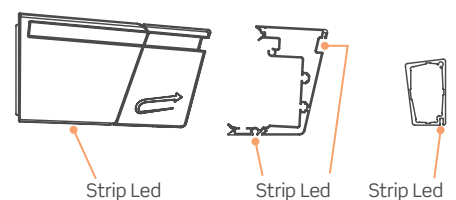





**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## LEUCA

TENDA CLASSICA



Il bello di sentirsi protetti.

# LEUCA


Tenda a bracci laterali con sporgenze uguali all'ingombro. Può essere fissata con ancoraggio a parete o a soffitto e può essere montata su prospetti di ville e negozi. Il comando ad arganello o a motore, permette di bloccarne l'apertura delle tende a qualsiasi altezza.



**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 3  
**Sporgenza massima:** 1,5 m

## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- montaggio a soffitto
- disegno del volant 02 (h 25 cm);

**La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.**

Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

**Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.**

## Componenti

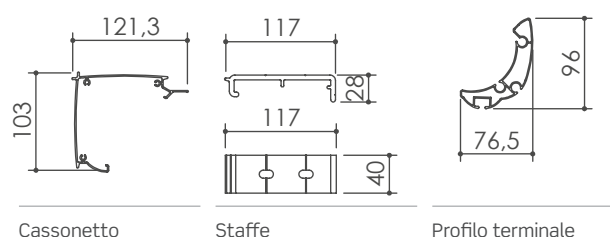

## Dimensioni disponibili

| Sporgenza | Larghezza |     |     |     |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|
|           | 200       | 300 | 400 | 500 |
| 80        | •         | •   | •   | •   |
| 100       | •         | •   | •   | •   |
| 120       | •         | •   | •   | •   |
| 140       | •         | •   | •   | •   |
| 150       | •         | •   | •   | •   |

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

- Misura disponibile

## Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |         |    |         |
|----------------|---------|----|---------|
| Nm             | 15      | 20 | 30/32   |
|                | L < 300 |    | L > 301 |
| B              | •       | -  | •       |
| D              | •       | -  | •       |

| SOMFY |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| Nm    | 15 | 20 | 30 |
| B     | -  | •  | -  |
| D     | -  | •  | -  |
| Di    | -  | •  | -  |

**B** Motore meccanico

**D** Motore elettronico **Di** Motore IO elettronico



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





SCHEDA TECNICA

## MADRID

TENDA A BRACCI SENZA CASSONETTO




Il bello di sentirsi protetti.

# MADRID





Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 2  
**Sporgenza massima:** 3,5 m

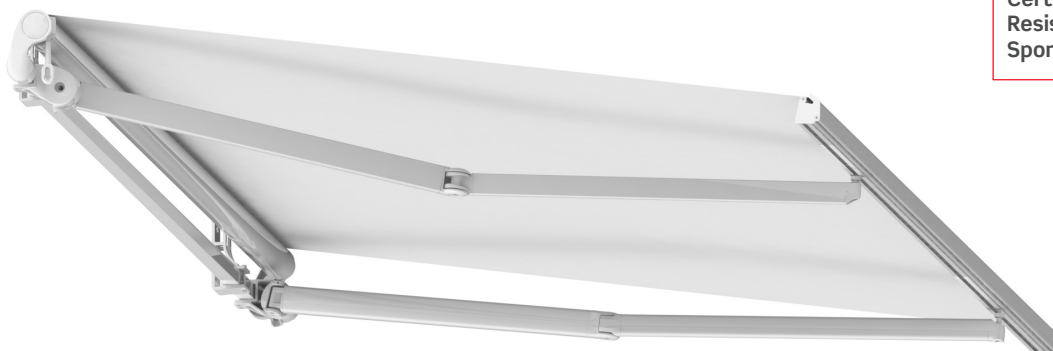

## Tinte disponibili

### DI SERIE

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| BIANCO<br>9010                                                                    | AVORIO<br>1013                                                                    | GRIGIO luce<br>7035                                                               | BIANCO SOFT<br>9010                                                               | AVORIO SOFT<br>1013                                                                | GRIGIO SOFT<br>7035                                                                 | ANTRACITE SOFT<br>7016                                                              |

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- modello classico;
- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio universale.


Le tende verranno consegnate assemblate fino a 7 m di larghezza.

Per dimensioni superiori i profili saranno divisi in due e il telo a parte. I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.


La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm. Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

## Vista laterale e inclinazioni


### VERSIONE CLASSICA

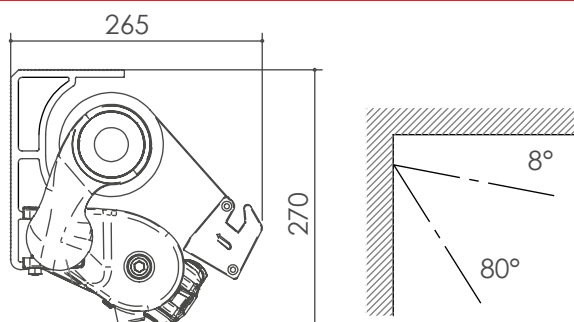


### VERSIONE RIBASSATA

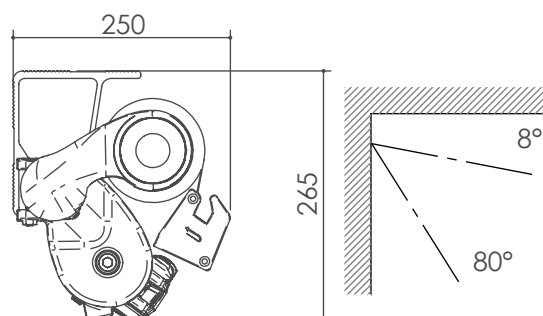


## Esploso

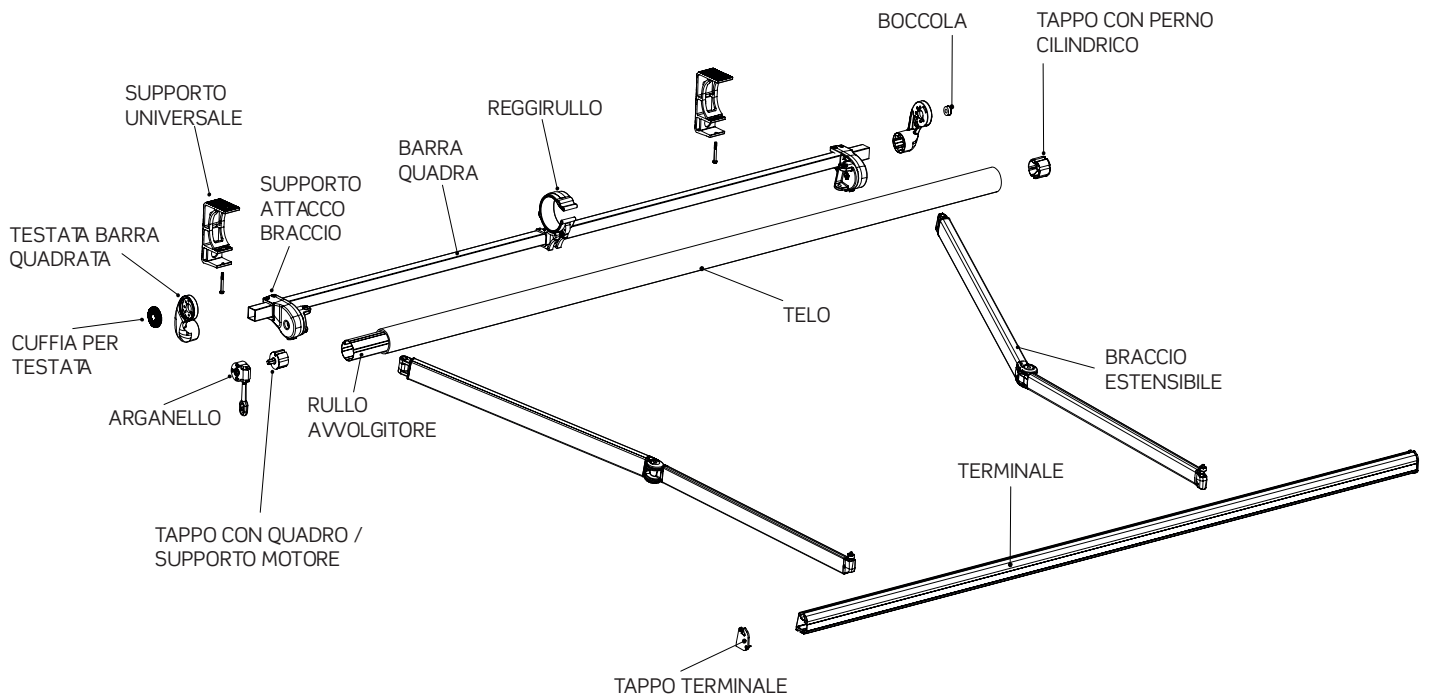

## Componenti

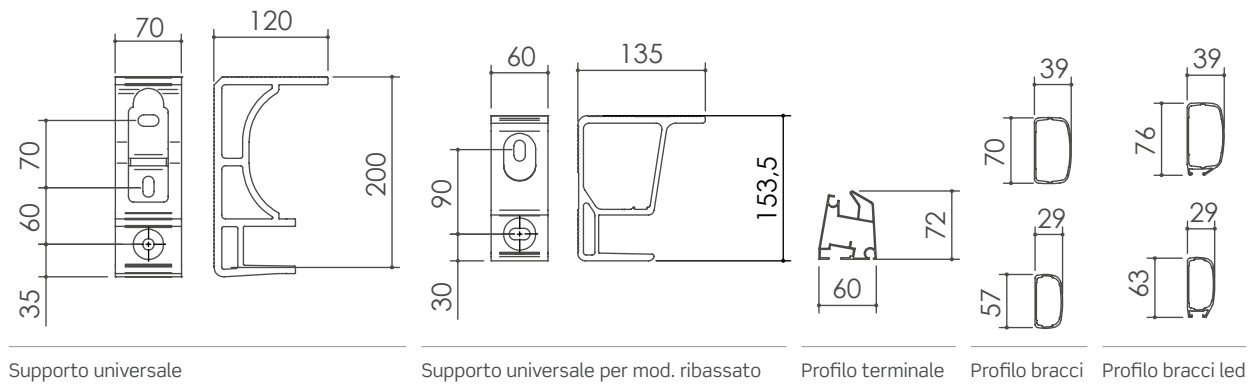


## Componenti su richiesta




Supporto parete

Supplementi



Barra quadra in alluminio




Tettuccio di protezione  
telescopico 220/295




Kit luci stripe (dimmerabile)  
Sistema di illuminazione LED dimmerabile posto all'interno dei bracci.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tensione           | 24 V        |
| Assorbimento       | 8 W/m       |
| Temperatura colore | 3000/4000°K |




Terminale a cassonetto (fino a max 6 m):  
Volant supplementare per una migliore protezione dal sole (h 150 cm).



Attacco braccio a cremagliera (fino a max 6 m):  
Per una facile regolazione dell'inclinazione sia da parte del posatore che dell'utilizzatore finale.



Arganello Speedy con molla (fino a max 6 m) Per una rapida e leggera manovra di apertura-chiusura della tenda.



Supporto per bracci incrociati  
(Sporgenza massima di 2,5 mt)

Dimensioni disponibili

| Sporgenza  | L.min | Larghezza |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |  |
|------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--|
|            |       | 245       | 300   | 350   | 400   | 475   | 500   | 600   | 700   | 800  | 900  | 1000 |  |
| 150        | 205   | •         | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •    | •    | •    |  |
| Supporti   |       | 2         |       |       |       | 3     |       |       | 4     | 5    | 6    | 8    |  |
| Motore(Nm) |       | 20-30/32  |       |       |       | 30/32 |       | 30-40 | 40-50 |      | 2x50 |      |  |
| 175        | 225   | •         | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •    | •    | •    |  |
| Supporti   |       | 2         |       |       |       | 3     |       |       | 4     | 5    | 6    | 8    |  |
| Motore(Nm) |       | 20-30/32  |       |       |       | 30/32 |       | 30-40 | 40-50 |      | 2x50 |      |  |
| 200        | 245   | •         | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •    | •    | •    |  |
| Supporti   |       | 2         |       |       |       | 4     |       |       | 5     | 6    | 8    |      |  |
| Motore(Nm) |       | 30/32     |       |       |       | 30-40 |       | 40-50 | 50    | 2x50 |      |      |  |
| 225        | 285   | -         | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •    | •    | •    |  |
| Supporti   |       | -         | 2     |       |       | 4     |       |       | 5     | 6    | 8    |      |  |
| Motore(Nm) |       | -         | 30/32 |       |       | 30-40 |       | 40-50 | 50    | 2x50 |      |      |  |
| 250        | 300   | -         | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •    | •    | •    |  |
| Supporti   |       | -         | 2     |       | 3     | 4     |       |       | 5     | 6    | 8    |      |  |
| Motore(Nm) |       | -         | 30/32 |       | 30-40 |       | 40-50 |       | 50    | 2x50 |      |      |  |
| 300        | 345   | -         | -     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •    | •    | •    |  |
| Supporti   |       | -         | -     | 2     | 3     | 4     |       |       | 5     | 6    | 8    |      |  |
| Motore(Nm) |       | -         | -     | 30-40 |       |       | 40-50 |       | 80/85 | 2x50 |      |      |  |
| 350        | 395   | -         | -     | -     | •     | •     | •     | •     | •     | •    | •    | •    |  |
| Supporti   |       | -         | -     | -     | 4     |       |       | 5     | 6     | 8    |      |      |  |
| Motore(Nm) |       | -         | -     | -     | 40-50 |       |       | 50    | 80/85 | 2x50 |      |      |  |

□ 2 bracci   □ 3 bracci   □ 4 bracci   □ Per questa dimensione è possibile l'aggiunta di un braccio, previa verifica di fattibilità.

Nm Applicabili: **Motore Somfy**   **Motore Nice/Cherubini**   **Motore Nice/Cherubini e Somfy**

• Misura disponibile   - Misura non disponibile

Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI                                                                                   |                    |        |    |                                            |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----|--------------------------------------------|--------|------|
| Nm                                                                                               | 20                 | *30/32 | 40 | 50                                         | *80/85 | 2x50 |
| B                                                                                                | -                  | •      | •  | •                                          | •      | •    |
| C                                                                                                | -                  | •      | •  | •                                          | •      | -    |
| D                                                                                                | -                  | •      | •  | •                                          | •      | •    |
| *Le potenze 30 e 80 si riferiscono al motore Nice, mentre quelle di 32 e 85 al motore Cherubini. |                    |        |    |                                            |        |      |
| SOMFY                                                                                            |                    |        |    |                                            |        |      |
| Nm                                                                                               | 20                 | 30     | 40 | 50                                         | 80/85  | 2x50 |
| B                                                                                                | •                  | •      | •  | •                                          | •      | •    |
| C                                                                                                | •                  | •      | •  | •                                          | •      | -    |
| D                                                                                                | •                  | •      | •  | •                                          | •      | •    |
| Di                                                                                               | •                  | •      | •  | •                                          | •      | -    |
| B                                                                                                | Motore meccanico   |        |    | C Motore meccanico con manovra di soccorso |        |      |
| D                                                                                                | Motore elettronico |        |    | Di Motore IO elettronico                   |        |      |

Braccio aggiuntivo (Optional)

| Sporgenza | L Min<br>3° braccio | L Min<br>4° braccio |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 150       | 307,5               | 410                 |
| 175       | 337,5               | 450                 |
| 200       | 367,5               | 490                 |
| 225       | 427,5               | 570                 |
| 250       | 450                 | 600                 |
| 300       | 517,5               | 690                 |
| 350       | 592,5               | 790                 |

**Nota:** l'aggiunta di un braccio verrà automaticamente inserito e addebitato il motore di potenza immediatamente superiore



MADRID





**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## MILLENIUM

TENDA ORIZZONTALE




Il bello di sentirsi protetti.

# MILLENIUM


L'intera struttura è in alluminio, la tensione del telo è garantita da un sistema motorizzato che agisce su una speciale molla posizionata all'interno del terminale e tramite un sistema di carrucole e cavi agganciati direttamente al rullo avvolgitore.

**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 1  
**Sporgenza massima:** 5 m

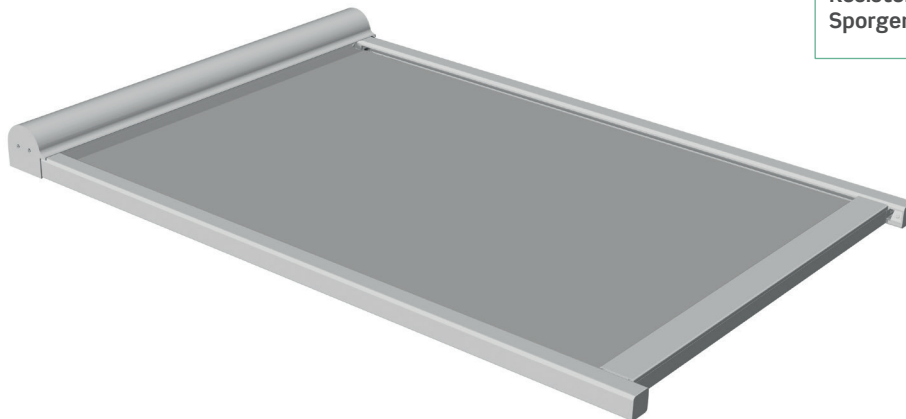

## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



MARRONE  
8017

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.


Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;




**ATTENZIONE:** Per l'uso di tessuti acrilici impermeabili e PVC è necessario che la tenda abbia un'inclinazione superiore a 35° e dei fori con occhielli nelle vicinanze del terminale.

## Esploso

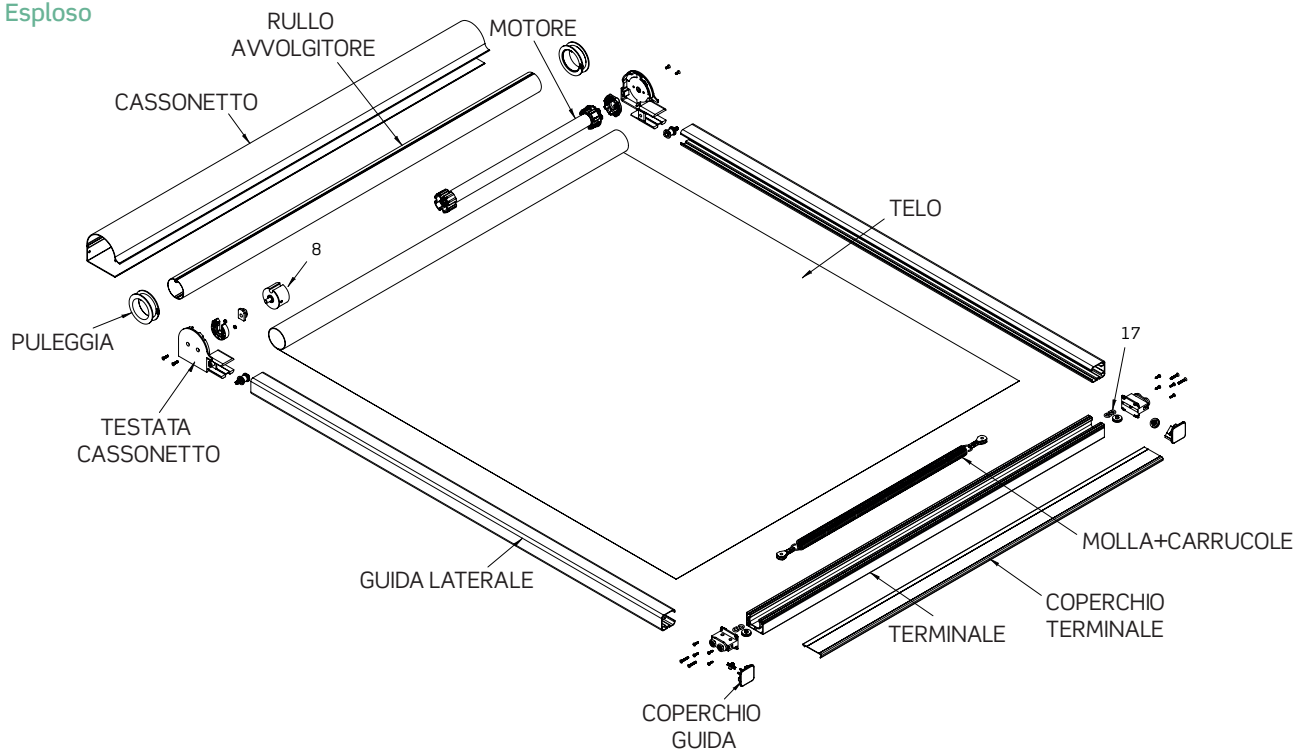

## Componenti

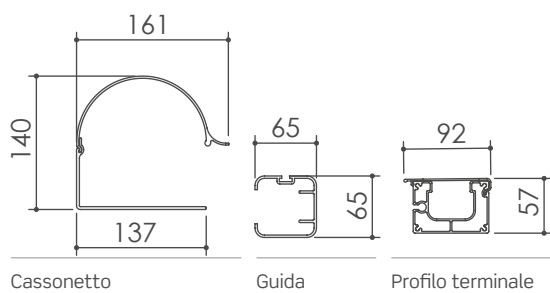


Cassonetto

Guida

Profilo terminale

## Optional



Piedini di fissaggio

## Dimensioni disponibili

| Sporgenza         | Larghezza |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   | 200       | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Soltis (1 modulo) |           |     |     |     |     |     |
| 150               | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 175               | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 200               | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 225               | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 250               | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 275               | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 300               | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 325               | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 350               | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 375               | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 400               | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 425               | •         | •   | •   | •   | -   | -   |
| 450               | •         | •   | •   | •   | -   | -   |
| 475               | •         | •   | •   | -   | -   | -   |
| 500               | •         | •   | •   | -   | -   | -   |

• Misura disponibile - Misura non disponibile

## Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI       |    | SOMFY                    |    |
|----------------------|----|--------------------------|----|
| Nm                   | 50 | Nm                       | 50 |
| D                    | •  | D                        | •  |
|                      |    | Di                       | •  |
| D Motore elettronico |    | Di Motore IO elettronico |    |



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





SCHEDA TECNICA

## NEW ORIZZONTE

TENDA A CADUTA



Il bello di sentirsi protetti.

# NEW ORIZZONTE

Tenda a caduta disponibile in versione ad argano o motorizzata. Struttura interamente in alluminio, dotata di cassonetto con testate autoportanti e sistema di ispezione con chiusura di sicurezza di serie. Inoltre, mediante la staffa opzionale è possibile installare il prodotto sia a parete che a soffitto. Il telo centrale in PVC Cristal, offre una vista panoramica chiara e luminosa sull'ambiente esterno. Le stecche scorrendo all'interno delle guide laterali, assicurano la massima protezione dalle intemperie. È possibile inserire Strip LED, per illuminare l'ambiente, rendendolo piacevole e accogliente.



**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 3  
**Sporgenza massima:** 3,5 m

## Configurazioni possibili

PVC  
 Cristal (115 cm)  
 PVC


Cristal  
 Cristal (90 cm)  
 Cristal

Cristal  
 Cristal (90 cm)  
 PVC

PVC  
 Cristal (90 cm)  
 Cristal

## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



GRIGIO  
7035



BIANCO SOFT  
9010



AVORIO SOFT  
1013



GRIGIO SOFT  
7035




ANTRACITE SOFT  
7016




MARRONE SOFT  
8017


## Componenti




Cassonetto




Guida laterale




Profilo terminale




Stecca



Piedino regolabile




altezza min    altezza max




Dettaglio piedino


## Esploso

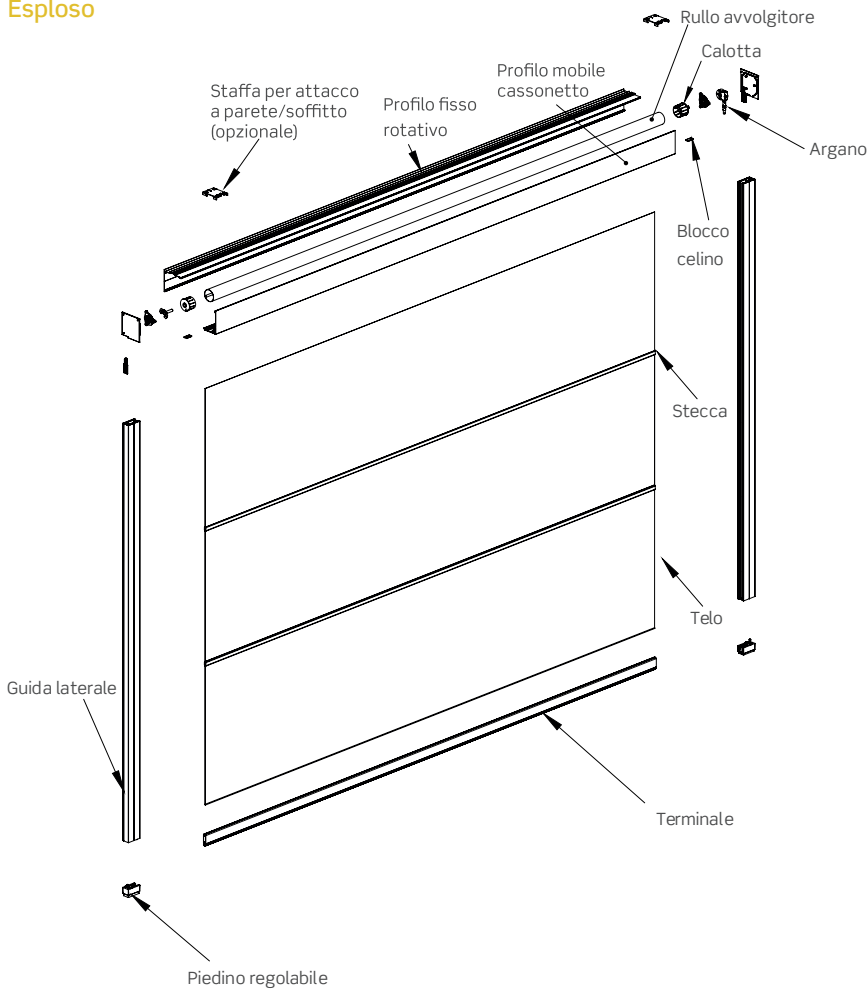


## Optionals




Staffa cassonetto



Dettaglio staffa



Catenacciolo



Kit luci stripe (dimmerabile) : Sistema di illuminazione LED dimmerabile posto all'interno del cassonetto.



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tensione           | 24 V        |
| Assorbimento       | 8 W/m       |
| Temperatura colore | 3000/4000°K |

## Dimensioni disponibili

| Altezza | Larghezza |     |     |     |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|         | 150       | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 200     | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 250     | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 300     | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 350     | •         | •   | •   | •   | •   | -   |

• Misura disponibile - Misura non disponibile



Per tende con un'altezza inferiore a 160 cm, si consiglia l'uso di una sola stecca.

## Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |         |    |         |
|----------------|---------|----|---------|
| Nm             | 15      | 20 | 30/32   |
|                | L < 300 |    | L > 301 |
| B              | •       | -  | •       |
| D              | •       | -  | •       |
| SOMFY          |         |    |         |
| Nm             | 15      | 20 | 30      |
| B              | -       | •  | -       |
| D              | -       | •  | -       |
| Di             | -       | •  | -       |

**B** Motore meccanico

**D** Motore elettronico **Di** Motore IO elettronico

**NB:** Si precisa che essendo modello di tenda che prevede fermi terminali, sconsigliamo l'uso del motore meccanico e consigliamo tipologia **D** Nice/Cherubini con funzione rilevamento ostacoli.



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## NEW SECURZIP

TENDA A ZIP



Il bello di sentirsi protetti.



# NEW SECURZIP

Tenda a caduta, con azionamento ad argano, a motore o motore radiocomandato, dotata di bordi con cerniera sul tessuto.






**Certificazione EN 1932**

**Resistenza al vento: Classe 6**

## Tinte disponibili

### DI SERIE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| BIANCO<br>9010                                                                      | AVORIO<br>1013                                                                      | 9006<br>OPACO                                                                       | NERO<br>9011                                                                        | ARGENTO VERN.                                                                        | BRONZO<br>213                                                                         | BRONZO SCURO<br>VERN.                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| BIANCO SOFT 9010                                                                    | AVORIO SOFT 1013                                                                    | 9016 SOFT                                                                           | GRIGIO ARGENTO<br>SOFT 7001                                                         | MARRONE SOFT<br>8017                                                                 | ANTRACITE SOFT<br>7016                                                                |                                                                                       |




**ATTENZIONE:** Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento. Per le tinte 9010, 9016 Soft e Bianco Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco. Per le tinte 1013 e 1013 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio. Per le tinte 9006 opaco, Argento Verniciato e 7001 Soft, gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio. Per la tinta 8017 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore marrone. Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE


- Adatta per finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate
- Telo dotato di cerniera zip, termosaldato alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti, filtranti e Cristal adatti anche per l'esterno.
- Sistema Quick Up: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto (disponibile solo nella versione con cassonetto da 100 e 125)
- Profilo cover removibile, con viti non in vista.
- Sistema di ispezione del cassonetto
- Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale; in caso di ordini con telo cristal, su richiesta sarà possibile ricevere il telo con saldatura verticale. Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.
- In caso di ordini di versioni a motore, indicare il lato motore e la posizione di uscita del cavo; l'installazione si intende standard "vista interna" e se non specificato, il motore verrà posizionato a destra.
- In caso di ordini di New Securzip versione ad argano, indicare il lato per l'uscita dell'asta di manovra; l'installazione si intende standard "vista interna" e se non specificato, il lato di manovra sarà il destro.

Esploso

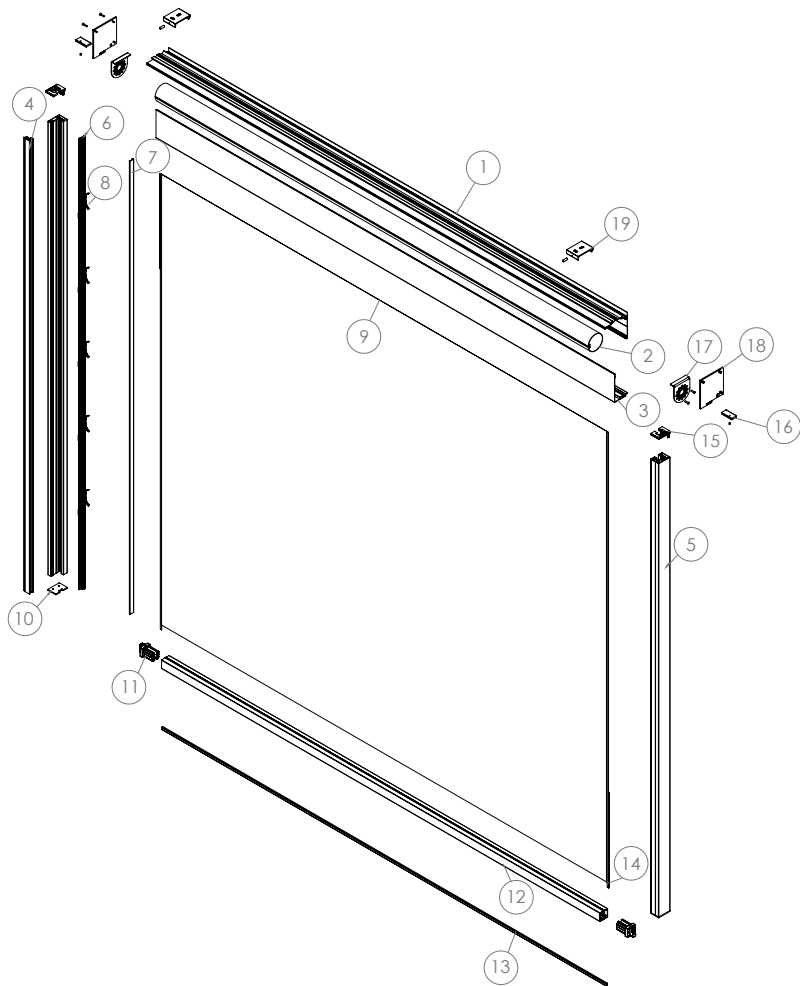


|    |                                        |    |                              |
|----|----------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | Cassonetto                             | 11 | Corsoio Autoblock            |
| 2  | Rullo                                  | 12 | Profilo terminale            |
| 3  | Profilo chiusura cassonetto            | 13 | Guarnizione di compensazione |
| 4  | Profilo fermarete                      | 14 | Guarnizione zip              |
| 5  | Guida laterale                         | 15 | Invito guida                 |
| 6  | Guida interna in PVC                   | 16 | Blocco celino                |
| 7  | Clip universale bifex per guida in PVC | 17 | Staffa per cassonetto        |
| 8  | Profilo cover fermarete                | 18 | Testata                      |
| 9  | Telo o rete con zip laterale           | 19 | Attacco cassonetto           |
| 10 | Tappo guida                            |    |                              |

Componenti

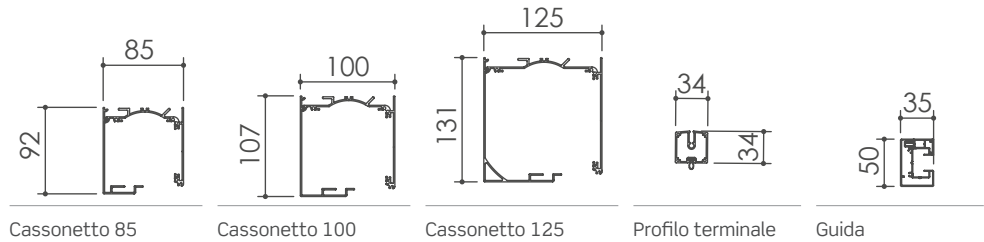

Optional

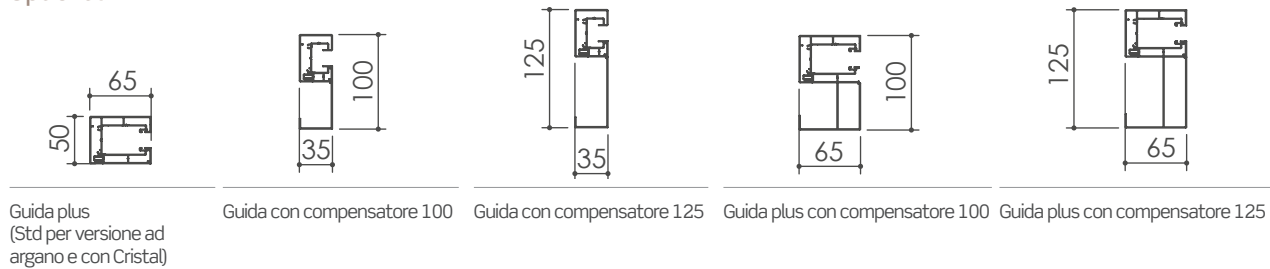

Misure consigliate

|                         | CASSONETTO 85          |                      | CASSONETTO 100         |                      | CASSONETTO 125         |                      |
|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                         | Larghezza<br>(min/max) | Altezza<br>(min/max) | Larghezza<br>(min/max) | Altezza<br>(min/max) | Larghezza<br>(min/max) | Altezza<br>(min/max) |
| Soltis 92               | 800/2200               | -/1800               | 800/3000               | -/2600               | 800/4500               | -/3700               |
| Soltis 96               | 800/2200               | -/1800               | 800/3000               | -/2600               | 800/4500               | -/3700               |
| Soltis 88               | 800/2200               | -/1800               | 800/3000               | -/2600               | 800/4500               | -/3700               |
| Soltis B92              | 800/2200               | -/1800               | 800/3000               | -/2600               | 800/4500               | -/3700               |
| Soltis W96              | 800/2200               | -/1800               | 800/3000               | -/2600               | 800/4500               | -/3700               |
| Soltis W88              | 800/2200               | -/1800               | 800/3000               | -/2600               | 800/4500               | -/3700               |
| Screen 5500             | 800/2200               | -/1800               | 800/3000               | -/2600               | 800/4500               | -/3700               |
| Veozip                  | 800/2200               | -/1400               | 800/3000               | -/2400               | 800/4500               | -/3400               |
| Screen Oscurante        | 800/2200               | -/1800               | 800/3000               | -/2600               | 800/4500               | -/3700               |
| Opatex Flat             | 800/2200               | -/1800               | 800/3000               | -/2600               | 800/4500               | -/3700               |
| Opatex Pro              | 800/2200               | -/1800               | 800/3000               | -/2600               | 800/4500               | -/3700               |
| Opatex Zip              | 800/2200               | -/1800               | 800/3000               | -/2600               | 800/4500               | -/3700               |
| Opatex Decò             | 800/2200               | -/1800               | 800/3000               | -/2600               | 800/4500               | -/3700               |
| Cristal / Cristal Fumè* | 800/2200               | -/1800               | 800/3000               | -/2600               | 800/4500               | -/3700               |

\*In caso di utilizzo del telo Cristal, si consiglia di richiedere il terminale opzionale 35x70.

Motorizzazione

| CHERUBINI (DI SERIE)                          |         | SOMFY (A RICHIESTA)                                                                                  |   |
|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Motore meccanico                              | incluso | Motore con finecorsa elettronico e comando a pulsante (dotato di sistema rilevamento ostacoli)       | • |
| Motore radio                                  | •       | Motore con radio-ricevente IO con sistema rilevamento ostacoli                                       | • |
| Motore radio con sistema rilevamento ostacoli | •       | Motore con radio-ricevente RTS (per questo motore non è disponibile il sistema rilevamento ostacoli) | • |
| Telecomandi                                   |         | Radiocomando 1 canale                                                                                |   |
| Radiocomando 1 canale                         | •       | Radiocomando 1 canale                                                                                | • |
| Radiocomando 7 canali                         | •       | Radiocomando 5 canale                                                                                | • |



*NEW SECURZIP*



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





SCHEDA TECNICA

## OMBRA BOX INOX

TENDA A CADUTA



Il bello di sentirsi protetti.

# OMBRA BOX INOX

Tenda a caduta agganciabile a pavimento. Fissabile a soffitto o a parete. Il telo è guidato nel suo movimento da 2 cavetti in acciaio laterali. La tenda può essere manovrata con comando ad argano o motore.



## Tinte disponibili


### DI SERIE

|                  |                  |               |                             |                      |                        |                       |
|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
|                  |                  |               |                             |                      |                        |                       |
| BIANCO<br>9010   | AVORIO<br>1013   | 9006<br>OPACO | NERO<br>9011                | ARGENTO VERN.        | BRONZO<br>213          | BRONZO SCURO<br>VERN. |
|                  |                  |               |                             |                      |                        |                       |
| BIANCO SOFT 9010 | AVORIO SOFT 1013 | 9016 SOFT     | GRIGIO ARGENTO<br>SOFT 7001 | MARRONE SOFT<br>8017 | ANTRACITE SOFT<br>7016 |                       |




**ATTENZIONE:** Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento. Per le tinte 9010, 9016 Soft e Bianco Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco. Per le tinte 1013 e 1013 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio. Per le tinte 9006 opaco, Argento Verniciato e 7001 Soft, gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio. Per la tinta 8017 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore marrone. Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.


## Componenti




Cassonetto 85




Cassonetto 100




Cassonetto 125



Profilo terminale




Cilindro tendicavo



Dettagli cilindro tendicavo

Esploso

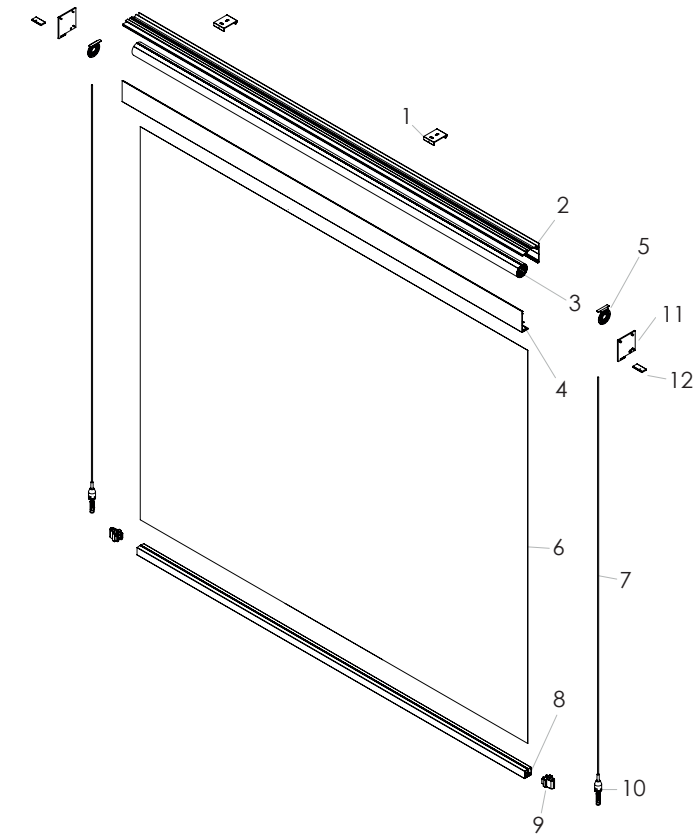

|    |                     |
|----|---------------------|
| 1  | Attacco Cassonetto  |
| 2  | Cassonetto          |
| 3  | Rullo               |
| 4  | Chiusura cassonetto |
| 5  | Staffa cassonetto   |
| 6  | Telo                |
| 7  | Cavo in acciaio 4mm |
| 8  | Profilo terminale   |
| 9  | Corsoio             |
| 10 | Tenditore cavo      |
| 11 | Testata             |
| 12 | Blocco celino       |

Optional

Terminale 70 mm con portaspazzolino telescopico e guarnizione di compensazione.

Terminale alto 70 mm con guarnizione di compensazione alta 40 mm.

Tendicavo basso per fissaggio a pavimento.

Dettaglio tendicavo basso

Staffa in acciaio per fissaggio cavi P58mm

Staffa in acciaio per fissaggio cavi P65mm

Staffa in acciaio per fissaggio cavi P105mm

Dettaglio staffe in acciaio

Misure consigliate

| TIPOLOGIA        | CASSONETTO 85       |                   | CASSONETTO 100      |                   | CASSONETTO 125      |                   |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) | Larghezza (min/max) | Altezza (min/max) |
| Soltis 96        | 80/220              | 220               | 80/320              | 320               | 80/600              | 400               |
| Screen 5500      | 80/220              | 220               | 80/320              | 320               | 80/600              | 400               |
| Soltis 88        | 80/220              | 220               | 80/320              | 320               | 80/600              | 400               |
| Veozip           | 80/220              | 220               | 80/320              | 320               | 80/600              | 400               |
| Soltis W96       | 80/220              | 220               | 80/320              | 320               | 80/600              | 400               |
| Soltis W88       | 80/220              | 220               | 80/320              | 320               | 80/600              | 400               |
| Opatex Zip       | 80/220              | 220               | 80/320              | 320               | 80/600              | 400               |
| Opatex Flat      | 80/220              | 220               | 80/320              | 320               | 80/600              | 400               |
| Opatex Pro       | 80/220              | 220               | 80/320              | 320               | 80/600              | 400               |
| Opatex Decò      | 80/220              | 220               | 80/320              | 320               | 80/600              | 400               |
| Screen Oscurante | 80/220              | 220               | 80/320              | 320               | 80/600              | 400               |
| Soltis B92       | 80/220              | 220               | 80/320              | 320               | 80/600              | 400               |
| Soltis 92        | 80/220              | 220               | 80/320              | 320               | 80/600              | 400               |



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## ORIZZONTE

TENDA A CADUTA



Il bello di sentirsi protetti.



# ORIZZONTE


Tenda a caduta disponibile con comando manuale (ad argano) o motorizzata. La struttura è interamente realizzata in alluminio. Il nome di questo modello evoca la libertà di poter spaziare con lo sguardo senza incontrare alcun ostacolo. Infatti il modello Orizzonte è provvisto di un telo in PVC con ampia finestra centrale in PVC Cristal irrobustito da stecche in alluminio che, scorrendo all'interno delle guide laterali, garantisce massimo riparo dalla pioggia laterale e dal vento.




**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 3  
**Altezza massima:** 3,5 m

Tinte disponibili

DI SERIE



BIANCO  
9010




AVORIO  
1013




GRIGIO  
7035




MARRONE  
8017



BIANCO SOFT  
9010



AVORIO SOFT  
1013



ANTRACITE SOFT  
7016



GRIGIO SOFT  
7035

Informazioni tecniche


Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.  
Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cassonetto Round;
- finestra centrale in cristal con allineamento del PVC dalla parte bassa;
- montaggio a soffitto.
- disegno del volant 01 (h 10 cm);


Configurazioni

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| PVC<br>Cristal (115 cm)<br>PVC        | Standard     |
| Cristal<br>Cristal (90 cm)<br>Cristal | Su richiesta |
| Cristal<br>Cristal (90 cm)<br>PVC     |              |
| PVC<br>Cristal (90 cm)<br>Cristal     |              |


Esploso

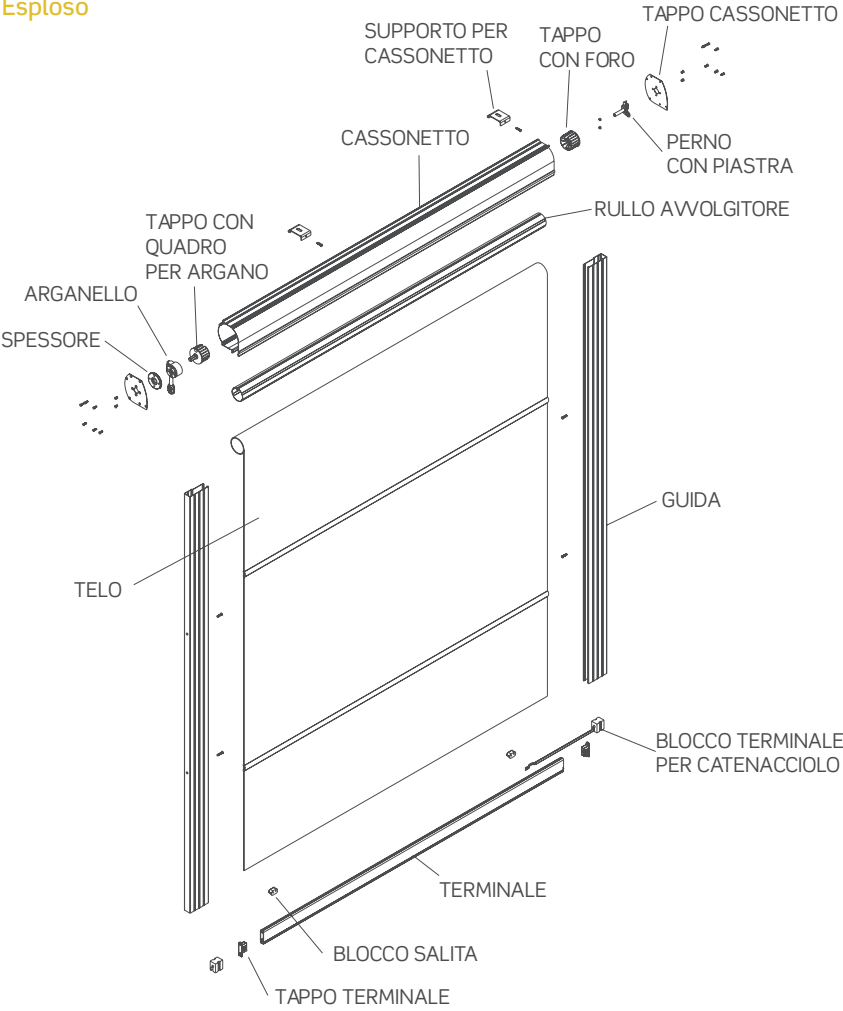

Optional

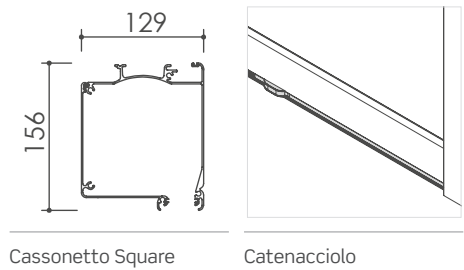

Componenti

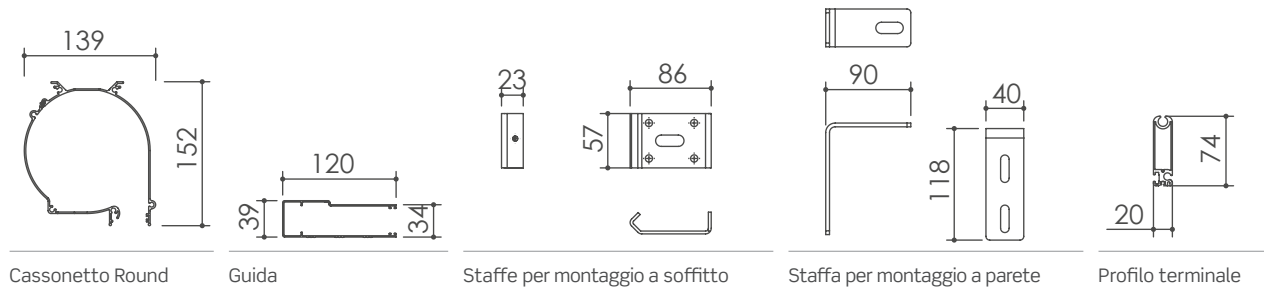

Dimensioni disponibili

| Altezza  | Larghezza |     |     |     |     |     |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 120       | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 200      | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 250      | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 300      | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 350      | •         | •   | •   | •   | •   | -   |
| Supporti | 2         |     | 3   |     |     | 4   |

• Misura disponibile - Misura non disponibile

Motorizzazione

| Nm    | NICE/CHERUBINI |         |       |
|-------|----------------|---------|-------|
|       | 15             | 20      | 30/32 |
|       |                |         |       |
| L<300 |                | L > 301 |       |
| B     | •              | -       | •     |
| D     | •              | -       | •     |

| Nm | SOMFY |    |    |
|----|-------|----|----|
|    | 15    | 20 | 30 |
| B  | -     | •  | -  |
| D  | -     | •  | -  |
| Di | -     | •  | -  |

B Motore meccanico  
D Motore elettronico Di Motore IO elettronico

N.B.: Si precisa che essendo modello di tenda che prevede ganci a pavimento, sconsigliamo l'uso del motore meccanico e consigliamo tipologia D Nice/Cherubini con funzione rilevamento ostacoli.



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## PANAMA

TENDE A BRACCI SENZA CASSONETTO



Il bello di sentirsi protetti.

# PANAMA

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox.


Possibilità di regolazione micro-metrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. Snodi, puntali e attacco braccio sono in alluminio forgiato ad altissima resistenza meccanica.



Certificazione EN 13561  
Resistenza al vento: Classe 2  
Sporgenza massima: 4 m

## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



GRIGIO  
7035

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio universale.

Le tende verranno consegnate assemblate fino a 7 m di larghezza. Per dimensioni superiori i profili saranno divisi in due e il telo a parte. I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie.

Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.


Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

## Vista laterale e inclinazioni

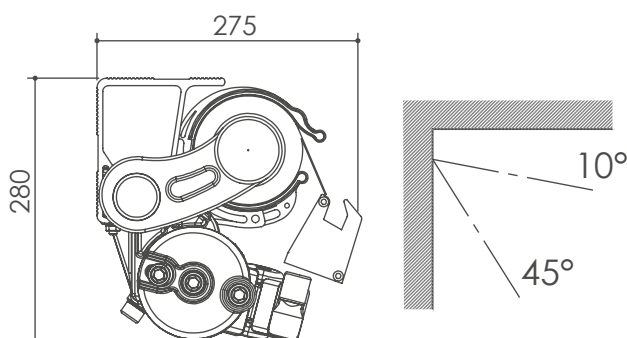




## Esploso

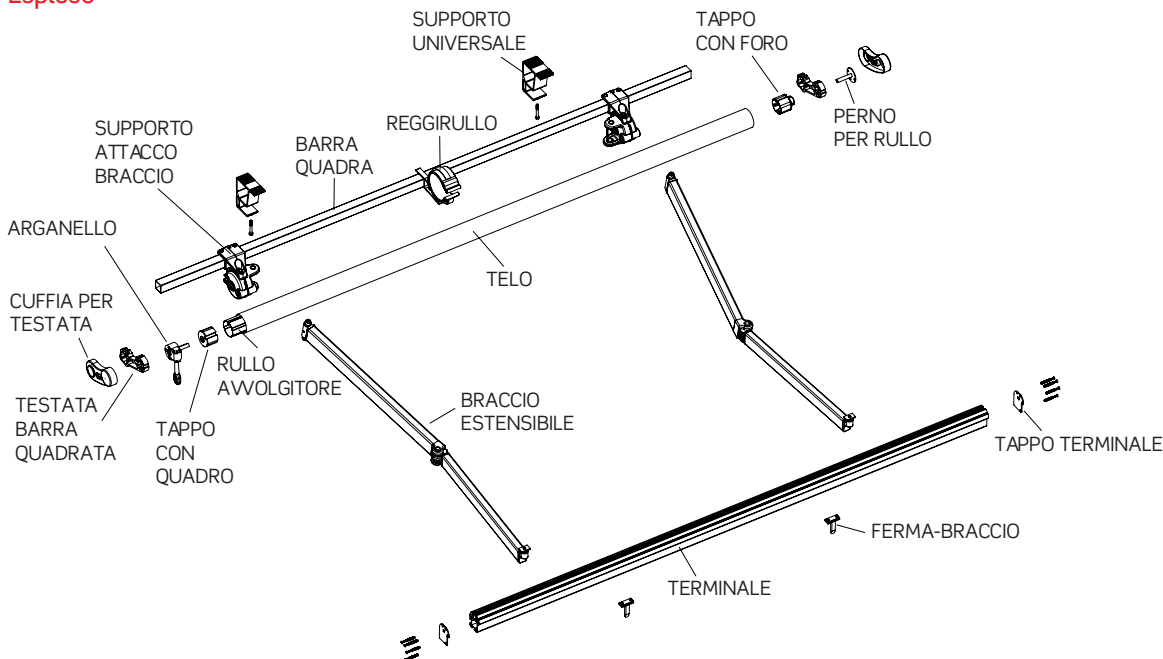

## Componenti

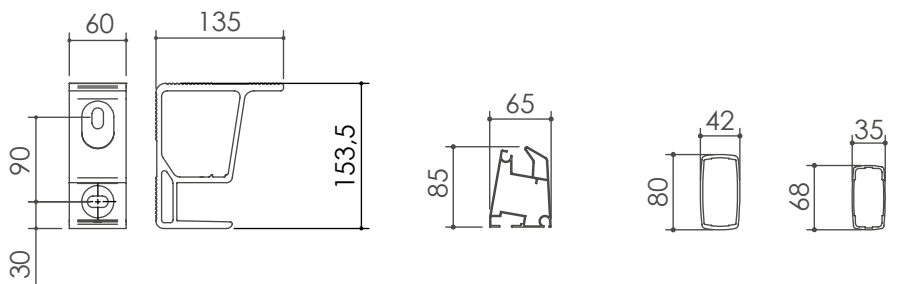


Supporto universale per mod. ribassato

Profilo terminale


Profilo bracci

## Componenti su richiesta




Supporto parete

## Supplementi



Terminale a cassonetto (fino a max 6 m):  
Volant supplementare per una migliore protezione dal sole (h 150 cm).



Arganello Speedy con molla (fino a max 6 m) Per una rapida e leggera manovra di apertura-chiusura della tenda.

## Dimensioni disponibili

| Sporgenza  | L.min | Larghezza |     |          |          |       |      |      |
|------------|-------|-----------|-----|----------|----------|-------|------|------|
|            |       | 400       | 500 | 600      | 700      | 800   | 900  | 1000 |
| 300        | 345   | •         | •   | •        | •        | •     | •    | •    |
| Supporti   |       | 3         |     | 4        |          | 6     |      | 8    |
| Motore(Nm) |       | 50        |     |          | 50-80/85 | 80/85 | 2x80 |      |
| 350        | 396   | •         | •   | •        | •        | •     | •    | •    |
| Supporti   |       | 3         |     | 4        |          | 6     |      | 8    |
| Motore(Nm) |       | 50        |     |          | 80/85    | 2x80  |      |      |
| 400        | 446   | -         | •   | •        | •        | •     | •    | •    |
| Supporti   |       | -         |     | 4        |          | 6     |      | 8    |
| Motore(Nm) |       | -         | 50  | 50-80/85 | 80/85    | 2x80  |      |      |

□ 2 bracci □ 3 bracci □ 4 bracci

— Per questa dimensione è possibile l'aggiunta di un braccio, previa verifica di fattibilità.

Nm Applicabili: **Motore Somfy** **Motore Nice/Cherubini** **Motore Nice/Cherubini e Somfy**

• Misura disponibile - Misura non disponibile

## Braccio aggiuntivo (Optional)

| Sporgenza | L Min 3° braccio | L Min 4° braccio |
|-----------|------------------|------------------|
| 300       | 517,5            | 690              |
| 350       | 594              | 792              |
| 400       | 669              | 892              |

## Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |    |        |      |
|----------------|----|--------|------|
| Nm             | 50 | *80/85 | 2x80 |
| B              | •  | •      | •    |
| C              | •  | •      | -    |
| D              | •  | •      | •    |

\*La potenza 80 si riferisce al motore Nice, mentre quella di 85 al motore Cherubini.

| SOMFY |    |       |      |
|-------|----|-------|------|
| Nm    | 50 | 80/85 | 2x80 |
| B     | •  | •     | •    |
| C     | •  | •     | -    |
| D     | •  | •     | •    |
| Di    | •  | •     | -    |

**B** Motore meccanico **C** Motore meccanico con manovra di soccorso

**D** Motore elettronico **Di** Motore IO elettronico



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## RETRÒ 6000


TENDA CLASSICA



Il bello di sentirsi protetti.

# RETRÒ 6000


Tenda a bracci laterali con sporgenze uguali all'ingombro. Può essere fissata con ancoraggio a parete o a soffitto e può essere montata su prospetti di ville e negozi. Il comando ad arganello o a motore, permette di bloccare l'apertura delle tende a qualsiasi altezza.

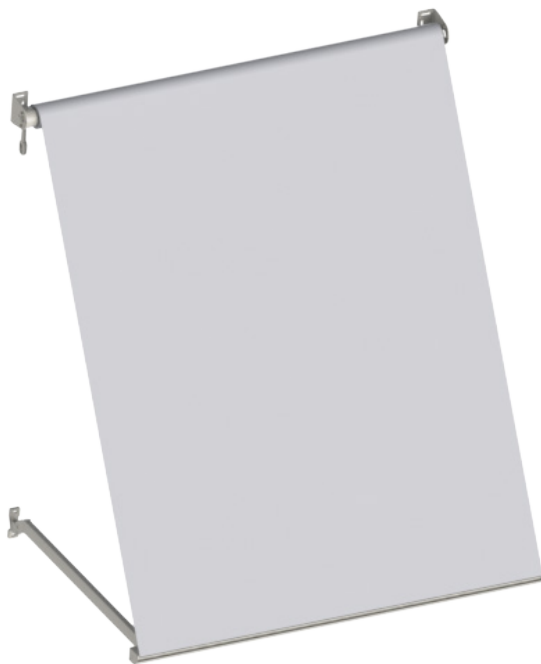


**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 3  
**Sporgenza massima:** 1,6 m

## Tinte disponibili

### DI SERIE




BIANCO  
9010




AVORIO  
1013



GRIGIO  
7035



BIANCO SOFT  
9010



AVORIO SOFT  
1013



GRIGIO SOFT  
7035

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto

**La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.**


Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purchè siano multipli di 5 cm.

**Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.**

## Componenti

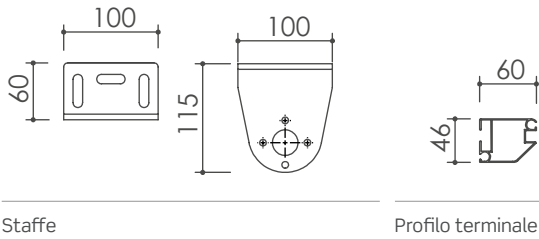

## Optional

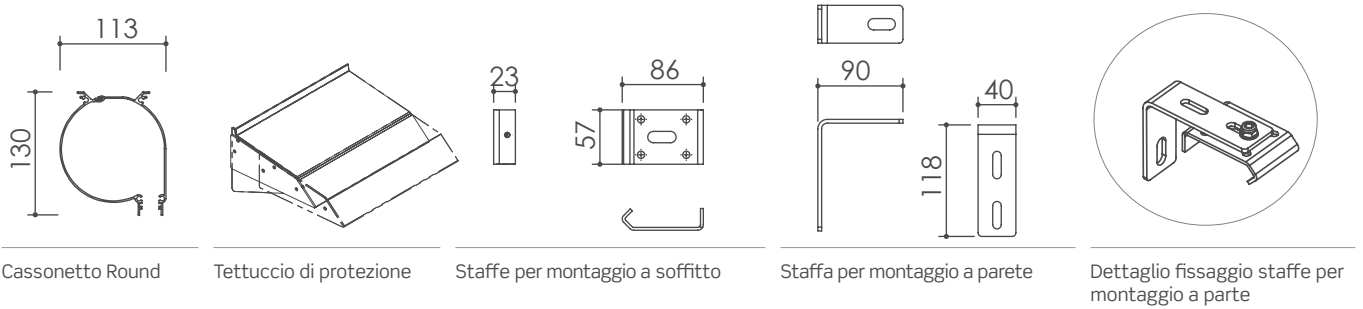

## Dimensioni disponibili

| Sporgenza | Larghezza |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 200       | 240 | 300 | 350 | 400 | 480 | 500 |
| 80        | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 100       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 120       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 140       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 160       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   |

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

- Misura disponibile

## Motorizzazione

| Nm | NICE/CHERUBINI  |    |       |
|----|-----------------|----|-------|
|    | 15              | 20 | 30/32 |
|    | L < 300 L > 301 |    |       |
| B  | •               | -  | •     |
| D  | •               | -  | •     |

| Nm | SOMFY |    |    |
|----|-------|----|----|
|    | 15    | 20 | 30 |
| B  | -     | •  | -  |
| D  | -     | •  | -  |
| Di | -     | •  | -  |

**B** Motore meccanico

**D** Motore elettronico **Di** Motore IO elettronico





**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group


S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## SAMBA SMART

TENDA A BRACCI SENZA CASSONETTO

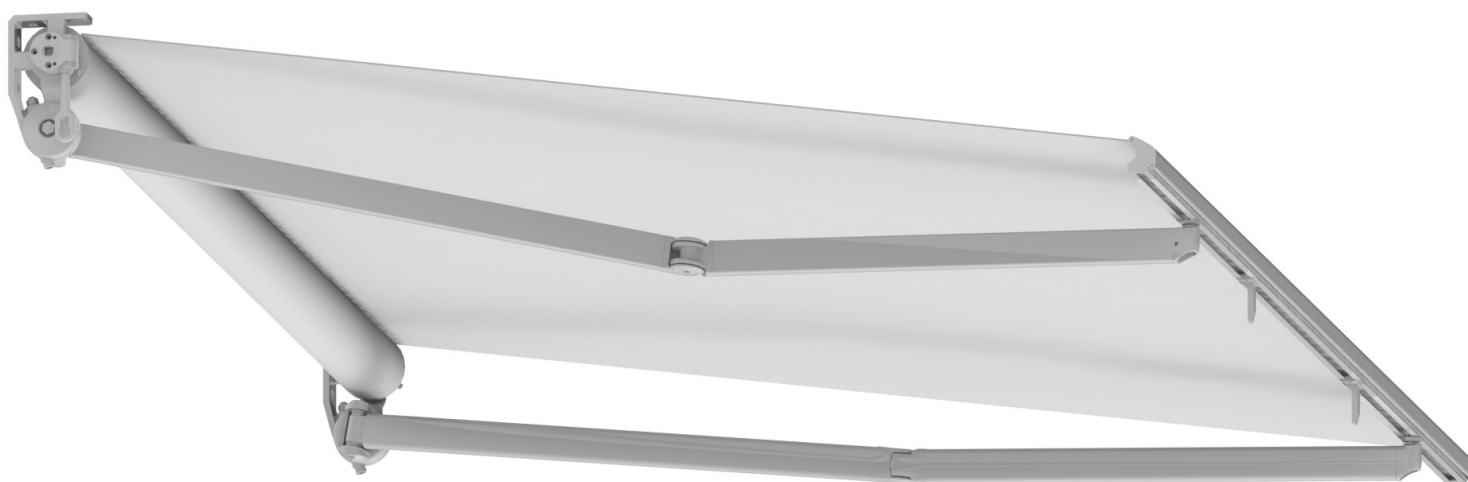

Il bello di sentirsi protetti.

# SAMBA SMART

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox.





Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Certificazione EN 13561  
Resistenza al vento: Classe 2  
Sporgenza massima: 2,5 m



## Tinte disponibili

### DI SERIE

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| BIANCO<br>9010                                                                     | AVORIO<br>1013                                                                     | GRIGIO<br>7035                                                                     | BIANCO SOFT<br>9010                                                                | AVORIO SOFT<br>1013                                                                 | GRIGIO SOFT<br>7035                                                                  | ANTRACITE SOFT<br>7016                                                               |

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.


La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.


## Vista laterale e inclinazioni

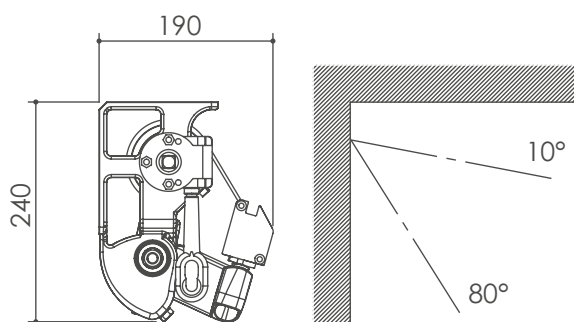

Esploso

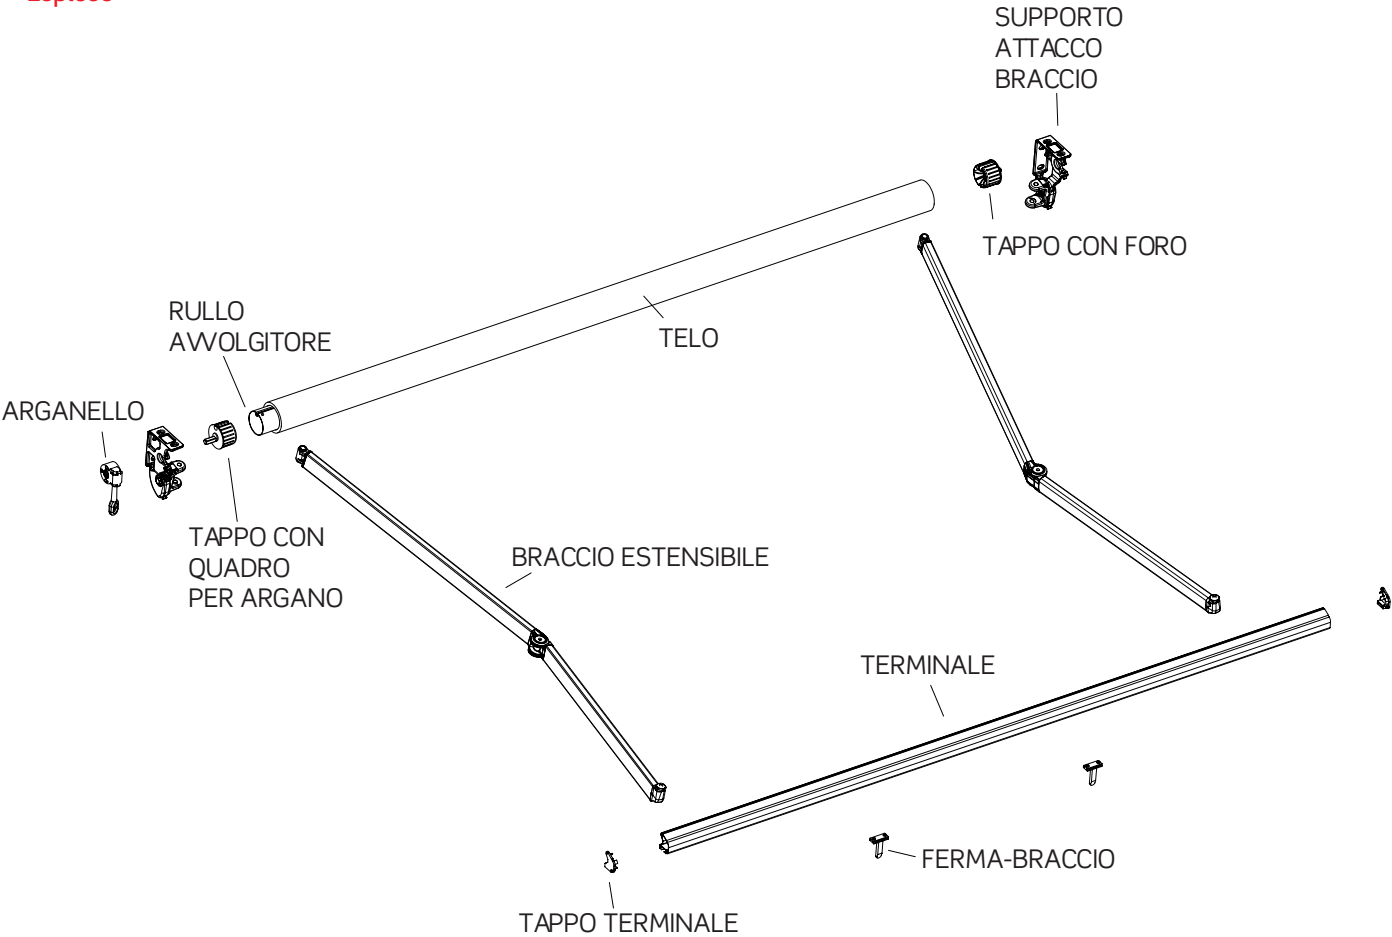

Componenti

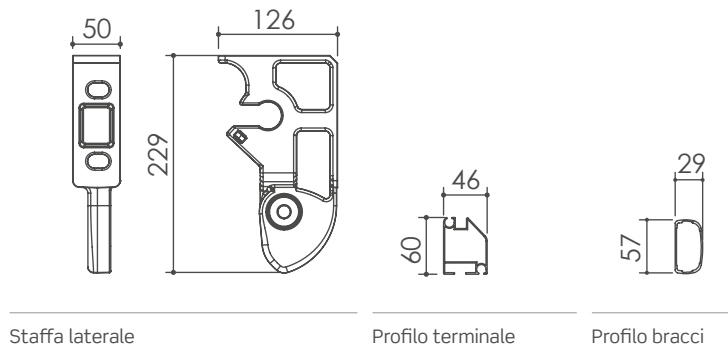

Dimensioni disponibili

| Sporgenza  | L.min | Larghezza |       |     |       |       |
|------------|-------|-----------|-------|-----|-------|-------|
|            |       | 245       | 300   | 350 | 400   | 475   |
| 150        | 191   | •         | •     | •   | •     | •     |
| Motore(Nm) |       | 20-30/32  |       |     |       | 30    |
| 175        | 210   | •         | •     | •   | •     | •     |
| Motore(Nm) |       | 20-30/32  |       |     | 30/32 |       |
| 200        | 234   | •         | •     | •   | •     | •     |
| Motore(Nm) |       | 30/32     |       |     |       |       |
| 225        | 270   | -         | •     | •   | •     | •     |
| Motore(Nm) |       | -         | 30/32 |     |       | 30-40 |
| 250        | 284   | -         | •     | •   | •     | •     |
| Motore(Nm) |       | -         | 30/32 |     |       | 30-40 |

Nm Applicabili: **Motore Somfy** **Motore Nice/Cherubini** **Motore Nice/Cherubini e Somfy**

- Misura disponibile
- Misura non disponibile

Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |    |        |    |
|----------------|----|--------|----|
| Nm             | 20 | *30/32 | 40 |
| B              | -  | •      | •  |
| D              | -  | •      | •  |

\*La potenza 30 si riferise al motore Nice, mentre quella di 32 al motore Cherubini.

| SOMFY |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| Nm    | 20 | 30 | 40 |
| B     | •  | •  | -  |
| D     | •  | •  | -  |
| Di    | •  | •  | -  |

B Motore meccanico

D Motore elettronico Di Motore IO elettronico



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





SCHEDA TECNICA

## SAMBA

TENDE A BRACCI SENZA CASSONETTO



Il bello di sentirsi protetti.

# SAMBA

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox.





Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Certificazione EN 13561  
Resistenza al vento: Classe 2  
Sporgenza massima: 3 m



## Tinte disponibili

### DI SERIE

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| BIANCO<br>9010                                                                     | AVORIO<br>1013                                                                     | GRIGIO<br>7035                                                                     | BIANCO SOFT<br>9010                                                                | AVORIO SOFT<br>1013                                                                 | GRIGIO SOFT<br>7035                                                                  | ANTRACITE SOFT<br>7016                                                               |

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.


La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.


## Vista laterale e inclinazioni

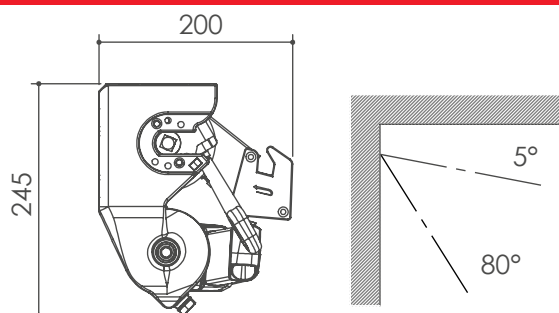

Esploso

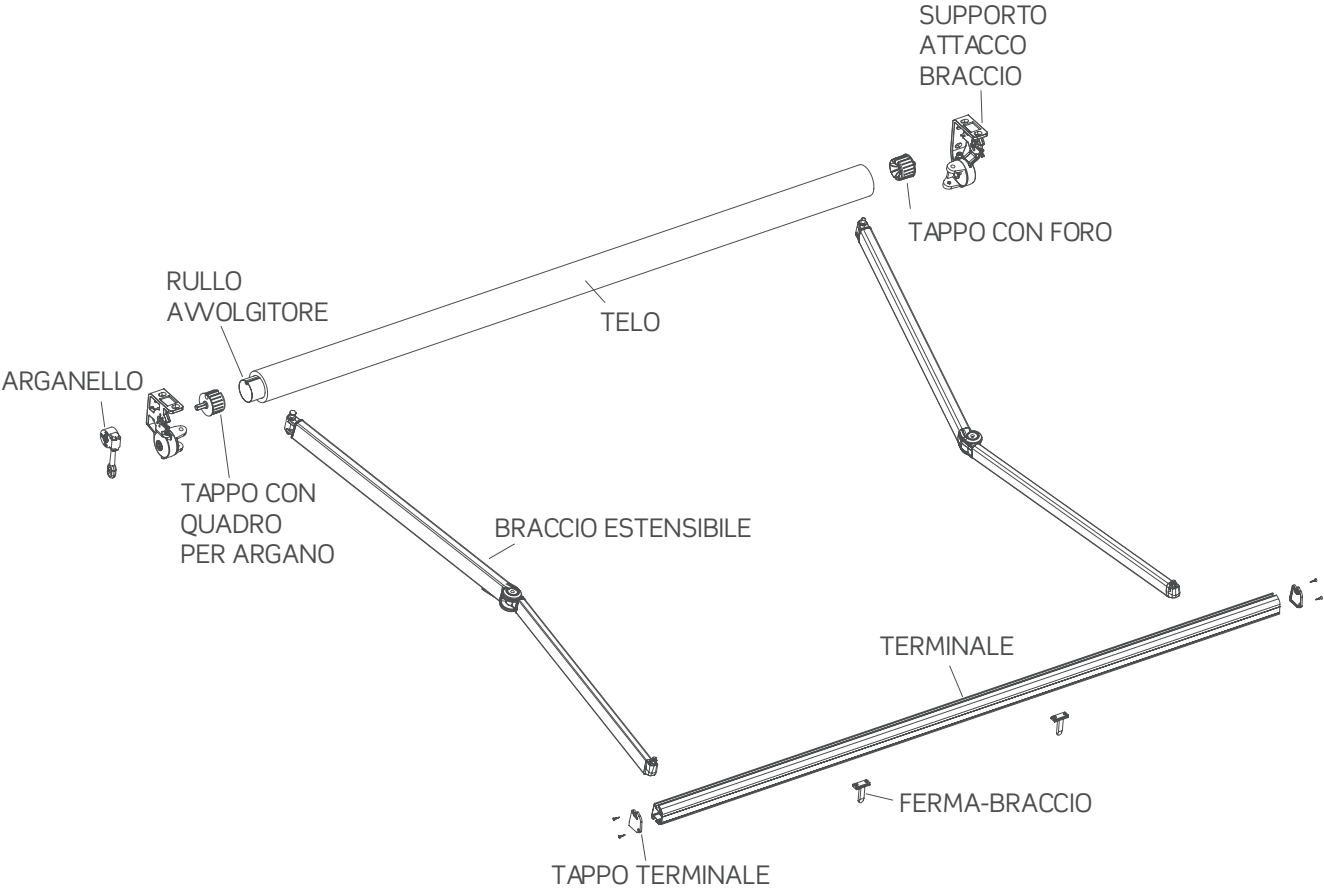

Componenti

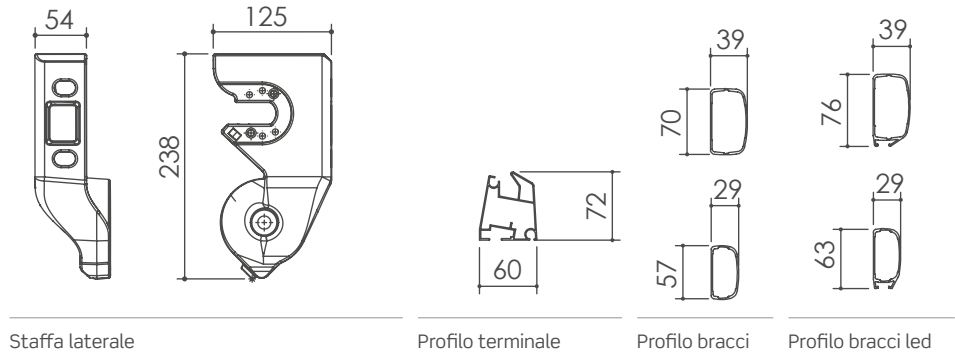

Dimensioni disponibili

| Sporgenza  | L.min | Larghezza |       |       |     |       |     |
|------------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------|-----|
|            |       | 240       | 300   | 350   | 400 | 475   | 500 |
| 150        | 194   | •         | •     | •     | •   | •     | •   |
| Motore(Nm) |       | 20-30/32  |       |       |     | 30/32 |     |
| 175        | 214   | •         | •     | •     | •   | •     | •   |
| Motore(Nm) |       | 20-30/32  |       |       |     | 30/32 |     |
| 200        | 234   | •         | •     | •     | •   | •     | •   |
| Motore(Nm) |       | 30/32     |       |       |     |       |     |
| 225        | 274   | -         | •     | •     | •   | •     | •   |
| Motore(Nm) |       | -         | 30/32 |       |     | 30-40 |     |
| 250        | 287   | -         | •     | •     | •   | •     | •   |
| Motore(Nm) |       | -         | 30/32 |       |     | 30-40 |     |
| 300        | 334   | -         | -     | •     | •   | •     | •   |
| Motore(Nm) |       | -         | -     | 30-40 |     |       |     |

Nm Applicabili: **Motore Somfy** **Motore Nice/Cherubini** **Motore Nice/Cherubini e Somfy**

• Misura disponibile - Misura non disponibile

Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |    |        |    |
|----------------|----|--------|----|
| Nm             | 20 | *30/32 | 40 |
| B              | -  | •      | •  |
| D              | -  | •      | •  |

\*La potenza 30 si riferise al motore Nice, mentre quella di 32 al motore Cherubini.

| SOMFY |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| Nm    | 20 | 30 | 40 |
| B     | •  | •  | -  |
| D     | •  | •  | -  |
| Di    | •  | •  | -  |

B Motore meccanico  
D Motore elettronico Di Motore IO elettronico



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## T4

TENDA A CADUTA



Il bello di sentirsi protetti.




# T4

Tenda da balcone dalla forma caratteristica in grado di abbellire e movimentare il design delle facciate dei palazzi e grandi fabbricati. Scorre su guide laterali che vengono fissate tra soffitto e ringhiera. L'impiego dei braccetti laterali e del frangitratta garantiscono alla tenda un'ottima tensione del telo ed una migliore resistenza agli agenti atmosferici. La tenda è dotata di un arganello interno alla piastra.




## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



GRIGIO  
7035



NERO  
9011



MARRONE  
8017

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);

- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto



### La tenda può essere fornita con cassonetto di protezione e braccetti a molla.

Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Esploso

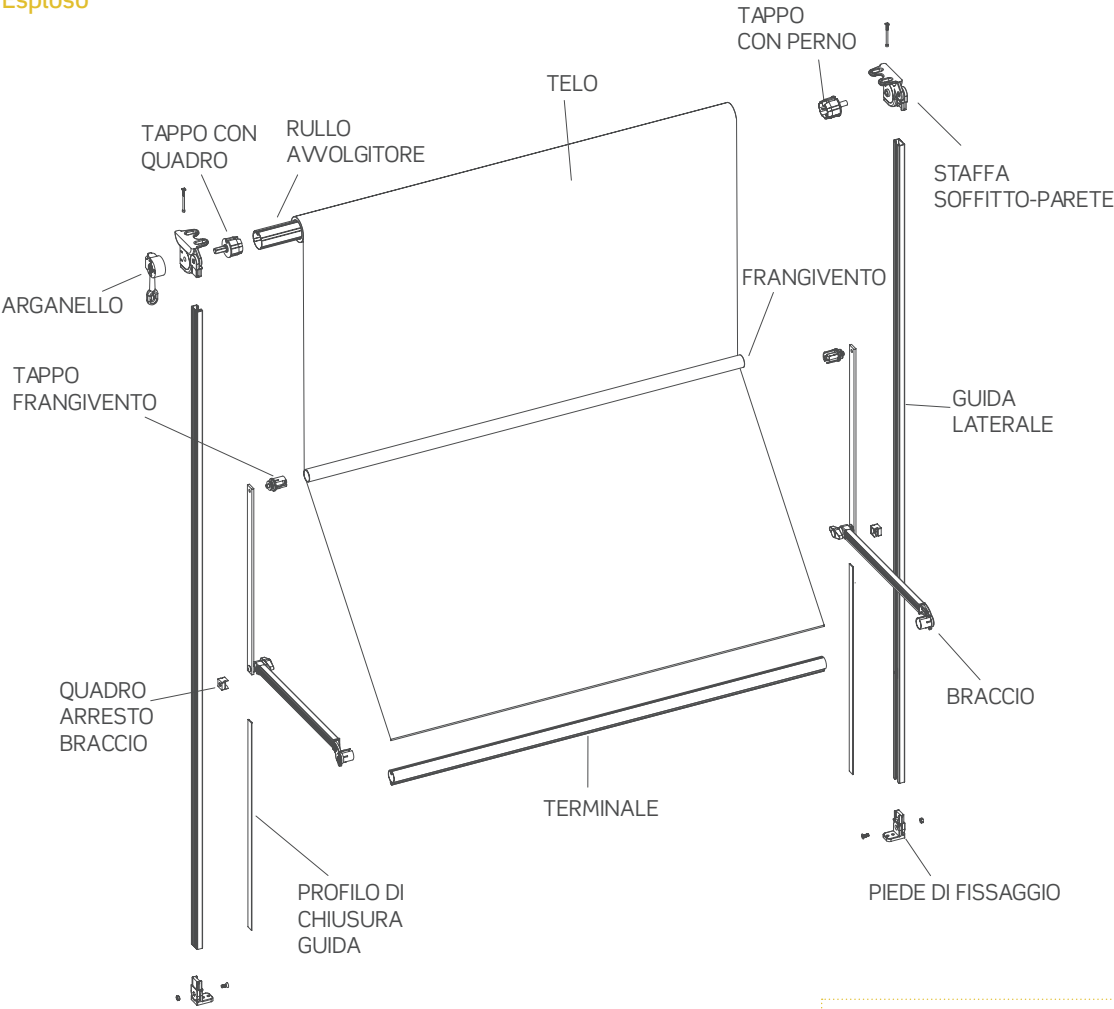

Componenti

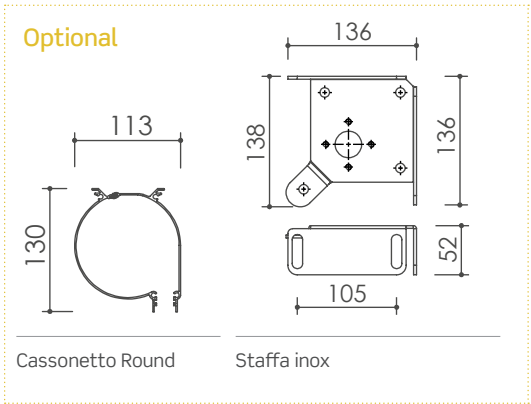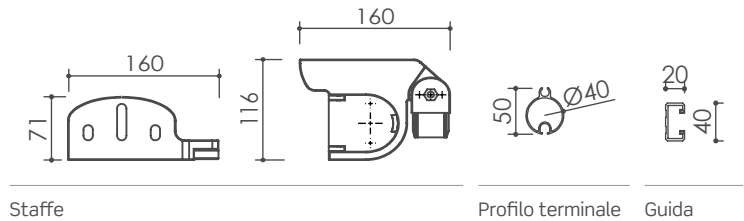

Dimensioni disponibili

| Sporgenza | Larghezza |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 120       | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 220       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 260       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 300       | •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| Supporti* | 2         |     |     | 3   |     | 4   |     | 5   |

• Misura disponibile      \* I supporti verranno utilizzati solo nella versione cassonetto.

Motorizzazione

| Nm | NICE/CHERUBINI |    |         |
|----|----------------|----|---------|
|    | 15             | 20 | 30/32   |
|    |                |    |         |
|    | L<300          |    | L > 301 |
| B  | •              | -  | •       |
| D  | •              | -  | •       |

B Motore meccanico  
D Motore elettronico Di Motore IO elettronico

| Nm | SOMFY |    |    |
|----|-------|----|----|
|    | 15    | 20 | 30 |
| B  | -     | •  | -  |
| D  | -     | •  | -  |
| Di | -     | •  | -  |

N.B.: Si precisa che essendo modello di tenda che prevede ganci a pavimento, sconsigliamo l'uso del motore meccanico e consigliamo tipologia D Nice/Cherubini con funzione rilevamento ostacoli.



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## TENDA ROLL

TENDA ORIZZONTALE



Il bello di sentirsi protetti.

# TENDA ROLL


Tenda con manovra ad argano o motore con cinghie di traino e richiamo a molla.




**Certificazione EN 13561**  
**Resistenza al vento:** Classe 2  
**Sporgenza massima:** 5 m

## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



MARRONE  
8017

## Informazioni tecniche

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.


Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;



**ATTENZIONE:** Per l'uso di tessuti acrilici impermeabili e PVC è necessario che la tenda abbia un'inclinazione superiore a 35° e dei fori con occhielli nelle vicinanze del terminale.

## Componenti




Cassonetto



Guida



Esploso

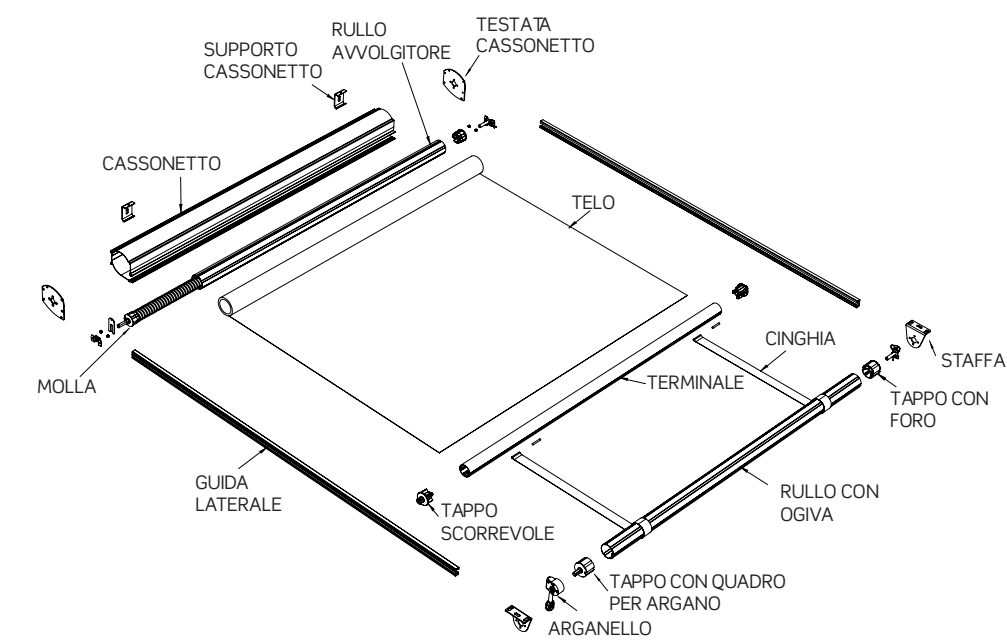

Dimensioni disponibili

| Sporgenza      | Larghezza |     |     |     |     |     |
|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                | 200       | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Senza cassetto |           |     |     |     |     |     |
| 200            | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 300            | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 400            | •         | •   | •   | •   | •   | -   |
| 500            | •         | •   | •   | •   | -   | -   |
| Con cassetto   |           |     |     |     |     |     |
| 200            | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 300            | •         | •   | •   | •   | •   | •   |
| 400            | •         | •   | •   | •   | •   | -   |
| 500            | •         | •   | •   | •   | -   | -   |

• Misura disponibile      - Misura non disponibile

Motorizzazione

| NICE/CHERUBINI |    |
|----------------|----|
| Nm             | 40 |
| B              | •  |
| D              | •  |
| SOMFY          |    |
| Nm             | 40 |
| B              | •  |
| D              | •  |
| Di             | •  |

B Motore meccanico  
D Motore elettronico    Di Motore IO elettronico



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group


S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



SCHEDA TECNICA

## WINTER BALKON


TENDA A CADUTA

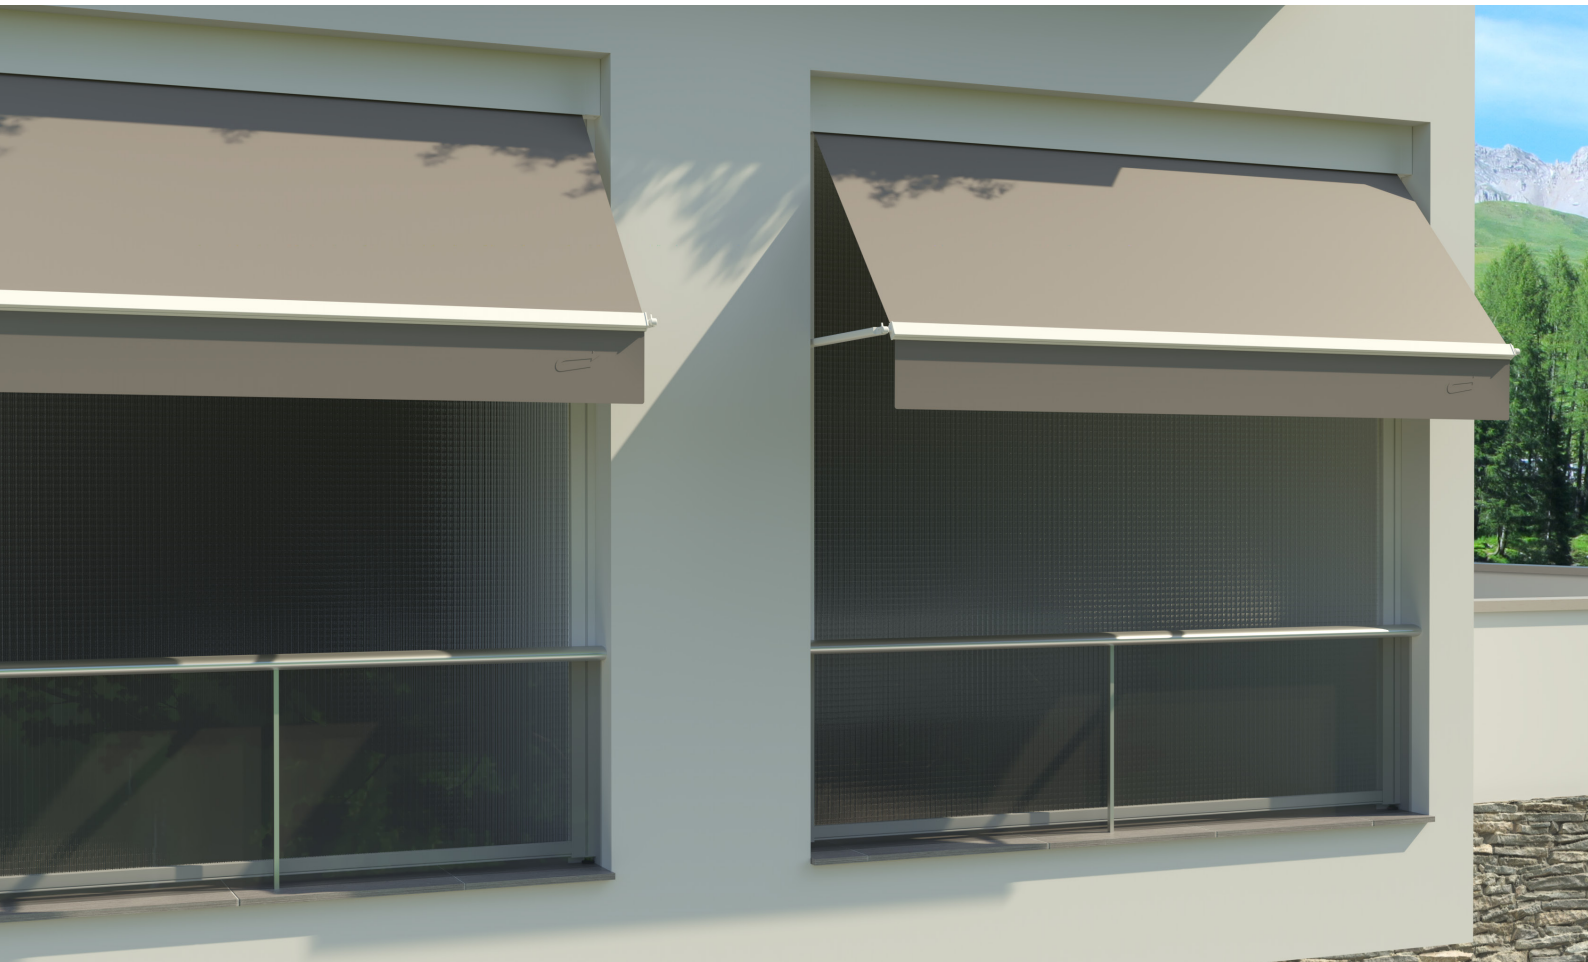

Il bello di sentirsi protetti.


# WINTER BALKON

Questa versione consente di far scorrere il tessuto invernale fino a pavimento e quello estivo a sbalzo nei bracci da soffitto alla ringhiera o, se richiesto, fino a pavimento (a caduta).

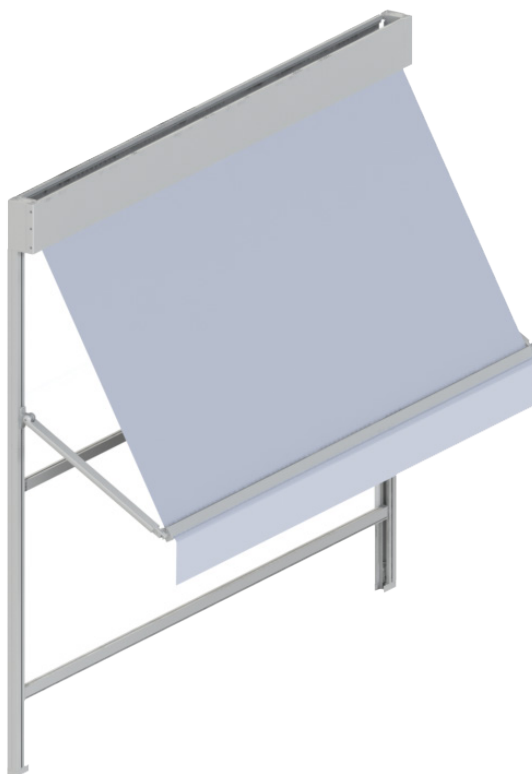

## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010


GRIGIO  
7035

## Informazioni tecniche

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano posizionato a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore RAL 9010;
- disegno del volant 02 - h 25 cm (solo per versione inverno/estate ed estate);
- tessuto invernale Vinitex 2102
- tessuto estivo con altezza inferiore di 100 cm rispetto al telo invernale;
- di serie viene realizzata la mantovana in PVC stesso colore della struttura, per un'altezza di 14 cm a palloncino, su richiesta specificare se si vuole la mantovana uguale al telo con relativa altezza con o senza cimossa.
- la steccatura del telo invernale, quando richiesta, sarà posta ad un'altezza di 100 cm dal pavimento.
- Braccetti disponibili con sporgenza 75/85/95 cm (viene fornita la misura 85, se non diversamente richiesto).
- Staffette a "L" da 10/15/20 cm, per il fissaggio del telo sporgente alla ringhiera (viene fornita la misura 10, se non diversamente richiesto).

## Componenti

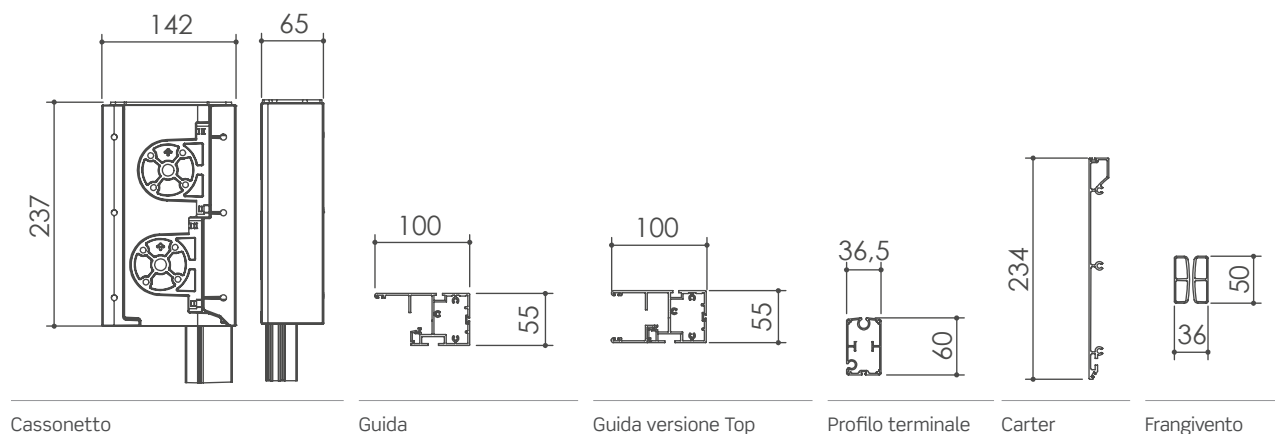

Cassonetto

Guida


Guida versione Top

Profilo terminale


Carter

Frangivento

## Esploso

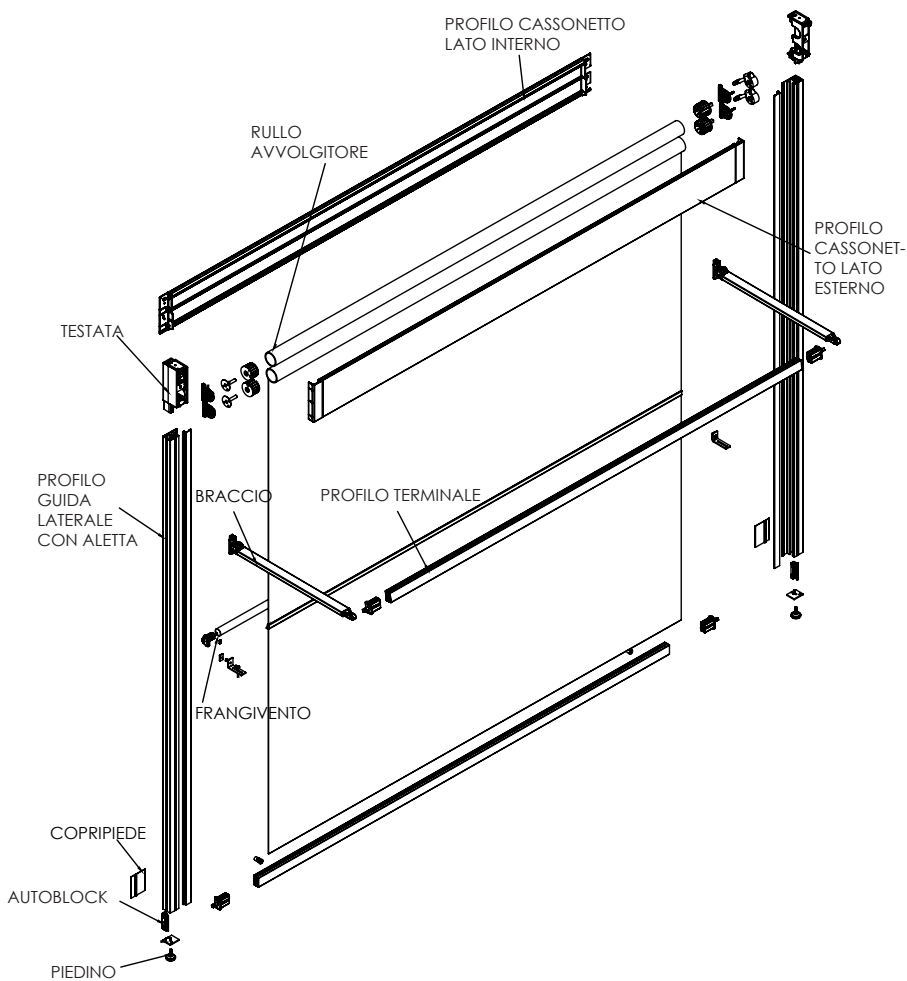

## Dettagli

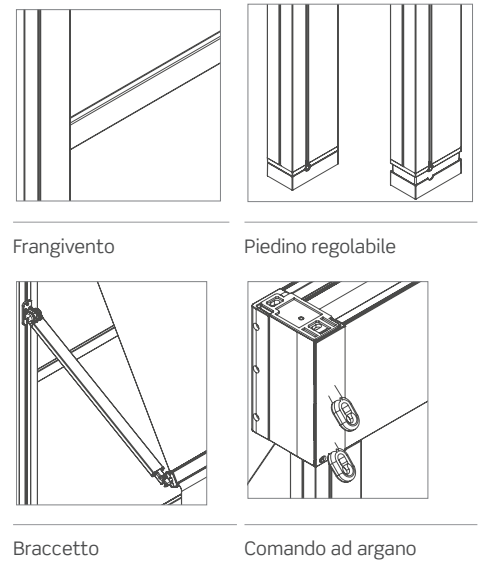

## Dimensioni disponibili

| WINTER BALKON / WINTER BALKON TOP |           |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Altezza                           | Larghezza |     |     |     |     |     |   |
|                                   | 120       | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |   |
| 200                               | I/E       | •   | •   | •   | •   | •   | • |
|                                   | I         | •   | •   | •   | •   | •   | • |
|                                   | E         | •   | •   | •   | •   | •   | • |
| 250                               | I/E       | •   | •   | •   | •   | •   | • |
|                                   | I         | •   | •   | •   | •   | •   | • |
|                                   | E         | •   | •   | •   | •   | •   | • |
| 300                               | I/E       | •   | •   | •   | •   | •   | • |
|                                   | I         | •   | •   | •   | •   | •   | • |
|                                   | E         | •   | •   | •   | •   | •   | • |
| 350                               | I/E       | •   | •   | •   | •   | •   | • |
|                                   | I         | •   | •   | •   | •   | •   | • |
|                                   | E         | •   | •   | •   | •   | •   | • |

I/E Telo inverno/estate I Telo inverno E Telo estate

- Misura disponibile

| WINTER BALKON/ WINTER BALKON TOP CON FRANGIVENTO |           |     |     |     |     |     |   |
|--------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Altezza                                          | Larghezza |     |     |     |     |     |   |
|                                                  | 120       | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |   |
| 200                                              | I/E       | •   | •   | •   | •   | •   | • |
|                                                  | I         | •   | •   | •   | •   | •   | • |
| 250                                              | I/E       | •   | •   | •   | •   | •   | • |
|                                                  | I         | •   | •   | •   | •   | •   | • |
| 300                                              | I/E       | •   | •   | •   | •   | •   | • |
|                                                  | I         | •   | •   | •   | •   | •   | • |
| 350                                              | I/E       | •   | •   | •   | •   | •   | • |
|                                                  | I         | •   | •   | •   | •   | •   | • |



Carter esterno ed autoblocchi di serie.  
N.B. Il telo estivo non arriva a chiusura totale.

## Motorizzazione

| NICE           |    |    |    | CHERUBINI      |    |    |    | SOMFY          |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|
| Nm             | 30 | 32 | 35 | Nm             | 30 | 32 | 35 | Nm             | 30 | 32 | 35 |
| Telo invernale |    |    |    | Telo invernale |    |    |    | Telo invernale |    |    |    |
| D              | •  | -  | -  | D              | -  | •  | -  | D              | -  | -  | •  |
| Telo estivo    |    |    |    | Telo estivo    |    |    |    | Telo estivo    |    |    |    |
| D              | •  | -  | -  | D              | -  | •  | -  | D              | -  | -  | •  |

D Motore elettronico

| Telecomandi |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| CHERUBINI   | Pop 1 canale<br>Pop plus 7 canali |
| NICE        | P1<br>P6                          |
| SOMFY       | Situo 1 RTS/IO<br>Situo 5 RTS/IO  |

NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".





**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



# SCINTILLA 55.2



Il bello di sentirsi protetti.

# SCINTILLA 55.2


Sistema di chiusura scorrevole che unisce eleganza e protezione. Le sue ante in vetro antisfondamento e anticaduta, offrono un'elevata resistenza senza rinunciare alla leggerezza del movimento. Scorrono parallelamente con fluidità e possono essere impacchettate su entrambi i lati della guida. Grazie al suo innovativo gancio di traino integrato, permette un'apertura e una chiusura automatica, garantendo praticità e raffinatezza in ogni dettaglio.



## Tinte disponibili

Altri colori a preventivo


### DI SERIE




BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



BIANCO SOFT  
9010



AVORIO SOFT  
1013



ANTRACITE SOFT  
7016



MARRONE SOFT  
8017



GRIGIO SOFT  
7035



CORTEN

## Informazioni tecniche

- Raccolta delle ante a destra o a sinistra
- Vetro di sicurezza, costituito da due lastre di vetro float da 5 mm separate da due fogli di PVB dallo spessore di 0,38 mm ciascuno
- Possibilità di regolazione fino a 10 mm in altezza grazie al profilo superiore
- Carrelli inferiori delle ante con regolazione in altezza fino a 5 mm
- Larghezza delle ante da 70 a 85 cm
- Altezza massima di ciascuna anta 260 cm
- Ferramenta inossidabile di facile manutenzione e nascosta nel profilo
- Cuscinetti a sfere di facile manutenzione
- Guida inferiore di basso spessore
- Guida con sistema di scarico acqua all'esterno
- Carrelli a doppia ruota per uno scorrimento delle ante più agevole.




## Componenti




Maniglia rettangolare in alluminio




Bloccaggio automatico posizionato in basso alle estremità delle ante di destra e sinistra solo interno




Guida Inferiore a 3 vie



Guida Inferiore a 4 vie




Guida Inferiore a 5 vie




Profilo laterale


## Optionals



Profilo inferiore incassato 3 vie




Profilo inferiore incassato 4 vie




Profilo inferiore incassato 5 vie

## Sezioni


### VISTA LATERALE



3 VIE

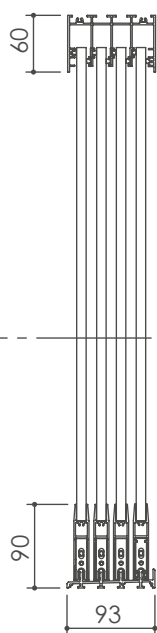


4 VIE

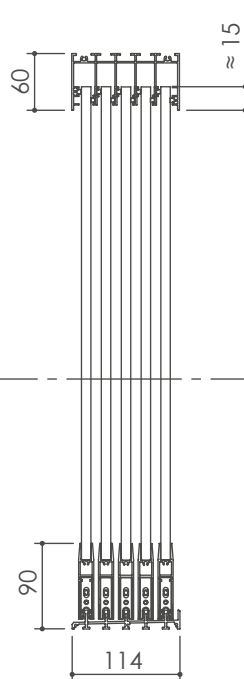

5 VIE

ALTEZZA MANIGLIETTA  
STANDARD PARI A  
1200 MM


Configurazioni

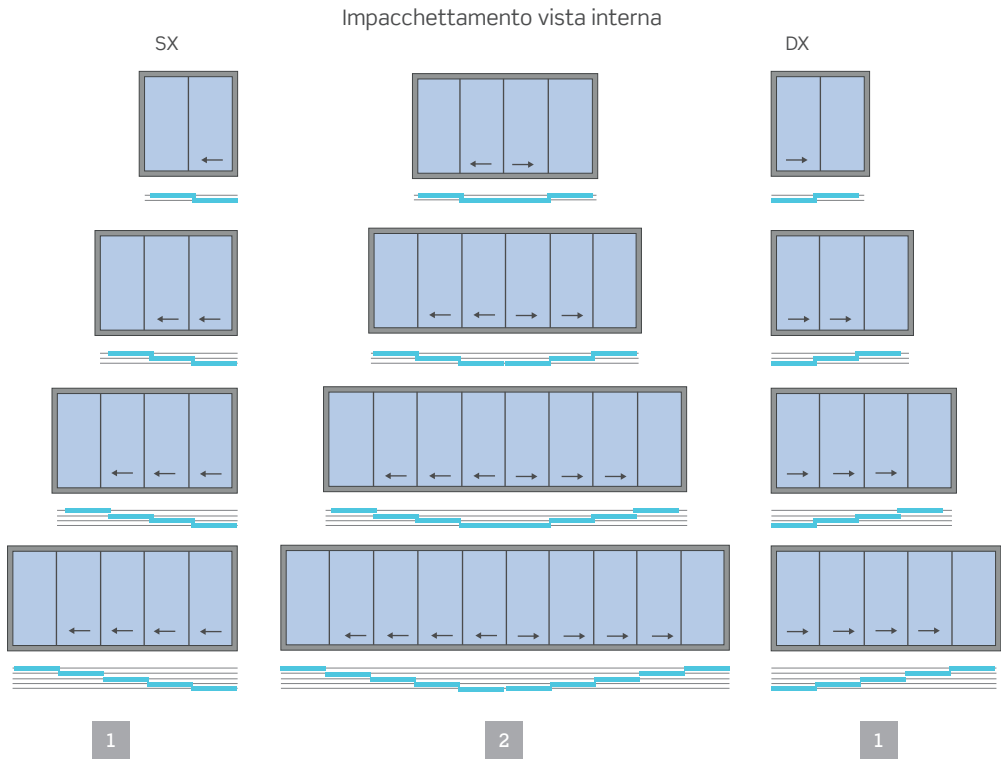

- 1 Apertura laterale max 5 ante
- 2 Apertura centrale max 10 ante

Dettagli tecnici

- Le ante si sovrappongono verticalmente di 16 mm
- La distanza tra i pannelli è di circa 12 mm
- Lo spazzolino è montato anche sulla guida superiore
- Profilo laterale con spazzolino



Dettaglio di sovrapposizione delle ante

Larghezza massima di ogni singola anta in proporzione all'altezza

| Altezza (cm) | Larghezza max anta (cm) |
|--------------|-------------------------|
| 260          | 80                      |
| 250          | 85                      |





**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286

[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)



# SCINTILLA



Il bello di sentirsi protetti.



# SCINTILLA


Un efficace sistema di chiusura ad ante in cristallo temprato, che scorrono parallelamente e possono essere impacchettate sia a destra che a sinistra della guida. Scintilla è dotato di un innovativo gancio di traino integrato, che permette l'apertura e la chiusura automatica delle ante.




## Tinte disponibili

Altri colori a preventivo

### DI SERIE




BIANCO  
9010




AVORIO  
1013



BIANCO SOFT 9010



AVORIO SOFT 1013




ANTRACITE SOFT  
7016



8017 SOFT



7035 SOFT



CORTEN

## Informazioni tecniche

- Raccolta delle ante a destra o a sinistra
- Cristallo temperato da 10 mm
- Possibilità di regolazione fino a 10 mm in altezza grazie al profilo superiore
- Carrelli inferiori delle ante con regolazione in altezza fino a 5 mm
- Larghezza delle ante da 85 a 110 cm
- Altezza massima di ciascuna anta 280 cm
- Ferramenta inossidabile di facile manutenzione e nascosta nel profilo
- Cuscinetti a sfere di facile manutenzione
- Guida inferiore di basso spessore
- Guida con sistema di scarico acqua all'esterno
- Le ante si sovrappongono verticalmente di 16 mm
- La distanza tra i pannelli è di circa 12 mm
- Lo spazzolino è montato anche sulla guida superiore
- Profilo laterale con spazzolino
- Carrelli a doppia ruota per uno scorrimento delle ante più agevole.

## Larghezza massima di ogni singola anta in proporzione all'altezza

| Altezza (cm) | Larghezza max anta (cm) |
|--------------|-------------------------|
| 280          | 100                     |
| 270          | 103                     |
| 260          | 107                     |
| 250          | 110                     |


Componenti



Pomolo in Aisi 304




Maniglia rettangolare in alluminio (presto disponibile)




Serratura, con chiave esterna e nottolino interno




Bloccaggio automatico posizionato in basso alle estremità delle ante di destra e sinistra solo interno




Guida Inferiore a 3 vie



Guida Inferiore a 4 vie



Guida Inferiore a 5 vie



Profilo laterale


Optionals




Serratura con maniglietta, chiave esterna e nottolino interno




Autoblocco interno ed esterno



Profilo inferiore incassato 3 vie





Profilo inferiore incassato 4 vie




Profilo inferiore incassato 5 vie

Esploso

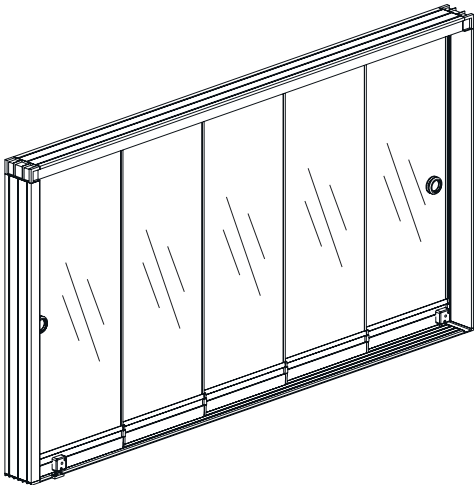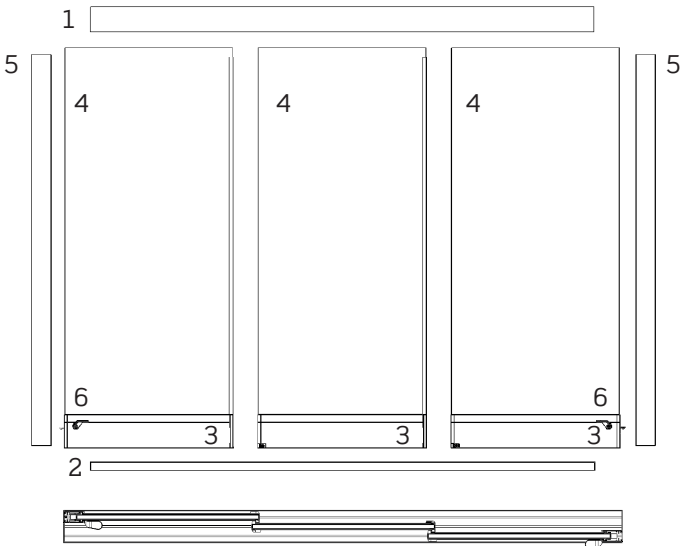


Dettaglio di sovrapposizione delle ante



| N° | Componente                       |
|----|----------------------------------|
| 1  | Profilo Superiore                |
| 2  | Profilo Inferiore                |
| 3  | Profilo Ante                     |
| 4  | Vetro di sicurezza temprato      |
| 5  | Profilo Laterale                 |
| 6  | Auto - blocco laterale/centrale. |

## Sezioni

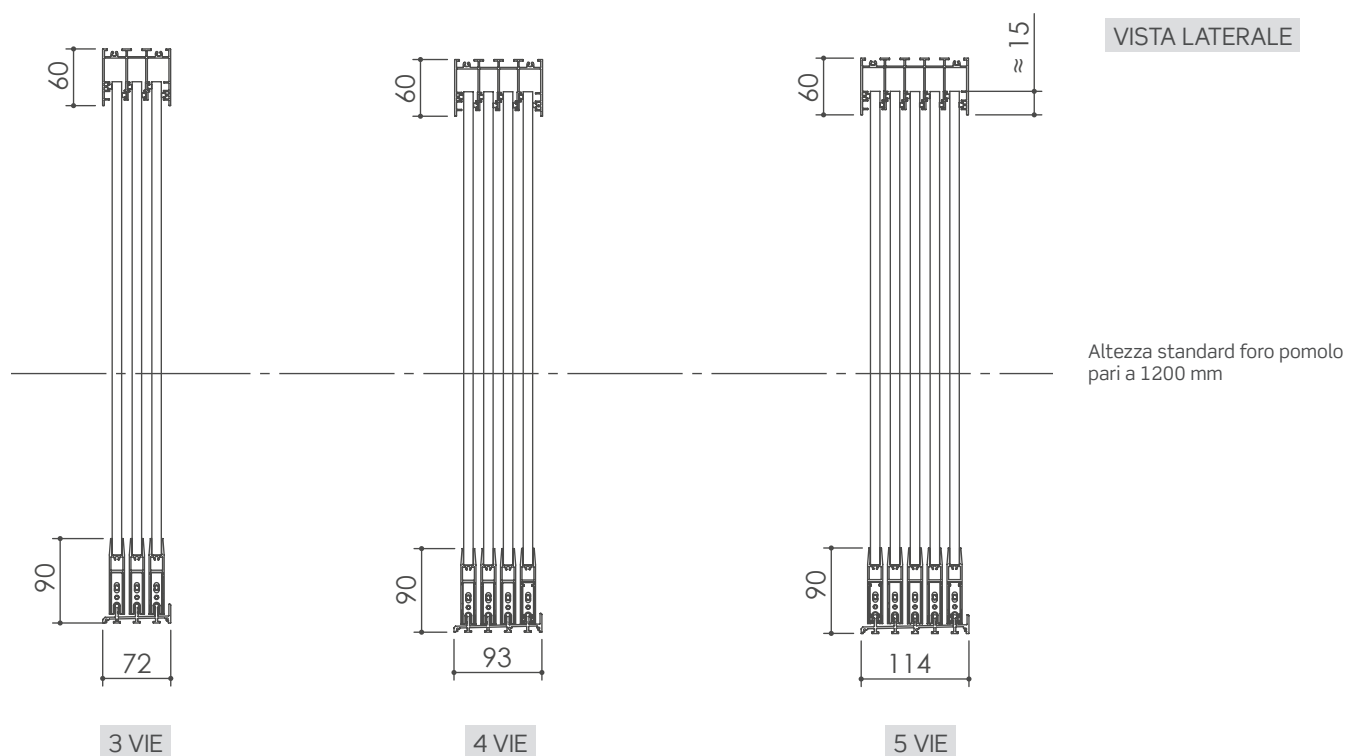


## Configurazioni

Impacchettamento vista interna



1 Apertura laterale max 5 ante

2 Apertura centrale max 10 ante

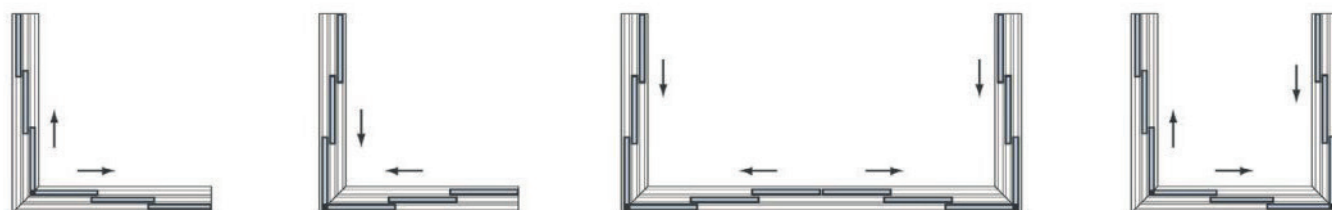





SCINTILLA



**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286

[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)





# STEALTH



Il bello di sentirsi protetti.




# STEALTH

Un sistema ombreggiante a palo singolo, dotato di doppio telo che si apre simmetricamente, formando un disegno trapezoidale. I due teli sono messi in tensione da un solo braccio e si riavvolgono su un unico rullo.




## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013

Tessuto utilizzato GH nelle tinte previste.

Palo in legno-Iroko giallo

## Informazioni tecniche

- Comando motorizzato radio con telecomando ed anemometro a vibrazione

## Dimensioni


*Stealth 4,00x4,00m*

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| <b>L:</b> | 4,00 m | <b>S:</b> | 4,00 m |
|-----------|--------|-----------|--------|


*Stealth 4,60x4,00m*

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| <b>L:</b> | 4,60 m | <b>S:</b> | 4,00 m |
|-----------|--------|-----------|--------|


## Sezioni

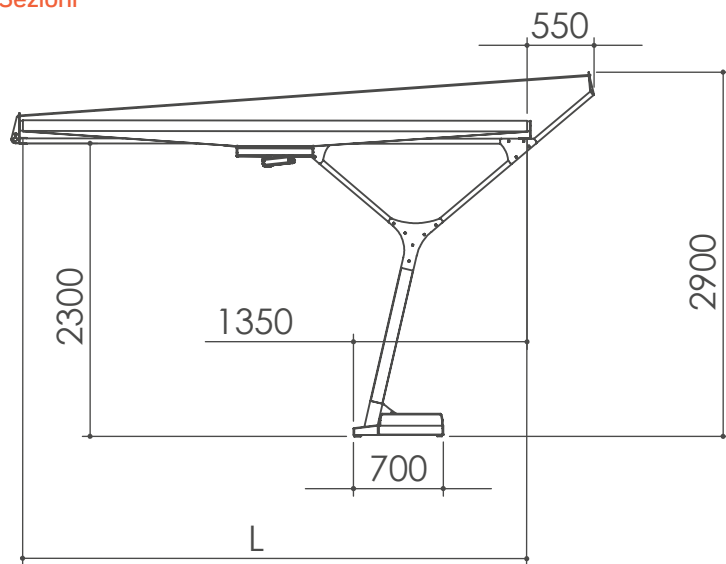

VISTA LATERALE

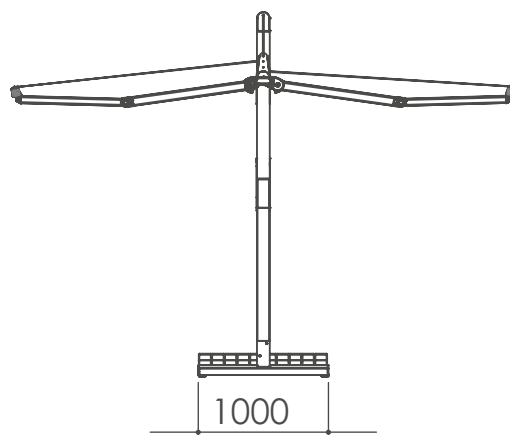


VISTA FRONTALE

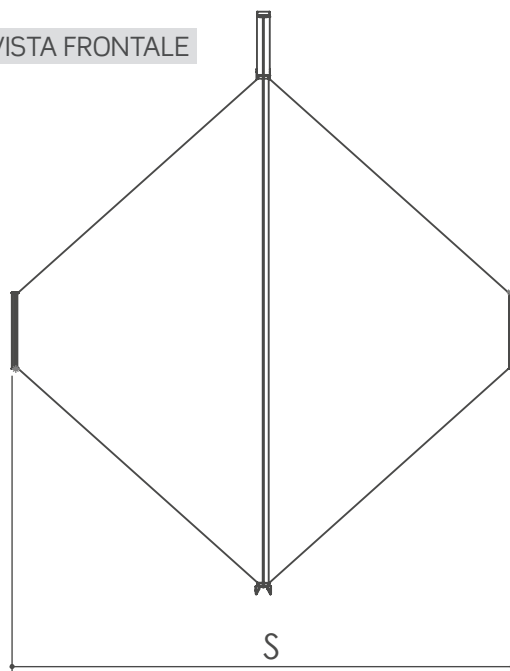

VISTA DALL'ALTO

## Optionals

Zavorre (set di 10 pz da 18 kg/cad.)



| Modello                                                                                                  |  | Alimentazione | Potenza in uscita | Flusso luminoso | Grado di protezione | Temperatura colore      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>KIT STRIPE LED</b><br>dimmerabile<br>profilo in alluminio con<br>opalino satinato e tele-<br>comando. |  | 24 Vdc        | 9,6 W/m           | 739 lm/m        | IP55                | 3000°K<br>Luce calda    |
|                                                                                                          |  |               |                   |                 |                     | 4000°K<br>Luce naturale |

## Temperatura colore luce led

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 3000° K | Luce calda (standard)                                        |
| 4000° K | Luce naturale solo su stripe led<br>(opzionale su richiesta) |





**MV Living s.r.l.**  
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy  
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286  
[www.mvline.it](http://www.mvline.it) • [info@mvliving.it](mailto:info@mvliving.it)