L’avvolgibile a stecche orientabili senza meccanismo di rotazione

Orienta®

MV LINE

UN SENSIBILE RISPARMIO ENERGETICO

Grazie alla sua funzione di schermatura solare, protegge gli ambienti dall'irraggiamento diretto, favorisce il riciclo dell'aria, consentendo una naturale climatizzazione degli ambienti.

PRIVACY

Libertà di vivere i tuoi spazi. Orienta consente di vivere i propri spazi in piena libertà, protetti da sguardi indiscreti, senza rinunciare a luce e aria.

IL PRODOTTO.

Ogni stecca si apre come se fosse una finestra a sporgere. L'angolo di apertura è stato studiato per offrire una corretta schermatura dai raggi solari, illuminazione degli ambienti con luce indiretta e un efficace ricambio d'aria.

La sua geometria offre uno stile adattabile a tutte le architetture, nelle ristrutturazioni e in assenza di predisposizioni per il cassonetto (avvolgimento esterno).

Sintesi tra avvolgibile e persiana, offre solo il meglio di questi due prodotti.
Spesso usando l'avvolgibile ci si trova di fronte a scelte del tipo: sollevare il telo per arieggiare o abbassarlo per ripararsi dai raggi solari e dalle intrusioni.
In una soluzione unica, Orienta consente di arieggiare, illuminare e proteggere dal sole, per il massimo del comfort.
Il suo funzionamento non richiede meccanismi all'interno delle guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti.
Non necessita di manutenzione, garantisce un funzionamento costante nel tempo.
La movimentazione del telo è motorizzata ma si può anche richiedere il comando ad argano. Sono disponibili sul mercato motori con radiocomando con tre finecorsa.
È possibile memorizzare le posizioni di telo avvolto, telo chiuso e telo orientato.
E' consigliato l'utilizzo di motori a basso numero di giri; preferibilmente 12 giri/min.

INFORMAZIONI TECNICHE

N° di stecche per metro di altezza 18
Interasse stecca-stecca orientata 54.9 mm
Interasse stecca-stecca in tiro 63.5 mm

COME ORDINARE

Formulare l'ordine indicando:

- Per la larghezza, la misura del telo finito
- Per l'altezza, la misura luce architettonica (ovvero sotto il cassonetto). La tapparella verrà fornita con misure maggiorate, necessarie al corretto funzionamento.

SEZIONI QUOTATE DELLE LAMELLE

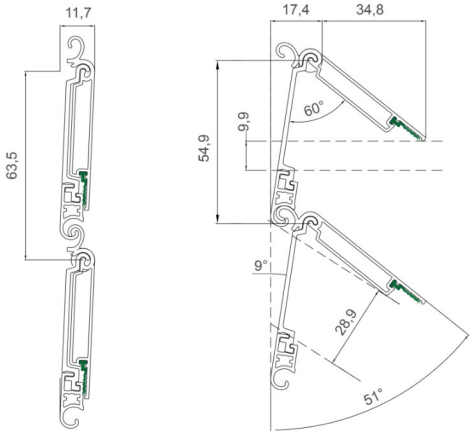

LARGHEZZA TELO FINITO

La larghezza del telo finito si ottiene sottraendo da 8 a 10 mm alla misura utile dell'interno guida.

IMPORTANTE: la larghezza utile delle guide abbinabili deve essere sempre 18 mm (vedi le guide alla pagina successiva).

DIAMETRI AVVOLGIMENTO SU RULLO (70 mm)

ORIENTA (avvolgimento interno)								
H LUCE ARCHITETTONICA	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO mm	195	200	215	225	227	238	248	253
ORIENTA REVERSE (avvolgimento esterno)								
H LUCE ARCHITETTONICA	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO mm	205	210	220	230	235	240	250	260



TABELLA DI CONVERSIONE TRA LUCE ARCHITETTONICA E ALTEZZA TELO FINITO (mm)

H LUCE	H TELO FINITO	H LUCE	H TELO FINITO	H LUCE	H TELO FINITO
1000	1243	1700	2005	2400	2830,5
1050	1306,5	1750	2068,5	2450	2894
1100	1370	1800	2132	2500	2957,5
1150	1370	1850	2195,5	2550	3021
1200	1433,5	1900	2259	2600	3084,5
1250	1497	1950	2322,5	2650	3148
1300	1560,5	2000	2386	2700	3211,5
1350	1624	2050	2449,5	2750	3275
1400	1687,5	2100	2513	2800	3275
1450	1751	2150	2576,5	2850	3338,5
1500	1814,5	2200	2640	2900	3402
1550	1878	2250	2640	2950	3465,5
1600	1941,5	2300	2703,5	3000	3529
1650	2005	2350	2767		

SUPPORTI INTERMEDI

In base alla larghezza saranno impiegati dei supporti di rinforzo intermedi:

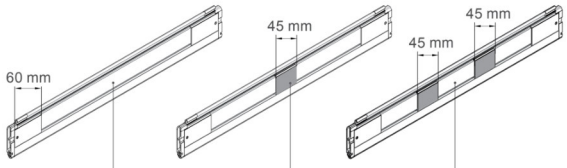

Senza supporto intermedio per larghezze fino a 1200 mm

1 supporto intermedio per larghezze da 1201 fino a 2300 mm

2 supporti intermedi per larghezze da 2301 fino a 3000 mm

GAMMA DELLE TINTE PER IL TELO E LISTINO

BIANCO 9010

AVORIO 1013

GRIGIO 7035

GRIGIO 9006

GRIGIO 7016

VERDE MUSCHIO

MARRONE MUSCHIO

GRIGIO RAFFAELLO

BIANCO VENATO

DOUGLAS

CILIEGIO

NOCE CHIARO

NOCE MEDIO

NOCE SCURO

ROVERE

GOLDEN OAK

NUSSBAUM

VERDE VENATO

I riferimenti dei colori riportati in questo catalogo, potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda. Colori fuori gamma (maggiorazioni rispetto al listino ral).

TINTE PER LE GUIDE

Le guide sono ordinabili dello stesso colore dei teli.
Per i colori Ral 9010 - 1013 - 7035 - 9006 - 7016 non si applica alcuna maggiorazione.

GUIDE ABBINABILI

N.B. La larghezza utile delle guide si intende da porta-spazzolino a porta-spazzolino.

AT50010
Tagliata a misura
con spazzolino (7X5)



AT50014
Tagliata a misura
con spazzolino



AT50019
Tagliata a misura
con spazzolino



AT36017
Tagliata a misura
con spazzolino



AT36013
tagliato a misura



AT50012
Tagliata a misura
con spazzolino

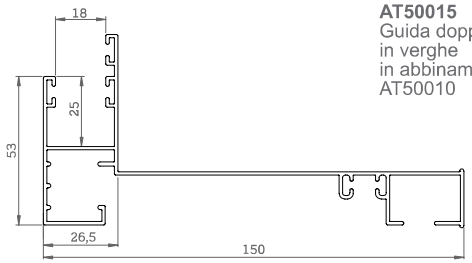

AT50015
Guida doppia 69x60
in verghe
in abbinamento alla guida
AT50010

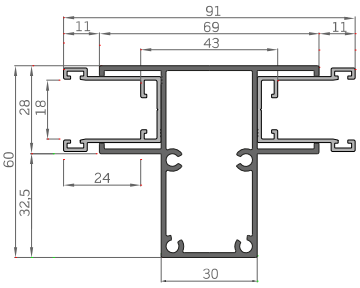

MINI Orienta®

MV LINE

MINI Orienta: la soluzione ideale per l’installazione con ingombri ridotti.

Con le sue lamelle di interasse ridotto, il modello MINI permette di ottenere tutti i vantaggi della tapparella Orienta 2.0 anche in spazi limitati. Grazie ad un diametro di avvolgimento più contenuto si adatta anche a cassonetti di dimensioni inferiori allo standard. Le guide laterali di scorrimento da 14 mm, dotate di spazzolino, possono essere inserite anche all’interno delle guide tapparella preesistenti, per un’installazione pratica e veloce.
Anche la privacy è migliorata, attraverso la riduzione della visibilità dall’esterno, quando le lamelle sono completamente aperte.

COME ORDINARE
Formulare l’ordine indicando:
Per la larghezza, la misura del telo finito
Per l’altezza, la misura luce architettonica (ovvero sotto il cassonetto). La tapparella verrà fornita con misure maggiorate, necessarie al corretto funzionamento.

SEZIONI TECNICHE

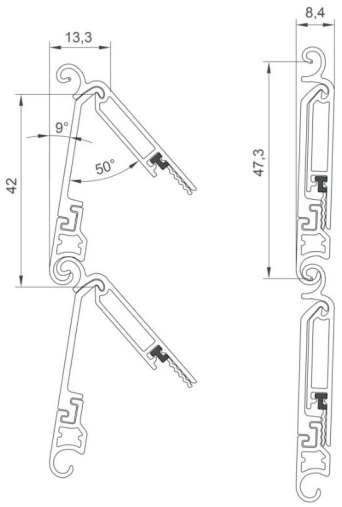

DETERMINAZIONE TELO FINITO

La larghezza del telo finito si ottiene sottraendo 8-10 mm alla misura utile dell'interno guida.

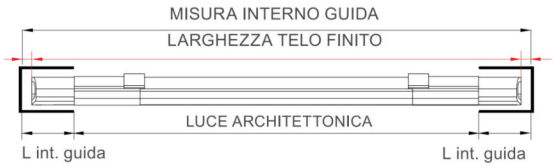

IMPORTANTE: la misura interna delle guide abbinabili deve essere sempre 14 mm (vedi le guide alla pagina successiva).

INFORMAZIONI TECNICHE

MINI ORIENTA ad avvolgimento interno

Diametri di avvolgimento su rullo da 60 mm

H LUCE ARCHITETTONICA	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO mm	162	170	174	182	190	190	201	210

MINI ORIENTA REVERSE ad avvolgimento esterno

Diametri di avvolgimento su rullo da 60 mm

H LUCE ARCHITETTONICA	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO mm	175	181	183	190	196	196	210	222

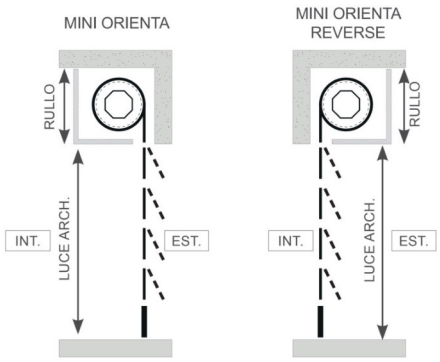

TABELLA DI CONVERSIONE TRA LUCE ARCHITETTONICA E ALTEZZA TELO FINITO (mm)

H LUCE	H TELO FINITO	H LUCE	H TELO FINITO	H LUCE	H TELO FINITO
1000	1222	1700	1978	2400	2783
1050	1269	1750	2026	2450	2830
1100	1316	1800	2120	2500	2877
1150	1363	1850	2168	2550	2925
1200	1411	1900	2215	2600	3019
1250	1458	1950	2262	2650	3067
1300	1553	2000	2310	2700	3114
1350	1600	2050	2404	2750	3161
1400	1647	2100	2452	2800	3209
1450	1695	2150	2499	2850	3303
1500	1742	2200	2546	2900	3350
1550	1837	2250	2594	2950	3398
1600	1884	2300	2641	3000	3445
1650	1931	2350	2735		

SUPPORTI INTERMEDI

In base alla larghezza saranno impiegati dei supporti di rinforzo intermedi:

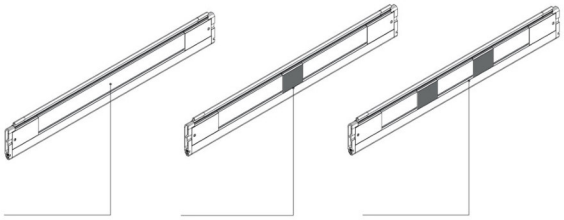

Stecca senza supporto intermedio per larghezze fino a 1200 mm

Stecca con 1 supporto intermedio per larghezze da 1201 fino a 2300 mm

Stecca con 2 supporti intermedio per larghezze da 2301 fino a 3000 mm

Peso del telo 8 kg al m² / n° di stecche per metro di altezza 24
Interasse stecca-stecca orientata 42 mm
Interasse stecca-stecca in tiro 47,3 mm

GAMMA COLORI STANDARD

BIANCO 9010

AVORIO 1013

GRIGIO 7035

GRIGIO 9006

GRIGIO 7016

VERDE MUSCHIO

MARRONE MUSCHIO

GRIGIO RAFFAELLO

BIANCO VENATO

DOUGLAS

CILIEGIO

NOCE CHIARO

NOCE MEDIO

NOCE SCURO

ROVERE

GOLDEN OAK

NUSSBAUM

VERDE VENATO

I riferimenti dei colori riportati in questo catalogo, potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda. Colori fuori gamma (maggiorazioni rispetto al listino ral).

TINTE PER LE GUIDE
Le guide sono ordinabili dello stesso colore dei teli.
Per i colori Ral 9010 - 1013 - 7035 - 9006 - 7016 non si applica alcuna maggiorazione.

GUIDE ABBINABILI

Per gli ordini delle guide in tinta fare riferimento alla relativa sezione presente nel listino prezzi

AT50031
Guida 21,8x31,6 larga Mini Orienta
Tagliata a misura con spazzolino



AT50021
Guida 21x31 Mini Orienta
Tagliata a misura con spazzolino



AT50024
Invito guida 21x31