

# *Tende alla* **VENEZIANA IN ALLUMINIO**

Le veneziane in alluminio offrono un controllo flessibile della luce naturale, consentendo di regolare l'illuminazione inclinando le lamelle e alzando o abbassando la tenda a piacimento. Sono disponibili in una varietà di colori e finiture per adattarsi a diverse estetiche d'arredamento e sono ampiamente riconosciute per la loro robustezza e semplicità di manutenzione.



VENEZIANA DA 12,5 mm  
DIM. MAX: L180X H220




VENEZIANA DA 16 mm  
DIM. MAX: L230X H250



VENEZIANA DA 25 mm  
DIM. MAX: L250X H280




VENEZIANA DA 35 mm  
DIM. MAX: L250X H300

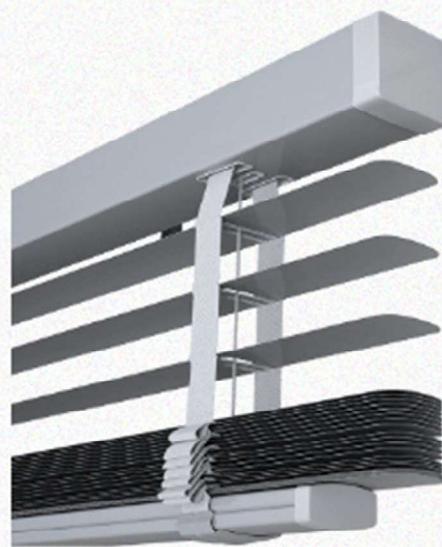


VENEZIANA DA 50 MM

# TIPI DI MANOVRA \ VENEZIANE DA 12,5-16-25-35-50 mm



## STANDARD

Tenda alla veneziana standard da 12,5/16/25/35/50 mm con comando a corda per salita e discesa e asta per l'orientamento. Misure MIN e MAX - vedi pagine prodotto.



## CATENA

Tenda alla veneziana con lamelle da 16/25 mm, fornita con manovra monocomando a catena. Il modello a catena permette l'orientamento delle lamelle nei due sensi e il sollevamento della tenda, manovrando solamente la catena.

Catena in PVC per altezze: 50/100/150/200 cm. Finiture disponibili: Bianco grigio, nero. Specificare il colore comando nel modulo d'ordine. Misure MIN L50 cm e MAX L230 cm, Hmin 30 cm, Hmax 250 cm.




## ARGANO

Tenda alla veneziana con lamelle da 16/25 mm, fornita con monocomando ad argano. Il modello ad argano permette l'orientamento delle lamelle nei due sensi e il sollevamento della tenda, manovrando solamente l'argano.

Il cassonetto è di 25x25 mm per le veneziane da 16/25 mm. Altezza asta di serie: 125 cm di finitura colore argento. Il cassonetto è di 51x57 mm per le veneziane da 30/50 mm. Altezza asta di serie: 125 cm di finitura colore argento.

Misure MIN L50 cm e MAX L300 cm, Hmin 30 cm, Hmax 300 cm.



## SYSTEM COMAND

Tenda alla veneziana con lamella da 16/25 mm, fornita con manovra monocomando ad asta. Questo modello permette l'orientamento delle lamelle nei due sensi e il sollevamento della stessa tirando la corda verso il basso. Sul'asta è fornito un apposito gancio per fermare la corda. Cassonetto da 25x25 mm. Posizione comando su di un lato standard a destra.

Misure MIN L35 cm e MAX L220 cm, Hmin 30 cm, Hmax 240 cm.



## POMOLO FLEX

Tenda alla veneziana interna a doppie pareti vetro con pomolo di comando. Le lamelle sono soltanto orientabili; il pomolo è facilmente manovrabile. Pomolo Flessibile per H 100/150/200 cm da sommare al costo della tenda.

Misure MIN L30 cm e MAX L150 cm, Hmin 30 cm, Hmax 200 cm.



## MOTORE

Tenda alla veneziana con lamella da 16/25/35/50 mm, fornita con manovra di motore meccanico di base. Questo modello permette l'orientamento delle lamine nei due sensi e il sollevamento della stessa. Cassonetto 25x25 mm per lamelle da 16/25 mm. Cassonetto 51x57 per lamelle da 35/50 mm.


# FORME ATIPICHE

VENEZIANE DA: 12,5-16-25-35-50 mm  
MINIMO FATTURABILE 2 m<sup>2</sup>

## MAGGIORAZIONE DEL +30%




MOD.1  
SCALINO ALTO SX



MOD.2  
SCALINO ALTO DX




MOD.3  
SCALINO BASSO SX




MOD.4  
SCALINO BASSO DX

## MAGGIORAZIONE DEL +40%



MOD.5  
DOPPIO SCALINO  
ALTO SX



MOD.6  
DOPPIO SCALINO  
BASSO DX


## MAGGIORAZIONE DEL +200%




MOD.7  
INCLINATA  
LATO SX



MOD.8  
INCLINATA  
LATO DX



MOD.11  
POLIGONO  
DX E SX



MOD.12  
TRAPEZIO  
RETTANGOLO



MOD.13  
TRAPEZIO  
RETTANGOLO

# 12,5 mm



CHILD SAFETY  
EN13120

La Veneziana da 12,5 mm è una tenda con comando a corda e ad asta per l'orientamento. Le lamelle sono in alluminio da 12,5 mm con cassonetto da 19x20 mm e terminale da 20x10 mm. Solo per ambienti interni.

## DI SERIE

**ATTACCO:** parete e/o soffitto.

**LATO COMANDI:** corda lato destro e asta lato sinistro.

**DIMENSIONI CONSIGLIATE:** max 4 mq.

**LARGHEZZA MINIMA:** 30 cm massima 180 cm.

**ALTEZZA MINIMA:** 30 cm massima 220 cm.

**LATO COMANDI:** Su richiesta senza maggiorazione, da indicare e specificare nel modulo d'ordine.


## NOTE

- Minimo fatturabile 1,5 mq;
- Bitta e anticappio di serie;
- Tasselli e viti non forniti.


## SUPPLEMENTI

- Finiture metallizzate +10%;
- Tende a due colori +10%, a tre colori +15%. Per colore aggiuntivo chiedere preventivo;
- Comandi decentrati e/o non standard € 10 a tenda;
- Per tende alla veneziana con guida aggiuntiva + 5%;
- Guide con supplemento prezzo: vedi sezione dedicata;

## MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE




**VISTA DI LATO**  
Attacco a parete



**VISTA DI LATO**  
Attacco a soffitto



**ATTACCO A SCOMPARSA**  
SU RICHIESTA SENZA  
MAGGIORAZIONE DI PREZZO

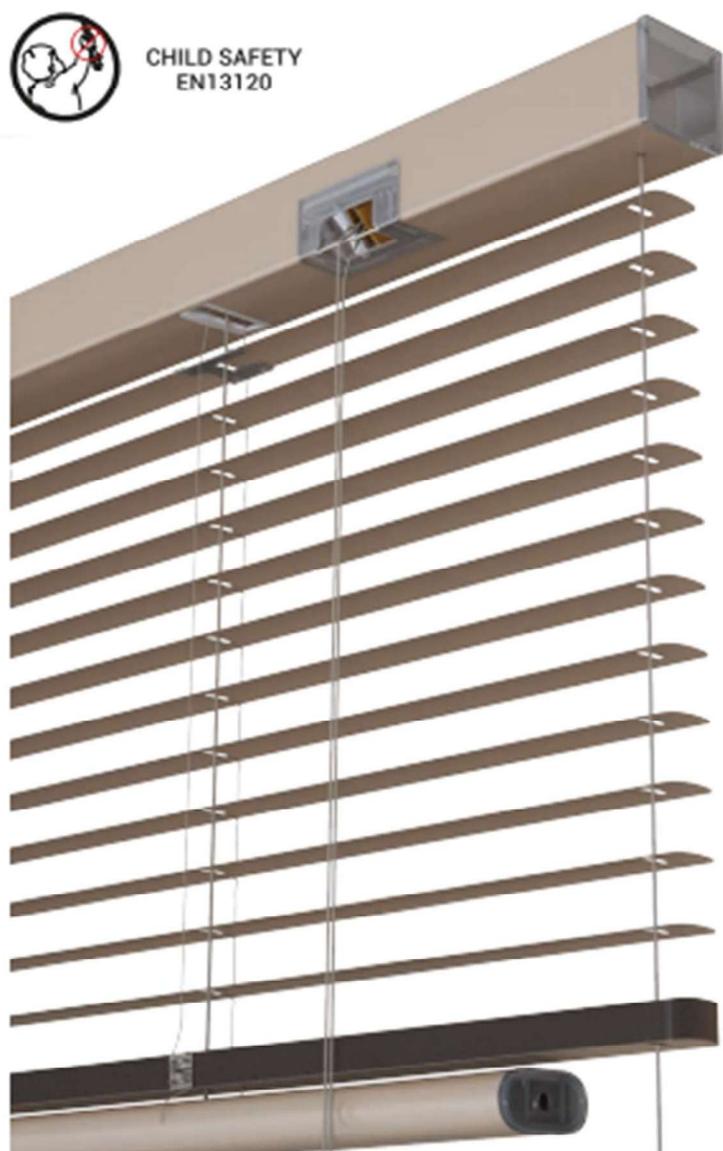

## COMANDI DI SERIE



### NORMALE

Corda lato destro  
e asta lato sinistro



### INVERSO

Corda lato sinistro  
e asta lato destro

## COMANDI RAGGRUPPATI



### COMANDI A DESTRA

larghezza min. 40 cm




### COMANDI A SINISTRA

larghezza min. 40 cm

ALTEZZA STD ASTA IN PLEXIGLASS (CM)	
ALTEZZA VENEZIANA	H ASTA/CORDA
Fino a 100 cm	50
Da a 101 cm a 230 cm	100

## INGOMBRI



**ALTEZZA HI**  
HI=altezza tenda  
impacchettata



**ALTEZZA HT**  
HT= altezza tenda  
discesa

**SPORGENZA A+P**  
Asta e Profilo=3,5 cm

INGOMBRI (MISURE IN CM)					
ALTEZZA HT	50	100	150	200	250
ALTEZZA HI	7	8,5	10	11,5	14,5



CASSONETTO



LAMELLE



SPIAGGIALE



# 16 mm



CHILD SAFETY  
EN13120

La Veneziana 16 mm è una tenda con comando a corda e asta per l'orientamento. Lamelle in alluminio da 16 mm, con cassonetto 25x24 mm e terminale 20x10 mm. La versione SLIM è dotata delle stesse lamelle e terminale ma con cassonetto da 20 mm (vedi aumento sezione per prezzo). Uso interno.

## DI SERIE

**ATTACCO:** parete e/o soffitto.

**LATO COMANDI:** corda lato destro e asta lato sinistro.

**DIMENSIONI CONSIGLATE:** max 5 mq.

**LARGHEZZA MINIMA:** 26 cm massima 230 cm.

**ALTEZZA MINIMA:** 26 cm massima 250 cm.

## SU RICHIESTA SENZA MAGGIORAZIONE

**LATO COMANDI:** a scelta da specificare nell'ordine.

**CASSONETTO SLIM**

**LARGHEZZA MINIMA:** 26 cm massima 200 cm.

**ALTEZZA MINIMA:** 26 cm massima 220 cm.

## NOTE

- Tende inferiori a 16 cm: fissa, senza comando +100%;
- Tende inferiori a 26 cm: Comando disponibile con orientatore centrale +60%;
- Tende da 26 a 40 cm: Comando standard o inverso;
- Minimo fatturabile 1,5 mq;
- Bitta e anticappio di serie;
- Tasselli e viti non forniti.

## SUPPLEMENTI

- Finiture metallizzate +10%;
- Finiture forate +25%;
- Finiture printed +50%;
- Tende a due colori +10%, a tre colori +15%. Per colore aggiuntivo chiedere preventivo;
- Il cassonetto SLIM i colori disponibili sono: bianco, argento, beige e nero e marrone (+15%);
- Comandi decentrati e/o non standard € 10 a tenda;
- Per tende alla veneziana con guida aggiuntiva + 5%;


## MOTORI E ALIMENTATORI

### TRASMETTITORI RTS


### DOMOTICA -

### ACCESSORI -

## MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE




VISTA DI LATO  
Attacco a parete



VISTA DI LATO  
Attacco a soffitto



ATTACCO A SCOMPARSA  
SU RICHIESTA SENZA  
MAGGIORAZIONE DI PREZZO

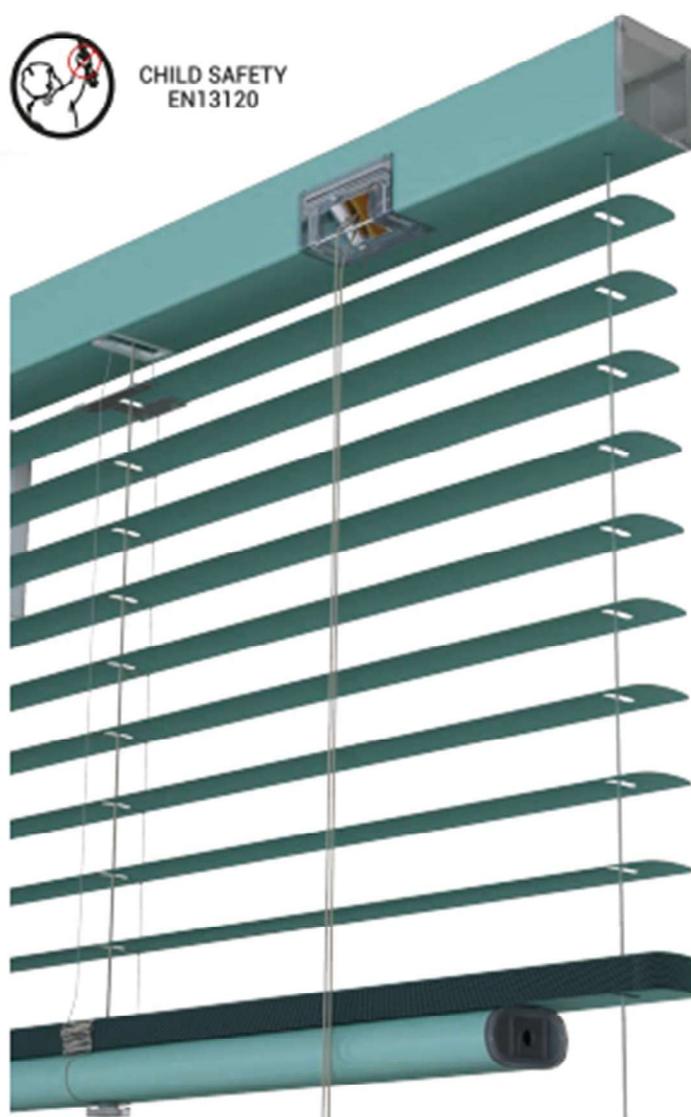

## COMANDI DI SERIE



NORMALE  
Corda lato destro  
e asta lato sinistro



INVERSO  
Corda lato sinistro  
e asta lato destro

## COMANDI RAGGRUPPATI



COMANDI A  
DESTRA  
larghezza min. 40 cm




COMANDI A  
SINISTRA  
larghezza min. 40 cm

## INGOMBRI



ALTEZZA HI  
HI=altezza tenda  
impacchettata



ALTEZZA HT  
HT= altezza tenda  
discesa

SPORGENZA A+P  
16 mm = 4 cm  
16 mm 55mm = 3,5 cm

### INGOMBRI (MISURE IN CM)

	50	100	150	200	250	300
ALTEZZA HT	5,1	6,9	8,7	10,5	12,3	14,1
ALTEZZA HI	4,8	7,1	9,4	11,7	14	16,3

## ALTEZZA STD ASTA IN PLEXIGLASS (CM)

ALTEZZA VENEZIANA	H ASTA/CORDA
Fino a 100 cm	50
Da a 101 cm a 230 cm	100
Oltre 231 cm	150

VENEZIANA  
16

VENEZIANA  
16 SLIM

### CASSONETTO



### LAMELLE



### SPIAGGIALE



# 25 mm



CHILD SAFETY  
EN13120

La Veneziana da 25 mm è una tenda con comando a corda e ad asta per l'orientamento. Le lamelle sono in alluminio da 25 mm con cassonetto da 25x24 mm e terminale da 20x10 mm. Solo per ambienti interni.

## DI SERIE

**ATTACCO:** parete e/o soffitto.

**LATO COMANDI:** corda lato destro e asta lato sinistro.

**DIMENSIONI CONSIGLIATE:** max 5 mq.

**LARGHEZZA MINIMA:** 26 cm massima 250 cm.

**ALTEZZA MINIMA:** 26 cm massima 280 cm.

**LATO COMANDI:** Su richiesta senza maggiorazione, da indicare e specificare nel modulo d'ordine.

## NOTE

- Tende inferiori a 16 cm: fissa, senza comando +100%;
- Tende inferiori a 26 cm: Comando disponibile con orientatore centrale +60%;
- Tende da 26 a 40 cm: Comando standard o inverso;
- Minimo fatturabile 1,5 mq;
- Bitta e anticappio di serie;
- Tasselli e viti non forniti.

## SUPPLEMENTI

- Finiture metallizzate +10%;
- Finiture forate +25%;
- Finiture printed +50%;
- Tende a due colori +10%, a tre colori +15%. Per colore aggiuntivo chiedere preventivo.
- BlackNight +20%, terylene disponibile nelle colorazioni bianco, beige, grigio.
- Comandi decentrati e/o non standard € 10 a tenda
- Per tende alla veneziana con guida aggiuntiva + 5%


## MOTORI E ALIMENTATORI

TRASMETTITORI RTS


DOMOTICA

ACCESSORI

## MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE



VISTA DI LATO  
Attacco a parete



VISTA DI LATO  
Attacco a soffitto



ATTACCO A SCOMPARSA  
SU RICHIESTA SENZA  
MAGGIORAZIONE DI PREZZO



## COMANDI DI SERIE



### NORMALE

Corda lato destro  
e asta lato sinistro



### INVERSO

Corda lato sinistro  
e asta lato destro

## COMANDI RAGGRUPPATI



### COMANDI A DESTRA

larghezza min. 40 cm



### COMANDI A SINISTRA

larghezza min. 40 cm

ALTEZZA STD ASTA IN PLEXIGLASS (CM)	
ALTEZZA VENEZIANA	H ASTA/CORDA
Fino a 100 cm	50
Da a 101 cm a 230 cm	100
Oltre 231 cm	150

## INGOMBRI



### ALTEZZA HI

HI=altezza tenda  
impacchettata



### ALTEZZA HT

HT= altezza tenda  
discesa

### SPORGENZA A+P

Asta e Profilo=3,5 cm

INGOMBRI (MISURE IN CM)						
ALTEZZA HT	50	100	150	200	250	300
ALTEZZA HI	5,1	6,9	8,7	10,5	12,3	14,1



CASSONETTO

LAMELLE

SPAGGIALE



# 35 mm



CHILD SAFETY  
EN13120

La Veneziana da 35 mm è una tenda con comando a corda e ad asta per l'orientamento. Le lamelle sono in alluminio da 35 mm con cassonetto da 37x37 mm e terminale da 34x16 mm. Solo per ambienti interni.

## DI SERIE

**ATTACCO:** parete e/o soffitto.

**LATO COMANDI:** Fermacorda lato destro, orientatore lato sinistro.

**DIMENSIONI CONSIGLIATE:** max 7,5 mq.

**LARGHEZZA MINIMA:** 26 cm massima 250 cm.

**ALTEZZA MINIMA:** 30 cm massima 300 cm.

**LATO COMANDI:** Su richiesta senza maggiorazione, da indicare e specificare nel modulo d'ordine.

Le prime 4 lamelle sono infilate nel terilene, le restanti sono in appoggio.

## NOTE


- Minimo fatturabile 1,5 mq;
- Lamelle infilate nella scaletta +30%;
- Tende inferiori a 26 cm: +60%;
- Corde e orientatore separati;
- Corde comando con anticappio (bitta esclusa);
- Tasselli e viti non forniti.

## SUPPLEMENTI


- Tende a due colori +10%, a tre colori +15%. Per colore; aggiuntivo chiedere preventivo;
- Corda aggiuntiva e scaletta +10%;
- Comandi decentrati e/o non standard € 10 a tenda;
- Fermacorda aggiuntivo oltre i 250 cm di larghezza: €20;
- Cassonetto unico con due tende alla veneziana separate € 40 cad.;
- Per tenda alla veneziana con guida aggiuntiva +5%;
- Scatola laterale non prevede tappi laterali di chiusura;

MOTORI E ALIMENTATORI  
TRASMETTITORI RTS  
DOMOTICA  
ACCESSORI

## MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE



VISTA DI LATO  
Attacco a parete



VISTA DI LATO  
Attacco a soffitto



## COMANDI DI SERIE



### NORMALE

Corda lato destro  
e asta lato sinistro



### INVERSO

Corda lato sinistro  
e asta lato destro

## COMANDI RAGGRUPPATI



### COMANDI A DESTRA


larghezza min. 40 cm



### COMANDI A SINISTRA

larghezza min. 40 cm

## INGOMBRI



ALTEZZA HI  
HI=altezza tenda  
irpacchettata

### ALTEZZE CORDE

DA	A	H= TENDA
DA 20 A 100		150
DA 101 A 200		150
DA 201 A 300		150
DA 301A 350		250

MISURE IN cm

ALTEZZA HT  
HT= altezza tenda  
diacca

### INGOMBRI (MISURE IN CM)

ALTEZZA HT	50	100	150	200	250	300
ALTEZZA HI	7	8	9	10	12	13

## PARAMETRI NASTRO E TERILENE - 35 MM

DA	20	A	90	2	MISURA FINITA
DA	91	A	140	3	MISURA FINITA
DA	141	A	200	4	MISURA FINITA
DA	201	A	300	5	MISURA FINITA

NOTE: Da 230 cm doppio ferma corda  
MISURE IN cm



CASSONETTO

37

LAMELLE

35

SPIAGGIALE

34

# 50 mm

CON SCALETTA ECU  
 CON SCALETTA IN TERYLENE  
 CON NASTRO IN PVC

La Veneziana 50 mm è una tenda con un comando a corda e un nastro in PVC o terylene. Lamelle in alluminio da 50 mm, cassonetto 58x51 mm e terminale da 50x20 mm. Uso interno/esterno.

## DI SERIE

**ATTACCO:** parete e/o soffitto.

**LATO COMANDI:** fermacorda lato destro e orientatore lato sinistro.

**DIMENSIONI CONSIGLIATE:** max 9 mq.

**LARGHEZZA MINIMA:** 26 cm massima 300 cm.

**ALTEZZA MINIMA:** 26 cm massima 300 cm.

**LATO COMANDI:** Su richiesta senza maggiorazione, da indicare e specificare nel modulo d'ordine.

## NOTE


- Minimo fatturabile 1,5 mq;
- Tende inferiori a 26 cm: +60%
- Corde separate per orientatore - corde per fermacorde uso esterno.
- Tasselli e viti non forniti

## SUPPLEMENTI

- Finiture metallizzate +10%;
- Finiture forate +25%;
- Tende a due colori +10%, a tre colori +15%. Per colore aggiuntivo chiedere preventivo.
- Per tenda alla veneziana con scaletta aggiuntiva +10%
- Cassonetto unico con due tende alla veneziana separate € 40 cad.
- Per tende alla veneziana con guida aggiuntiva +5%
- Comandi decentrati e/o non standard € 10 a tenda,
- Scatola laterale non prevede tappi di chiusura;
- Doppio fermacorda per veneziana di serie oltre i 230 cm, € 20 cad.


MOTORI E ALIMENTATORI  
 TRASMETTITORI RTS  
 DOMOTICA  
 ACCESSORI

## MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE



VISTA DI LATO

Attacco a parete con supporto "linguetta U" (OPTIONAL PAG.217)



VISTA DI LATO

Attacco a soffitto



ECU

CON NASTRO IN POLIESTERE  
 ECOLOGICO CERTIFICATO  
 PER USO ESTERNO

## COMANDI DI SERIE



NORMALE

Corda lato destro e asta lato sinistro



INVERSO

Corda lato sinistro e asta lato destro

## COMANDI RAGGRUPPATI



COMANDI A DESTRA


larghezza min. 40 cm



COMANDI A SINISTRA

larghezza min. 40 cm

## INGOMBRI



ALTEZZA HI  
 HI=altezza tenda  
 impacchettata

### ALTEZZE CORDE

DA	A	H= TENDA
DA 20	A 100	150
DA 101	A 200	150
DA 201	A 300	150
DA 301	A 350	250

MISURE IN cm

ALTEZZA HT  
 HT= altezza tenda  
 discesa



CASSONETTO

LAMELLE


SPIAGGIALE

INGOMBRI (MISURE IN CM)							
ALTEZZA AT	50	100	150	200	250	300	
ALTEZZA AI nastro in PVC	8	10	15	17	19	21	
ALTEZZA AI scaletta in Terylene	7	9	14	16	18	20	

ALTEZZE NASTRO E TERYLENE - 50 MM					
DA	20	A	120	2	MISURA FINITA
DA	121	A	220	3	MISURA FINITA
DA	221	A	320	4	MISURA FINITA

NOTE: Da 230 cm doppio ferma corda  
 MISURE IN cm

# ACCESSORI

MODELLO	DESCRIZIONE	12,5	16	16 SLIM	25	35	50	PREZZO													
M SUPPORTO	 <p><b>SUPPORTO DI FISSAGGIO "M"</b> Per installazione a parete e laterale per larghezze massime di 130 cm. Colori disponibili: Bianco.</p>	-	●	-	●	-	-														
Q SUPPORTO	 <p><b>SUPPORTO DI FISSAGGIO "Q" A CERNIERA O CON LINGUETTA</b> Per installazione a parete e laterale per larghezze massime di 130 cm. Disponibili nelle finiture 4000, 56, 16, 8, 10, 30.</p>	-	-	-	-	-	●														
AS SUPPORTO	 <p><b>SUPPORTO DI FISSAGGIO SU ANTA DELL'INFISSO SENZA FORARE</b> Supporto superiore. Finiture disponibili:</p> <p>                 BIANCO GRIGIO NERO BEIGE MARRONE         </p>	-	●	-	●	-	-														
AI SUPPORTO	 <p><b>SUPPORTO DI FISSAGGIO SU ANTA DELL'INFISSO SENZA FORARE</b> Supporto inferiore per tende con guide. Finiture disponibili:</p> <p>                 BIANCO GRIGIO NERO BEIGE MARRONE         </p>	-	●	-	●	-	-														
T1 SUPPORTO	 <p><b>SUPPORTO FISSO T1 - 30X30 mm</b> Per installazione a parete con morsetto.</p>	●	●	●	●	-	-														
T2 SUPPORTO	 <p><b>SUPPORTO ALLUNGABILE T2</b> Per installazione a parete da 110 a 160 mm. Finitura disponibile: RAL 9010.</p>	●	●	●	●	●	●														
U SUPPORTO	 <p><b>SUPPORTO CON LINGUETTA "U"</b> Per installazione a soffitto. Su richiesta per VENIWOOD.</p>	-	-	-	-	-	●														
SSP SUPPORTO	 <p><b>STAFFA A SOFFITTO E PARETE</b> installazione a soffitto e parete.</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Larghezza tenda\N° supporti DI SERIE</td> <td>120</td> <td>2 pz</td> <td rowspan="3">●</td> <td rowspan="3">●</td> <td rowspan="3">●</td> <td rowspan="3">●</td> <td rowspan="3">-</td> <td rowspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>121-200</td> <td>3 pz</td> </tr> <tr> <td>201-300</td> <td>4 pz</td> </tr> </table>	Larghezza tenda\N° supporti DI SERIE	120	2 pz	●	●	●	●	-	-	121-200	3 pz	201-300	4 pz	●	●	●	●	-	-	
Larghezza tenda\N° supporti DI SERIE	120		2 pz	●							●	●	●	-	-						
	121-200		3 pz																		
	201-300	4 pz																			

● = DISPONIBILE - = NON DISPONIBILE

# TRASMETTITORI RTS

MODELLO	DESCRIZIONE	12,5	16	16 SLIM	25	35	50	PREZZO
<b>T1-RTS</b> TELECOMANDO 	<b>SOMFY VARIO 1</b> Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo, specifico per ricevitori con funzione Modulis. Fornito con supporto a muro.	-	●	-	●	●	●	
<b>T4-RTS</b> TELECOMANDO 	<b>SOMFY VARIO 5</b> Telecomando multicanale con funzione di comando individuale o di gruppo, specifico per ricevitori con funzione Modulis. Fornito con supporto a muro.	-	●	-	●	●	●	
<b>C-MR</b> TELECOMANDO 	<b>CONTROLLER MONOCANALE PER MOTORE MR</b> Telecomando monocanale destinato all'azionamento di un motore o di un gruppo di motori. Disponibile nelle colorazioni bianco e nero.	-	-	-	-	●	●	
<b>C-MMR</b> TELECOMANDO 	<b>CONTROLLER MULTICANALE PER MOTORE MR</b> Telecomando multicanale a 5 canali individuali ed un canale globale. Disponibile nelle colorazioni bianco e nero.	-	-	-	-	●	●	
<b>PR-S</b> TELECOMANDO 	<b>PULSANTIERA RADIO SMOOVE 1 RTS</b> Comando a parete senza filo con tecnologia a sfioramento. Cornici e moduli comando disponibili in 3 colorazioni.	-	●	-	●	●	●	



● = DISPONIBILE - = NON DISPONIBILE

# ACCESSORI

MODELLO		DESCRIZIONE	12,5	16	16 SLIM	25	35	50	PREZZO
ABS 	ABI 	<b>SUPPORTO ADESIVO</b> Per installazione adesiva senza forare solo su pvc e alluminio, no legno no vetro. Colori: Bianco, grigio, beige, marone e nero.	-	●	-	●	-	-	
ABIM 		<b>SUPPORTO ADESIVO MAGNETICO PER FONDALE</b> Installazione adesiva senza forare solo su pvc e alluminio, no legno no vetro. Colori: Bianco, grigio, beige, marone e nero.	-	●	-	●	-	-	
A GUIDA 		<b>SQUADRETTA ALTA E MORSETTINO DI SERIE</b> Per installazione a parete e a pavimento.	●	●	●	●	●	-	
B GUIDA 		<b>SQUADRETTA BASSA E MORSETTINO</b> Per installazione a parete e a pavimento.	●	●	●	●	-	-	
H GUIDA 		<b>PIATTINE IN PVC</b> Fermi in PVC per installazione con guide filo. Installazione a pavimento.	●	●	●	●	-	-	
C GUIDA 		<b>FERMAFILI IN PLEXIGLASS PER FISSAGGIO FILOGUIDA</b> Per installazione a pavimento.	●	●	●	●	-	-	
D GUIDA 		<b>SQUADRETTA AD "L"</b> Per installazione a parete.	-	-	-	-	●	-	
D1 GUIDA 		<b>SQUADRETTA AD "L"</b> Per installazione a parete.	-	-	-	-	-	●	
E GUIDA 		<b>SQUADRETTA A "Z"</b> Per installazione a pavimento.	-	-	-	-	●	●	
F GUIDA 		<b>MORSETTO PER FISSAGGIO FILOGUIDA</b> Per installazione a pavimento.	-	-	-	-	●	●	
G GUIDA 		<b>CAVO IN ACCIAIO</b> Diametro 1 mm per supporto A/01/E	-	●	●	●	-	-	

● = DISPONIBILE - = NON DISPONIBILE

# ACCESSORI

MODELLO	DESCRIZIONE	12,5	16	16 SLIM	25	35	50	PREZZO		
<b>SS</b> SUPPORTO 	<b>STAFFA A SOFFITTO</b> Installazione a soffitto.	●	●	●	●	-	-			
	Larghezza tenda\N° supporti DI SERIE								120	2 pz
									121-200	3 pz
									201-300	4 pz
<b>CAV-35</b> CAVALLOTTO 	<b>CAVALLOTTO PER VENEZIANA DA 35 mm</b> Installazione a soffitto e parete.	-	-	-	-	●	-			
	Larghezza tenda\N° supporti DI SERIE								120	2 pz
									121-200	3 pz
									201-300	4 pz
<b>CAV-50</b> CAVALLOTTO 	<b>CAVALLOTTO PER VENEZIANA DA 50 mm</b> Installazione a soffitto e parete.	-	-	-	-	-	●			
	Larghezza tenda\N° supporti DI SERIE								120	2 pz
									121-200	3 pz
									201-300	4 pz
<b>IA</b> 	<b>INNESTO ASPORTABILE</b> Attacco a campana per aste asportabili	-	●	-	●	●	●			
<b>CT-A50</b> 	<b>CASSONETTO E TERMINALE IN ALLUMINIO</b> Colori disponibili: 8 - 5510 - 4000 - 4168 - 2010 - 5513	-	-	-	-	-	●			
<b>A-CAP</b> 	<b>ANTICAPPIO</b>	●	●	●	●	●	●			
<b>M</b> 	<b>MANTOVANA PER VENEZIANE DA 50 mm PER USO ESTERNO. Larghezza 200 mm</b> Colori disponibili: 8-56-522-2010-3528-4168-5510-5511-5516-5513-5555-4000-30	-	-	-	-	-	●			
<b>FA-B</b> FERMA ASTA: ARGANO 	<b>FERMA ASTA A MURO</b> Per tubi di diametro 13/15 mm.	-	●	●	●	-	●			

● = DISPONIBILE - = NON DISPONIBILE

# MOTORI E ALIMENTATORI

MODELLO	DESCRIZIONE	12,5	16	16 SLIM	25	35	50	PREZZO
 <p><b>MC</b></p>	<p><b>MOTORE MECCANICO E RICEVITORE CRC 16/25</b> Motore e fine corsa per veneziane fino ad un massimo di 5 mq. Minimo fatturabile 1,5 mq, prezzo da sommare al costo della tenda. Per cassonetto da 25x24 mm, MAX 5 mq.</p>	-	● LMIN 60 LMAX 250 HMEN 50 HMAX 250	-	● LMIN 60 LMAX 250 HMEN 50 HMAX 250	-	-	SOLO MOTORE MECCANICO
 <p><b>W12</b></p>	<p><b>MOTORE 12V CON RICEVENTE RTS INTEGRATA SOMFY®</b> Compatibile con gamma Tahoma®. Sono da aggiungere separatamente il telecomando RTS, e il sistema di alimentazione. Prezzo da sommare al costo della tenda, MAX 5 mq.</p>	-	● LMIN 60 LMAX 250 HMEN 50 HMAX 250	-	● LMIN 60 LMAX 250 HMEN 50 HMAX 250	-	-	A BATTERIA
 <p><b>KIT-MA</b></p>	<p><b>KIT POWER 1,1 DC SOMFY</b> Trasformatore con cavo a scomparsa nella cassetta di derivazione per motore cablato. Prezzo da sommare al costo della tenda.</p>	-	●	-	●	-	-	
 <p><b>KIT-MB</b></p>	<p><b>KIT POWER 1,5 DC 2,5 mt</b> Trasformatore con cavo scatola e interruttore fino a 2 operatori per motore cablato. Prezzo da sommare al costo della tenda.</p>	-	●	-	●	-	-	
 <p><b>MMS</b></p>	<p><b>MOTORE MECCANICO SOMFY INTERNO</b> Sali + scendi e stop per orientare. Cassonetto L58 x H51. Minimo fatturabile 1,5 mq, prezzo da sommare al costo della tenda. MOTORI: 3\Nn, 5\6 Nn, 10\12 Nn.</p>	-	-	-	-	● LMIN 60 LMAX 300 HMEN 50 HMAX 350	● LMIN 60 LMAX 300 HMEN 50 HMAX 350	
 <p><b>MRS</b></p>	<p><b>MOTORE RADIO SOMFY INTERNO</b> Sali + scendi e stop per orientare. Cassonetto L58 x H51. Minimo fatturabile 1,5 mq, prezzo da sommare al costo della tenda. MOTORI: 3\Nn, 5\6 Nn, 10\12 Nn.</p>	-	-	-	-	● LMIN 60 LMAX 300 HMEN 50 HMAX 350	● LMIN 60 LMAX 300 HMEN 50 HMAX 350	
 <p><b>MM33</b></p>	<p><b>MOTORE MECCANICO</b> Sali + scendi e stop per orientare. Minimo fatturabile 1,5 mq, prezzo da sommare al costo della tenda. MOTORI: 3\Nn, 5\6 Nn, 10\12 Nn.</p>	-	-	-	-	● LMIN 60 LMAX 300 HMEN 50 HMAX 350	● LMIN 60 LMAX 300 HMEN 50 HMAX 350	
 <p><b>MR</b></p>	<p><b>MOTORE RADIO</b> Sali e scendi e stop per orientare. Minimo fatturabile 1,5 mq, prezzo da sommare al costo della tenda.</p>	-	-	-	-	● LMIN 60 LMAX 300 HMEN 50 HMAX 350	● LMIN 60 LMAX 300 HMEN 50 HMAX 350	
 <p><b>MRP</b></p>	<p><b>MOTORE RADIO E PANNELLO FOTOVOLTAICO</b> Sali e scendi e stop per orientare. Minimo fatturabile 1,5 mq, prezzo da sommare al costo della tenda.</p>	-	-	-	●	-	●	SU PREVENTIVO

● = DISPONIBILE -- = NON DISPONIBILE NOTE: Il costo dei motori è comprensivo di meccanica specifica per tende motorizzate.

# DOMOTICA E CENTRALINE

MODELLO	DESCRIZIONE	12,5	16	16 SLIM	25	35	50	PREZZO
<b>TAH-V2</b> CENTRALINA   TaHoma®	<b>CENTRALINA DOMOTICA TAHOMA® V.2 SOMFY</b> La Box domotica di facile installazione compatibile con tecnologia IO e RTS. 	-	●	-	●	●	●	SU PREVENTIVO
<b>R-BAT</b> CARICATORE 	<b>CARICATORE PER BATTERIE PACK</b>	-	●	-	●	-	-	
<b>BP12W</b> BATTERIA 	<b>BATTERY PACK PER MOTORE 12W</b> Batteria esterna agli ioni di litio, 2600 mAh. Potenza nominale 37,5 W. Montaggio esterno al cassetto da 25x24 mm. Massimo 3 mq.	-	●	-	●	-	-	

● = DISPONIBILE - = NON DISPONIBILE